




**LARK A1**

取扱説明書

# 製品概要

## 送信機: 送信機

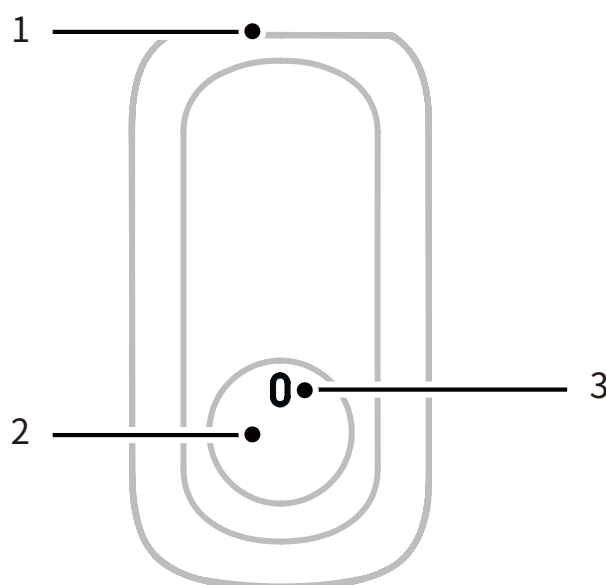

### 1. マイクピックアップ穴

音声の收音能力を最適に維持するため、装着中はマイクピックアップ穴を上に向けてください。

### 2. ボタン機能

電源オン/オフ：**3秒間**長押しすると送信機のオン/オフが切り替わります。電源をオフにした状態で充電ケースに入れると、送信機の電源が自動的にオンになり、充電されます

ペアリングモード：送信機がオフの状態でのボタンを**6秒間**長押しすると、ペアリングモードになります。

ノイズキャンセリング：**1回クリック**するとノイズキャンセリングのオン/オフが切り替わります。

ミュート：**2回クリック**すると、1台の送信機でミュートのオン/オフが切り替わります。

録音コントロール：送信機がモバイルバージョンの受信機に接続されているときに、送信機のボタンを**3回クリック**すると、録音が開始/停止します。

### 3. LEDインジケータガイド

|                                                                                   |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  | 青ライト（ゆっくり点滅） | 切断           |
|  | 青ライト（速く点滅）   | ペアリング        |
|  | 青ライト（点灯）     | 接続完了         |
|  | 緑ライト（点灯）     | ノイズキャンセリングオン |
|  | 赤ライト（点灯）     | 送信機ミュート      |
|  | 黄ライト（点灯）     | 送信機1割り当て     |
|  | ピンクライト（点灯）   | 送信機2割り当て     |

### 4. バッテリーステータスインジケータ


#### 非充電状態

|                                                                                     |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|  | 赤ライトがゆっくり点滅 | 0%～6%   |
|  | 緑/青ライト点灯    | 7%～100% |

#### 充電状態

|                                                                                     |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  | オレンジライト点灯 | 0%～94%   |
|  | 緑ライト点灯    | 95%～100% |

## 受信機：受信機

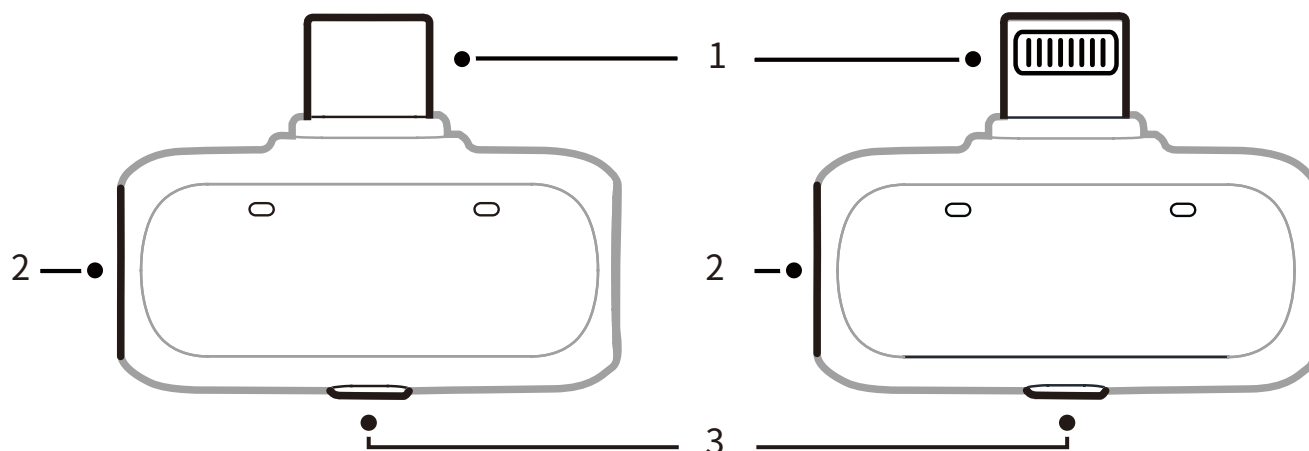

### 1. USB-C/Lightningポート

モバイルデバイスの接続用。

### 2. USB-C充電ポート

使用中の充電に対応しています。

### 3. ボタン機能

ペアリング：受信機のボタンを**3秒間**長押しして、ペアリングモードに入ります。

ノイズキャンセリング：**1回クリック**するとノイズキャンセリングのオン/オフが切り替わります。



送信機1ミュート：**2回クリック**すると送信機1のミュートが切り替わります。

送信機2ミュート：**3回クリック**すると送信機2のミュートが切り替わります。

### 4. LEDインジケーターステータス

|                                                                                     |           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|  | 青（ゆっくり点滅） | 切断           |
|  | 青（速く点滅）   | ペアリングモード動作中  |
|  | 青（点灯）     | 接続完了         |
|  | 緑（点灯）     | ノイズキャンセリングオン |
|  | 赤（点灯）     | 送信機ミュート起動    |

# 充電ケース

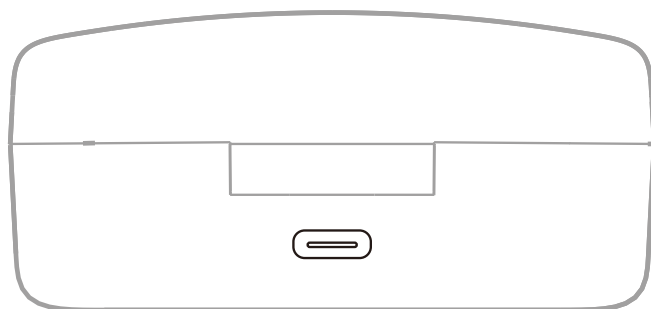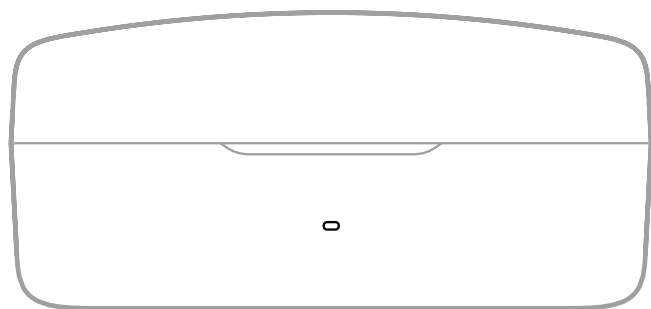

## 1. USB-C充電ポート

充電ケースとデバイスを充電します。

## 2. 自動電源オン/オフ切り替え

電源オン：充電ケースから取り出すと自動的に起動します。

電源オフ：充電ケースに戻すと自動的にシャットダウンします。

## 3. バッテリーステータスインジケータ





### 非充電状態

|                                                                                     |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  | 赤（ゆっくり点滅） | 0%～10%   |
|  | 赤（点灯）     | 11%～25%  |
|  | 白（点灯）     | 26%～70%  |
|  | 緑（点灯）     | 71%～100% |

### 充電状態

|                                                                                     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | オレンジ（点灯） | 0%～97%   |
|  | 緑（点灯）    | 98%～100% |

# 装着方法

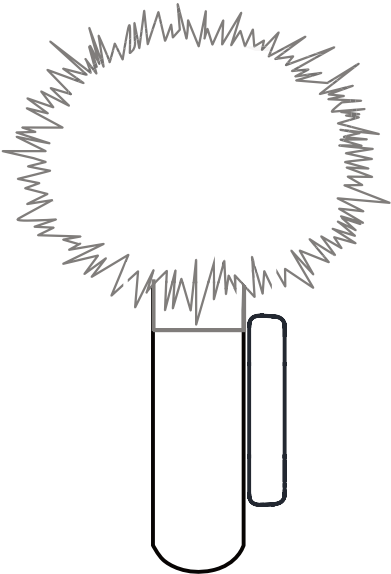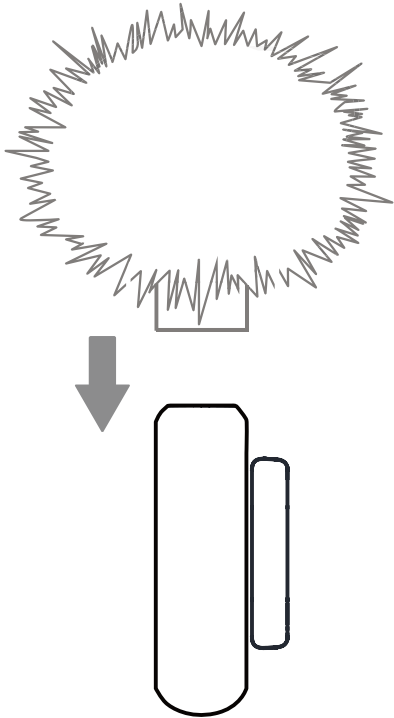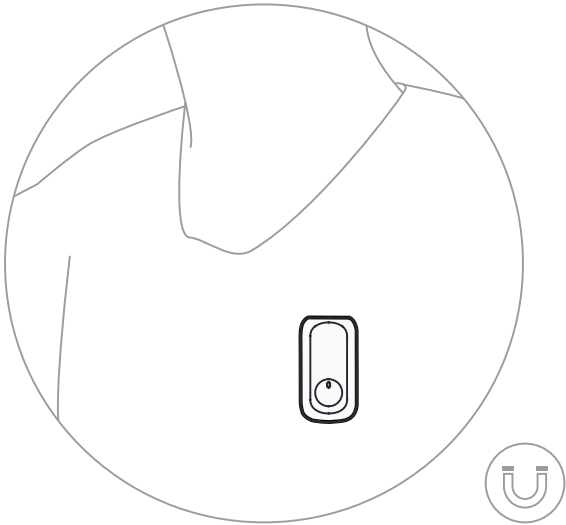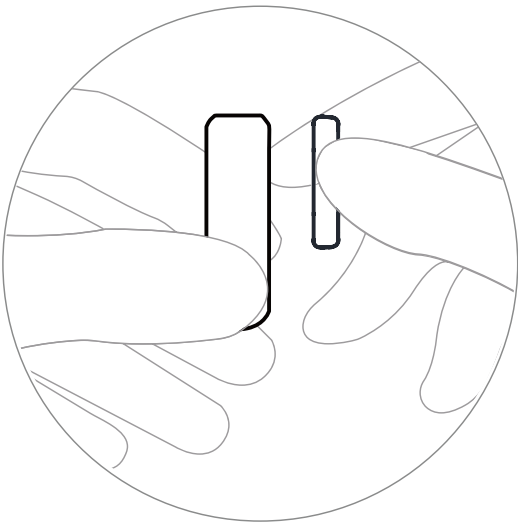


# 接続



USB-C





Lightning

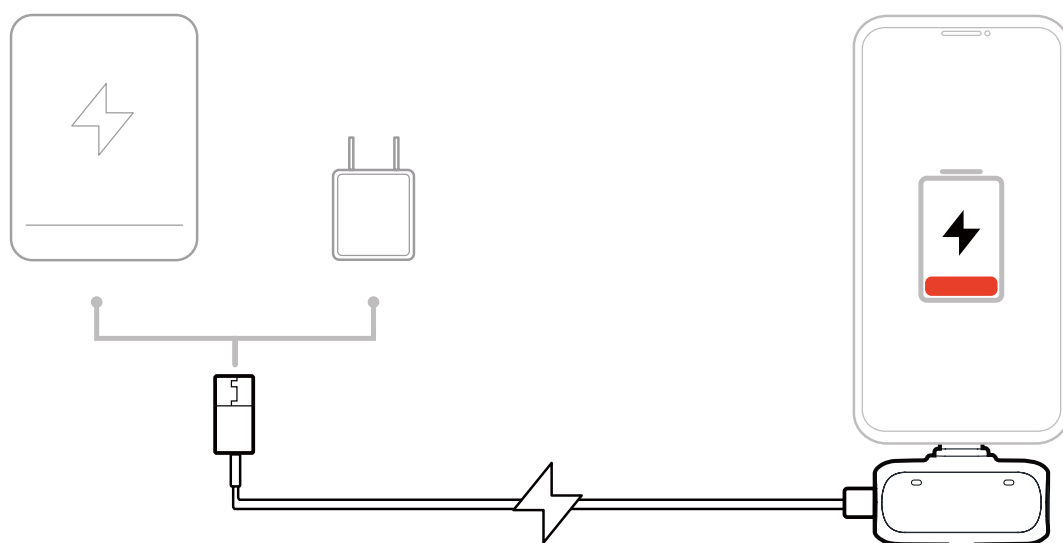

\*スマートフォンのバッテリー残量が少ない場合、受信機からデバイスが充電できます (互換モデルのみ)。

# 機能の概要


機能を調整するには、スマートフォンに送信機とモバイル受信機を接続し、LarkSoundアプリで設定してください。

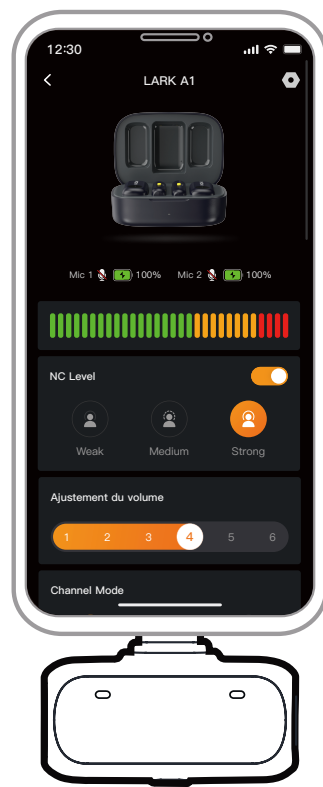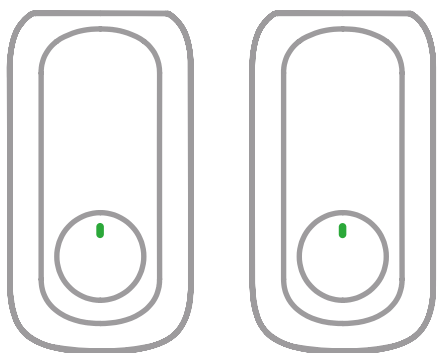

## 1. ノイズキャンセリング

3段階：Weak (10dB) 、Medium (15dB) 、Strong (20dB)


デフォルト：Strong

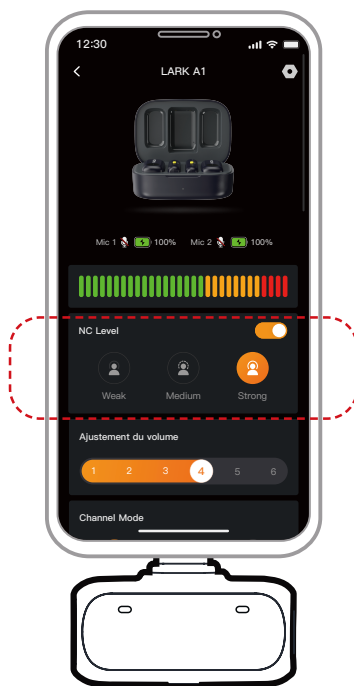

## 2. 音量ゲイン制御

6段階（レベル6 = 最大音量）

デフォルト：レベル5

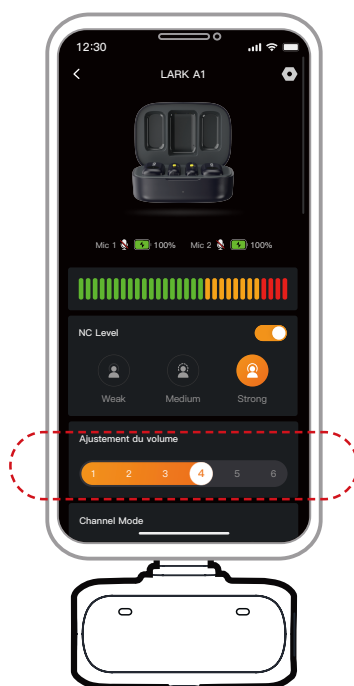


---

## 3. オーディオチャンネルモード

オプション：Stereo/Mono


デフォルト：Mono

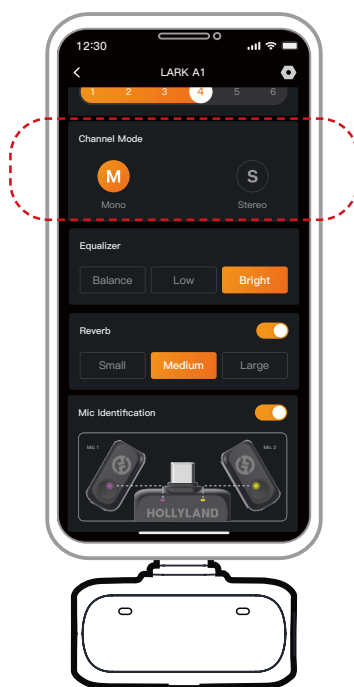

#### 4. EQモード

プリセット：Balance/Low/Bright

デフォルト：Balance

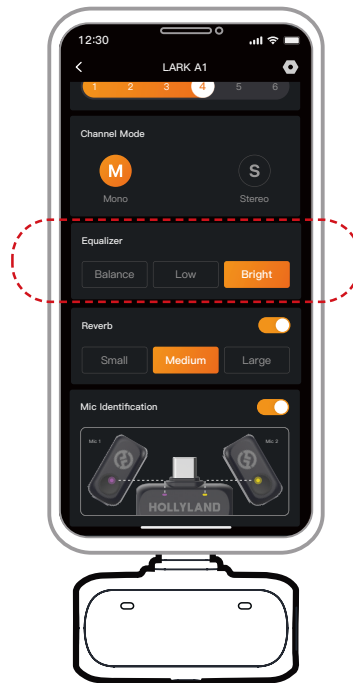

---

#### 5. リバーブ調整

3段階：Small/Medium/Large

デフォルト：オフ（手動での設定が必要）




## 6. マイクの識別

送信機と受信機のインジケータライトで、送信機1と送信機2が識別できます。



## 7. 送信機LEDコントロール


送信機インジケータライトのオン/オフ

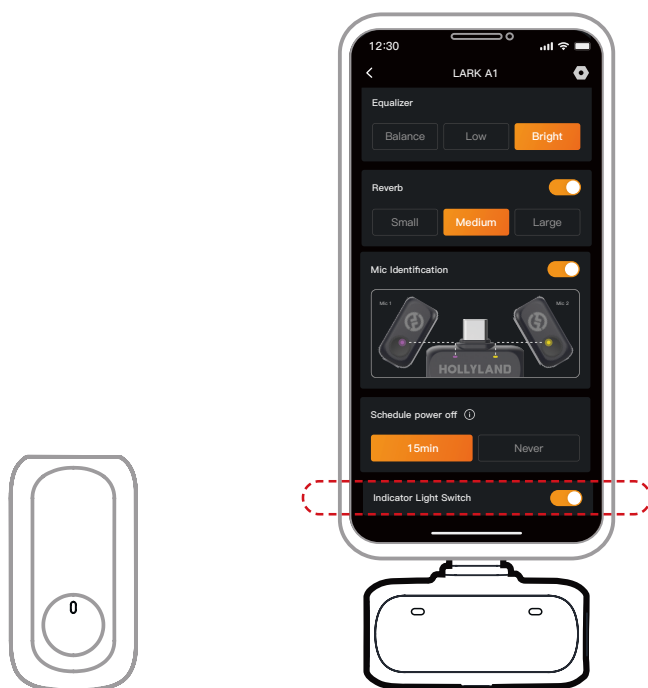

# 充電方法

## 充電ケース


USB-Cケーブルで接続した場合、充電ケースがデバイスシステム全体に電力を供給します。

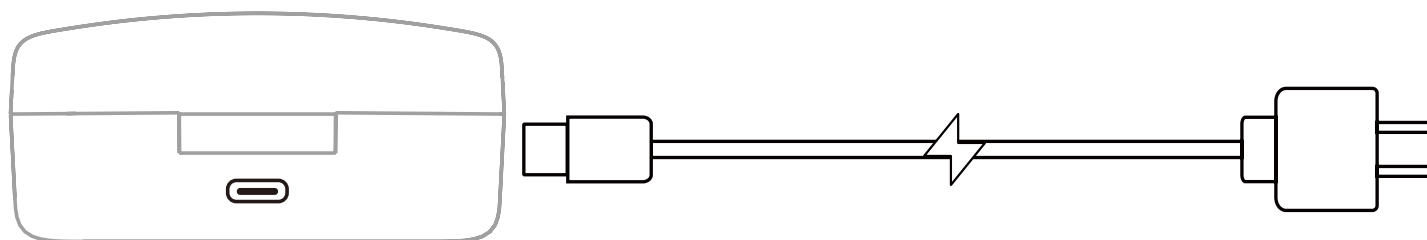

---


## 充電ドック

USB-Cケーブルで接続した場合、充電ドックが送信機デバイスを充電します。

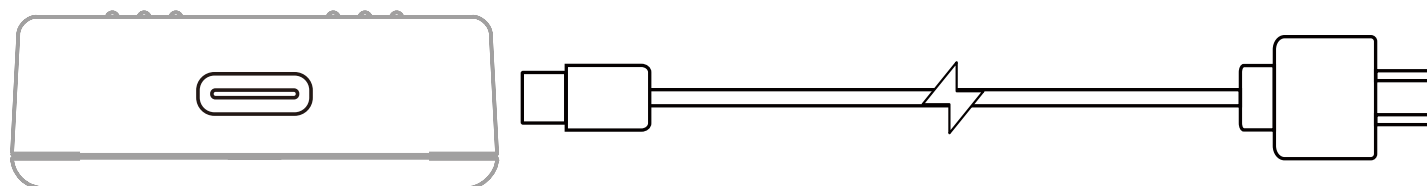

# ファームウェアのアップデート

1. モバイル受信機に送信機を接続すると、アプリを通じてファームウェアがアップデートできます。アップデートが成功すると、自動的にデバイスが再起動します。

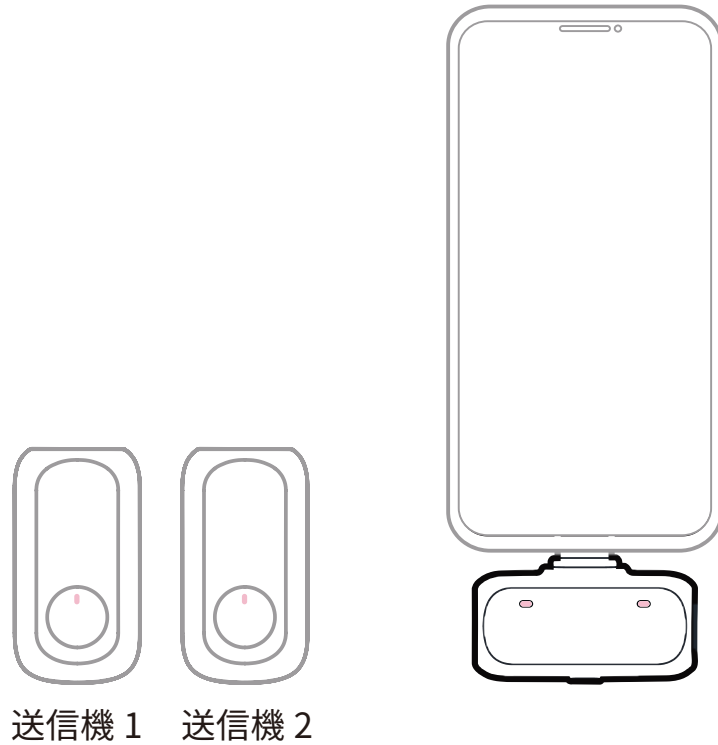

ピンクで点灯：受信機のアップデート中

- \* 注意：アップデート中は受信機の接続を解除しないでください。アップデートが失敗すると、アプリにエラーメッセージが表示されます。充電ケースに送信機を戻し、再試行してください。

# 仕様

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| マイク感度         | -37dBV±2dBV@1KHz、94dBSPL                                   |
| ワイヤレス変調モード    | GFSK 2Mbps                                                 |
| 無線伝送          | 2.4 GHz適応型周波数ホッピング (AFH)                                   |
| 伝送範囲          | 送信機: 200m                                                  |
| マイク極性パターン     | 無指向性                                                       |
| 周波数特性         | 20Hz～20KHz                                                 |
| 信号対雑音比        | 67dB以上                                                     |
| 最大音圧レベル       | 120dB SPL                                                  |
| サンプルレートとビット深度 | 48kHz/24ビット                                                |
| バッテリー電圧       | 送信機: 3.8V<br>充電ケース: 3.7V                                   |
| バッテリー容量       | 送信機: 65mAh<br>充電ケース: 460mAh                                |
| 稼働時間          | 送信機: 約9時間                                                  |
| 充電サイクル        | 充電ケース: 2台のマイクを2回以上充電                                       |
| バッテリー充電時間     | 送信機: 1.5時間未満<br>充電ケース: 1.5時間未満                             |
| 充電温度          | 0～45℃                                                      |
| 動作温度          | -10～60℃                                                    |
| 寸法            | 送信機: 30 x 16.3 x 8.8mm<br>スマートフォンバージョン受信機: 34 x 16.3 x 9mm |
| 重量            | 送信機: 約8g<br>スマートフォンバージョン受信機: 約5.9g                         |

# アプリ情報

## LarkSound

LarkSoundアプリは、Xiaomi、Huawei、Apple App Storeからダウンロードできます。下のQRコードをスキャンしても、アプリをダウンロードすることができます。



LarkSoundアプリは、Hollylandワイヤレスマイクに最適なアプリです。マイクとシームレスに連携するこのアプリを使用すると、パラメータの設定やファームウェアのアップデートなど、性能を向上させる種々のスマート機能にアクセスできます。



iOS 12.0以降が必要



Android 8.0以降が必要



アプリ

# サポート

製品の使用中に問題が発生したり、サポートが必要な場合は、下記のHollylandサポートチームにご連絡ください：



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

## 宣言文：

すべての著作権は、Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. に帰属します。Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. の書面による承認がない限り、いかなる組織または個人も、いかなる形式でも、書面または図解コンテンツの一部または全部をコピーまたは複製したり配布することはできません。

## 商標に関する宣言文：

すべての商標は、Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. に帰属します。

注意：製品のバージョンアップやその他の理由により、この操作ガイドは随時更新される予定です。本書は、特段の合意がない限り、使用上の手引きとしてのみ提供されるものです。本書に記載されているすべての表現、情報、推奨事項は、明示または黙示を問わず、いかなる種類の保証を行うものではありません。

# **HOLLYVIEW**

Powered by Hollyland

**Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.**

---

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,  
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

中国製