





LARK MAX 2

마이크 4 개 및 수신기 1 개
퀵 가이드



착용 방법

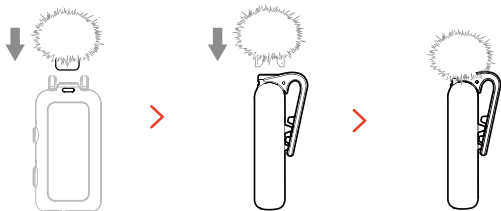


액세서리 설치

자석 액세서리 설치




USB-C to 3.5mm 어댑터 설치

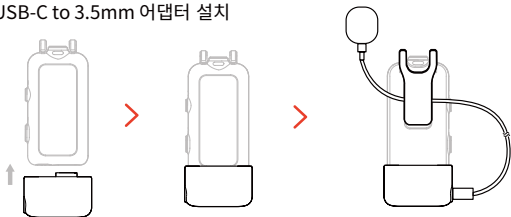


* 어댑터 케이블이 실수로 빠지지 않도록 마이크 뒷면 클립 안에 고정하십시오.

장치 호환성

USB-C RX 는 휴대폰과 액션 카메라에 연결할 수 있습니다 .

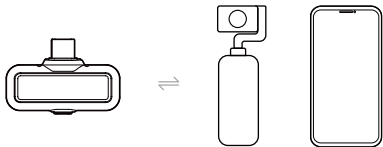


카메라 RX 는 휴대폰 , 카메라 , 액션 카메라에 연결할 수 있습니다 .

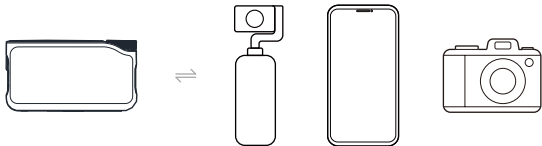


카메라 연결 방법 1

핫슈 액세서리 (별도 판매) 를 사용하여 카메라에 연결합니다 .

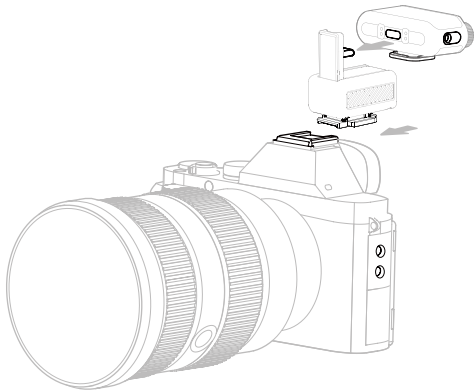


카메라 연결 방법 2

케이블을 사용하여 카메라를 연결합니다.

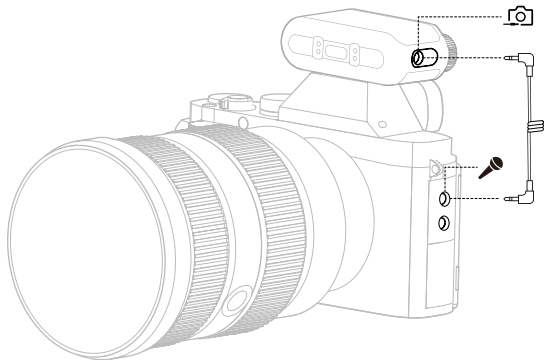


휴대폰 및 액션 카메라 연결 방법




* 카메라 RX 는 USB-C to USB-C 케이블을 통해 위 장치에 연결됩니다 .

마이크 4 개 및 수신기 1 개 연결

USB-C RX 와 카메라 RX 는 각각 최대 4 개의 마이크와 동시에 페어링할 수 있습니다 .



USB-C RX




카메라 RX



마이크 1



마이크 2



마이크 3



마이크 4

* 마이크 4 개 및 수신기 1 개 모드에서는 무선 모니터링이 불가능합니다 .

추천 설정

1



값 "+16" 은 현재 카메라 RX 출력 이득 레벨을 나타냅니다 .

2




OUT: 카메라 출력 볼륨 .
IN: 카메라 녹음 볼륨 .



* 카메라 RX 출력 게인을 수동으로 조정하면 권장 설정이 무시됩니다 .

시간 동기화

1. USB-C to USB-C 케이블 또는 USB-C to Lightning 케이블을 사용하여 카메라 RX를 휴대폰에 연결합니다 .
2. 휴대폰에서 LarkSound 앱을 실행하세요 . 인터페이스가 로드되면 카메라 RX 가 로컬 실시간 시계를 자동으로 업데이트합니다 .



전화 연결




시간 동기화


32 비트 풀 체인 녹음

1. USB-C 연결을 통해 32 비트 녹음 장치와만 호환됩니다 .
2. 편집 소프트웨어로 녹음할 때는 샘플링 깊이를 32 비트 플로트로 설정합니다 .
3. 장치에 있는 기본 녹음 앱을 사용하는 경우 샘플링 깊이를 구성할 필요가 없습니다.


휴대전화 사용 (USB-C)

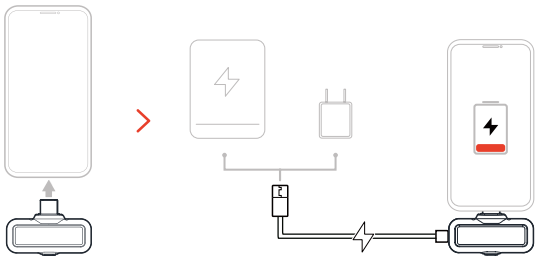


휴대전화 사용 (Lightning)

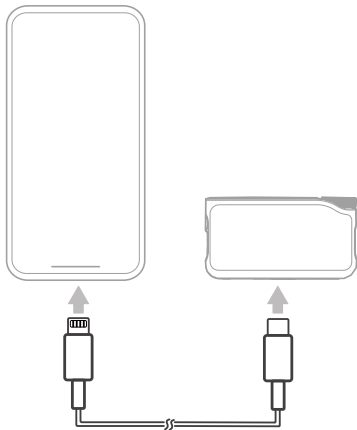

* iPhone 14 시리즈 및 이전 모델에만 호환됩니다 .

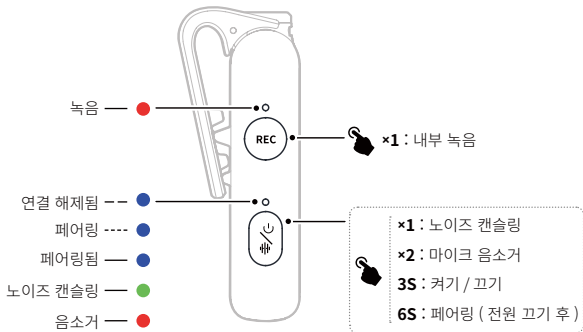


USB-C 수신기 (RX)

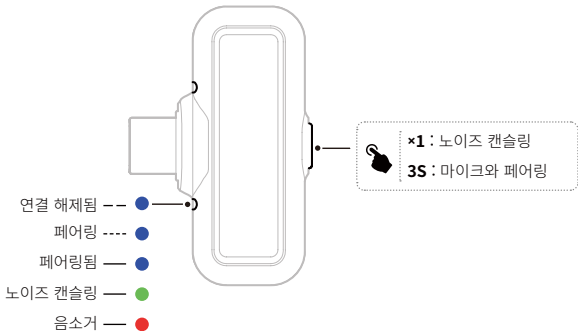

카메라 수신기 (RX)



3.5mm TRS
출력 잭



×1 : 화면 잠금 해제 /
잠금

×2 : 마이크 음소거

3S : 켜기 / 끄기

6S : 마이크와 페어링



3.5mm TRS
헤드폰 잭



×1 : 메뉴로 이동



×1 : 뒤로




충전 케이스



3S :

블루투스 모드로 이동

블루투스 모드를 활성화하려면 모든 장치를 케이스에 넣습니다.

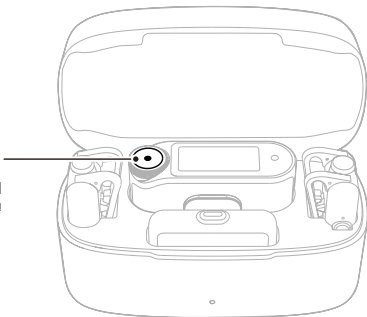

* 블루투스 모드에서 LarkSound 앱을 연결합니다 .

LarkSound

LarkSound 앱은 Xiaomi, Huawei 및 Apple App Store 에서 다운로드할 수 있습니다 . 아래 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드할 수도 있습니다 .



LarkSound 앱은 Hollyland 무선 마이크와 완벽하게 호환합니다 . 이 앱을 사용하면 매개변수 설정 및 펌웨어 업데이트 등 다양한 스마트 기능을 활용할 수 있으며 , 이러한 기능이 조화롭게 작동하여 마이크 성능을 향상시킵니다 .



iOS 12.0 이상 필요



Android 8.0 이상 필요



앱

지원

제품을 사용하는 동안 문제가 발생하거나 도움이 필요한 경우 , 다음 방법을 통해 Hollyland 지원팀에 문의하십시오 :



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

고지:

모든 저작권은 Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. 가 보유합니다 . Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. 의 서면 승인 없이 어떤 조직 또는 개인도 설명 또는 이미지 콘텐츠의 일부 또는 전부를 복사 또는 복제할 수 없으며 어떠한 형태로도 배포할 수 없습니다 .

상표 고지:

모든 상표는 Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. 의 소유입니다 .

참고 : 제품 버전 업그레이드 또는 기타 사유로 인해 이 퀵 가이드는 수시로 업데이트됩니다 . 별도로 동의하지 않는 한 이 문서는 참고용 가이드로만 제공됩니다 . 이 문서의 모든 진술 , 정보 및 권장 사항은 어떠한 형태로도 명시적 또는 묵시적인 보증을 포함하지 않습니다 .

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

제조 국가 : 중국

P/N: 3003080753