

Lyra Streaming Combo

Panduan Singkat

V1.0.0


Pendahuluan

Terima kasih telah membeli kamera web Hollyland Lyra 4K UHD. Harap membaca panduan pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakan produk.


ID Harap baca Panduan Singkat ini dengan saksama. Semoga pengalaman Anda menyenangkan. Untuk mendapatkan informasi Panduan Singkat dalam bahasa lain, harap pindai kode QR di bawah ini.




Isi Kemasan

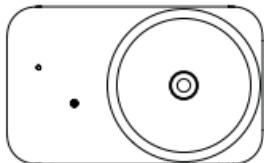

Lyra × 1



Alas Magnetik × 1



Kabel USB-C ke USB-C
1,5 m × 1




Pemancar × 1



Magnet × 1



Dok Pengisian Daya × 1




Kabel USB-A ke
USB-C × 1




Adaptor USB-C ke
USB-A × 1



Bulu Peredam
Kebisingan × 1




Panduan Cepat dan Informasi
Kepatuhan × 1



Kartu Garansi dan
Kartu Isi Kemasan × 1

Catatan: Jumlah item yang disertakan mungkin berbeda-beda berdasarkan konfigurasi yang dibeli. Untuk selengkapnya, harap merujuk pada kemasan produk asli.

Gambaran Umum Produk

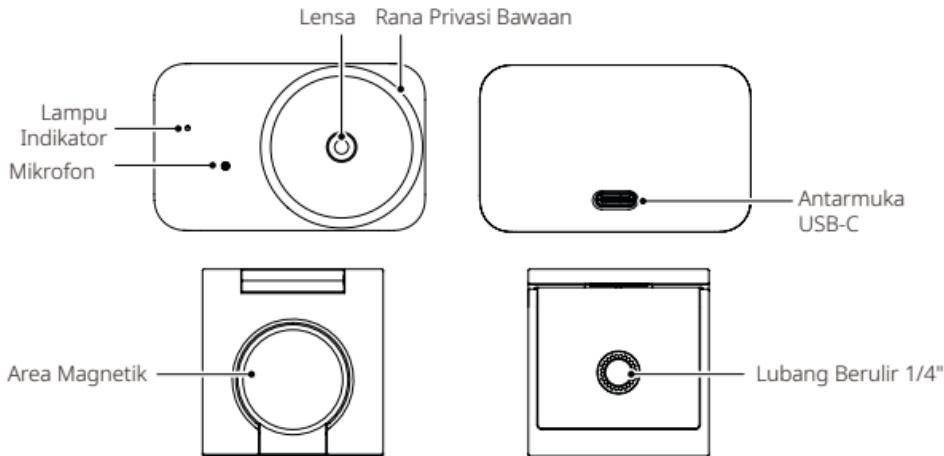


Lampu Indikator

Status Perangkat	Status Indikator
Inisialisasi Perangkat	Berkedip biru
Siap digunakan	Biru menyala terus
Perangkat sedang digunakan	Hijau menyala terus
Pembaruan firmware	Berkedip merah muda
Kegagalan fungsi perangkat	Merah menyala terus
Ditautkan dengan mikrofon nirkabel	Berkedip hijau

Penyiapan


■ Petunjuk Pemasangan

Lyra mendukung beberapa metode penempatan. Perangkat dapat dijepitkan pada monitor menggunakan alas magnetik atau dipasang ke tripod melalui lubang Berulir 1/4" di bagian bawah alas magnetik.

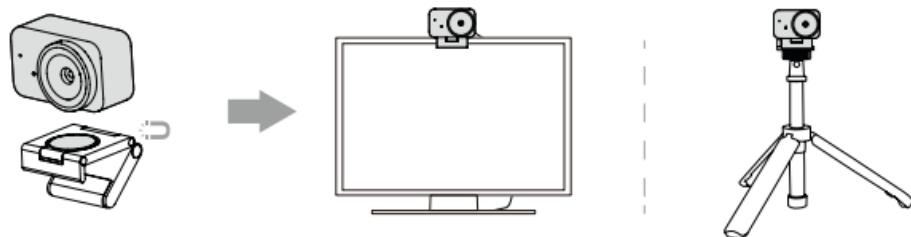

■ Menghubungkan ke Komputer


Hubungkan Lyra ke komputer dengan menggunakan kabel USB-C ke USB-C yang disertakan dan adaptor USB-C ke USB-A. Setelah terhubung, lampu indikator tetap menyala, dan perangkat siap digunakan.

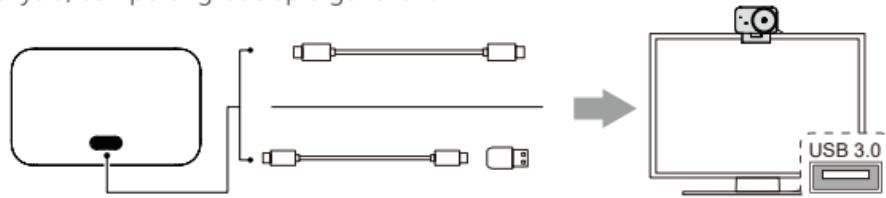

Catatan:

- Untuk mencegah kegagalan fungsi produk akibat catu daya yang tidak memadai, harap hubungkan langsung ke komputer Anda atau gunakan stasiun docking dengan catu daya independen. Antarmuka USB komputer dan stasiun docking harus mendukung USB 3.0.
- Lyra kompatibel dengan komputer yang beroperasi dengan sistem Windows dan macOS. Agar mencegah masalah kompatibilitas, pastikan untuk menggunakan kabel yang disediakan untuk menghubungkan ke komputer.

■ Pembingkaian Otomatis





Lyra mendukung pelacakan pengenalan wajah. Fitur ini dapat mengunci seseorang di dalam bingkai selama gerakan pelacakan berlangsung dan secara otomatis melengkapi komposisi dengan menyesuaikan posisi dan proporsi bingkai.

■ Perlindungan Privasi


Anda dapat menghalangi kamera web dengan memutar rana privasi untuk meningkatkan privasi pribadi.

■ Pemancar LARK A1

1. Cara Pakai

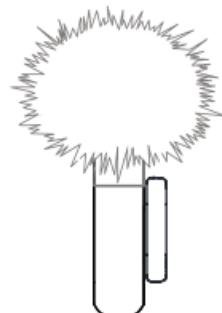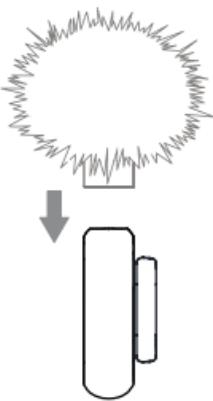

2. Status LED dan Kontrol TX

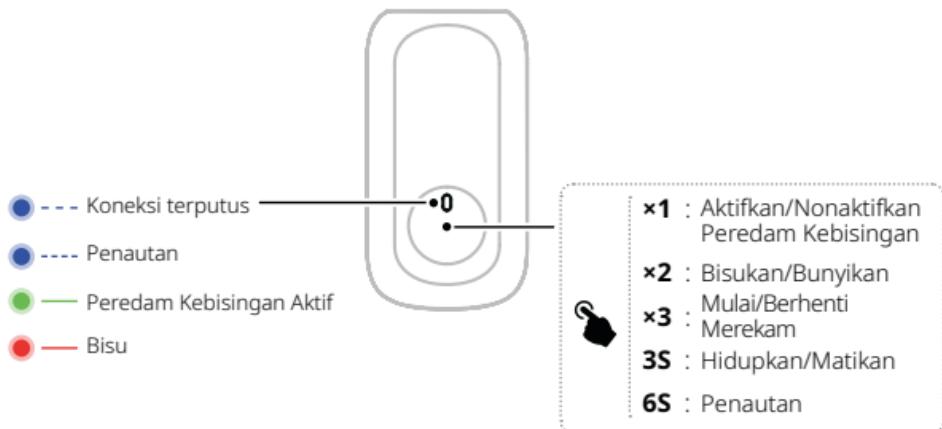

3. Status LED Baterai TX



Tidak Mengisi Daya


- 0% - 6% (Red circle with dashed line)
- 7% - 100% (Green circle with solid line)

Sedang mengisi daya

- 0% - 94% (Orange circle with solid line)
- 95% - 100% (Green circle with solid line)



4. Cara Mengisi Daya

Setelah menghubungkan dok pengisian daya dan kabel USB-A ke USB-C, Anda dapat mengisi daya pemancar LARK A1.

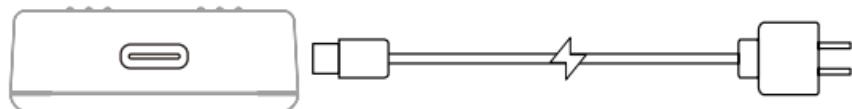

■ Hubungkan LARK A1 TX dengan Lyra

1. Unduh perangkat lunak Hollyland CAM kami ke komputer Anda dari <https://www.hollyland.com/download>.
2. Buka perangkat lunak Hollyland CAM pada komputer Anda.
3. Klik "Audio Settings" dalam "Settings". Jika LARK A1 mati, tekan dan tahan tombol selama 6 detik untuk masuk ke mode penautan. Jika lampu biru pada LARK A1 berkedip cepat, klik "Start Pairing".
4. Lampu biru yang terus menyala pada LARK A1 menunjukkan penautan telah berhasil.

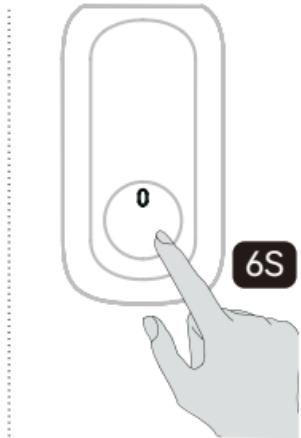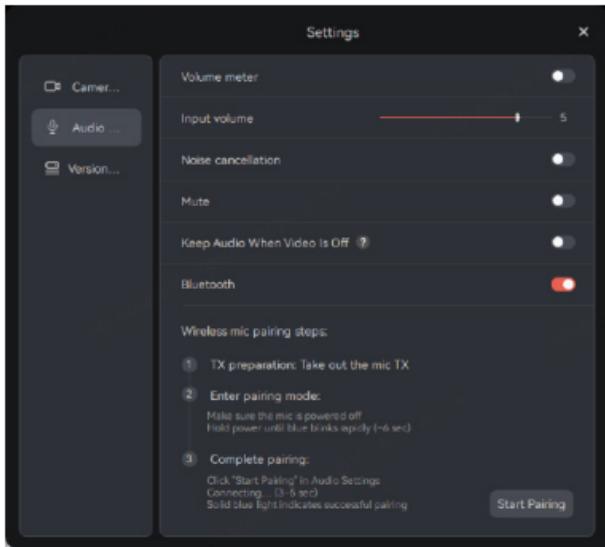

Spesifikasi

Lyra	
CMOS	1/1,5"
Zoom Digital	1-4x
Daya Input	5V === 1A
Suhu Pengoperasian	0 °C~45 °C
LARK A1 TX	
Sensitivitas Mikrofon	-37 dBV ± 2 dBV@1 KHz, 94 dB SPL
Mode Modulasi Nirkabel	GFSK 2 Mbps
Transmisi Nirkabel	2,4 GHz Hopping Frekuensi Adaptif (AFH)
Rentang Transmisi	10 m
Pola Kutub Mikrofon	Multiarah
Respons Frekuensi	20 Hz ~ 20 KHz
Rasio Sinyal terhadap Kebisingan	≥ 67 dB
Level Tekanan Suara Maks	120 dB SPL
Laju Sampel dan Kedalaman Bit	48 kHz/24 Bit
Tegangan Baterai	3,8 V
Kapasitas Baterai	65 mAh
Waktu Pengisian Daya	< 1,5 Jam

Peringatan

Jika Anda tidak melakukan langkah-langkah pencegahan berikut, maka dapat berpotensi menyebabkan cedera serius atau kematian akibat sengatan listrik atau bencana kebakaran, atau menyebabkan kerusakan pada kamera web Anda. Lakukan pemeriksaan untuk memastikan kamera web dan aksesoris dalam kondisi utuh sebelum menggunakannya. Untuk alasan keamanan, hanya aksesoris Hollyland yang disediakan bersama kamera web atau aksesoris asli yang dapat digunakan. Penggunaan komponen, aksesoris, atau pengisi daya yang tidak direkomendasikan oleh Hollyland dapat menimbulkan bahaya kebakaran, sengatan listrik, atau cedera diri. Kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan aksesoris yang tidak sah tidak tercakup dalam garansi ini. Untuk mengetahui aksesoris yang disetujui, kunjungi situs resmi Hollyland di <https://www.hollyland.com>.

1. Jangan menyentuh antarmuka kabel USB dengan tangan basah saat menghubungkan kamera web ke komputer. Tidak melakukan langkah pencegahan ini dapat menimbulkan sengatan listrik.
2. Jangan menempatkan atau mengencangkan kamera di atas permukaan yang tidak stabil. Lalai mematuhi tindakan pencegahan ini dapat menyebabkan kamera web menjadi kendur atau jatuh, sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan atau kerusakan.
3. Jika menggunakan kabel data USB pihak ketiga untuk koneksi, patuhi semua panduan keselamatan yang disediakan oleh produsen pihak ketiga.
4. Lensa kamera web terbuat dari kaca. Jika lensa rusak, tangani dengan hati-hati agar Anda tidak tergores oleh pecahan lensa/kaca dan jauhkan dari anak-anak.

5. Jika kamera web beroperasi terus-menerus untuk waktu yang lama, badan kamera dapat menjadi sedikit hangat, dan fenomena ini terbilang normal.
6. Produk ini bukan mainan dan Anda bertanggung jawab sepenuhnya untuk mematuhi semua hukum, peraturan, dan pembatasan setempat.
7. Jangan menggunakan kamera web untuk pemantauan yang tidak sah, rekaman candid, atau untuk tindakan apa pun yang melanggar peraturan privasi pribadi. Pada dasarnya, dilarang keras menggunakan kamera web untuk tujuan tersebut. Jika Anda tidak melakukan tindakan pencegahan ini, maka Anda bisa jadi harus menanggung tanggung jawab besar dan menghadapi proses hukum pidana.
8. Jangan menempatkan kamera web di lingkungan yang sangat dingin atau sangat panas. Lingkungan yang sangat dingin atau sangat panas dapat menyebabkan kamera web berhenti berfungsi untuk sementara waktu.

Catatan:

Tidak terdapat pelindung untuk lensa kamera web. Jika Anda tidak memberikan perhatian khusus pada lensa, maka mudah untuk tergores. Hindari meletakkan lensa kamera web di atas permukaan apa pun. Lensa yang tergores tidak dijamin oleh garansi.

Penafian

1. Baca dan ikuti semua petunjuk dengan saksama.
2. Perhatikan semua peringatan.
3. Jangan gunakan produk di dekat sumber-sumber panas, seperti radiator, pemanas listrik, kompor, atau peralatan penghasil panas lainnya.
4. Gunakan hanya komponen dan aksesoris yang ditentukan atau disediakan oleh Hollyland.
5. Serahkan semua pekerjaan pemeliharaan kepada personel yang berkualifikasi.
Apa pun kerusakan yang dialami oleh produk, misalnya kerusakan pada kabel daya atau steker, masuknya cairan, benda jatuh menimpa produk, hujan, kelembapan, gagal berfungsi normal, atau terjatuh, maka perlu dilakukan pemeliharaan.

Dukungan

Jika Anda menjumpai masalah saat menggunakan produk ini atau membutuhkan bantuan, silakan menghubungi Tim Dukungan Hollyland melalui beberapa cara berikut:

 Hollyland User Group

 HollylandTech

 HollylandTech
hollylandtech_id

 HollylandTech

 support@hollyland.com

 www.hollyland.com

Pernyataan:

Semua hak cipta adalah milik Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Organisasi atau individu dilarang menyalin atau memproduksi ulang sebagian atau seluruh konten secara tertulis atau ilustratif dan menyebarluaskan dalam bentuk apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Pernyataan Merek Dagang:

Semua hak cipta adalah milik Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Catatan:

Karena adanya peningkatan versi produk atau alasan lainnya, Panduan Cepat ini akan diperbarui seiring waktu. Kecuali jika disepakati lain, dokumen ini disediakan sebagai panduan untuk penggunaan saja. Semua pernyataan, informasi, dan rekomendasi dalam dokumen ini bukan merupakan garansi dalam bentuk apa pun, baik tersurat maupun tersirat.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Produsen: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Alamat: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

DIBUAT DI TIONGKOK