





LARK MAX 2

Guia rápido



Modo de usar

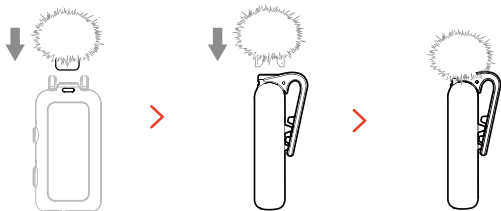


Instalação de acessórios

Instalação de acessórios magnéticos




Instalação de adaptador USB-C para 3.5mm

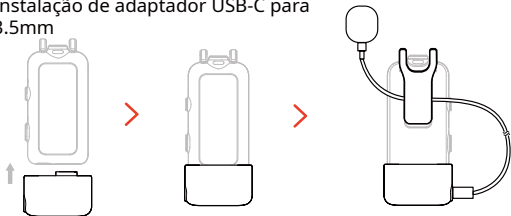


*Prenda o cabo do adaptador dentro do clipe traseiro do microfone para impedir que seja puxado para fora acidentalmente.

Compatibilidade com dispositivo de monitoramento sem fio

O RX USB-C é compatível com monitoramento sem fio quando conectado a celulares e câmeras de ação.




O RX para câmera é compatível com monitoramento sem fio quando conectado a celulares, câmeras ou câmeras de ação.



Monitoramento sem fio

Método 1 de conexão com a câmera


Conecte à câmera usando um acessório de hot shoe (vendido separadamente).

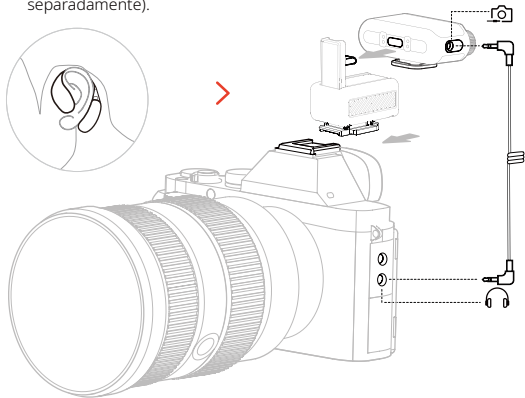

Monitoramento sem fio

Método 2 de conexão com a câmera

Conecte a câmera usando um cabo.

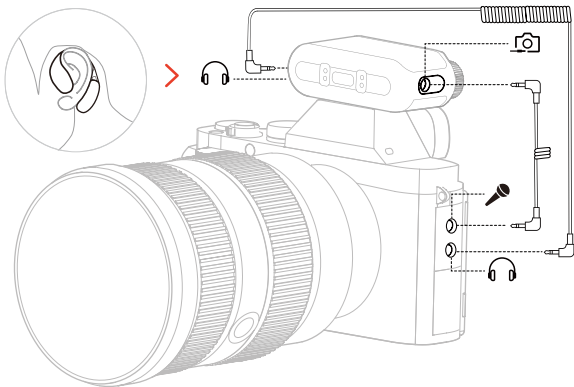


Monitoramento sem fio

Métodos de conexão para celulares e câmeras de ação

Quando o RX está conectado ao celular, você pode monitorar tanto o som do microfone quanto o som do celular sem a necessidade de fios.



Quando o RX está conectado a uma câmera de ação, você pode monitorar sem fio apenas o som do microfone.



*O RX para câmera conecta-se aos dispositivos acima via cabo USB-C para USB-C.


Configuração do monitoramento sem fio

Selecione a fonte de monitoramento

1



2



3



4



RX: Monitorar áudio a partir do RX para câmera.

Camera: Monitorar áudio capturado diretamente pela câmera.

Configurações recomendadas

1



O valor "+16" indica o nível de ganho atual de saída do RX para câmera.

2




OUT: Volume de saída da câmera.
IN: Volume de gravação da câmera.



*Após configurar as Configurações Recomendadas, se o nível de áudio estiver muito alto ou muito baixo, ajuste o ganho de saída do RX adequadamente, usando o botão de controle.

Sincronização de horário

1. Conecte o RX para câmera ao seu celular usando um cabo USB-C para USB-C ou cabo USB-C para Lightning.
2. Inicie o app LarkSound no seu celular. Depois de carregar a interface, o RX para câmera atualizará automaticamente o relógio em tempo real local.



Conexão do telefone




Sincronização de horário

Pareamento com 4 Microfones e 1 RX

RX para câmera

1. Atualize primeiro os dispositivos existentes para 2 microfones e 1 RX.
2. Após atualizar, mude o RX para câmera para o modo 4 Microfones e 1 RX nas Configurações e pareie com o(s) Microfone(s). Após parear, recomendamos atualizar todo o sistema.
(Microfone disponível para compra separada para pareamento.)

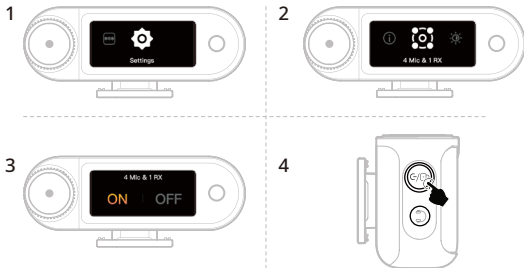

Para parear o(s) microfone(s), desligue o RX para câmera e pressione e mantenha o botão de pareamento por 6 segundos.

Pareamento com 4 Microfones e 1 RX

RX USB-C


Troque para o modo 4 Microfones e 1 RX via app LarkSound e pareie com o(s) microfone(s).




Gravação 32 bits Full-Chain

1. Compatível apenas com dispositivos de gravação de 32 bits via conexão USB-C.
2. Ao gravar com um software de edição, defina a profundidade da amostra como ponto flutuante de 32 bits.
3. Nenhuma configuração de profundidade de amostra necessária com app de gravação nativo do dispositivo.


Uso com telefone (USB-C)

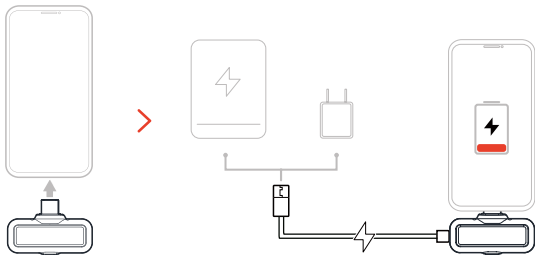


Uso com telefone (Lightning)

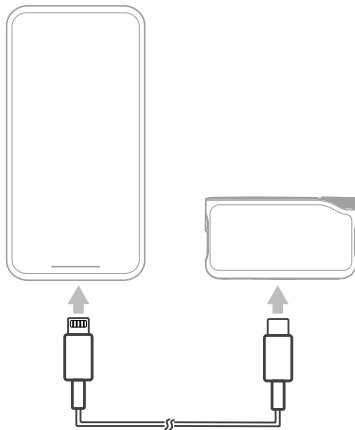

* Compatível apenas com iPhone 14 e modelos anteriores.

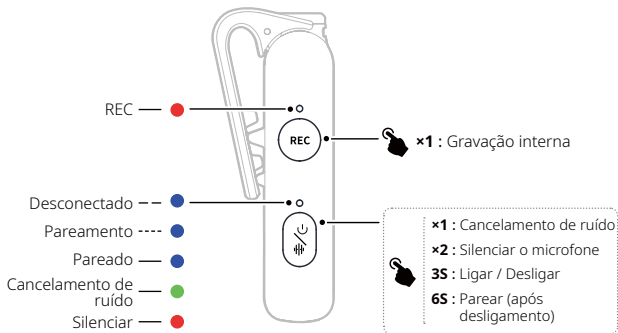


Receptor USB-C (RX)

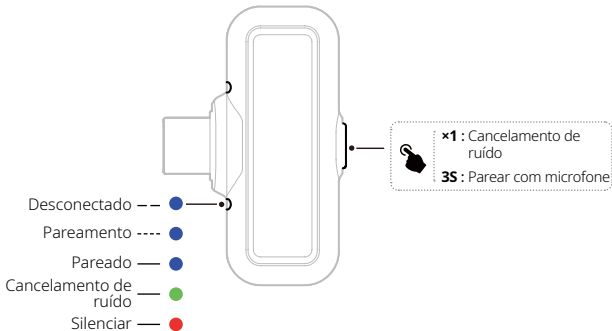

Receptor câmera (RX)



Conector
saída TRS
de 3,5mm



- ×1** : Desbloquear / Bloquear a tela
- ×2** : Silenciar o microfone
- 3S** : Ligar / Desligar
- 6S** : Parear com microfone



Entrada de fone
de ouvido TRS de
3,5mm



×1 : Entrar no menu



×1 : Voltar




Estojo de carregamento



3S :


Entrar no modo
Bluetooth

Coloque todos os
dispositivos no estojo para
habilitar o Modo Bluetooth.

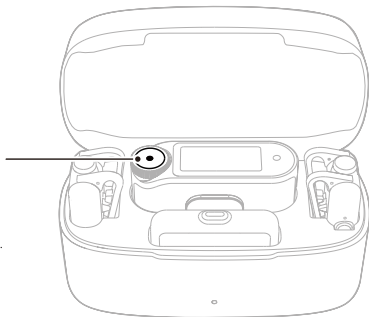


*Conecte ao app LarkSound no Modo Bluetooth.

Monitor fone ouvido OWS

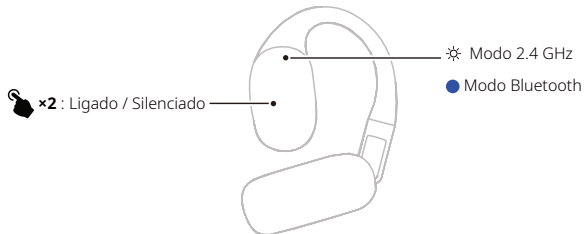

Estojo carregamento fone ouvido

1. Abra o estojo antes de operar o botão.
2. Quando estiver no modo de pareamento para Bluetooth, selecione o dispositivo: Monitor fone ouvido OWS.



×3 : Alternar Modo 2.4 GHz / Bluetooth.

6s : Entrar no modo Pareamento

Informações do app

LarkSound

O aplicativo LarkSound está disponível para download nas App Stores da Xiaomi, Huawei e Apple. Você também pode digitalizar o código QR abaixo para baixar o app.



O aplicativo LarkSound é a combinação perfeita para microfones sem fio da Hollyland. O app lhe dará acesso a uma gama de recursos inteligentes, como configurações de parâmetros e atualizações de firmware, que funcionam juntos de forma perfeita para melhorar o desempenho de seu microfone.



Requer iOS 12.0 ou mais atual



Requer Android 8.0 ou mais atual



App

Suporte

Se tiver problemas ao usar o produto ou precisar de ajuda, entre em contato com a Equipe de Suporte da Hollyland das seguintes maneiras:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

Declaração:

Todos os direitos autorais pertencem a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Nenhuma organização ou indivíduo está autorizado a copiar ou reproduzir, parcial ou integralmente, qualquer conteúdo escrito ou ilustrativo ou a disseminá-lo em qualquer forma ou maneira sem a aprovação por escrito da Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Declaração de marca registrada:

Todas as marcas registradas são de propriedade de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota: Devido a atualizações de versão do produto ou outros motivos, este Guia Rápido será atualizado periodicamente. A menos que de outro modo acordado, este documento é fornecido apenas como um guia para uso. Nenhuma representação, informação e recomendação contida neste documento constitui garantia de qualquer espécie, expressa ou implícita.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Fabricado na China

P/N: 3003080743