

Equipo de retransmisión Lyra

Guía rápida

V1.0.0


Prólogo

Gracias por comprar la cámara web Lyra 4K UHD de Hollyland. Lea este manual de usuario con detenimiento antes de usar el producto.


[ES] Lea esta guía rápida con detenimiento. Le deseamos una experiencia agradable. Para obtener información de la Guía rápida en otros idiomas, escanee el código QR que aparece a continuación.




Contenido del paquete




1 Lyra



1 base magnética



1 cable USB-C a USB-C
de 1,5 m




1 transmisor



1 imán



1 base de carga



1 cable USB-A a
USB-C




1 adaptador de
USB-C a USB-A



1 antiviento de
pelo




1 guía rápida e información
sobre la conformidad



1 tarjeta de garantía y
tarjeta del contenido del
paquete

Nota: La cantidad de los artículos incluidos puede variar según la configuración adquirida.
Consulte el paquete del producto real para conocer los detalles.

Resumen del producto

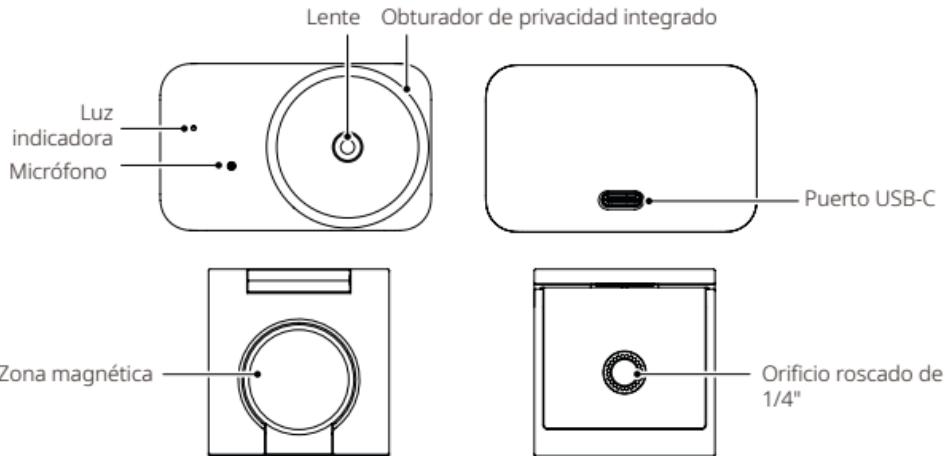


■ Luz indicadora

Estado del dispositivo	Indicador de estado
Inicio del dispositivo	Parpadeo en azul
Listo para usar	Azul fijo
Dispositivo en uso	Verde fijo
Actualizando el firmware	Parpadeo en rosa
Fallo del dispositivo	Rojo fijo
Emparejado con un micrófono inalámbrico	Parpadeo en verde

Configurando


■ Instrucciones de montaje

Lyra admite varias formas de colocación. Se puede fijar a un monitor mediante la base magnética o montar en un trípode a través del orificio roscado de 1/4" situado en la parte inferior de la base magnética.

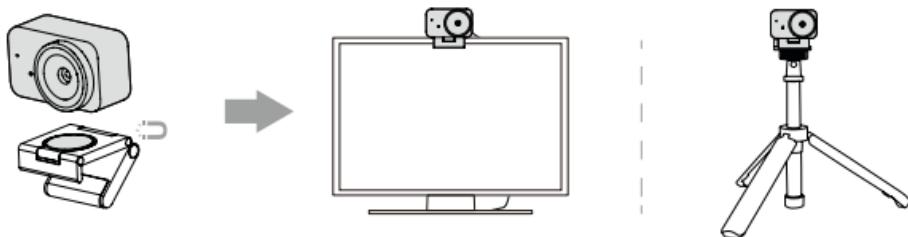

■ Conexión a un ordenador


Conecte Lyra al ordenador utilizando el cable USB-C a USB-C incluido y el adaptador USB-C a USB-A. Cuando se haya conectado, la luz indicadora permanecerá encendida, y el dispositivo estará listo para usarse.

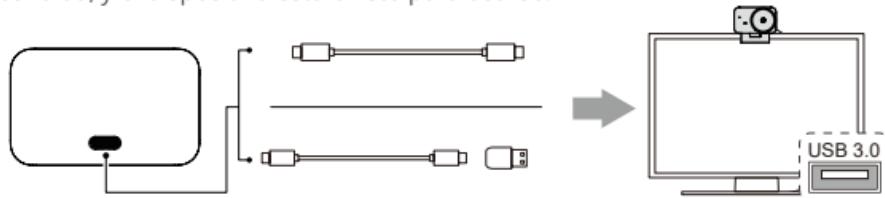

Nota:

- Para evitar que el producto funcione mal debido a un suministro de energía insuficiente, conéctelo directamente a su ordenador o utilice una estación de acoplamiento con una fuente de alimentación independiente. El puerto USB del ordenador y de la estación de acoplamiento deben ser compatibles con USB 3.0.
- Lyra es compatible con ordenadores que utilicen sistemas Windows y macOS. Para evitar problemas de compatibilidad, asegúrese de usar el cable incluido para conectarla al ordenador.

■ Encuadre automático





Lyra admite el seguimiento mediante reconocimiento facial. Puede enfocar a una persona en el encuadre durante todos los movimientos de seguimiento y completar automáticamente la composición ajustando la posición y la proporción del encuadre.

■ Protección de la privacidad


Puede bloquear la cámara web girando el obturador de privacidad para aumentar la privacidad personal.

■ Transmisor LARK A1


1. Método de uso

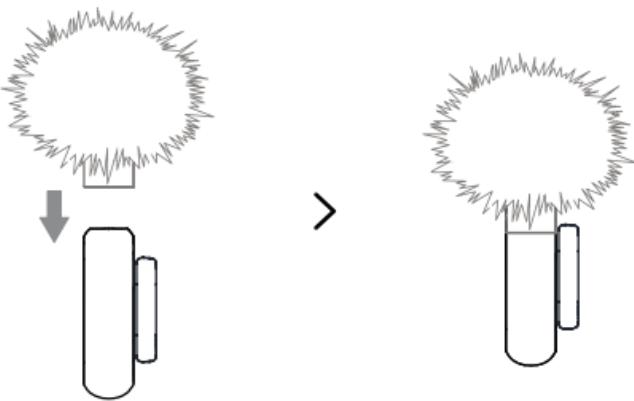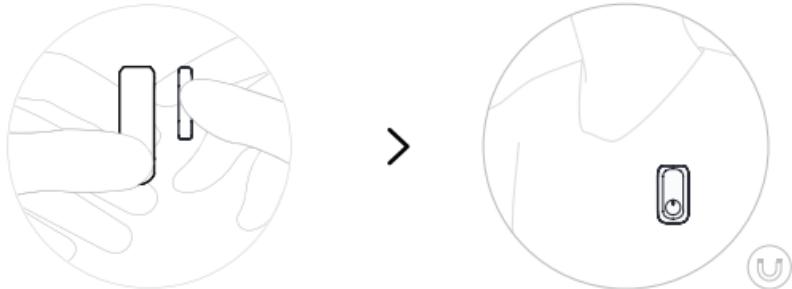

2. Estado del LED y control del TX

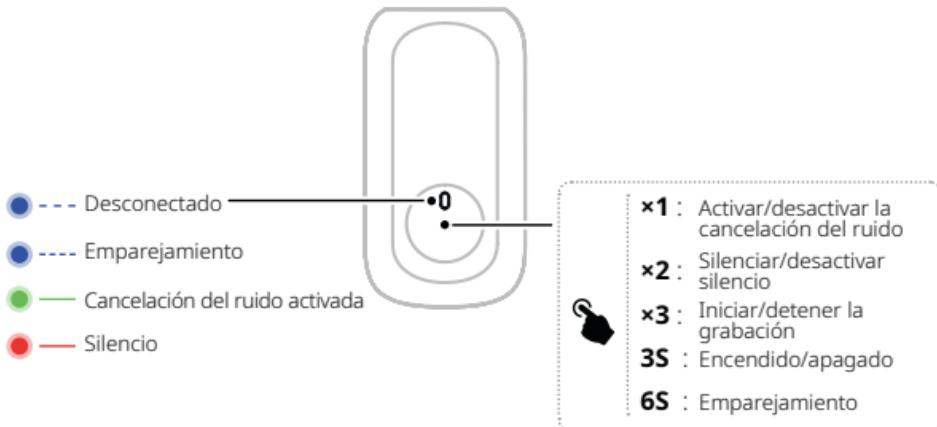

3. Estado del LED de la batería del TX



Sin cargar


- 0 % - 6 % (Red circle with dashed line)
- 7 % - 100 % (Green circle with solid line and blue circle with solid line)

Cargando

- 0 % - 94 % (Orange circle with solid line)
- 95 % - 100 % (Green circle with solid line)



4. Como cargar

Tras conectar la base de carga y el cable USB-A a USB-C, puede cargar el transmisor LARK A1.



■ Conexión del transmisor LARK A1 con Lyra

1. Descargue el programa de cámara de Hollyland en el ordenador desde <https://www.hollyland.com/download>.
2. Abra el programa de cámara de Hollyland en el ordenador.
3. Haga clic en «Audio Settings» en «Settings». Estando el LARK A1 apagado, mantenga pulsado el botón durante 6 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. Cuando la luz azul del LARK A1 parpadea rápidamente, haga clic en «Start Pairing».
4. La luz azul fija del LARK A1 indica que se ha emparejado con éxito.

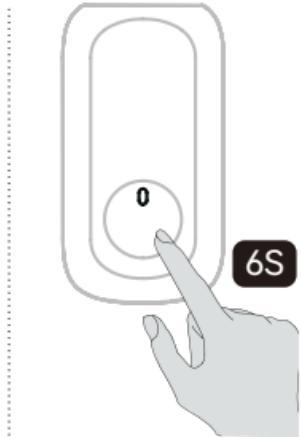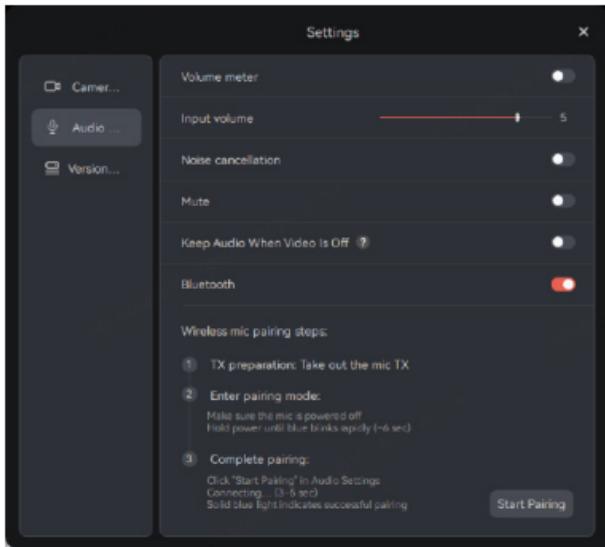

Especificaciones

Lyra	
CMOS	1/1,5"
Zum digital	1-4x
Potencia de entrada	5 V === 1 A
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 45 °C
Transmisor LARK A1	
Sensibilidad del micrófono	-37 dBV±2 dBV a 1 KHz, 94 dBSPL
Modo de modulación inalámbrica	GFSK 2Mbps
Transmisión inalámbrica	Salto de frecuencia adaptativo (AFH) de 2,4 GHz
Alcance de transmisión	10 m
Patrón polar del micrófono	Omnidireccional
Frecuencia de respuesta	20 Hz ~ 20 KHz
Relación señal-ruido	≥ 67 dB
Nivel máximo de presión sonora	120 dB SPL
Frecuencia de muestreo y profundidad de bits	48 kHz/24 Bit
Voltaje de la batería	3,8 V
Capacidad de la batería	65mAh
Tiempo de carga	< 1,5 H

Advertencia

Si no toma las siguientes precauciones, puede resultar gravemente herido o morir por una descarga eléctrica o un incendio, o su cámara web puede recibir daños. Compruebe que la cámara web y los accesorios están intactos antes de usarlos. Por razones de seguridad, solo se deben usar los accesorios de Hollyland proporcionados con la cámara web u otros originales comprados aparte. Usar otras partes, accesorios o cargadores no recomendados por Hollyland pueden provocar incendios, descargas eléctricas o daños personales. El daño provocado por el uso de accesorios no autorizados no está cubierto por la garantía. Para conocer los accesorios aprobados, visite la página web oficial de Hollyland en <https://www.hollyland.com>.

1. No toque los puertos para cables USB con las manos mojadas cuando enchufe la cámara web al ordenador. Si no se respeta esta precaución, puede producirse una descarga eléctrica.
2. No coloque ni fije la cámara web en una superficie inestable. Si no se sigue esta precaución, la cámara web podría aflojarse o caerse, lo que podría provocar un accidente o daños.
3. Si utiliza un cable de datos USB de terceros para la conexión, cumpla con todas las directrices de seguridad proporcionadas por el fabricante de terceros.
4. La lente de la cámara web está hecha de cristal. Si la lente se daña, trátela con cuidado para evitar cortes con la lente rota y manténgala alejada de los niños.
5. Si la cámara web funciona de forma continua durante un periodo prolongado, es posible que el cuerpo se caliente ligeramente, lo cual es un fenómeno normal.

6. Este producto no es un juguete y usted es el único responsable de cumplir todas las leyes, normas y regulaciones locales.
7. No utilice la cámara web para vigilancias no autorizadas, grabaciones a escondidas o de cualquier otra forma que infrinja la normativa sobre privacidad personal. Por lo general, está estrictamente prohibido usar la cámara web para tales propósitos. Si no respeta estas precauciones, puede cargar con enormes responsabilidades y enfrentarse a un proceso penal.
8. No ponga la cámara web en entornos de frío o calor extremos. Los entornos de frío o calor extremo pueden hacer que la cámara web deje de funcionar correctamente de forma temporal.

Nota:

La lente de la cámara web no cuenta con protección. Si no presta atención, puede arañarse con facilidad. Por favor, evite colocar la lente de la cámara web sobre cualquier superficie. La garantía no cubre los araños en la lente.

Descargo de responsabilidad

1. Lea y siga todas las instrucciones con detenimiento.
2. Tenga en cuenta todas las advertencias.
3. No utilice el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, calentadores eléctricos, estufas u otros equipos productores de calor.
4. Use solo las piezas y los accesorios especificados o proporcionados por Hollyland.
5. Confíe todos los trabajos de mantenimiento a personal cualificado. Independientemente del tipo de daño que sufra el producto, como daños en el cable de alimentación o el enchufe, filtración de líquidos, caída de objetos en el producto, lluvia, humedad, fallo en el funcionamiento normal o caída, es necesario realizar tareas de mantenimiento.

Soporte

Si encuentra algún problema al usar el producto o necesita ayuda, póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica de Hollyland de las siguientes formas:

 Hollyland User Group

 HollylandTech

 HollylandTech

 HollylandTech

 support@hollyland.com

 www.hollyland.com

Declaración:

Todos los derechos pertenecen a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Sin la aprobación por escrito de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., ninguna organización o individuo puede copiar o reproducir parte o la totalidad del contenido del texto sin autorización y no puede difundirlo de ninguna forma.

Declaración de la marca registrada:

Todas las marcas comerciales pertenecen a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota:

Debido a las actualizaciones de la versión del producto o a otras razones, esta guía rápida se actualizará de vez en cuando. A menos que se acuerde lo contrario, este documento se proporciona como una guía para su uso. Todas las declaraciones, informaciones y recomendaciones contenidas en este documento no constituyen garantías de ningún tipo, expresas o implícitas.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Fabricante: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Dirección: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

FABRICADO EN CHINA