





LARK MAX 2

ไมโครโฟน 4 ชูตและ RX 1 ชูต
คู่มือฉบับย่อ



วิธีการสวมใส่

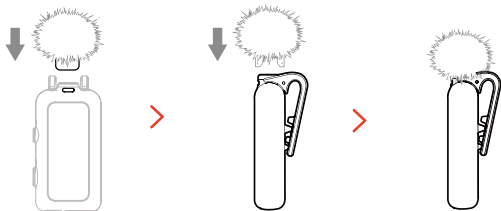


การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

การติดตั้งอุปกรณ์เสริมแบบแม่เหล็ก




การติดตั้งอะแดปเตอร์แปลง USB-C เป็น 3.5mm

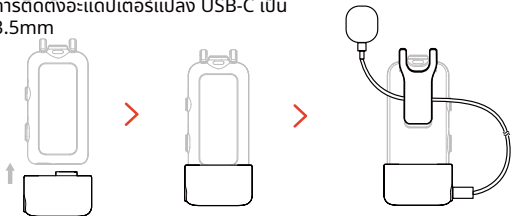


*ยึดสายเคเบิลของอะแดปเตอร์เอาไว้ภายในคลิปที่อยู่ด้านหลังโมดูล เพื่อป้องกันการดึงสายออกโดยบังเอิญ

ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์

RX แบบ USB-C สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือและกล้องแอคชั่นได้




RX ของกล้องสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ กล้อง และกล้องแอคชั่นได้




วิธีการเชื่อมต่อกล้อง 1

เชื่อมต่อเข้ากับกล้องโดยใช้อุปกรณ์เสริมแบบสล็อต (มีจำหน่ายแยกต่างหาก)

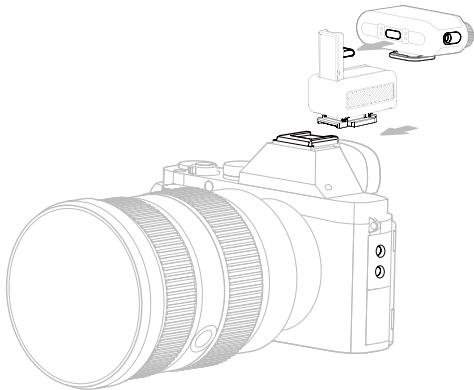


วิธีการเชื่อมต่อกล้อง 2

เชื่อมต่อกับกล้องโดยใช้สาย

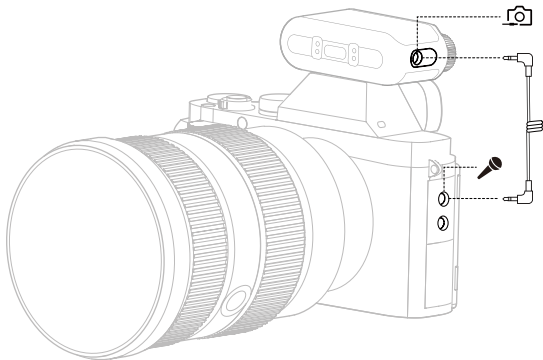


วิธีการเชื่อมต่อสำหรับโทรศัพท์และกล้องแอคชั่น




*RX ของกล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ข้างต้นผ่านสายแปลง USB-C เป็น USB-C

การเชื่อมต่อไมโครโฟน 4 ชุดและ RX 1 ชุด

RX แบบ USB-C และ RX ของกล่องสามารถจับคู่กับไมโครโฟนได้ถึง 4 ตัวในเวลาเดียวกัน



RX แบบ USB-C




RX ของกล่อง



ไมค์ 1



ไมค์ 2



ไมค์ 3



ไมค์ 4

* การมอดิเตอร์แบบไร้สายไม่สามารถใช้งานได้ไม้มอด 4 Mic & 1 RX

การตั้งค่าที่แนะนำ

1



ค่า "+16" บ่งบอกระดับเกนเอาก์พุตสำหรับ RX ของกล้องในปัจจุบัน

2




OUT: ระดับเสียงเอาก์พุตของกล้อง
IN: ระดับเสียงในการบันทึกของกล้อง



*หลังจากที่ได้ตั้งค่าตามที่แนะนำแล้ว หากระดับเสียงยังคงดังเกินไปหรือเบาเกินไป ให้ทำการปรับค่าเกนเอาก์พุตของ RX ให้เหมาะสมโดยใช้ปุ่มควบคุม

การซิงโครไนซ์เวลา

1. เชื่อมต่อ RX ของกล่องเข้ากับโทรศัพท์ของคุณโดยใช้สายแปลง USB-C เป็น USB-C หรือ USB-C เป็น Lightning
2. เปิดใช้งานแอป LarkSound บนโทรศัพท์ของคุณ เมื่ออินเทอร์เฟซถูกโหลดขึ้นแล้ว RX ของกล่องจะอัปเดตนาฬิกาเวลาจริงในระบบท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ



การเชื่อมต่อโทรศัพท์




การซิงโครไนซ์เวลา


การบันทึกแบบ Full-Chain 32 บิต

1. สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์บันทึกขนาด 32 บิตผ่านการเชื่อมต่อ USB-C เท่านั้น
2. เมื่อบันทึกด้วยซอฟต์แวร์แก้ไข ให้ตั้งค่าความลึกของการสุ่มตัวอย่างเป็น 32 บิต
3. เมื่อใช้งานแอปบันทึกดั้งเดิมของอุปกรณ์ คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าความลึกในการสุ่มตัวอย่าง

ใช้งานกับโทรศัพท์ (USB-C)

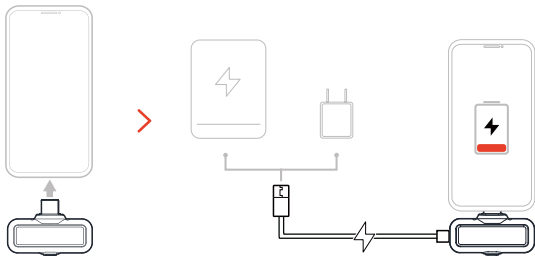


ใช้งานกับโทรศัพท์ (Lightning)

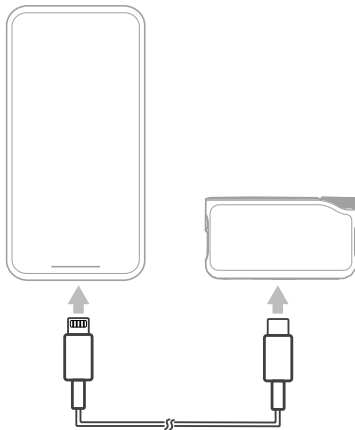


* สามารถใช้งานกับ iPhone ซีรีส์ 14 และรุ่นก่อนหน้าเท่านั้น

ไมค์

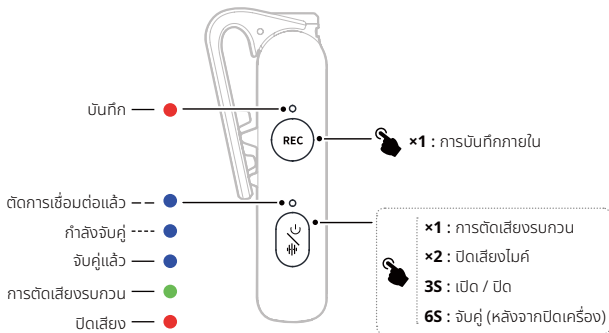


ตัวรับ (RX) แบบ USB-C

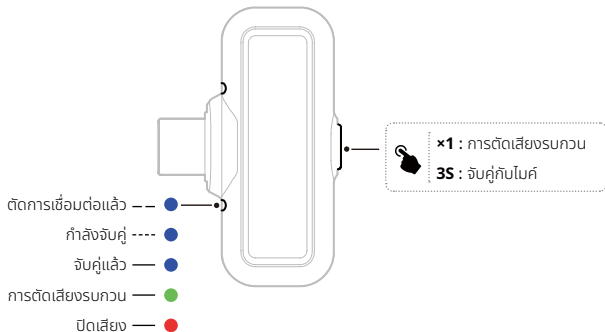

ตัวรับสำหรับกล้อง (RX)



แจ็ค TRS
เออาร์เอฟ
3.5mm



×1 : ปลดล็อค / ล็อค
หน้าจอ

×2 : ปิดเสียงไมค์

3S : เปิด / ปิด

6S : จับคู่กับโมด



แจ็คหูฟัง TRS 3.5mm



×1 : เข้าสู่เมนู



×1 : ย้อนกลับ




กล่องชาร์จ



3S :

เข้าสู่โหมดบลูทูธ

วางอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ในกล่อง
ชาร์จเพื่อเปิดใช้งานโหมดบลูทูธ

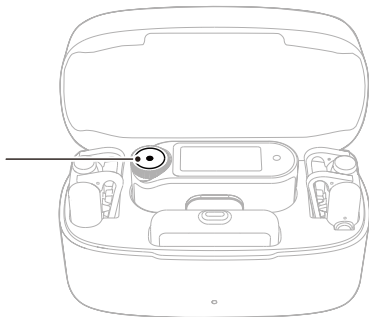

*เชื่อมต่อเข้ากับแอป LarkSound เมื่ออยู่ในโหมดบลูทูธ

ข้อมูลแอป

LarkSound

แอป LarkSound สามารถดาวน์โหลดได้บน Xiaomi, Huawei และ Apple App Store นอกจากนี้คุณยังสามารถสแกนรหัส QR ที่ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดแอป



แอป LarkSound สามารถจับคู่กับไมโครโฟนไร้สายของ Hollyland ได้อย่างลงตัว ด้วยแอปนี้ คุณจะเข้าถึงคุณสมบัติอันอัจฉริยะมากมาย เช่น การกำหนดค่าพารามิเตอร์และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ซึ่งทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไมโครโฟนของคุณ



ต้องใช้ iOS 12.0 หรือสูงกว่า



ต้องใช้ Android 8.0 หรือสูงกว่า



แอป

การสนับสนุน

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานผลิตภัณฑ์และต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ Hollyland ตามช่องทางต่อไปนี้:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

คำแถลง:

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. หากไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. ห้ามมิให้องค์กรหรือบุคคลใดนำเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือภาพประกอบไปคัดลอกหรือทำซ้ำบางส่วนหรือทำซ้ำทั้งหมด และเผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ

คำชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า:

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นของ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

หมายเหตุ: เนื่องจากการอัปเดตเวอร์ชันผลิตภัณฑ์หรือเหตุผลอื่น ๆ คู่มีอาจบับย่อนี้จะได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคำแนะนำในการใช้งานเท่านั้น เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น การรับรองข้อมูล ข้อมูล คำแนะนำทั้งหมดในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

ผลิตในประเทศไทย

P/N: 3003080753