

Zestaw do strumieniowania Lyra

Skrócona instrukcja obsługi

V1.0.0


Przedmowa

Dziękujemy za zakup kamery internetowej Hollyland Lyra 4K UHD. Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.


PL Zapoznać się ze zrozumieniem z treścią skróconej instrukcji obsługi. Życzymy przyjemnego użytkowania. Aby uzyskać skróconą instrukcję obsługi w innych językach, należy zeskanować poniższy kod QR.




Zawartość opakowania



Lyra (1 szt.)



Podstawa
magnetyczna (1 szt.)




Przewód z wtykami
USB-C i USB-C o dł. 1,5 m
(1 szt.)




Nadajnik (1 szt.)



Magnes (1 szt.)



Stacja ładująca (1 szt.)




Przewód z wtykami
USB-A i USB-C (1 szt.)




Prześciówka
USB-C do USB-A
(1 szt.)



Oslona
przeciwwiatrowa
(1 szt.)




Skrócona instrukcja obsługi
i broszura zgodności
z przepisami (1 szt.)



Karta gwarancyjna
i lista elementów w
opakowaniu (1 szt.)

Uwaga: liczba dołączonych elementów może się różnić w zależności od zakupionej konfiguracji. Informacje o rzeczywistej zawartości opakowania można znaleźć na dołączonej liście elementów.

Przegląd produktu

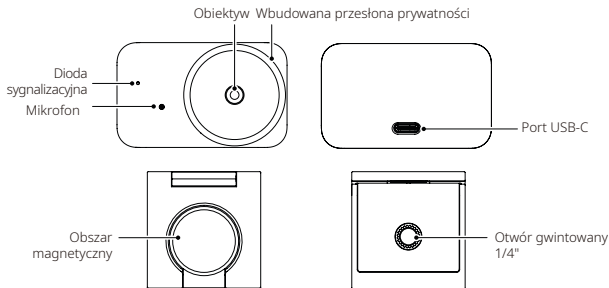


Dioda sygnalizacyjna

Status urządzenia	Wskaźnik statusu
Inicjowanie urządzenia	Miga na niebiesko
Gotowe do użycia	Światło ciągle niebieskie
Urządzenie w trakcie użytkowania	Światło ciągle zielone
Aktualizowanie oprogramowania układowego	Miga na różowo
Usterka urządzenia	Światło ciągle czerwone
Urządzenie sparowane z mikrofonem bezprzewodowym	Miga na zielono

Przygotowywanie do pracy


■ Instrukcje montażu

Kamerę Lyra można montować na wiele różnych sposobów. Można ją zaczepić na ramce monitora przy użyciu podstawki magnetycznej albo zamocować na statywie za pomocą otworu gwintowanego 1/4" na spodzie podstawki magnetycznej.

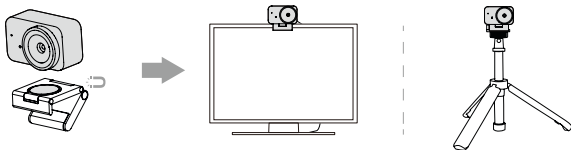


■ Podłączanie do komputera

Podłącz kamerę Lyra do komputera za pomocą dołączonego przewodu z wtykami USB-C i USB-C oraz przejściówki USB-C do USB-A. Po podłączeniu wskaźnik będzie świecić światłem ciągłym, wskazując, że urządzenie jest gotowe do użycia.

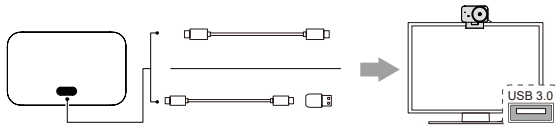

Uwaga:

- Aby zapewnić prawidłowe zasilanie urządzenia i jego działanie, należy podłączyć je bezpośrednio do komputera lub użyć stacji dokującej z niezależnym zasilaczem. Port USB komputera i stacja dokująca powinny obsługiwać standard USB 3.0.
- Kamera Lyra jest zgodna z komputerami pracującymi pod kontrolą systemów operacyjnych Windows i macOS. Aby uniknąć problemów związanych z niezgodnością, do podłączania urządzenia do komputera należy używać przewodu z zestawu.

■ Automatyczne kadrowanie



Kamera Lyra jest wyposażona w funkcję rozpoznawania twarzy i jej śledzenia. Umożliwia ona identyfikowanie osoby w kadrze, a następnie śledzenie wszystkich jej ruchów i automatyczne dostosowywanie kompozycji przez zmianę pozycji i proporcji kadru.

■ Ochrona prywatności


Możliwe jest zasłonięcie obiektywu kamery internetowej przez obrócenie przesłony prywatności. Pozwala to chronić prywatność swoją i innych osób.

■ Nadajnik LARK A1


1. Metoda noszenia

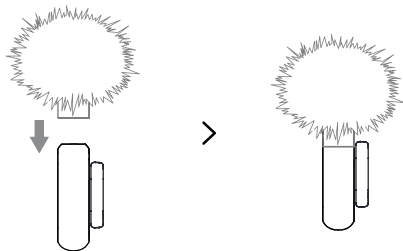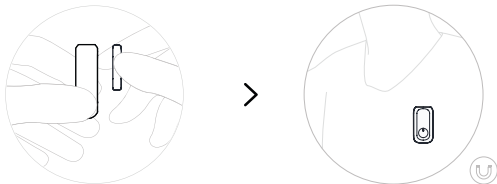

2. Wskaźnik stanu i sterowanie nadajnikiem

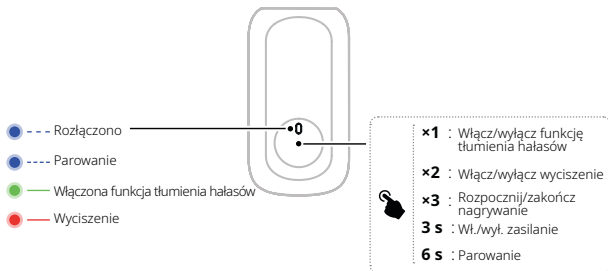

3. Wskaźnik stanu baterii nadajnika



Brak ładowania

--- 0-6%

— 7-100%


Trwa ładowanie

— 0-94%

— 95-100%



4. Sposób ładowania

Aby naładować baterię nadajnika LARK A1, podłącz go do stacji ładowania za pomocą przewodu z wtykami USB-A i USB-C.



■ Łączenie nadajnika LARK A1 z kamerą Lyra

1. Pobierz aplikację Hollyland CAM na komputer ze strony internetowej <https://www.hollyland.com/download>.
2. Na komputerze uruchom aplikację Hollyland CAM.
3. Na ekranie „Settings” kliknij pozycję „Audio Settings”. Kiedy nadajnik LARK A1 jest wyłączony, naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez sześć sekund, aby przełączyć go w tryb parowania. Kiedy wskaźnik nadajnika LARK A1 zacznie migać szybko na niebiesko, kliknij przycisk „Start Pairing”.
4. Wskaźnik nadajnika LARK A1 świecący światłem ciągłym na niebiesko oznacza, że parowanie zostało zakończone pomyślnie.

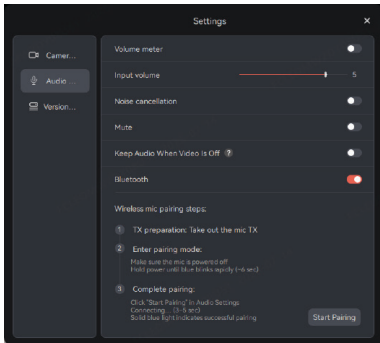

Dane techniczne

Lyra	
CMOS	1/1,5"
Zoom cyfrowy	1–4x
Prąd wejściowy	5 V === 1 A
Temperatura robocza	0–45°C
Nadajnik LARK A1	
Czułość mikrofonu	-37 dBV ±2 dBV przy 1 KHz, 94 dB SPL
Tryb modulacji bezprzewodowej	GFSK 2 Mbps
Transmisja bezprzewodowa	2,4 GHz Adaptive Frequency Hopping (AFH)
Zasięg transmisji	10 m
Charakterystyka kierunkowości	Dookólny
Charakterystyka częstotliwościowa	20 Hz~20 KHz
Stosunek sygnału do szumów	≥ 67 dB
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	120 dB SPL
Częstotliwość próbkowania i głębokość bitowa	48 kHz/24 Bit
Napięcie baterii	3,8 V
Pojemność baterii	65 mAh
Czas ładowania	< 1,5 godz.

Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci w wyniku porażenia prądem elektrycznym lub pożaru albo uszkodzenia kamery internetowej. Przed użyciem kamery internetowej i akcesoriów należy sprawdzić, czy są sprawne. Ze względów bezpieczeństwa należy używać wyłącznie akcesoriów firmy Hollyland dostarczonych z kamerą internetową lub oryginalnych zamienników. Korzystanie z innych części, akcesoriów lub ładowarek niezalecanych przez firmę Hollyland może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała. Uszkodzenia powstałe w wyniku używania niezalecanych akcesoriów nie są objęte gwarancją. Listę dopuszczonych akcesoriów można znaleźć w oficjalnej witrynie firmy Hollyland pod adresem <https://www.hollyland.com>.

1. Nie dotykać wtyków przewodu USB mokrymi dłońmi podczas podłączania kamery internetowej do komputera. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem.
2. Nie umieszczać ani nie mocować kamery internetowej na niestabilnych powierzchniach. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować upadek lub odłączenie się kamery internetowej, doprowadzając do obrażeń ciała lub jej uszkodzenia.
3. W przypadku korzystania z przewodu USB do przesyłania danych innej firmy należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa przekazanych przez producenta tego produktu.
4. Obiektyw kamery internetowej jest wykonany ze szkła. Jeżeli obiektyw jest uszkodzony, należy zachować ostrożność, aby uniknąć skaleczenia o pęknięte szkło. Przechowywać taki obiektyw w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5. Jeżeli kamera internetowa będzie pracować przez długi czas, jej obudowa może się delikatnie nagrzewać, co jest zachowaniem normalnym.
6. Produkt nie jest zabawką. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów, rozporządzeń i innych ograniczeń.
7. Nie używać kamery internetowej do nieupoważnionego monitorowania, fotografowania niepozwolonego ani w żaden inny sposób, który powodowałby naruszenie przepisów o ochronie prywatności. Zwykle nie wolno używać kamery internetowej do takich celów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności, w tym karnej.
8. Nie wolno umieszczać kamery internetowej w otoczeniu o skrajnie niskiej lub wysokiej temperaturze. Mogą one spowodować tymczasowe wyłączenie się kamery internetowej.

Uwaga:

Obiektyw kamery internetowej nie ma żadnego zabezpieczenia/pokrywy. Nieostrożne posługiwanie się kamerą może spowodować jego porysowanie. Nie wolno umieszczać kamery internetowej obiektywem na żadnym rodzaju powierzchni. Rysy na obiektywnie nie są objęte gwarancją.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami i przestrzegać ich wszystkich.
2. Zapamiętać wszystkie symbole ostrzegawcze.
3. Nie używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, grzejniki elektryczne, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
4. Używać wyłącznie części i akcesoriów dopuszczonych lub dostarczonych przez firmę Hollyland.
5. Zlecić wykonywanie wszystkich czynności konserwacyjnych wykwalifikowanym osobom. Bez względu na rodzaj uszkodzenia produktu, np. uszkodzenie przewodu zasilającego lub jego wtyczki, wniknięcie płynów lub ciał obcych do urządzenia, narażenie urządzenia na deszcz lub wilgoć, inne usterki lub upuszczenie urządzenia, wymagane jest wykonanie czynności serwisowych.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc lub w razie wystąpienia dowolnych problemów w trakcie użytkowania produktu, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Hollyland, korzystając z jednego z poniższych kanałów:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Oświadczenie:

Wszelkie prawa autorskie należą do Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Żadna organizacja ani osoba fizyczna nie może kopiować ani powielać części ani całości tekstu lub treści graficznych i rozpowszechniać ich w dowolnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Oświadczenia w sprawie znaków towarowych:

Wszystkie znaki towarowe są własnością firmy Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Uwaga:

Ze względu na zmiany wersji produktu lub innych przyczyn niniejsza skrócona instrukcja obsługi będzie aktualizowana co pewien czas. O ile nie uzgodniono inaczej, ten dokument jest udostępniany jako instrukcja tylko do użytku. Żadne stwierdzenia, informacje i zalecenia zawarte w tym dokumencie nie stanowią gwarancji żadnego rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Producent: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Adres: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou
Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Chiny

WYPRODUKOWANO W CHINACH