




LARK MAX 2

퀵 가이드



착용 방법

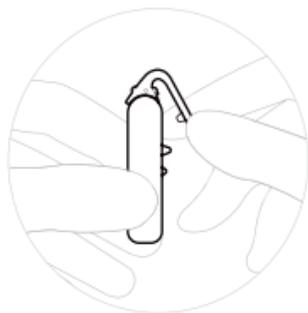


액세서리 설치

자석 액세서리 설치




USB-C to 3.5mm 어댑터 설치

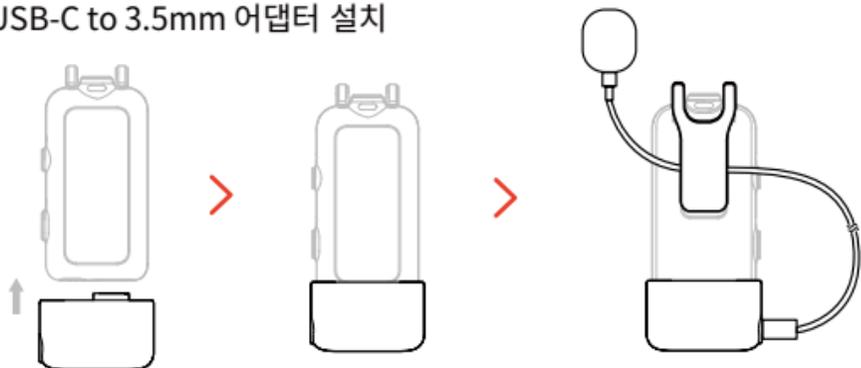


* 어댑터 케이블이 실수로 빠지지 않도록 마이크 뒷면 클립 안에 고정하십시오.

무선 모니터링 장치 호환성

USB-C RX 는 휴대폰과 액션 카메라에 연결하면 무선 모니터링이 지원됩니다 .

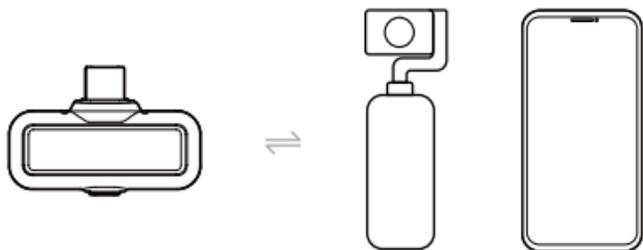


카메라 RX 는 휴대폰 , 카메라 또는 액션 카메라에 연결하면 무선 모니터링이 지원됩니다 .

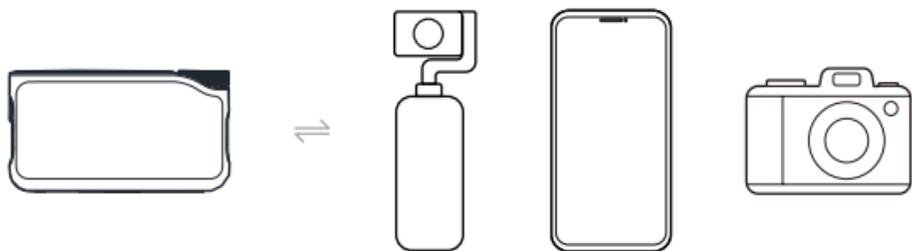

무선 모니터링

카메라 연결 방법 1


핫슈 액세서리 (별도 판매) 를 사용하여 카메라에 연결합니다 .

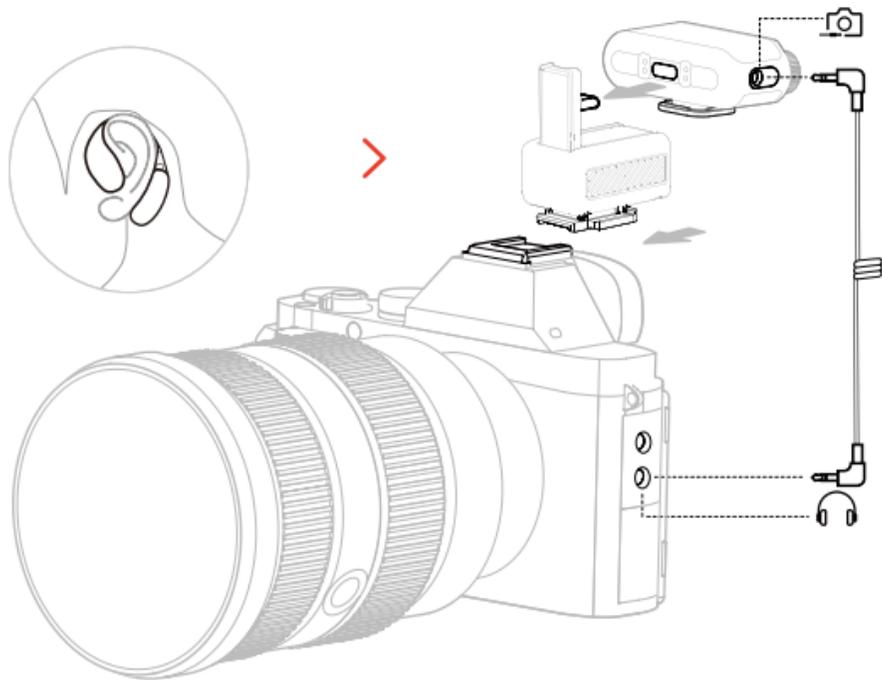

무선 모니터링

카메라 연결 방법 2

케이블을 사용하여 카메라를 연결합니다.

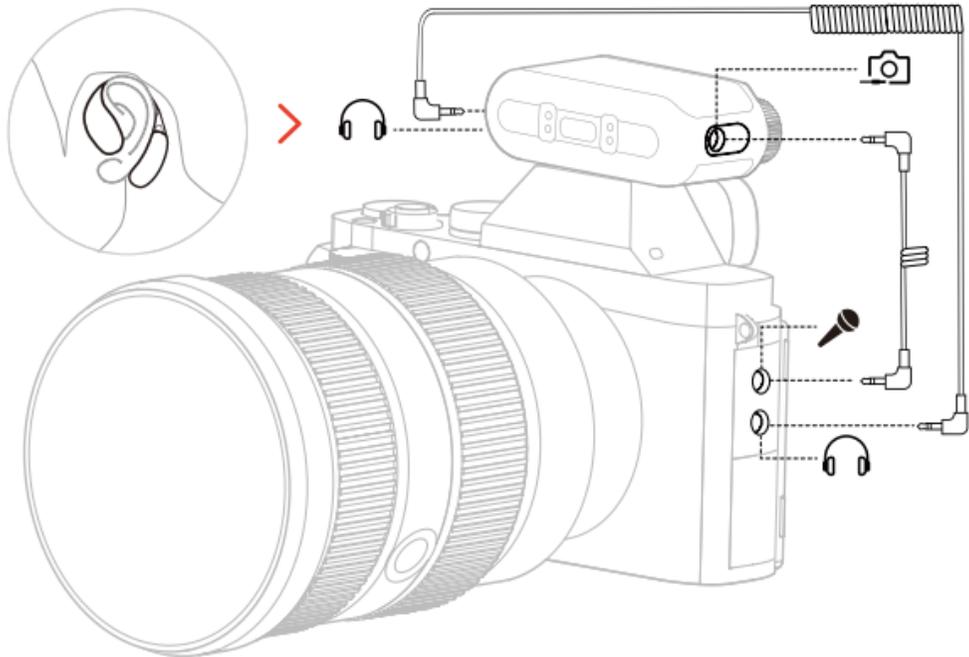

무선 모니터링

휴대폰 및 액션 카메라 연결 방법

RX가 휴대폰에 연결되면 마이크 소리와 휴대폰 소리를 모두 무선으로 모니터링할 수 있습니다.

RX가 액션 카메라에 연결된 경우 무선으로 마이크 사운드만 모니터링할 수 있습니다.



* 카메라 RX는 USB-C to USB-C 케이블을 통해 위 장치에 연결됩니다.


무선 모니터링 설정

모니터링 소스 선택

1



2

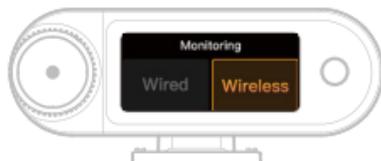

3



4



RX: 카메라 RX 에서 오디오를 모니터링합니다 .
Camera: 카메라로 직접 캡처한 오디오를 모니터링합니다 .

추천 설정

1



값 "+16" 은 현재 카메라 RX 출력 이득 레벨을 나타냅니다.

2




OUT: 카메라 출력 볼륨 .
IN: 카메라 녹음 볼륨 .



* 카메라 RX 출력 계인을 수동으로 조정하면 권장 설정이 무시됩니다 .

시간 동기화

1. USB-C to USB-C 케이블 또는 USB-C to Lightning 케이블을 사용하여 카메라 RX를 휴대폰에 연결합니다.
2. 휴대폰에서 LarkSound 앱을 실행하세요. 인터페이스가 로드되면 카메라 RX가 로컬 실시간 시계를 자동으로 업데이트합니다.

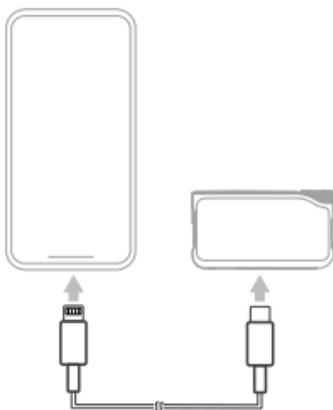

전화 연결



시간 동기화

마이크 4 개 및 수신기 1 개 페어링

카메라 RX

1. 먼저 기존의 마이크 2 개 및 수신기 1 개 장치를 업그레이드하십시오 .
2. 업그레이드 후 설정에서 카메라 RX 를 마이크 4 개 및 수신기 1 개 모드로 전환하고 마이크와 페어링하십시오 . 페어링 후 전체 시스템을 업그레이드하는 것이 좋습니다 .
(페어링을 위해 마이크를 별도 구매 가능 .)

1



2



3



4




마이크를 페어링하려면 카메라 RX 의 전원을 끄고 , 페어링 버튼을 6 초간 길게 누르세요 .

마이크 4 개 및 수신기 1 개 페어링

USB-C RX


LarkSound 앱을 통해 마이크 4 개 및 수신기 1 개 모드로 전환하고 마이크와 페어링 하십시오 .

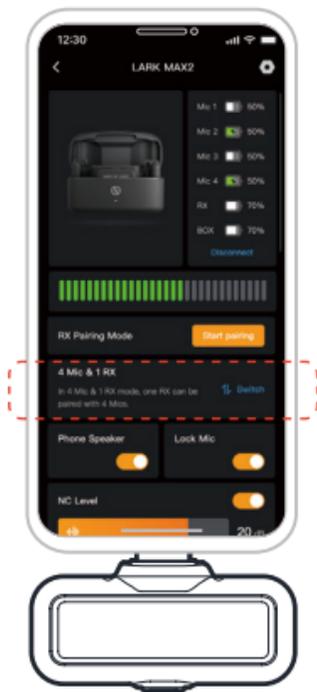


32 비트 풀 체인 녹음

1. USB-C 연결을 통해 32 비트 녹음 장치와만 호환됩니다.
2. 편집 소프트웨어로 녹음할 때는 샘플링 깊이를 32 비트 플로트로 설정합니다.
3. 장치에 있는 기본 녹음 앱을 사용하는 경우 샘플링 깊이를 구성할 필요가 없습니다.

휴대전화 사용 (USB-C)

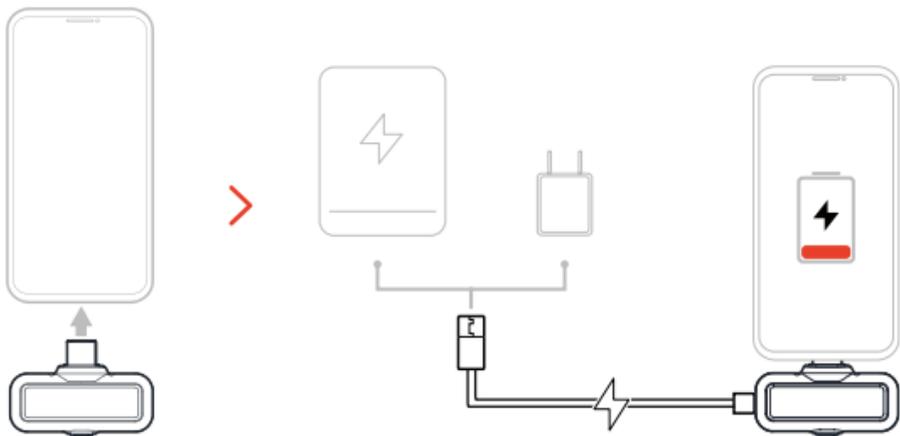


휴대전화 사용 (Lightning)

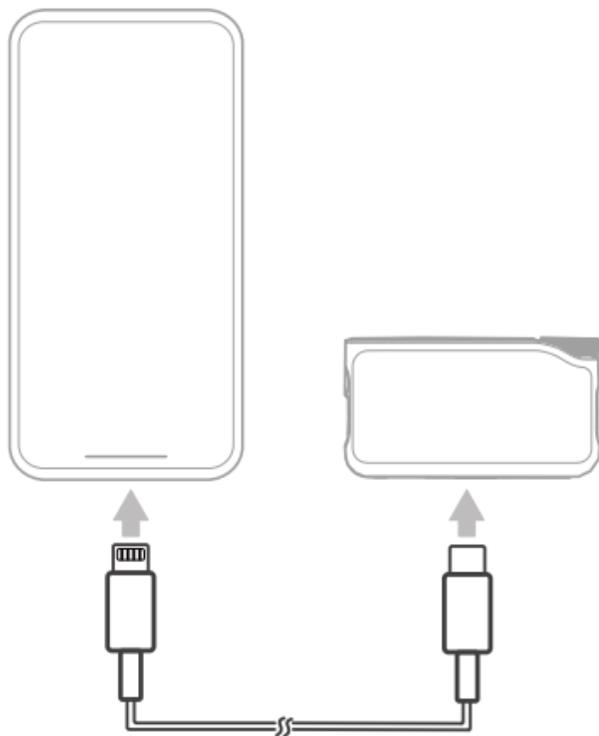


* iPhone 14 시리즈 및 이전 모델에만 호환됩니다 .

마이크

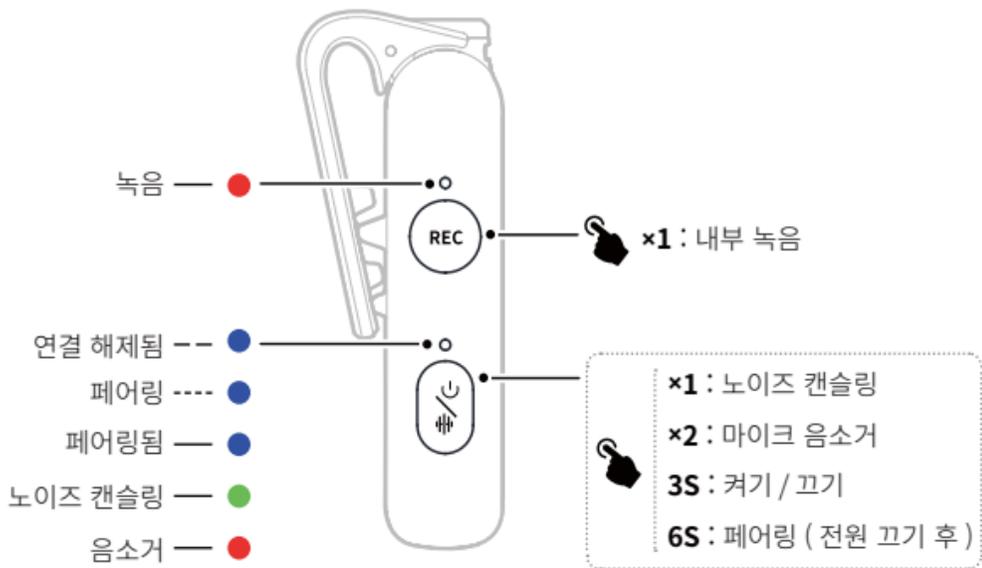



USB-C 수신기 (RX)

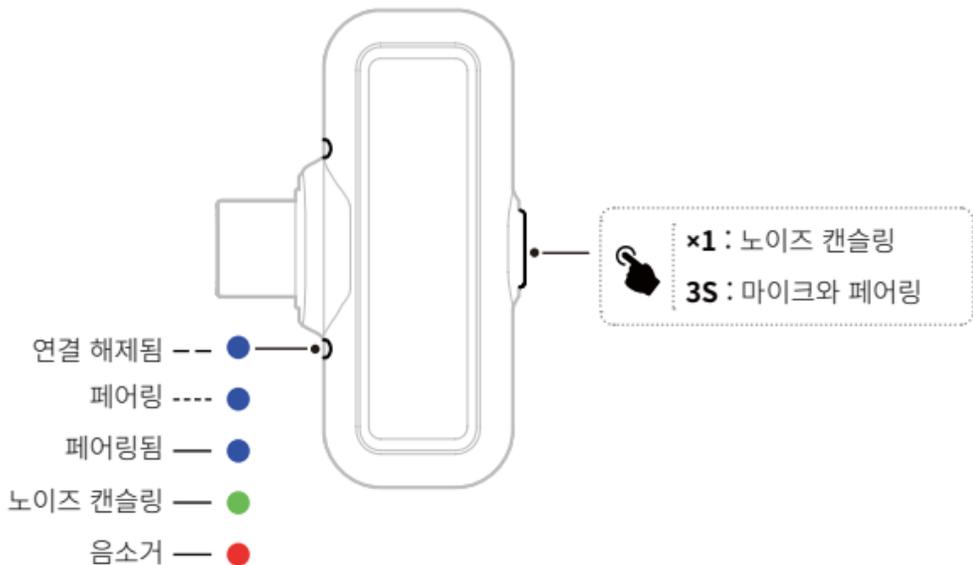

카메라 수신기 (RX)



3.5mm TRS
출력 잭



×1 : 화면 잠금 해제 /
잠금

×2 : 마이크 음소거

3S : 켜기 / 끄기

6S : 마이크와 페어링



3.5mm TRS
헤드폰 잭



×1 : 메뉴로 이동



×1 : 뒤로




충전 케이스



35 :


블루투스 모드로 이동

블루투스 모드를 활성화하려면 모든 장치를 케이스에 넣습니다.

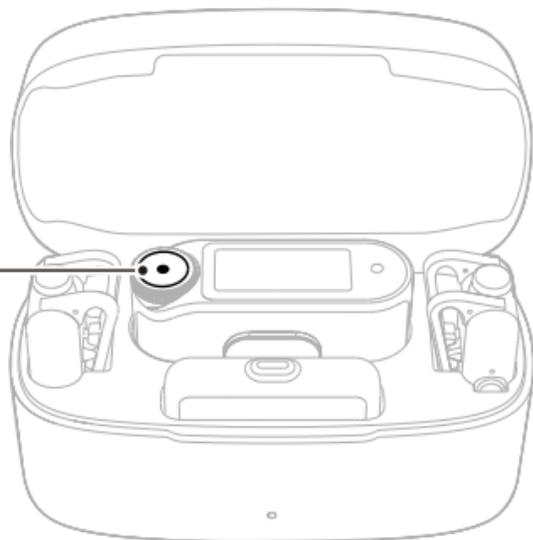


* 블루투스 모드에서 LarkSound 앱을 연결합니다.

OWS 모니터 이어폰

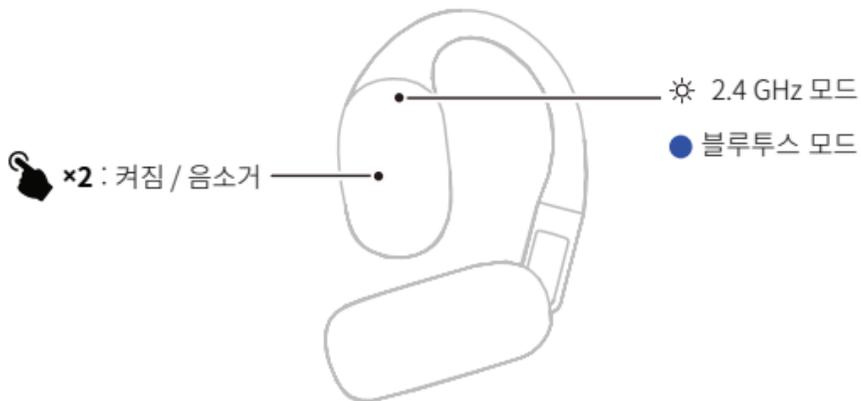

이어폰 충전 케이스

1. 버튼을 작동하기 전에 케이스를 엽니다.
2. 블루투스 페어링 모드에 들어가면 장치를 선택하십시오. OWS 모니터 이어폰.

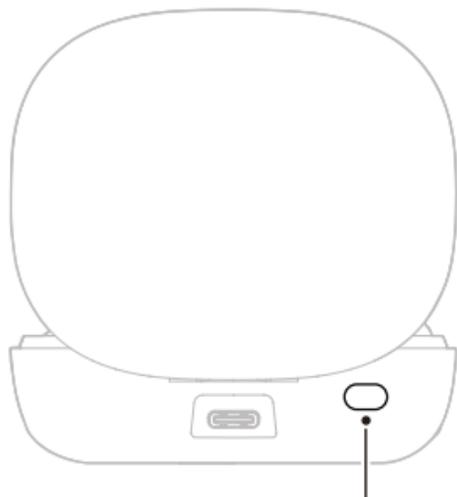

×3 : 2.4GHz / 블루투스 모드로 전환합니다.

6S : 페어링 모드로 이동

LarkSound

LarkSound 앱은 Xiaomi, Huawei 및 Apple App Store 에서 다운로드할 수 있습니다 . 아래 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드할 수도 있습니다 .



LarkSound 앱은 Hollyland 무선 마이크와 완벽하게 호환합니다 . 이 앱을 사용하면 매개변수 설정 및 펌웨어 업데이트 등 다양한 스마트 기능을 활용할 수 있으며 , 이러한 기능이 조화롭게 작동하여 마이크 성능을 향상시킵니다 .



iOS 12.0 이상 필요



Android 8.0 이상 필요



앱

지원

제품을 사용하는 동안 문제가 발생하거나 도움이 필요한 경우, 다음 방법을 통해 Hollyland 지원팀에 문의하십시오:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

고지:

모든 저작권은 Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. 가 보유합니다. Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. 의 서면 승인 없이 어떤 조직 또는 개인도 설명 또는 이미 지 콘텐츠의 일부 또는 전부를 복사 또는 복제할 수 없으며 어떠한 형태로도 배포할 수 없습니다.

상표 고지:

모든 상표는 Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. 의 소유입니다.

참고: 제품 버전 업그레이드 또는 기타 사유로 인해 이 퀵 가이드는 수시로 업데이트됩니다. 별도로 동의하지 않는 한 이 문서는 참고용 가이드로만 제공됩니다. 이 문서의 모든 진술, 정보 및 권장 사항은 어떠한 형태로도 명시적 또는 묵시적인 보증을 포함하지 않습니다.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

제조 국가 : 중국

P/N: 3003080743