


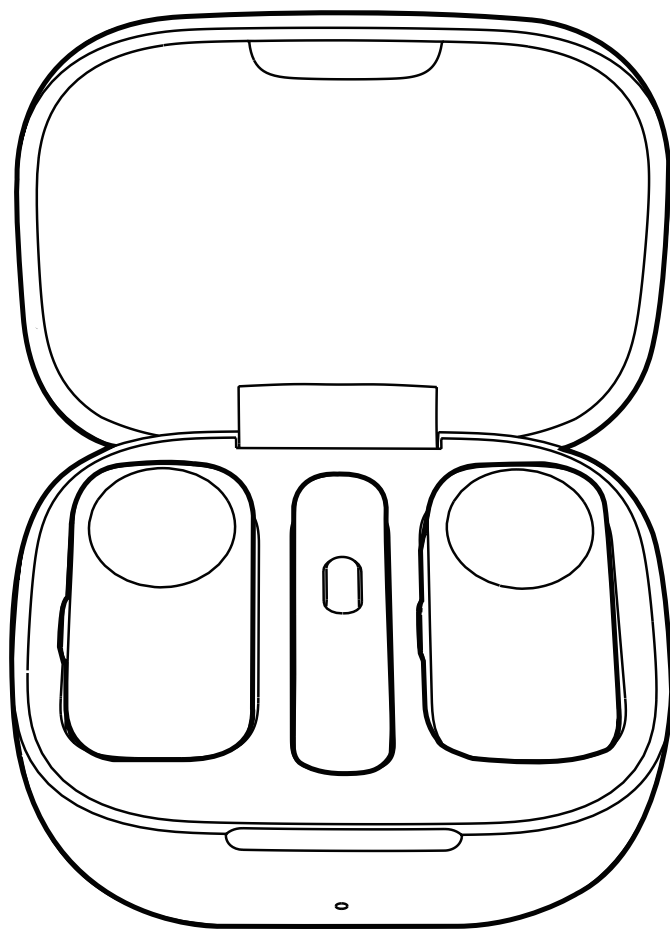

LARK A2


Mikrofon Nirkabel

Panduan Pengguna

Daftar Isi

Ikhtisar Produk.....	1
Mikrofon	1
Receiver Seluler.....	3
Casing Pengisian Daya	4
Metode Pemakaian.....	5
Pemasangan Manual	6
Koneksi Ponsel.....	7
Fitur	8
Pengisian daya	13
Casing Pengisian Daya	13
Pengisian Daya Mikrofon	13
Informasi Aplikasi	14
HollyAudio.....	14
Spesifikasi.....	15
Dukungan.....	16

■ Mikrofon

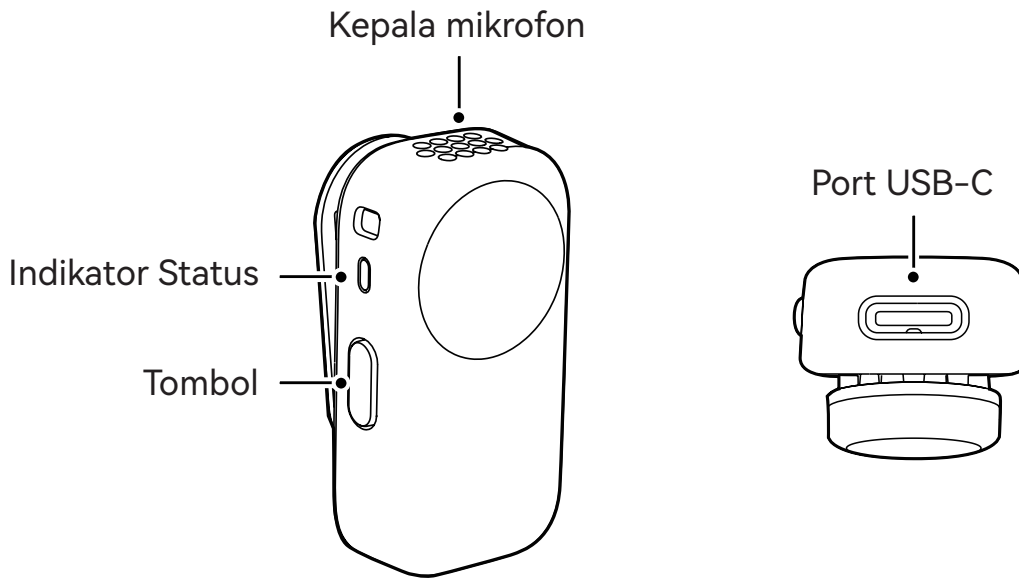

1. Kepala mikrofon

Kenakan mikrofon dengan kepala mikrofon menghadap ke atas untuk memastikan suara dapat ditangkap secara optimal.

2. Fungsi Tombol

Daya Nyala / Mati: **Tekan dan tahan selama 3 detik** untuk menyalakan atau mematikan Mikrofon. Saat ditempatkan di dalam casing pengisi daya dalam kondisi mati, perangkat akan menyala secara otomatis dan mulai mengisi daya.

Pemasangan (Pairing): Saat Mikrofon mati, **tekan dan tahan selama 6 detik** untuk masuk ke mode pemasangan.

Peredaman Kebisingan: **Tekan satu kali** untuk mengaktifkan atau menonaktifkan peredaman kebisingan.


Bisukan: **Tekan dua kali** untuk membisukan atau membunyikan mikrofon masing-masing.

Kontrol Perekaman: Saat terhubung ke receiver seluler dan menggunakan aplikasi kamera bawaan, **tekan tiga kali** tombol tersebut untuk memulai atau menghentikan perekaman.

3. Port USB-C

Gunakan kabel USB-C untuk mengisi daya Mikrofon.

4. Deskripsi Indikator LED


	Biru berkedip lambat	Tidak Terhubung	Mikrofon tidak terhubung
	Biru berkedip cepat	Mode Pemasangan	Mikrofon berada dalam mode pemasangan
	Biru menyala terus	Terhubung	Mikrofon berhasil terhubung
	Hijau menyala terus	Peredaman Kebisingan	Peredaman kebisingan diaktifkan
	Merah menyala terus	Bisukan	Mikrofon dibisukan
	Kuning / Ungu menyala terus	Identifikasi Mikrofon	Mikrofon 1 / Mikrofon 2 teridentifikasi di aplikasi
	Merah muda menyala terus	Pembaruan Firmware	Pembaruan firmware sedang berlangsung

5. Deskripsi Indikator Baterai


Status Tidak Mengisi Daya

	Merah berkedip lambat	0 % - 6 %
	Hijau atau biru menyala terus	7 % - 100 %

Status Mengisi Daya

	Oranye menyala terus	0 % - 94 %
	Hijau menyala terus	95 % - 100 %

Receiver Seluler

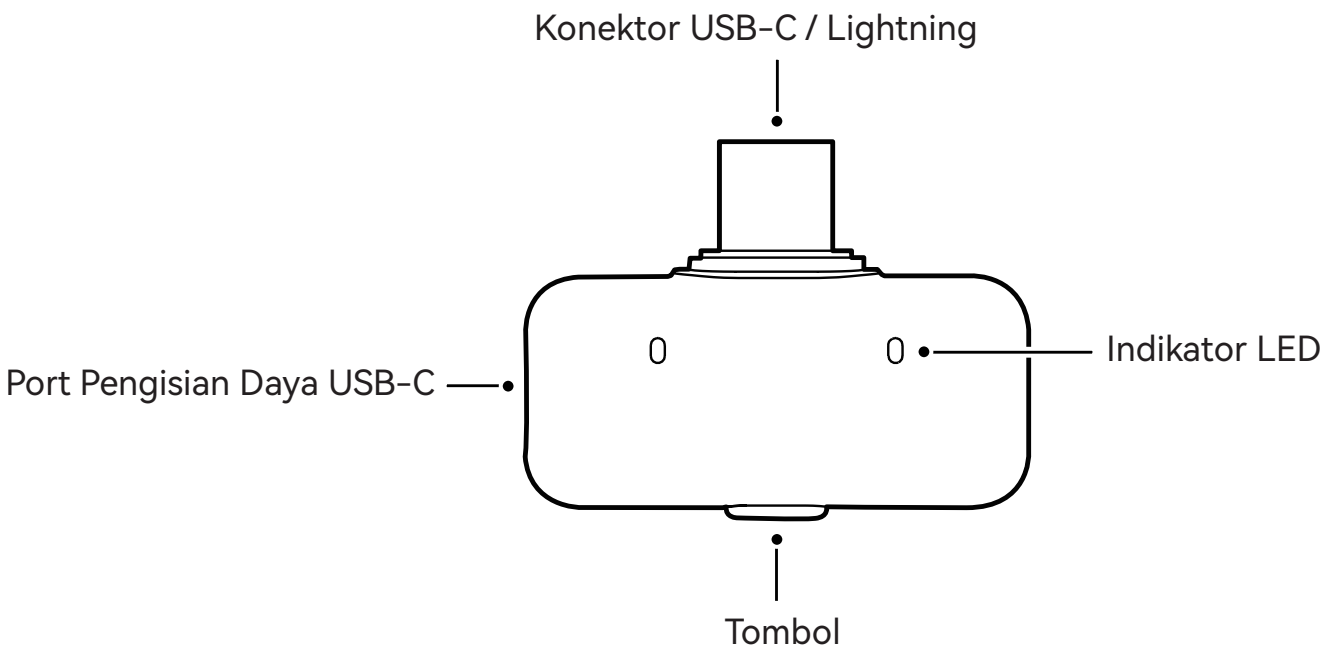

1. Konektor USB-C / Lightning

Hubungkan receiver ke ponsel.

2. Port Pengisian Daya USB-C

Gunakan Port Pengisian Daya USB-C pada receiver untuk mengisi daya perangkat saat sedang digunakan.

3. Fungsi Tombol




Pemasangan (Pairing): **Tekan dan tahan tombol selama 3 detik** untuk masuk ke mode pemasangan.

Peredaman Kebisingan **Tekan satu kali** untuk mengaktifkan atau menonaktifkan peredam kebisingan.


Bisukan Mikrofon 1: **Tekan dua kali** untuk beralih mode bisu pada Mikrofon 1.

Bisukan Mikrofon 2: **Tekan tiga kali** untuk beralih mode bisu pada Mikrofon 2.


4. Deskripsi Indikator LED

	Biru berkedip lambat	Tidak Terhubung	Receiver tidak terhubung
	Biru berkedip cepat	Mode Pemasangan	Receiver berada dalam mode pemasangan
	Biru menyala terus	Terhubung	Mikrofon berhasil terhubung
	Hijau menyala terus	Peredaman Kebisingan	Peredaman kebisingan diaktifkan
	Merah menyala terus	Bisukan	Mikrofon dibisukan

■ Casing Pengisian Daya

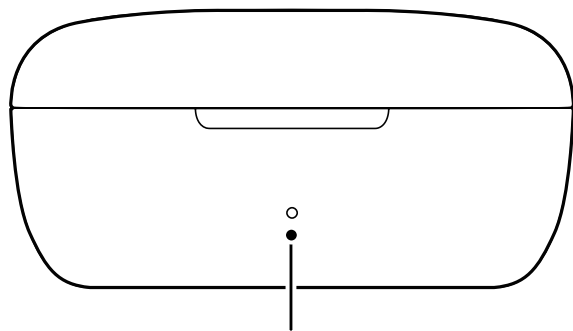

Indikator LED

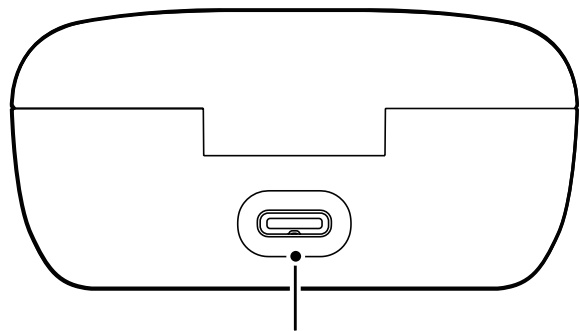

Port USB-C

1. Port Pengisian Daya USB-C

Gunakan port pengisian daya USB-C untuk mengisi daya casing pengisi daya dan seluruh sistem.

2. Daya Nyala / Mati Otomatis

Perangkat menyala secara otomatis saat dikeluarkan dari casing pengisi daya, dan mati saat dimasukkan kembali ke dalam casing.

3. Status Baterai

Status Tidak Mengisi Daya

 ----	Merah berkedip cepat	0 % - 10 %
 —	Merah menyala terus	11 % - 25 %
 —	Putih menyala terus	26 % - 70 %
 —	Hijau menyala terus	71 % - 100 %


Status Mengisi Daya

 —	Oranye menyala terus	0 % - 97 %
 —	Hijau menyala terus	98 % - 100 %


Metode Pemakaian

Untuk mendapatkan performa penangkapan suara terbaik, pasang mikrofon dengan kepala mikrofon menghadap ke atas.


Pemakaian Mikrofon

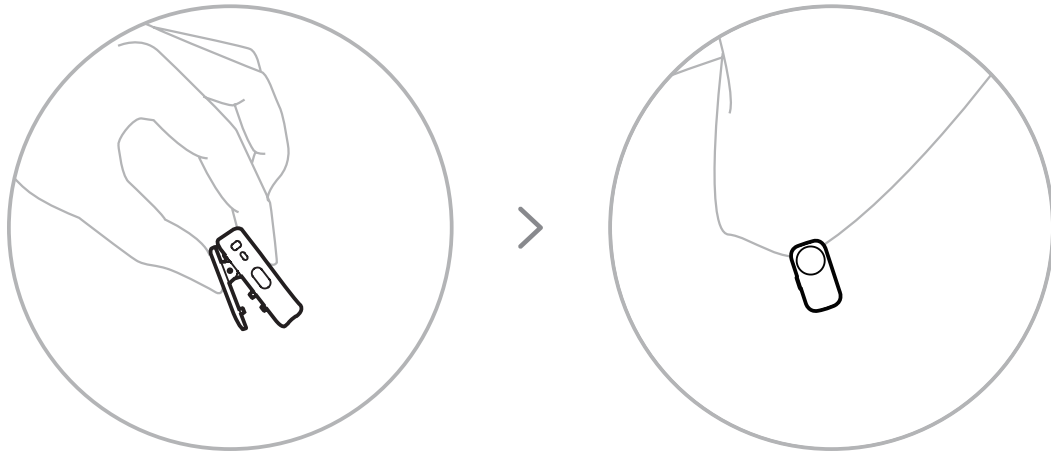

Pemasangan Pelindung Angin Berbulu

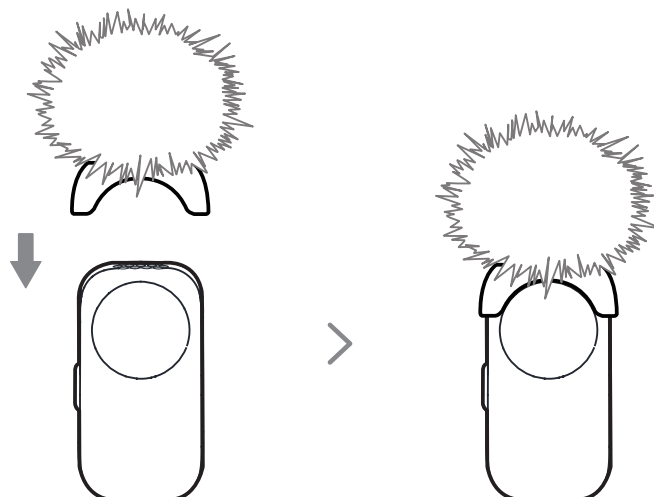

Pemasangan Manual

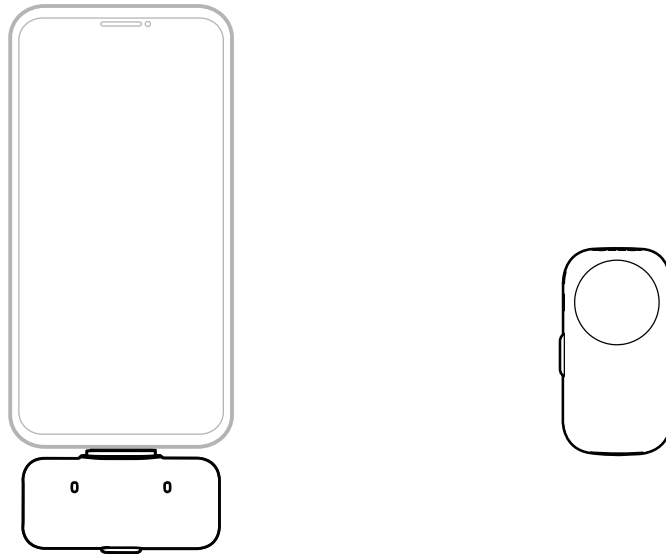

1. Hubungkan receiver seluler ke port pengisian daya ponsel, lalu tekan dan tahan selama 3 detik untuk masuk ke mode pemasangan.
2. Dengan mikrofon dalam kondisi mati, tekan dan tahan tombol untuk menyalakan, lalu terus tahan selama 6 detik lagi untuk masuk ke mode pemasangan.
3. Saat lampu indikator pada receiver seluler dan Mikrofon menyala biru atau hijau terus-menerus, pemasangan berhasil. (Perangkat telah terpasang secara default. Pasang secara manual hanya jika koneksi otomatis gagal atau saat menghubungkan perangkat baru.)


Koneksi Ponsel



Receiver Seluler (USB-C)




Receiver Seluler (Lightning)

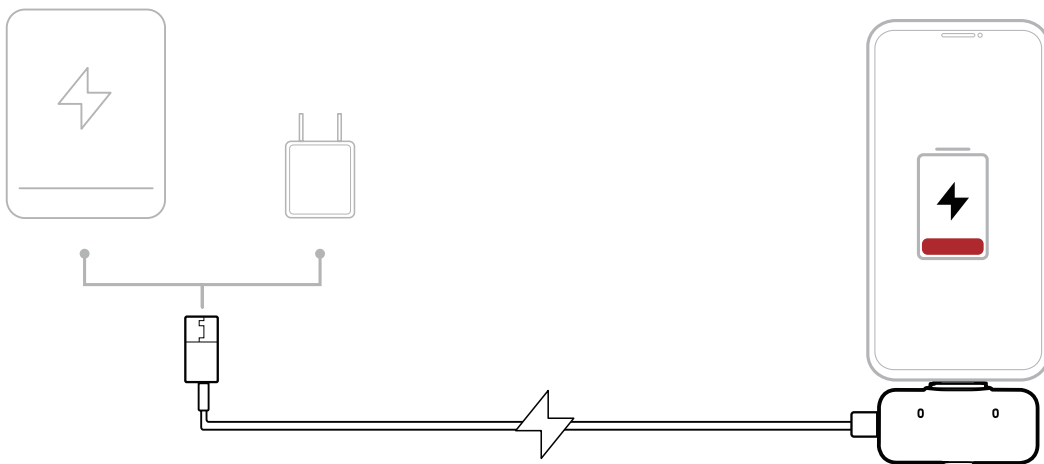

*Mendukung pengisian daya ponsel melalui receiver saat baterai lemah.


Fitur

Hubungkan Mikrofon dan Receiver Seluler ke ponsel, lalu gunakan Aplikasi HollyAudio untuk menyesuaikan pengaturan.

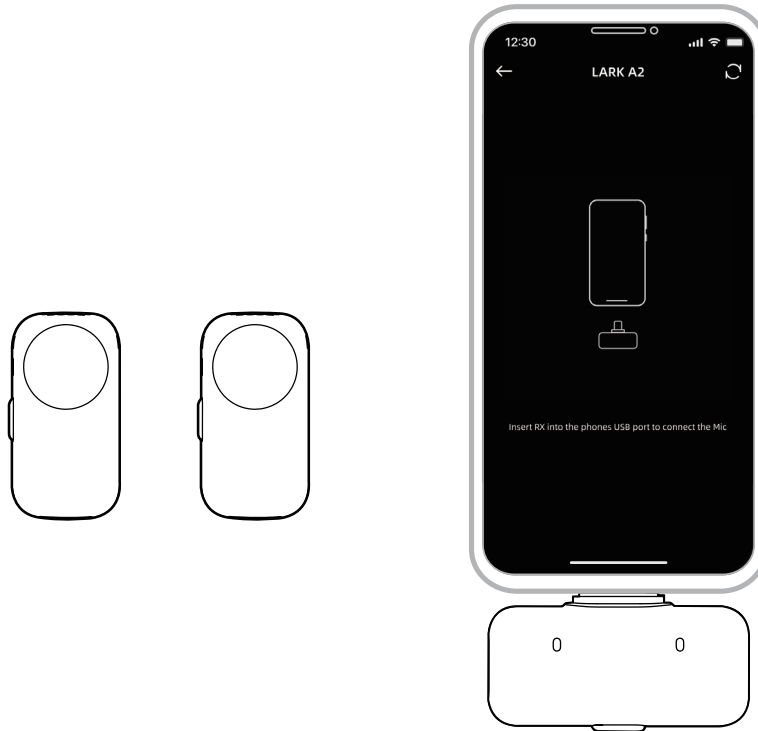


1. Peredaman Kebisingan

Tersedia tiga level: Rendah (10 dB), Sedang (15 dB), dan Tinggi (20 dB). Default-nya adalah Sedang (15 dB).

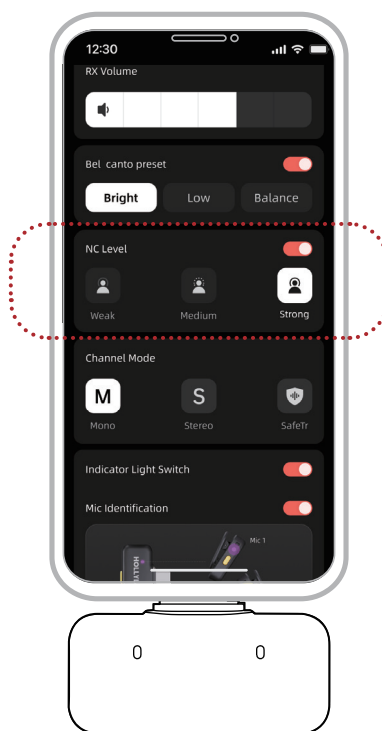


2. Penyesuaian Penguatan Volume

Tersedia 6 level penguatan. Level 6 adalah maksimum, dan pengaturan default-nya adalah Level 6.

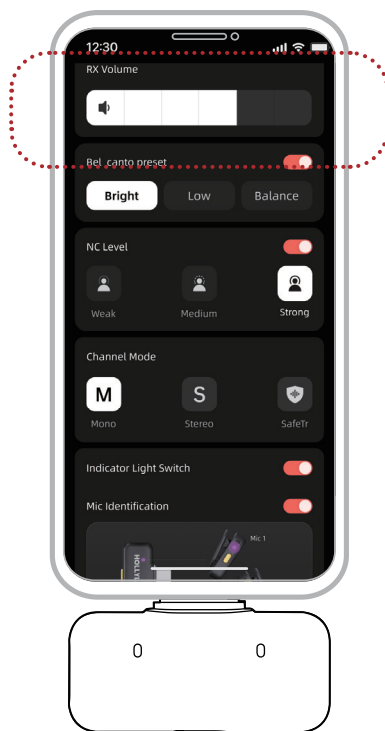


3. Mode Saluran Audio

Mode saluran audio mencakup Stereo, Mono, dan Safety Track. Mode default-nya adalah Mono. Dalam mode Safety Track, satu trek audio direkam pada level normal, sementara yang lain dikurangi sebesar 6 dB untuk membantu mencegah distorsi (clipping).

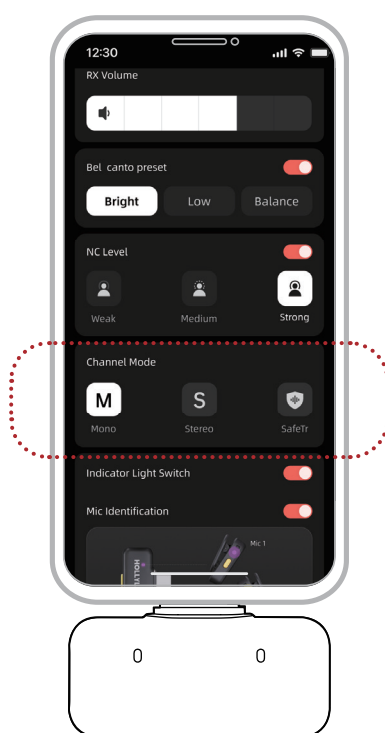


4. Penyetelan Suara AI

Penyetelan Suara AI mencakup tiga mode: Seimbang, Hangat, dan Cerah. Mode Seimbang menjaga kejernihan vokal sambil mengurangi bunyi desis (sibilance) dan kebisingan yang tidak diinginkan.

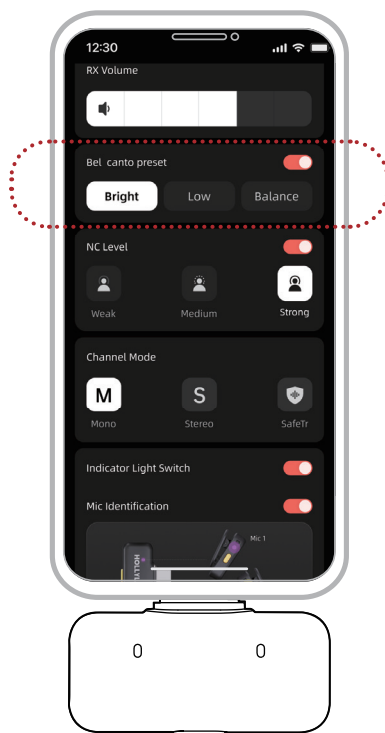



5. Identifikasi Mikrofon

Mikrofon 1 dan Mikrofon 2 dibedakan melalui kode warna pada indikator Mikrofon dan Receiver Seluler.

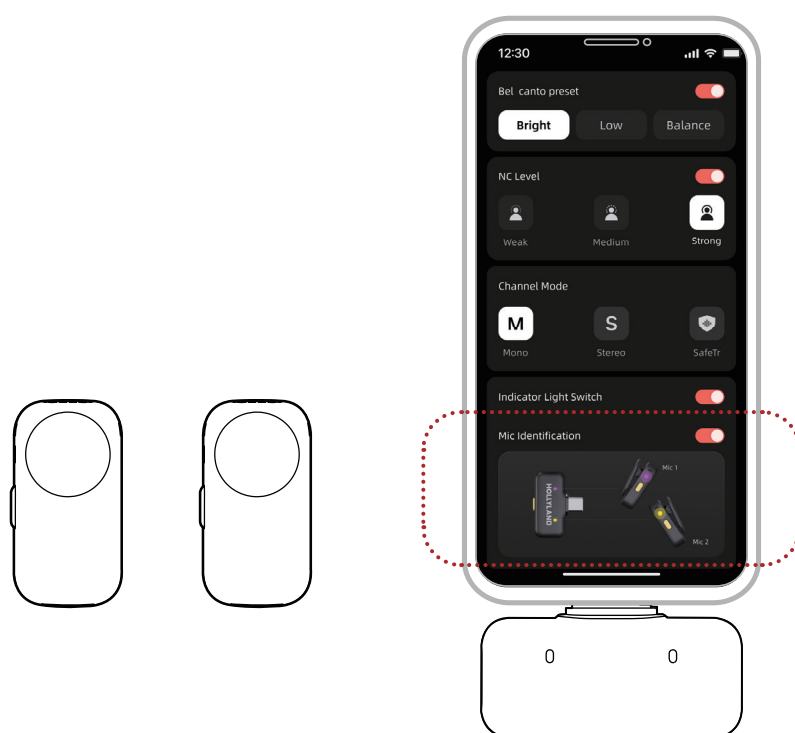



6. Kontrol Indikator Mikrofon

Lampu indikator Mikrofon dapat dinyalakan atau dimatikan.

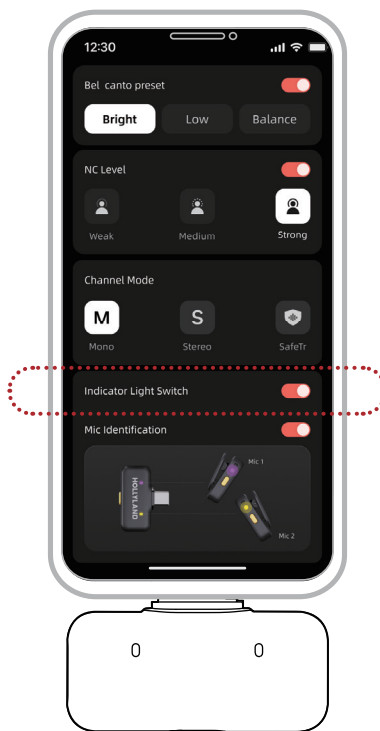



7. Mati Otomatis

Saat Mikrofon tidak terhubung, perangkat akan mati secara otomatis setelah 15 menit. Fungsi ini diaktifkan secara default.

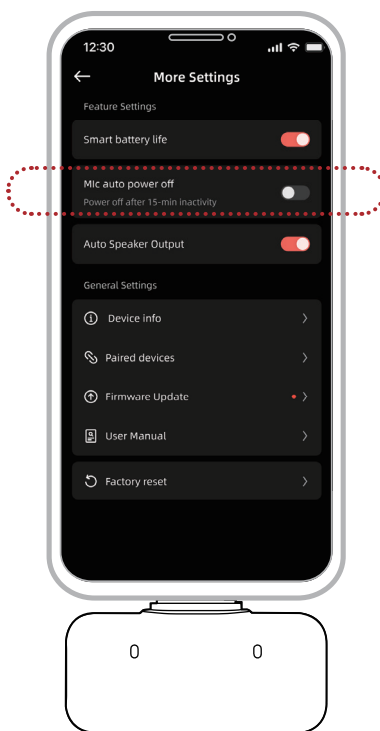

8. Hemat Daya AI


Saat Mode Hemat Daya AI diaktifkan dan perangkat terhubung, lampu indikator Mikrofon akan berfungsi sebagai berikut: lampu hanya akan menyala selama pengoperasian tombol atau saat perekaman dimulai atau dihentikan, tetap menyala selama 6 detik sebagai indikasi, lalu mati secara otomatis. Saat tidak digunakan, mikrofon akan secara otomatis masuk ke status daya rendah untuk menghemat baterai. Setelah perekaman dimulai, mikrofon akan aktif secara otomatis dan mulai merekam. (Fitur ini hanya didukung saat menggunakan ponsel untuk merekam.)

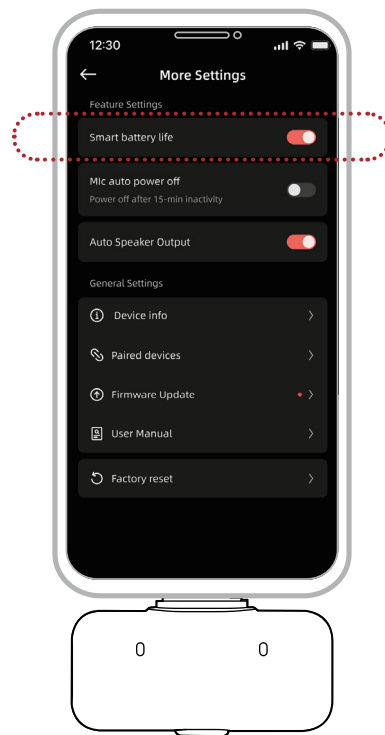

Pengisian daya


Casing Pengisian Daya

Hubungkan casing pengisi daya ke kabel daya USB-C untuk mengisi daya seluruh sistem.

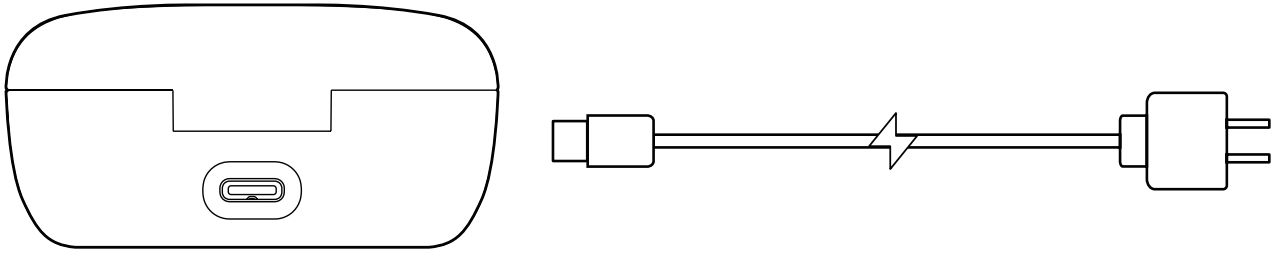

Pengisian Daya Mikrofon

Kabel pengisi daya USB-C juga dapat digunakan untuk mengisi daya Mikrofon.

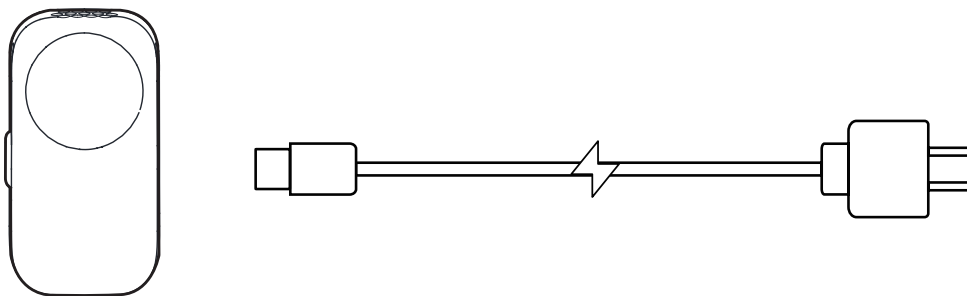

Informasi Aplikasi

HollyAudio

Aplikasi HollyAudio tersedia untuk diunduh pada Google Play Store dan Apple App Store. Anda juga bisa memindai kode QR di bawah untuk mengunduh aplikasi.



Aplikasi HollyAudio dirancang khusus untuk mikrofon nirkabel Hollyland. Melalui aplikasi ini, Anda dapat mengakses berbagai fitur pintar, seperti pengaturan parameter dan pembaruan firmware, yang bekerja secara terpadu untuk mengoptimalkan performa mikrofon Anda.



Aplikasi



Memerlukan iOS
12.0 atau lebih tinggi



Memerlukan Android
8.0 atau lebih tinggi

Spesifikasi

Sensitivitas Mikrofon	-37 dBV $\pm$ 2 dBV @ 1 KHz, 94 dB SPL
Mode Modulasi Nirkabel	GFSK 2 Mbps
Transmisi Nirkabel	Adaptive Frequency Hopping 2,4 GHz
Jarak Transmisi	Mikrofon: 200 m
Pola Polar Mikrofon	Segala arah (Omnidirectional)
Respons Frekuensi	20 Hz ~ 20 kHz
Rasio Sinyal terhadap Derau	$\geq$ 68 dB
Tingkat Tekanan Suara Maksimal	120 dB SPL
Laju Sampel dan Kedalaman Bit	48 kHz / 24 bit
Tegangan Baterai	Mikrofon: 3,87 V Casing Pengisian Daya: 3,8 V
Kapasitas Baterai	Mikrofon: Sekitar 80 mAh Casing Pengisian Daya: Sekitar 530 mAh
Waktu Operasional	Mikrofon: Sekitar 7 jam
Siklus Pengisian Daya	Casing Pengisian Daya: > 2 kali pengisian daya untuk 2 Mikrofon
Waktu Pengisian Daya	Mikrofon: Sekitar 1,5 jam Casing Pengisi Daya: Sekitar 1,5 jam
Suhu Pengisian Daya	0 ~ 45 °C
Suhu Pengoperasian	-20 ~ 60 °C
Dimensi	Mikrofon: Sekitar 37,7 $\times$ 19,8 $\times$ 10 mm RX Seluler: Sekitar 37 $\times$ 27 $\times$ 9,8 mm CASING: 90 $\times$ 58 $\times$ 40 mm
Berat	Mikrofon: Sekitar 8,5 g RX Seluler: Sekitar 5,9 g

Dukungan

Jika Anda mengalami masalah dalam menggunakan produk ini atau memerlukan bantuan, silakan hubungi Tim Dukungan Hollyland melalui cara berikut:



Grup Pengguna Hollyland



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Pernyataan:

Semua hak cipta milik Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Tanpa persetujuan tertulis dari Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., tidak ada organisasi atau individu yang boleh menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh konten tertulis atau ilustrasi dan menyebarkannya dalam bentuk apa pun.

Pernyataan Merek Dagang:

Semua merek dagang dimiliki oleh Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Catatan: Sehubungan dengan peningkatan versi produk atau alasan lainnya, Panduan Cepat ini akan diperbarui dari waktu ke waktu. Kecuali disepakati lain, dokumen ini disediakan hanya sebagai panduan penggunaan. Semua pernyataan, informasi, dan rekomendasi dalam dokumen ini tidak merupakan jaminan dalam bentuk apa pun, baik tersurat maupun tersirat.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Tiongkok
Dibuat di Tiongkok