



Beltpack Solidcom BPK01

Guia rápido

V1.0

PT Leia este Guia Rápido com cuidado. Desejamos que você tenha uma experiência agradável. Para obter informações do Guia Rápido em outros idiomas, digitalize o código QR abaixo.



■ Instruções de segurança

Para sua segurança, leia as precauções de segurança a seguir antes de usar o dispositivo, para garantir seu uso correto:

- Não instale o dispositivo próximo ou dentro de aparelhos de aquecimento, equipamentos de cozimento, contêineres de alta pressão (como fornos de micro-ondas, fogões por indução, fornos elétricos, aquecedores elétricos, painéis de pressão, aquecedores de água, fogões a gás, etc.), para prevenir superaquecimento e explosão da bateria.
- Use apenas carregadores, cabos e baterias originais certificados pelo fabricante. Acessórios não autorizados ou incompatíveis podem causar choque elétrico, incêndio, explosão ou outros perigos.
- Evite pisar ou comprimir o cabo de alimentação, especialmente nos plugues, tomadas e pontos onde sai do dispositivo.
- Desconecte o cabo de alimentação durante tempestades ou quando não estiver em uso por um período prolongado.
- Não desmonte o dispositivo, a menos que orientado por técnicos qualificados do fabricante.
- Todos os reparos devem ser realizados por pessoal de manutenção autorizado.

■ Principais características

- O módulo de estação central e antena têm um projeto modular. A estação central suporta conexão em cascata de até 8 antenas, enquanto cada antena pode operar independentemente sem a estação central. No modo independente, as antenas permitem conexão em cascata de até 3 unidades. Cada antena permite conexões com 20 beltpacks, oferecendo configurações flexíveis da rede para obter comunicação full-duplex para 10-80 beltpacks.
- A antena entrega um raio de cobertura sem fio de 500 metros, com 8 antenas em cascata cobrindo uma área superior a 900 campos de futebol. A cascata fluida em roaming entre as antenas garante conectividade ininterrupta, permitindo que os beltpacks se movam livremente na zona de cobertura sem queda de sinal.
- O beltpack conta com quatro botões de chamada dedicados e um botão de resposta. Cada botão de chamada suporta a ligação com até 4 canais de áudio. Um único beltpack permite comunicação full-duplex com até 16 fontes de áudio simultaneamente.
- O sistema suporta armazenamento de até 100 configurações em grupo, 100 predefinições de função e 80 perfis de beltpacks, permitindo lógica de comunicação personalizada para diferentes cenários de clientes e, ao mesmo tempo, eliminando tarefas repetitivas de configuração do sistema.
- Beltpack ultracompacto (peso líquido: 305g) com módulo integrado de Bluetooth 5.2. Compatível com os principais headsets, permitindo operação sem cabos no set.
- O cascadeamento automático permite conexão plug-and-play entre o Geo Central Station e a antena Solidcom ANT01 via Ethernet, com zero configur. IP ou definição de parâmetros de rede.
- O beltpack conta com pareamento rápido via base de carregamento. Com cascadeamento da base de carregamento na rede de estação central/antena, obtém-se pareamento automático e configuração do sistema com um clique, melhorando significativamente a eficiência da configuração de sistemas em grande escala.
- O Geo Central Station/Antena Solidcom ANT01 suporta conectividade Wi-Fi/Bluetooth com PCs e dispositivos móveis. O acesso sem fio por interface de

Principais características


config. na web e app dedicado permite ajuste remoto de parâmetros do sistema.

- O documento de configuração do sistema suporta importação e carregamento locais, assim como configuração virtual baseada em nuvem. Isto permite um projeto de configuração remota do sistema, que pode ser salva localmente para carregamento posterior no local, melhorando muito a eficiência do fluxo de trabalho.
- A estação central conta com porta integrada 4 x 4 DANTE, permitindo a integração direta do sistemas de intercomunicação com a rede DANTE/AES67 no local.
- O sistema de intercomunicação permite acesso remoto para config. por interface web, permitindo que o suporte técnico ajude em tempo real por conexão pela internet para solução do problema no local.
- Sistemas equipados com o acesso remoto ao suporte da Geo Central Station para até 8 usuários do app baseado em nuvem, enquanto sistemas equipados apenas com antena SolidCom ANT01 ainda suportam acesso remoto para até 4 usuários do app baseado em nuvem. Acesso global em tempo real de qualquer local é possível pela internet.
- O beltpack (clas. IP65) e a antena (clas. IP54) são resistentes à água e poeira, permitindo operação confiável na chuva e em condições climáticas adversas.
- O sistema de beltpack conta com baterias substituíveis e inclui base de carregamento padrão para carregamento simultâneo de 10 beltpacks ou 10 baterias individuais, com cada bateria fornecendo 15 horas de operação contínua.
- O headset de intercomunicação profissional conta com interface 0B10, combinando durabilidade e conforto ergonômico. Equipado com ENC de microfone duplo (cancelamento de ruído ambiental), ele oferece comunicação em áudio de alta qualidade em ambientes ruidosos.

*Os dados relacionados se baseiam em resultados de testes de laboratório da Hollyland.

Visão geral do produto

Interfaces do produto

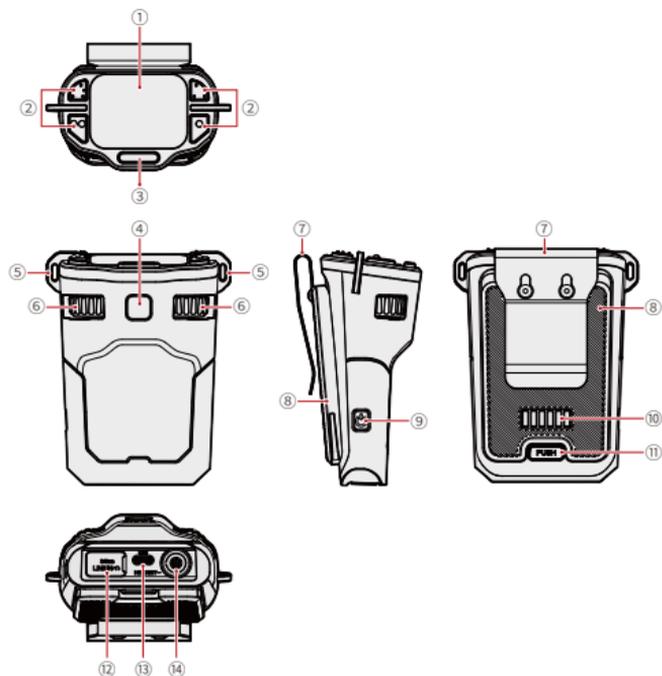


1. Tela de exibição
2. Botões chamada (A/B/C/D)
3. Botão responder (para resposta a chamada)
4. Botão menu
5. Componente metálico (olhal de cordão/design resistente a impacto)
6. Botão de volume
7. Clipe metálico
8. Bateria removível
9. Botão liga/desliga
10. Contatos de carregamento (6 pinos)
11. Botão ejeção da bateria
12. Conector 3,5mm (Entrada/headset)
13. Porta USB-C (para carregamento/pareamento dispositivo/atualização)
14. Interface LEMO 10 pinos (para conexão de headset/acessórios)


Visão geral do produto

■ Interfaces do produto

Interface LEMO 10 pinos

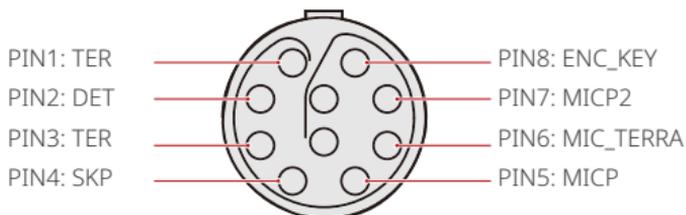

Conector 3,5mm

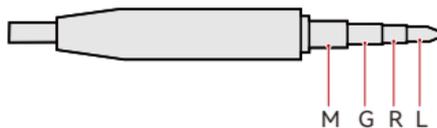




Definição da interface: M G R L

Impedância cápsula microfone: 600 Ω

Impedância do alto-falante: 32 Ω

Visão geral do produto

Introdução à página inicial

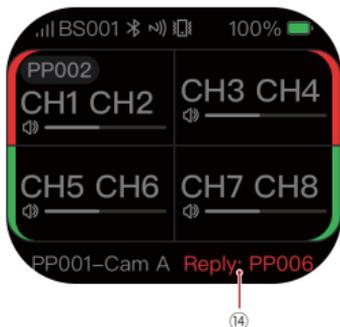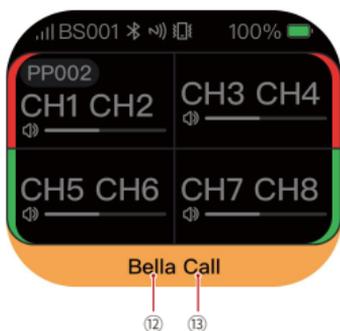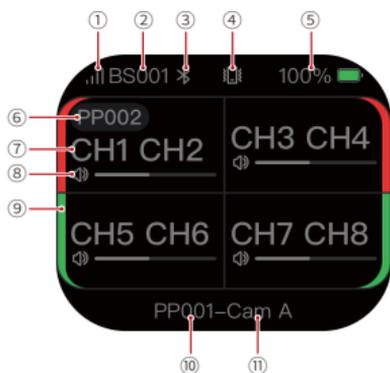


Pareamento do produto


■ Pareamento estojo carregamento

Este produto é compatível com pareamento automático com a antena via base de carregamento:

1. Garanta que tanto a antena e a base de carregamento estejam conectados à energia e funcionando normalmente. Use um cabo Ethernet RJ45 padrão para conectar a antena à base de carregamento. Após o cascateamento, a luz indicadora frontal da base de carregamento se acenderá em azul fixo.

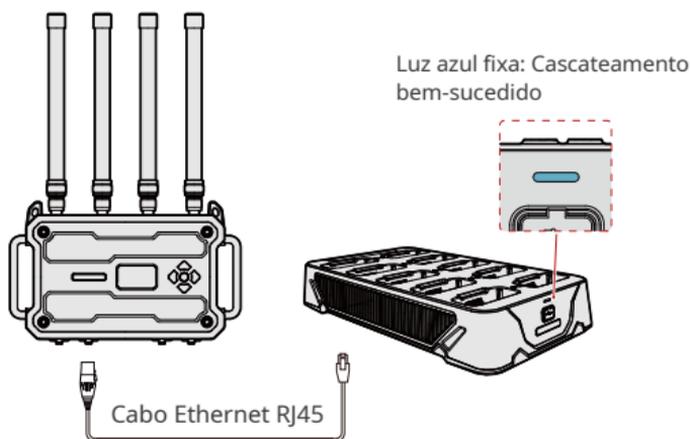

2. Insira o belpack verticalmente na base de carregamento em cascata. Após aproximadamente 3 segundos, o belpack pareará automaticamente com o sistema atual em cascata.

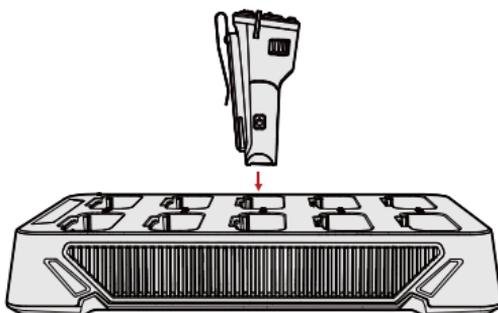

Especificações

Beltpack Solidcom BPK01	
Modelo	Solidcom BPK01
Nome do produto	Sistema de intercomunicação sem fio full-duplex
Faixa LOS	500m
Frequência de operação	DECT: 1880~1930MHZ; BT: 2402~2480MHZ
Potência de transmissão	DECT: 24dBm; BT: 3dBm
Largura de banda	1,728MHz
Modo de modulação	GFSK
Sensibilidade do receptor	-90dBm
Duração da bateria	>15h
Dimensões	114,65mm × 89,2mm × 61,8mm
Peso	305g
Classificação proteção de entrada (IP)	IP65
Temperatura operacional	-10~45°C
Temperatura de armazenamento	-20~60°C
Áudio LEMO	
Resposta frequência entrada	200HZ~6,5KHZ
SPL máximo de entrada	120 dBSPL
Profundidade cancelamento ruído	20 dB
Distorção	<1%
Relação sinal/ruído (SNR)	67 dB
Nível saída SPL	113 dBSPL max

Precauções de segurança

Não coloque o dispositivo próximo ou dentro de aparelhos que emitam calor (incluindo, entre outros, fornos micro-ondas, fogões por indução, fornos elétricos, aquecedores elétricos, painéis de pressão, aquecedores de água e fogões a gás) para evitar superaquecimento e explosão da bateria. Use o carregador, cabos de dados e baterias originais fornecidos com o produto. O uso de carregadores, cabos de dados ou baterias não autorizados ou incompatíveis pode causar choque elétrico, incêndio, explosão ou outros riscos.

Suporte

Se tiver problemas ao usar o produto ou precisar de ajuda, entre em contato com a Equipe de suporte da Hollyland das seguintes maneiras:

 Hollyland User Group

 HollylandTech

 HollylandTech

 HollylandTech

 support@hollyland.com

 www.hollyland.com

Declaração:

Todos os direitos autorais pertencem a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Nenhuma organização ou indivíduo está autorizado a copiar ou reproduzir, parcial ou integralmente, qualquer conteúdo escrito ou ilustrativo ou a disseminá-lo em qualquer forma ou maneira sem a aprovação por escrito da Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Declaração de marca registrada:

Todas as marcas registradas são de propriedade de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota:

Devido a atualizações de versão do produto ou outros motivos, este Guia Rápido será atualizado periodicamente. A menos que de outro modo acordado, este documento é fornecido apenas como um guia para uso. Nenhuma representação, informação e recomendação contida neste documento constitui garantia de qualquer espécie, expressa ou implícita.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District,
Shenzhen, 518055, China

FABRICADO NA CHINA