



LARK M2

Panduan Singkat

V1.0


Pendahuluan

Terima kasih Anda telah memilih produk kami. Sebelum digunakan, harap baca Panduan Singkat ini dengan saksama. Semoga pengalaman Anda menyenangkan. Untuk informasi lebih lanjut, harap pindai kode QR di bawah ini.




Gambaran Umum Produk

TX: Pemancar

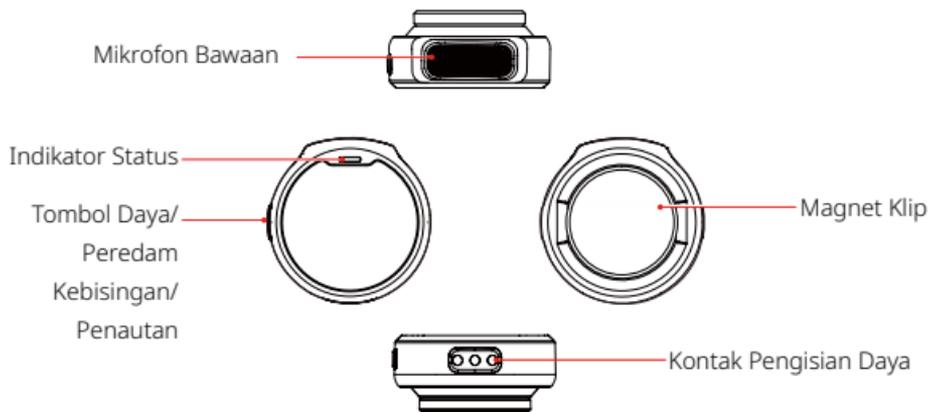


Gambaran Umum Produk

RX Versi Ponsel: Penerima (Lightning/USB-C)

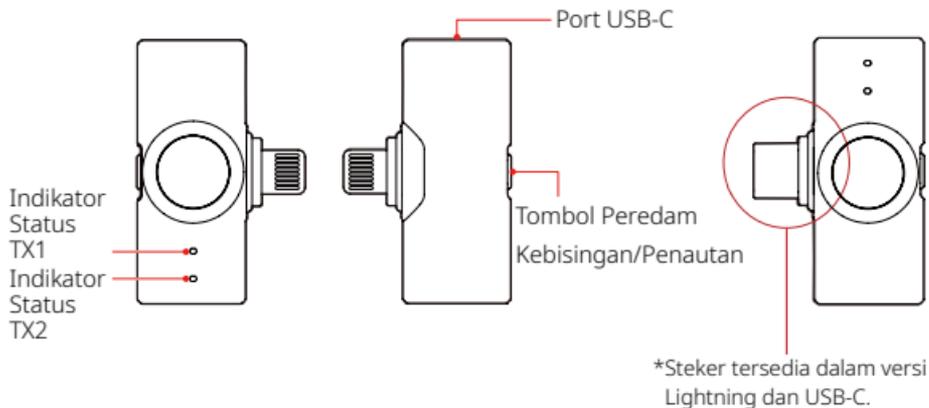


Gambaran Umum Produk

Versi Kamera RX: Penerima

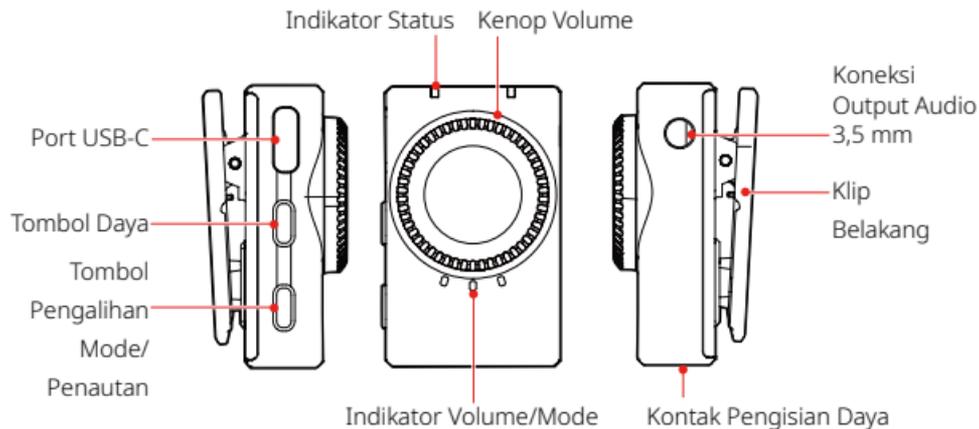


Gambaran Umum Produk

Versi Ponsel

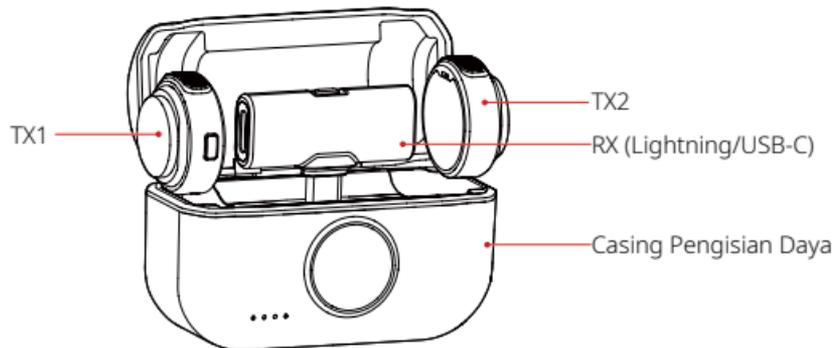

Gambaran Umum Produk

Versi Kamera

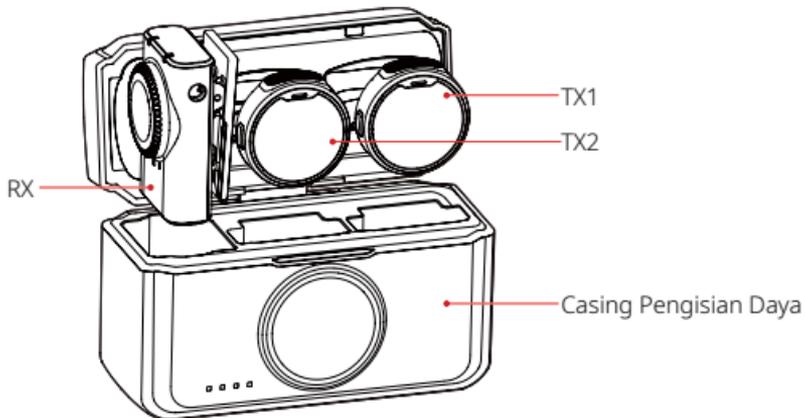


Penggunaan Produk

Penggunaan Versi Ponsel Pertama Kali

Untuk mengawali penggunaan LARK M2, keluarkan dulu dari kemasannya, lepaskan lapisan isolasi TX, dan tempatkan kembali ke dalam casing pengisian daya. LARK M2 sudah terlebih dahulu ditautkan di pabrik, sehingga TX dan RX akan otomatis ditautkan saat Anda menggunakannya untuk pertama kali.

Langkah 1: Buka casing pengisian daya

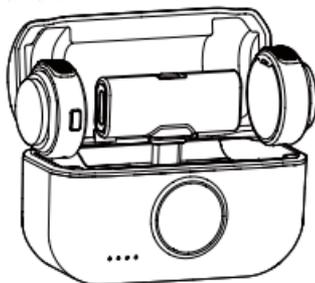

Langkah 2: Sambungkan RX ke ponsel Anda, keluarkan TX, dan mikrofon akan menyala dan tersambung secara otomatis. Lampu biru yang menyala terus pada TX dan RX menunjukkan bahwa perangkat siap digunakan.




Penggunaan Produk

Penggunaan Versi Kamera Pertama Kali

Untuk mengawali penggunaan LARK M2, keluarkan dulu dari kemasannya, lepaskan lapisan isolasi TX dan RX, dan tempatkan kembali ke dalam casing pengisian daya. LARK M2 sudah terlebih dahulu ditautkan di pabrik, sehingga TX dan RX akan otomatis ditautkan saat Anda menggunakannya untuk pertama kali.

Langkah 1: Buka casing pengisian daya

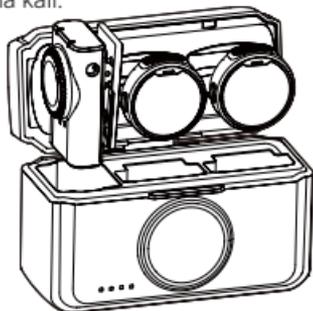


Langkah 2: Sambungkan RX ke ponsel Anda, keluarkan TX, dan mikrofon akan menyala dan tersambung secara otomatis. Lampu biru yang menyala terus pada TX dan RX menunjukkan bahwa perangkat siap digunakan.

Lampu biru terus menyala




Lampu biru terus menyala




Penempatan TX

- ① Penempatan TX yang diutamakan adalah pada kerah. Jika berbicara dengan volume yang kencang, Anda dapat memilih posisi dada atas. Anda dapat memakainya baik menggunakan klip belakang atau magnet klip.

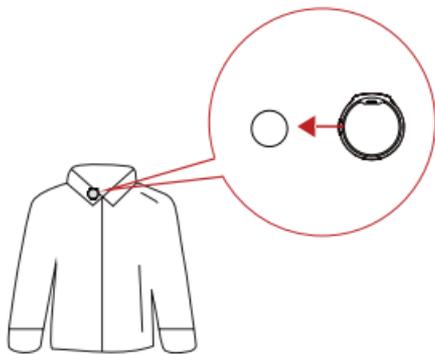


- a. Pasang magnet klip di bagian belakang kerah, dan kencangkan TX di bagian depan kerah dengan menggunakan magnet.

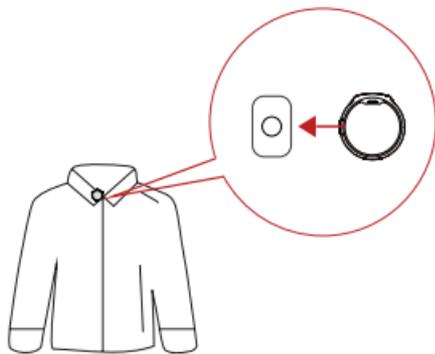

- b. Sematkan klip belakang pada kerah, dan kencangkan TX dengan klip tersebut.

Penggunaan Produk

- ② Kalung magnet untuk magnet klip dalam Casing Silikon Kalung LARK M2 juga disertakan, sehingga Anda dapat mengencangkan TX di kalung Anda.

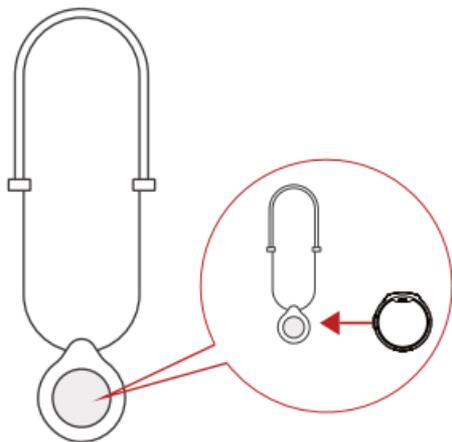

- * Untuk menghasilkan kualitas suara sebaik mungkin selama perekaman, pastikan untuk menempatkan TX dengan benar. Pastikan mikrofon tidak tertutup oleh kain. Jika Anda merekam di luar ruangan, disarankan untuk menggunakan windscreen untuk meminimalkan kebisingan yang tidak diinginkan dari suara angin dan napas.

Koneksi RX


- ① Sambungkan RX (Lightning) ke ponsel



- ② Sambungkan RX (USB-C) ke ponsel




- ③ Isi daya ponsel Anda melalui RX untuk pengisian daya dan penggunaan secara bersamaan

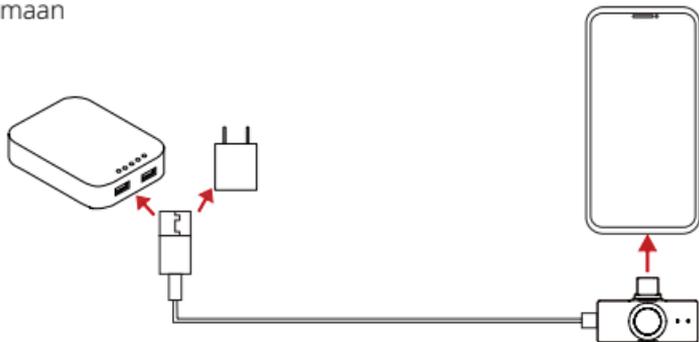

Koneksi RX

Sambungkan RX ke Kamera


1. Pasang RX ke hot shoe/cold shoe kamera dengan menggunakan klip belakang;
2. Sambungkan port output audio 3,5 mm pada RX ke port input audio 3,5 mm pada kamera dengan menggunakan kabel TRS ke TRS 3,5 mm;
3. Atur volume perekaman kamera ke level minimum dan volume output RX ke level sedang untuk memastikan kualitas perekaman terbaik.

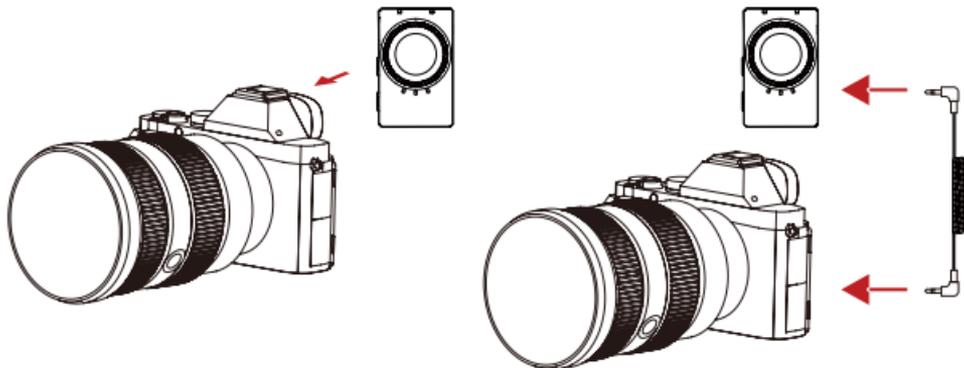

- * Kabel USB-C ke USB-C atau kabel USB-C ke Lightning untuk menyambungkan ke ponsel Anda bersifat opsional.

Peredam Kebisingan

Tekan tombol peredam kebisingan pada TX untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi tersebut. Saat peredam kebisingan diaktifkan, indikator status pada TX akan menyala hijau.




Tekan tombol peredam kebisingan pada RX versi ponsel untuk menyalakan atau mematikan fungsi tersebut. Saat peredam kebisingan diaktifkan, indikator status pada RX akan menyala hijau.



Kontrol Perekaman Video

Saat merekam video dengan ponsel Anda, tekan dua kali tombol pada TX untuk memulai atau menghentikan perekaman video.




*Fungsi ini hanya bekerja saat aplikasi kamera pada ponsel Anda mendukung fungsi kontrol rekaman video dengan menekan tombol volume.


Penyesuaian Volume (Khusus RX Versi Kamera)

Volume default pabrik diatur ke level sedang, dengan tiga level yang tersedia: tinggi, sedang, dan rendah.

Penggunaan Produk




Putar kenop volume searah jarum jam untuk menaikkan volume.



Putar kenop volume berlawanan arah jarum jam untuk menurunkan volume.

Kunci Volume (Khusus RX Versi Kamera)



Untuk mengunci level volume pada RX Versi Kamera, cukup klik dua kali tombol daya.

Jika Anda perlu menyesuaikan volume kembali, klik dua kali tombol daya sekali lagi untuk melepaskan kunci volume.

Pengalihan Mode (Khusus RX Versi Kamera)

Tersambung ke ponsel: Lampu hijau terus menyala. Hanya mendukung mode mono.
Tersambung ke kamera: Lampu biru terus menyala, menunjukkan mode stereo; lampu hijau terus menyala., menunjukkan mode mono.

Untuk mengalihkan mode, cukup tekan tombol pengalihan mode pada RX.




Pengisian Daya dan Penyimpanan

Pengisian Daya Otomatis

Jika indikator status pada TX berubah menjadi merah berkedip cepat, atau jika kedua indikator status pada RX berubah menjadi merah berkedip cepat, tempatkan keduanya di dalam casing pengisian daya dan pengisian daya akan dimulai secara otomatis. Lampu oranye yang terus menyala menunjukkan pengisian daya sedang berlangsung. Lampu Hijau yang terus menyala menunjukkan pengisian daya sudah selesai.

Mengisi Daya Secara Manual

Jika indikator status pada TX berubah menjadi merah berkedip lambat, Anda dapat mengisi daya TX dengan menggunakan pengisi daya magnetik. Lampu oranye yang terus menyala menunjukkan pengisian daya sedang berlangsung. Lampu Hijau yang terus menyala menunjukkan pengisian daya sudah selesai dan lampu akan mati 30 menit kemudian.

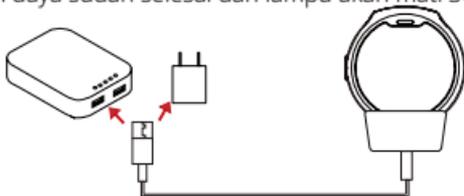


Jika kedua indikator status pada RX versi kamera berubah menjadi merah berkedip cepat, Anda dapat mengisi daya RX dengan menggunakan kabel pengisian daya. Lampu oranye yang terus menyala menunjukkan pengisian daya sedang berlangsung. Lampu Hijau yang terus menyala menunjukkan pengisian daya sudah selesai dan lampu akan mati 30 menit kemudian.



Pengisian Daya dan Penyimpanan

Setelah digunakan, segera tempatkan RX dan TX kembali ke dalam casing pengisian daya untuk disimpan dan diisi dayanya.

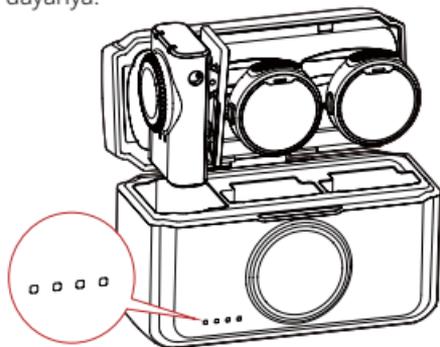

Deskripsi LED Indikator Casing Pengisian Daya

Satu LED MENYALA	Baterai 25%
Dua LED MENYALA	Baterai 50%
Tiga LED MENYALA	Baterai 75%
Empat LED MENYALA	Baterai 100%
Satu LED MENYALA, menyala terus merah	Tingkat baterai rendah dan tidak dapat mengisi daya RX dan TX
Satu LED berkedip saat disambungkan melalui USB	Sedang mengisi daya
Empat urutan LED menyala	Casing pengisian daya dimutakhirkan

Dukungan

Jika Anda menjumpai masalah saat menggunakan produk ini atau membutuhkan bantuan, silakan menghubungi Tim Dukungan Hollyland melalui beberapa cara berikut:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech
hollylandtech_id



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Pernyataan:

Semua hak cipta adalah milik Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Organisasi atau individu dilarang menyalin atau memproduksi ulang sebagian atau seluruh konten secara tertulis atau ilustratif dan menyebarkan dalam bentuk apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Pernyataan Merek Dagang:

Semua hak cipta adalah milik Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Catatan: Karena adanya peningkatan versi produk atau alasan lainnya, Panduan Singkat ini akan diperbarui seiring waktu. Kecuali jika disepakati lain, dokumen ini disediakan sebagai panduan untuk penggunaan saja. Semua pernyataan, informasi, dan rekomendasi dalam dokumen ini bukan merupakan garansi dalam bentuk apa pun, baik tersurat maupun tersirat.

Lark Sound

Aplikasi Lark Sound tersedia untuk diunduh di Xiaomi, Huawei, dan Apple App Stores. Anda juga dapat memindai kode QR di bawah ini untuk mengunduh aplikasi.



Lark Sound

Aplikasi Lark Sound adalah pasangan sempurna untuk mikrofon nirkabel Hollyland. Dengan aplikasi ini, Anda dapat mengakses serangkaian fitur pintar, seperti konfigurasi parameter dan pemutakhiran firmware, yang bekerja sama untuk meningkatkan kinerja mikrofon Anda tanpa hambatan.



Mensyaratkan iOS 12.0 atau lebih tinggi



Mensyaratkan Android 8.0 atau lebih tinggi



HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F,5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Made in China

P/N : 3003080427