



MARS 400S Pro

ユーザーマニュアル


V1.0.0

最新バージョンの取扱説明書は当社のホームページにてダウンロード可能です。
www.hollyland-tech.com/support/Download

HOLLYVIEW


Powered by Hollyland

応用例

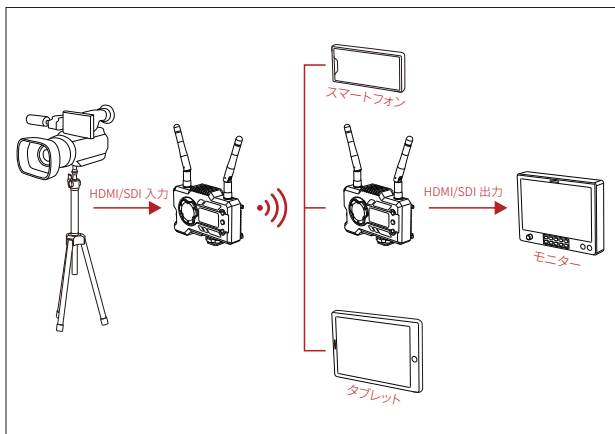


■ 送信機 1 台、受信機 1 台の場合

応用例

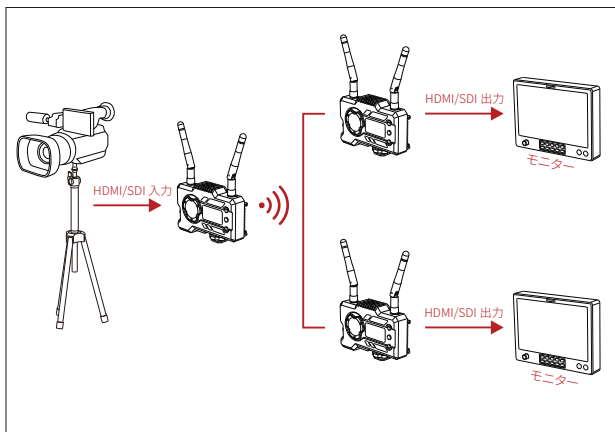


■ 送信機 1 台、受信機 2 台の場合

各部の名称

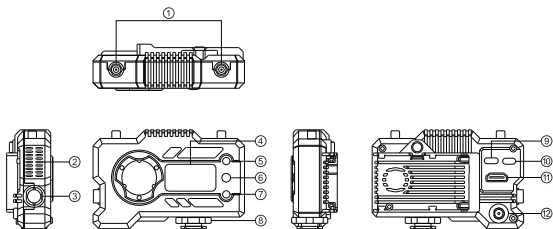

A

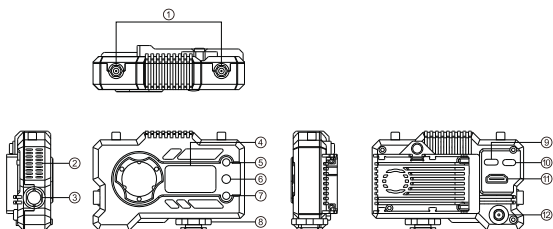

B

各部の名称


A 送信機

- ① アンテナポート
- ② ファン排気口
- ③ SDI 入力ポート
- ④ OLED ディスプレイ
- ⑤ UP ボタン
- ⑥ OK ボタン
- ⑦ DOWN ボタン
- ⑧ コールドシュー
- ⑨ USB Type-C ポート
- ⑩ 電源スイッチ
- ⑪ HDMI 入力ポート
- ⑫ DC 入力ポート

B 受信機

- ① アンテナポート
- ② ファン排気口
- ③ SDI 入力ポート
- ④ OLED ディスプレイ
- ⑤ UP ボタン
- ⑥ OK ボタン
- ⑦ DOWN ボタン
- ⑧ コールドシュー
- ⑨ USB Type-C ポート
- ⑩ 電源スイッチ
- ⑪ HDMI 出力
- ⑫ DC 入力ポート

使用方法

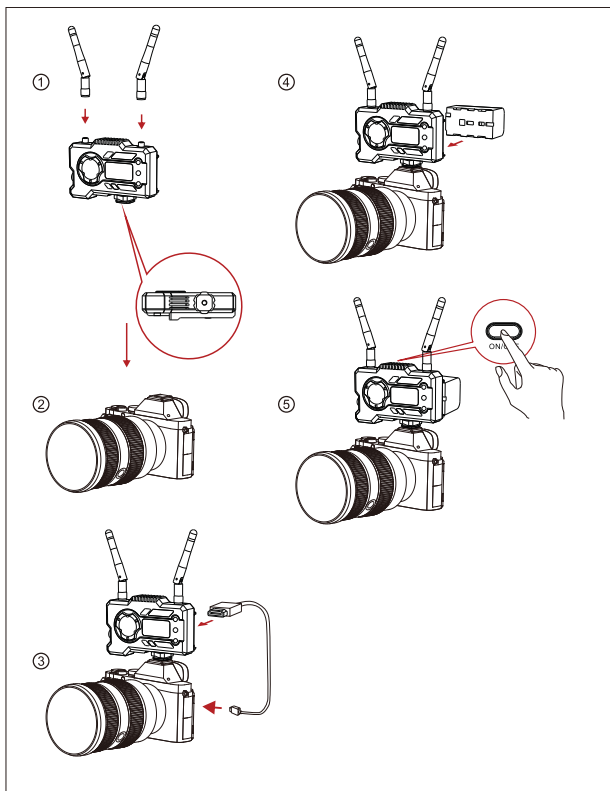

使用方法

- ① 上図のようにアンテナを取り付けます。
- ② コールドシューよりカメラと接続します。
- ③ HDMI・SDI ケーブルでカメラ等の映像出力機器と接続してください。
- ④ バッテリー (NP-F シリーズバッテリーと互換性あり) を取り付けます。
- ⑤ 本体の電源スイッチを ON にしてください。

操作マニュアル


■ メニュー設定方法

メニューを閉じた状態でOK ボタンを3秒長押しするとメニュー設定画面が表示されます。UP ボタンとDOWN ボタンで設定項目を変更します。OK ボタンをクリックして選択された設定項目を確認します。

■ チャンネルの設定方法

送信機のみ「チャンネル設定」メニューがあります。UP ボタンとDOWN ボタンでチャンネル選択します。OK ボタンでチャンネル確定します。送信機のチャンネルが更新すると受信機は自動的に更新されます。

■ 受信機生放送キャプチャー機能について

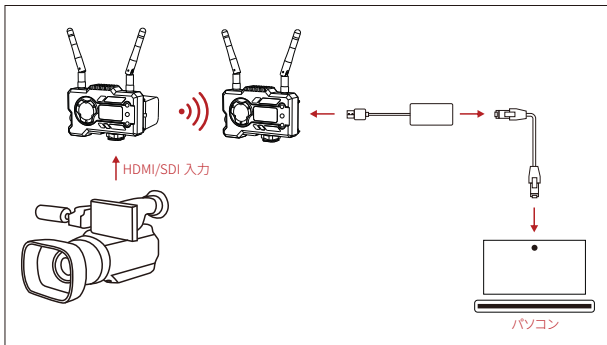

1. 送信機と受信機にビデオフォーマット表示があることを確認してください。USB TypeC から LAN ケーブルへの変換アダプターを通じてノートパソコンと受信機を接続してください。
2. ノートパソコンのネットワーク設定で DHCP モードに設定します。
3. VLC プレーヤー、OBS、Vmix などのライブ配信ソフトで RTSP URL: `rtsp://192.168.218.25:5554` からネットワークビデオソースを開いてください。

■ アプリのインストールと接続


1. 「HollyView」アプリのダウンロード







2. 接続方法:

携帯電話の WiFi 接続画面にアクセスして、デバイス WiFi (WiFi 名は HLD+ デバイス ID 番号) を見つけ、WiFi パスワードを入力して接続します (工場出荷時のデフォルトパスワード: 12345678)。WiFi 接続が成功すると、アプリにアクセスして画面を見ることができます。

製品の使用中に問題が発生した場合、またはヘルプが必要な場合は、以下へご連絡頂けると、テクニカルサポートを受けることができます。

-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  support@hollyland-tech.com
-  www.hollyland-tech.com



-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  support@hollyland-tech.com
-  www.hollyland-tech.com

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou, Shiyan, Baoan District Shenzhen, China.