



MARS 400S PRO

Руководство пользователя


V1.0.0

Последнюю подробную инструкцию можно загрузить с официального сайта
www.hollyland-tech.com/support/Download

HOLLYVIEW


Powered by Hollyland

ТИПОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

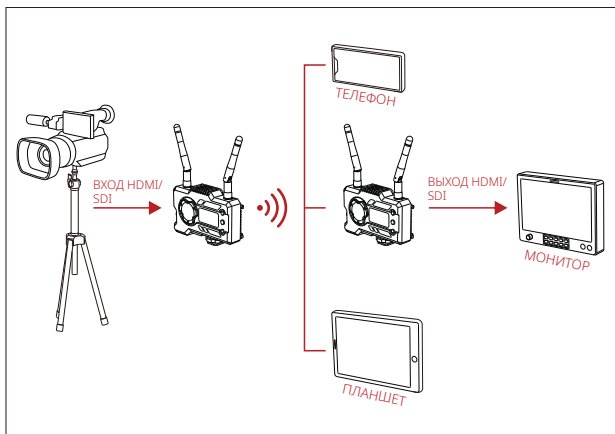


ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1 TX-1 RX

ТИПОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

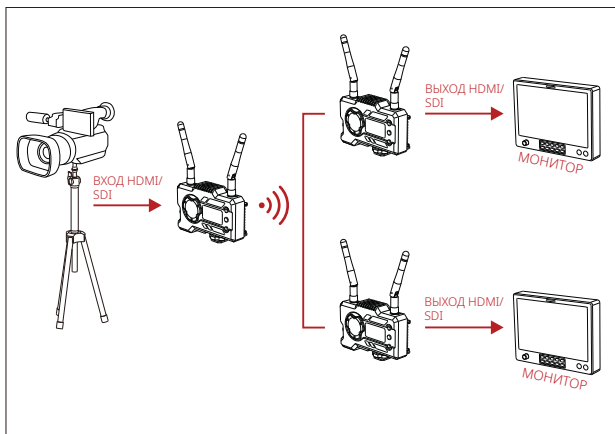

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1 TX-2 RX

ИНТЕРФЕЙСЫ УСТРОЙСТВА

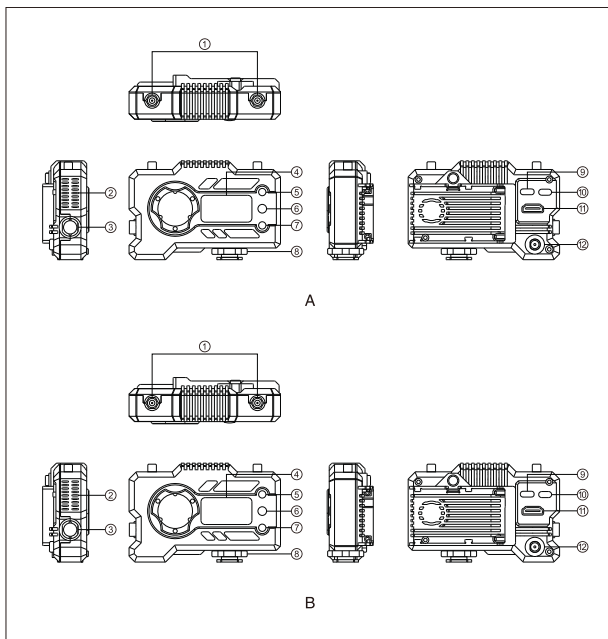

ИНТЕРФЕЙСЫ УСТРОЙСТВА


A ПЕРЕДАТЧИК

- ① Антенна
- ② Выход воздуха
- ③ Выход SDI
- ④ Экран OLED
- ⑤ Кнопка ВВЕРХ
- ⑥ Кнопка ОК
- ⑦ Кнопка ВНИЗ
- ⑧ Холодный башмак
- ⑨ Интерфейс USB Type-C
- ⑩ Выключатель питания
- ⑪ Вход HDMI
- ⑫ Вход питания пост. тока

B ПРИЕМНИК

- ① Антенна
- ② Выход воздуха
- ③ Выход SDI
- ④ Экран OLED
- ⑤ Кнопка ВВЕРХ
- ⑥ Кнопка ОК
- ⑦ Кнопка ВНИЗ
- ⑧ Холодный башмак
- ⑨ Интерфейс USB Type-C
- ⑩ Выключатель питания
- ⑪ Выход HDMI
- ⑫ Вход питания пост. тока

УСТАНОВКА

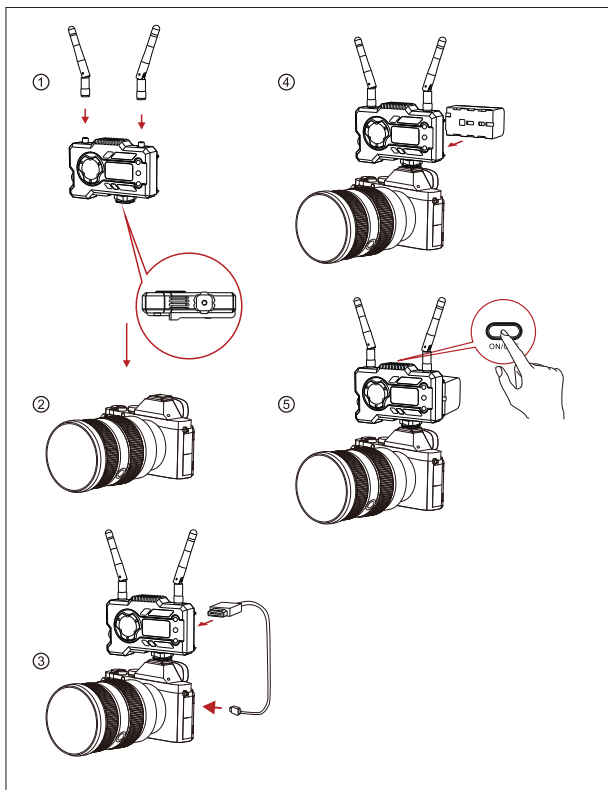

УСТАНОВКА

- ① Установите антенны, как показано на рисунке.
- ② закрутите крепление холодной башмак в отверстие снизу 1/4 передатчика и установите на камеру.
- ③ Подсоедините кабель HDMI или SDI к входу HDMI или SDI передатчика и камере.
- ④ Подключите источник питания, совместимый с аккумулятором NP-970 или аккумулятором аналогичной серии.
- ⑤ Включите устройства.

БЫСТРОЕ РУКОВОДСТВО


ВХОД В МЕНЮ

Нажать кнопку ОК на 3 секунды, чтобы войти в корневой интерфейс меню. Нажать кнопку ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы переключить опции меню, и нажать кнопку ОК для подтверждения.

СМЕНА КАНАЛА

На передатчике или приемнике нажать кнопку ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы переключить частотный канал, и нажать кнопку ОК, чтобы подтвердить частотный канал. Частотные каналы приемника и передатчика автоматически переключаются одновременно.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОТОКА ОТ ПРИЕМНИКА

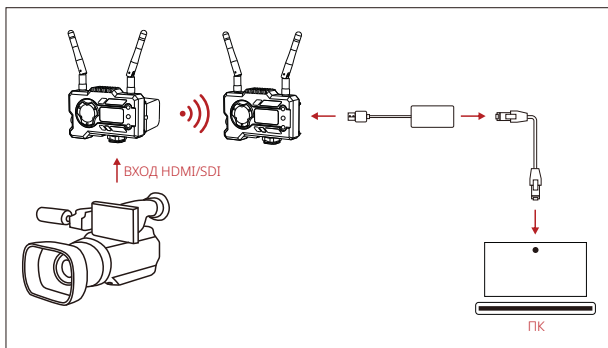

1. Формат видео отображается на передатчике и приемнике. Используйте адаптер Type-C-LAN для подключения к ПК и приемнику.
2. Перейти в настройки сети на ПК и выбрать режим DHCP.
3. Перейти в ПО для прямой трансляции (например VLC Player, OBS Studio, Vmix и пр.) и открыть сетевой источник видео по RTSP-ссылке <rtsp://192.168.218.25:5554>.

БЫСТРОЕ РУКОВОДСТВО

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



1. Загрузка приложения HollyView







2. Способ подключения:

Найти Wi-Fi устройства (название HLD + идентификационный номер устройства) в списке устройств Wi-Fi в мобильном телефоне, ввести пароль Wi-Fi для подключения (заводской пароль по умолчанию: 12345678). После успешного подключения с Wi-Fi войти в приложение для мониторинга.

Если у вас возникли какие-либо проблемы при использовании устройства и вам необходима какая-либо помощь, обратитесь в службу технической поддержки следующими способами:

-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  support@hollyland-tech.com
-  www.hollyland-tech.com



-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  support@hollyland-tech.com
-  www.hollyland-tech.com

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou, Shiyan, Baoan District Shenzhen, China (Китай).