

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China
Made in China

إذا واجهت أي مشكلات في استخدام المنتج أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فيُرجى التواصل مع فريق فريق دعم Hollyland عن طريق وسائل الاتصال الآتية:

HollylandTech



Hollyland User Group



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com



HollylandTech



بيان:

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. ولا يجوز لأي جهة أو فرد نسخ أو إعادة إنتاج أي جزء أو كل المحتوى الكتابي أو المصور أو نشره بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة.

بيان العلامة التجارية:

جميع العلامات التجارية مملوكة لشركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

ملاحظة: بسبب ترقيات إصدار المنتج أو لأسباب أخرى، سيتم تحديث هذا الدليل السريع من وقت إلى آخر. وما لم يُتفق على خلاف ذلك، يُقدّم هذا المستند كمرجع للاستخدام فقط. جميع البيانات، المعلومات، والتوصيات الواردة في هذا المستند لا تُشكّل أي نوع من الضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية.

معلومات التطبيق

HollyAudio

تطبيق HollyAudio متاح للتنزيل عبر متجر Google Play ومتجر Apple App Store. كما يمكنك مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) أدناه لتنزيل التطبيق.



يُعد تطبيق HollyAudio الرفيق المثالي لميكروفونات Hollyland اللاسلكية، حيث يوفر مجموعة من الميزات الذكية مثل ضبط الإعدادات وتحديثات البرنامج الثابت، والتي تعمل معًا بسلاسة لتعزيز أداء الميكروفون وتحسين كفاءته.



يتطلب نظام iOS 12.0 أو أحدث



يتطلب نظام Android 8.0 أو أحدث



التطبيق

– المواصفات الفنية –

الإرسال اللاسلكي	2400 - 2483.5 ميگاهرتز
حساسية الاستقبال	M33T1(TX) : 6.4dBm ل BT ، و 10.37dBm لنطاق 2.4G ISM (EIRP) M33R1(USB-CRX) : 7.71dBm ل BT ، و 11.22dBm لنطاق 2.4G ISM (EIRP) M33R2(CameraRX) : 8.99dBm ل BT ، و 10.85dBm لنطاق 2.4G ISM (EIRP)


الطراز: M33CB1 (4*M33T1+M33R1+M33R2+M33C1)

الطراز: M33CB2 (2*M33T1+4*M33R1+M33C2)

الطراز: M33CB3 (2*M33T1+M33R1+M33R2+M33C3)

الطراز: M33TC1 (2*M33T1+M33R1+M33C4)

— نظرة عامة على المنتج

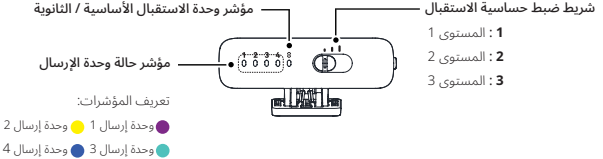

مؤشر حالة وحدة الإرسال

غير متصل	-- ●
متصل	— ●
إلغاء الضجيج	— ●
كتم الصوت	— ●

مؤشر وحدة الاستقبال الأساسية / الثانوية


غير متصل	-- ●
متصل (وحدة الاستقبال الأساسية)	— ●
متصل (وحدة الاستقبال الثانوية)	— ●

نظرة عامة على المنتج

وحدة استقبال الكاميرا

مؤشر وضع القنوات


- أحادي
- ستيريو
- 4 مسارات (ميزة الـ 4 مسارات متاحة فقط عند التوصيل عبر قاعدة التثبيت أو مخرج UAC).



2× : وضع القنوات الصوتية
(أحادي / ستيريو / 4 مسارات)
3 ثوانٍ : الإقارن



1× : إلغاء الضجيج
2× : كتم جميع أجهزة الإرسال
3 ثوانٍ : تشغيل / إيقاف التشغيل




منفذ الإخراج 3.5 مم
(TRS)

منفذ إدخال صوتي TRS مقاس
3.5 ملم

— نظرة عامة على المنتج

وحدة استقبال USB-C



تعريف المؤشرات:

● وحدة إرسال 1 ● وحدة إرسال 2

● وحدة إرسال 3 ● وحدة إرسال 4

1× : إلغاء الضجيج
2× : كتم جميع أجهزة الإرسال
3 ثوانٍ: الإقرا




غير متصل	-- ●
متصل	— ●
إلغاء الضجيج	— ●
كتم الصوت	— ●

— نظرة عامة على المنتج

وحدة إرسال

- 1x** : إلغاء الضجيج
2x : كتم صوت وحدة الإرسال
3x : بدء/إيقاف التسجيل
3 ثوانٍ : تشغيل / إيقاف التشغيل
6 ثوانٍ : الإقران (عندما يكون الجهاز مطفأً)



تعريف المؤشرات:



- وحدة إرسال 1 ● وحدة إرسال 2
● وحدة إرسال 3 ● وحدة إرسال 4

غير متصل	● --
الإقران	● ----
متصل	● —
إلغاء الضجيج	● —
كتم الصوت	● —

أوضاع التشغيل

وضع 4 وحدات إرسال و4 وحدات استقبال


يُعتبر هذا الوضع هو الوضع الافتراضي للتشغيل، إذ يتيح اقتراناً مرئياً لما يصل إلى 4 وحدات إرسال و4 وحدات استقبال.



الاتصال بالكاميرا

الطريقة 2


قم بتوصيل الكاميرا باستخدام كابل TRS مقاس 3.5 مم إلى 3.5 مم.

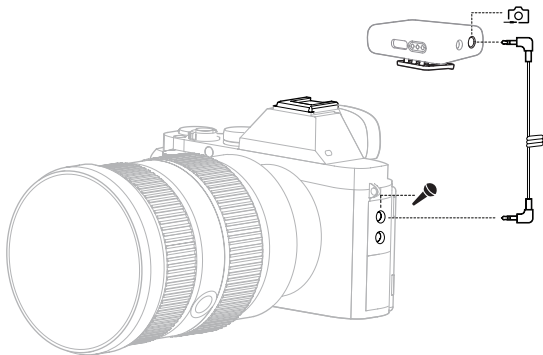

الاتصال بالكاميرا

الطريقة 1


استخدم محول قاعدة التثبيت لتوصيل الكاميرا. محول قاعدة التثبيت يُباع بشكل منفصل.

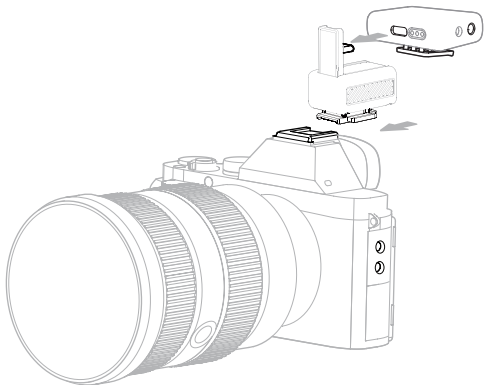

الاتصال بالهاتف






عند انخفاض مستوى بطارية الهاتف، يمكنك شحنه عبر وحدة استقبال بمنفذ USB-C.

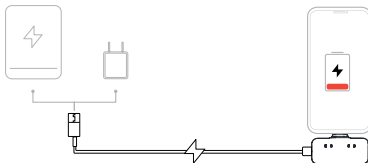

* لا تدعم هذه الميزة سوى أجهزة iPhone 15 والإصدارات الأحدث، بالإضافة إلى بعض هواتف Android.

الاستخدام لأول مرة


قبل البدء في استخدام الجهاز، احرص على إزالة طبقات الحماية العازلة المثبتة على كل من وحدة الإرسال ووحدة استقبال الكاميرا.
بعد ذلك، ضع الوحدتين داخل علبة الشحن ثم أخرجهما مرة أخرى لإتمام عملية التشغيل التلقائي.




* تم استخدام ميكروفون (LARK M3 Combo 4TX & 2RX)
اللاسلكي لأغراض الشرح والتوضيح.

طريقة الارتداء



ارتداء وحدة الإرسال

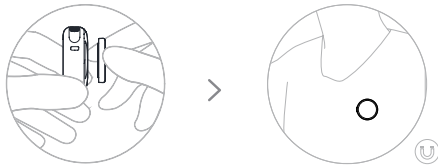

تركيب غطاء فروي واقى من ضجيج الرياح

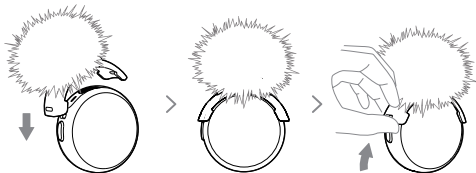

— فتح العبوة لأول مرة —



اضغط لفتح علبة الشحن.

نشكركم على اختيار ميكروفونات LARK M3 اللاسلكية.
للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً، امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) للوصول إلى دليل
المستخدم الكامل المتوفر باللغة الإنجليزية ولغات أخرى.

AR يرجى الاطلاع على هذا الدليل السريع بعناية قبل استخدام المنتج. للحصول على معلومات
أكثر تفصيلاً، امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) للوصول إلى دليل المستخدم الكامل المتوفر باللغة
الإنجليزية ولغات أخرى.



معلومات شركة الترجمة


اسم الشركة: MarsHub Co., Ltd.

البريد الإلكتروني: contact@marstranslation.com

رقم الهاتف: 0755-86117878

العنوان: Room 505, University Town Business Park, Lishan Road,

Nanshan District, Shenzhen 518055, China

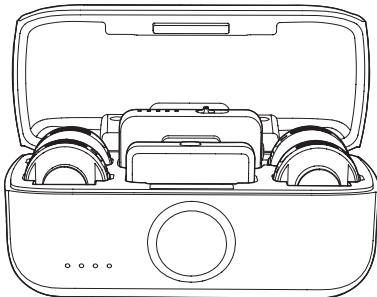

LARK M3
ميكروفون لاسلكي
دليل البدء السريع