


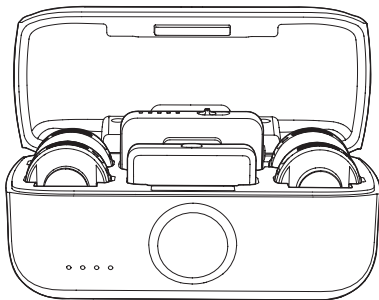

LARK M3

ไมโครโฟนไร้สาย

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

— คำนำ



ขอขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ไมโครโฟนไร้สาย LARK M3

ดูข้อมูลอย่างละเอียดโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูคู่มือผู้ใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ

[TH] โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเบื้องต้นฉบับย่อนี้อย่างรอบคอบก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ ดูข้อมูลอย่างละเอียดโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูคู่มือผู้ใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ




— การแกะกล่องใช้งานครั้งแรก




กดเพื่อเปิดเคสชาร์จ

— วิธีการสวมใส่

การสวมใส่ TX

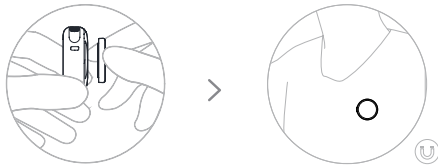


การติดตั้งขนกันลม

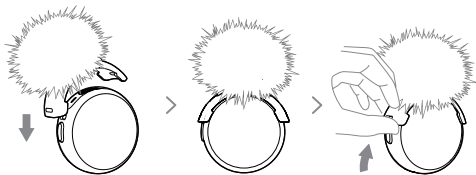

— การใช้งานครั้งแรก —

ก่อนใช้งานอุปกรณ์เป็นครั้งแรก ให้ลอกฟิล์มป้องกันฉนวนที่ติดอยู่บน TX และ Camera RX จากนั้นให้นำอุปกรณ์ทั้งสองใส่กลับลงในเคสชาร์จ แล้วจึงหยิบออกมาอีกครั้งเพื่อให้อุปกรณ์เปิดเครื่องอัตโนมัติ

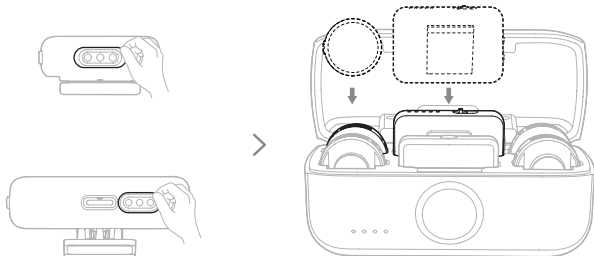


* คู่มือนี้ใช้ไมโครโฟนไร้สาย LARK M3 Combo 4 TX & 2 RX เป็นตัวอย่างในการสาธิต

— การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ —



หากแบตเตอรี่โทรศัพท์ใกล้หมด คุณสามารถชาร์จโทรศัพท์ผ่านตัวรับสัญญาณ USB-C ได้โดยตรง

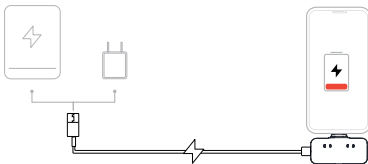


* พียูเออร์นี้รองรับเฉพาะ iPhone 15 Series ขึ้นไป รวมถึงโทรศัพท์ Android บางรุ่นเท่านั้น

— การเชื่อมต่อกับกล้อง —

วิธีที่ 1


เชื่อมต่อกับกล้องโดยใช้อะแดปเตอร์ฮอตชู อะแดปเตอร์ฮอตชูแยกจำหน่ายต่างหาก

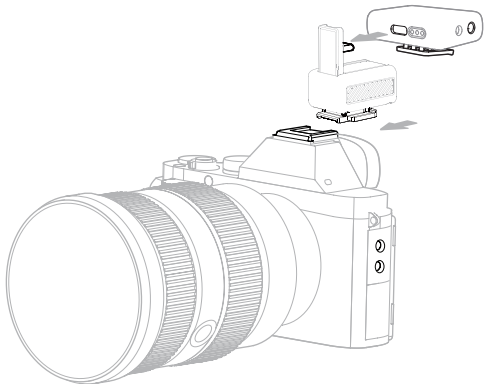

— การเชื่อมต่อกับกล้อง —

วิธีที่ 2



เชื่อมต่อกับกล้องด้วยสายสัญญาณ TRS ขนาด 3.5 มม. เป็น TRS ขนาด 3.5 มม.

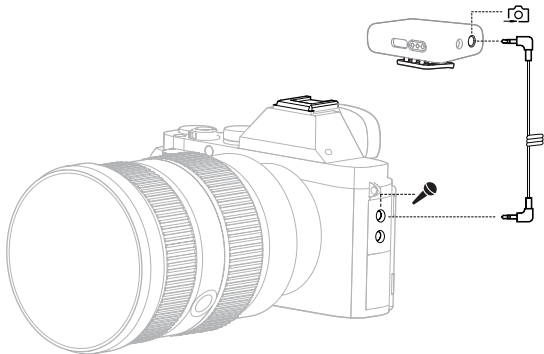

— โหมดการทำงาน

โหมด 4 TX & 4 RX

โหมด 4 TX & 4 RX เป็นโหมดการทำงานเริ่มต้นซึ่งรองรับการจับคู่ที่ยืดหยุ่นได้สูงสุด 4 TX และ 4 RX




ภาพรวมผลิตภัณฑ์

TX



กด 1 ครั้ง : การตัดเสียงรบกวน
กด 2 ครั้ง : ปิดเสียง TX
กด 3 ครั้ง : เริ่ม / หยุด การบันทึก
กดค้าง 3 วินาที : เปิด/ปิดเครื่อง
กดค้าง 6 วินาที : จับคู่ (ในขณะที่
เครื่องปิดอยู่)



การระบุไฟแสดงสถานะ:

● TX 1

● TX 2

● TX 3

● TX 4

● --	ไม่ได้เชื่อมต่อ
● ----	กำลังจับคู่
● —	เชื่อมต่อแล้ว
● —	การตัดเสียงรบกวน
● —	ปิดเสียง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์


ตัวรับสัญญาณ USB-C



กด 1 ครั้ง : การตัดเสียง
รบกวน

กด 2 ครั้ง : ปิดเสียง TX
ทั้งหมด

กดค้าง 3 วินาที : กำลังจับคู่



การระบุไฟแสดงสถานะ:

● TX 1

● TX 2

● TX 3

● TX 4

● --	ไม่ได้เชื่อมต่อ
● —	เชื่อมต่อแล้ว
● —	การตัดเสียงรบกวน
● —	ปิดเสียง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ตัวรับสัญญาณสำหรับกล้อง



กด 2 ครั้ง : โหมดช่องสัญญาณเสียง (Mono / Stereo / 4-Track)


กดค้าง 3 วินาที : กำลังจับคู่



กด 1 ครั้ง : การตัดเสียงรบกวน

กด 2 ครั้ง : ปิดเสียง TX ทั้งหมด


กดค้าง 3 วินาที : เปิด / ปิดเครื่อง



ไฟแสดงสถานะโหมดช่องสัญญาณ


- Mono
- Stereo
- 4-Track (โหมด 4-Track ใช้งานได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อผ่านฮอตชูหรือเอาต์พุต UAC เท่านั้น)

ช่องแจ็ค TRS 3.5 มม. สำหรับสัญญาณเข้า



ช่องแจ็ค TRS 3.5 มม. สำหรับสัญญาณออก

— ภาพรวมผลิตภัณฑ์ —

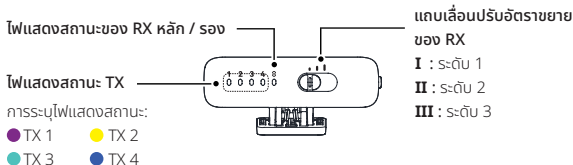

ไฟแสดงสถานะ TX

● --	ไม่ได้เชื่อมต่อ
● —	เชื่อมต่อแล้ว
● —	การตัดเสียงรบกวน
● —	ปิดเสียง

ไฟแสดงสถานะของ RX หลัก / รอง

● --	ไม่ได้เชื่อมต่อ
● —	เชื่อมต่อแล้ว (RX หลัก)
● —	เชื่อมต่อแล้ว (RX รอง)

ข้อมูลแอปพลิเคชัน

HollyAudio

คุณสามารถดาวน์โหลดแอป HollyAudio ได้จาก Google Play Store และ Apple App Store
คุณยังสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดแอปได้อีกด้วย



แอป HollyAudio ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับโมโครโฟนไร้สาย Hollyland ได้อย่างลงตัว
แอปนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์อัจฉริยะต่าง ๆ เช่น การกำหนดค่าพารามิเตอร์ และ
การอัปเดตเฟิร์มแวร์ ซึ่งจะทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
โมโครโฟนให้ดียิ่งขึ้นได้



แอป



ต้องใช้ Android 8.0 ขึ้นไป



ต้องใช้ iOS 12.0 ขึ้นไป

— การสนับสนุน

หากคุณประสบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Hollyland ผ่านช่องทางต่อไปนี้:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

คำชี้แจง:

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. ห้ามองค์กรหรือนบุคคลใด ๆ คัดลอก ทำซ้ำ หรือเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือภาพประกอบทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

คำชี้แจงเครื่องหมายการค้า:

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดมีเจ้าของคือ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

หมายเหตุ: คู่มือการใช้งานเบื้องต้นฉบับนี้อาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว เนื่องจากการอัปเดตเวอร์ชันผลิตภัณฑ์หรือด้วยเหตุผลอื่น ยกเว้นตกลงไว้เป็นอย่างอื่น เอกสารฉบับนี้ให้ไว้เป็นแนวทางการใช้งานเท่านั้น การนำเสนอ ข้อมูล และคำแนะนำทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการรับประกันทุกรูปแบบ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China
ผลิตในประเทศจีน