



MARS 400S PRO

Panduan Pengguna


V1.0.0

Untuk mendapatkan panduan pengguna terbaru dan lebih terperinci, silakan mengunduhnya dari situs web resmi:
www.hollyland-tech.com/support/Download

HOLLYVIEW


Didukung oleh Hollyland

PENGATURAN KHUSUS

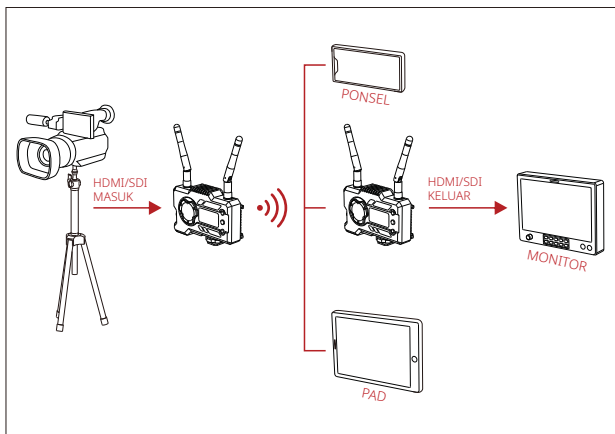


PENGATURAN 1 TX-1 RX

PENGATURAN KHUSUS

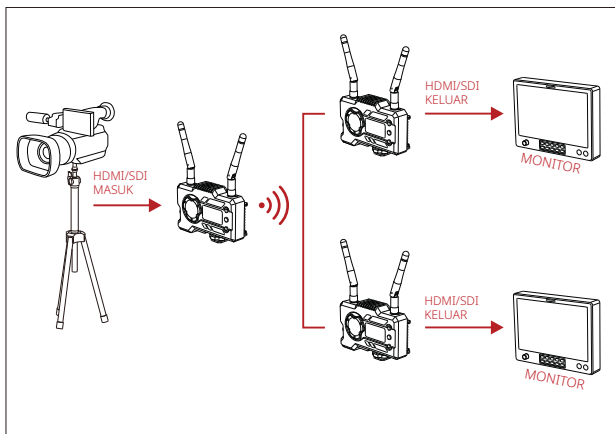


PENGATURAN 1 TX-2 RX

ANTAR MUKA PRODUK

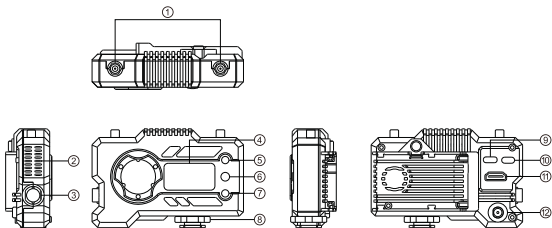

A

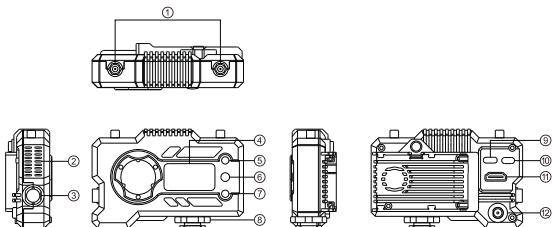

B

ANTARMUKA PRODUK


A PEMANCAR

- ① Antarmuka Antena
- ② Saluran Keluar Udara Kipas
- ③ Output SDI
- ④ Layar Tampilan OLED
- ⑤ NAIK
- ⑥ OK
- ⑦ TURUN
- ⑧ Cold Shoe
- ⑨ Antarmuka USB Tipe-C
- ⑩ Sakelar Daya
- ⑪ Input HDMI
- ⑫ Input DC

B PENERIMA

- ① Antarmuka Antena
- ② Saluran Keluar Udara Kipas
- ③ Output SDI
- ④ Layar Tampilan OLED
- ⑤ NAIK
- ⑥ OK
- ⑦ TURUN
- ⑧ Cold Shoe
- ⑨ Antarmuka USB Tipe-C
- ⑩ Sakelar Daya
- ⑪ Output HDMI
- ⑫ Input DC

INSTALASI

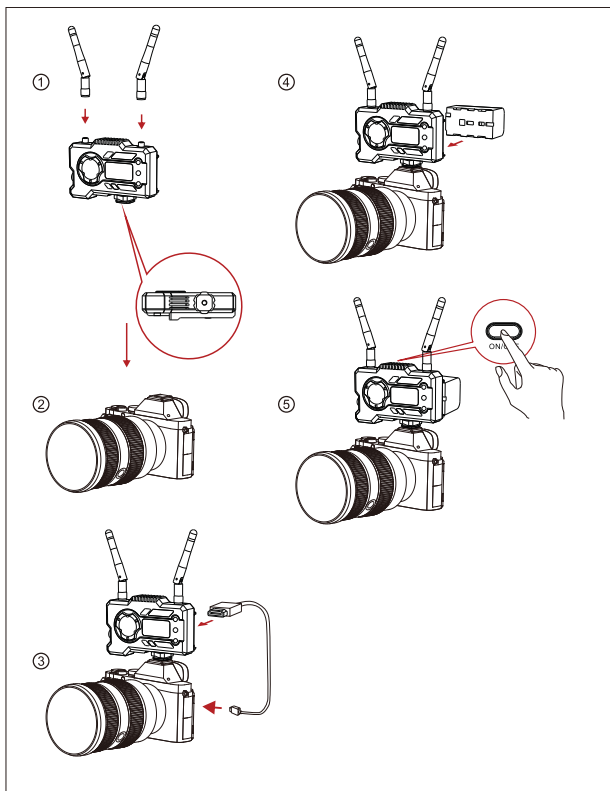

INSTALASI

- ① Pasang antena seperti yang ditunjukkan.
- ② Kencangkan cold shoe dengan lubang sekrup 1/4 di bagian bawah pemancar lalu pasang ke kamera.
- ③ Sambungkan input HDMI atau input SDI pada pemancar dengan kamera menggunakan kabel HDMI atau SDI.
- ④ Sambungkan ke catu daya (kompatibel dengan baterai NP-970 atau baterai dari seri yang sama).
- ⑤ Nyalakan perangkat.

PANDUAN CEPAT


MASUK KE MENU

Tekan terus tombol "OK" selama 3 detik untuk masuk ke antarmuka menu utama. Klik tombol "UP" dan "DOWN" untuk mengalihkan opsi menu, klik "OK" untuk mengonfirmasi.

MENGUBAH SALURAN

Tekan tombol "UP/DOWN" pada pemancar atau penerima untuk mengubah saluran saat ini. Tekan "OK" untuk mengonfirmasi nomor saluran, selanjutnya saluran pada penerima dan pemancar akan diubah secara otomatis dan tersinkronisasi.

MENGAMBIL STREAM DAN PEMERIMA

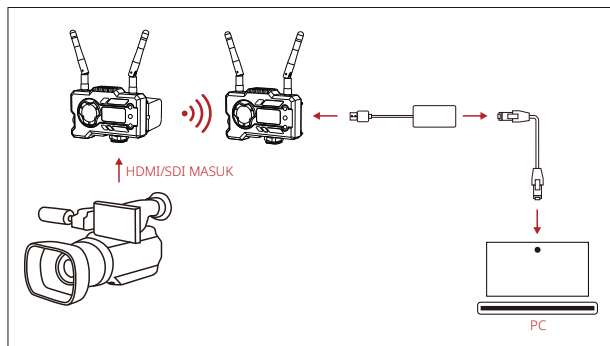

1. Konfirmasikan terdapat tampilan format video baik pada pemancar maupun penerima. Gunakan Tipe-C ke Konektor Lan untuk menyambungkan laptop ke RX.
2. Buka pengaturan jaringan pada laptop dan atur ke mode DHCP.
3. Buka perangkat lunak stream langsung Anda, seperti Pemutar VLC, Studio OBS, Vmix, dll., dan buka sumber video jaringan melalui URL RTSP: `rtsp://192.168.218.25:5554`.

MENGUNDUH APLIKASI DAN KONEKSI APLIKASI

1. Unduh Aplikasi "HollyView"





2. Metode Penyambungan:

Buka antarmuka koneksi WiFi pada ponsel dan temukan WiFi dengan nama "HLD + ID PERANGKAT", lalu masukkan kata sandi WiFi agar tersambung (Kata Sandi Default Pabrik adalah: 12345678). Setelah sambungan berhasil, Anda bisa mengakses aplikasi pemantauan.

Jika Anda mengalami masalah saat menggunakan produk atau membutuhkan bantuan, ikuti langkah-langkah ini untuk mendapatkan dukungan teknis lainnya:

-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  support@hollyland-tech.com
-  www.hollyland-tech.com



-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  support@hollyland-tech.com
-  www.hollyland-tech.com

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou, Shiyan, Baoan District Shenzhen, China.