



# MARS 400S PRO

Manual do usuário

V1.0.0

Para obter o guia do usuário mais recente e detalhado, baixe-o agora no site oficial:  
[www.hollyland-tech.com/support/Download](http://www.hollyland-tech.com/support/Download)




**HOLLYVIEW**

Desenvolvido pela Hollyland




## DIAGRAMA DE CONEXÃO TÍPICO

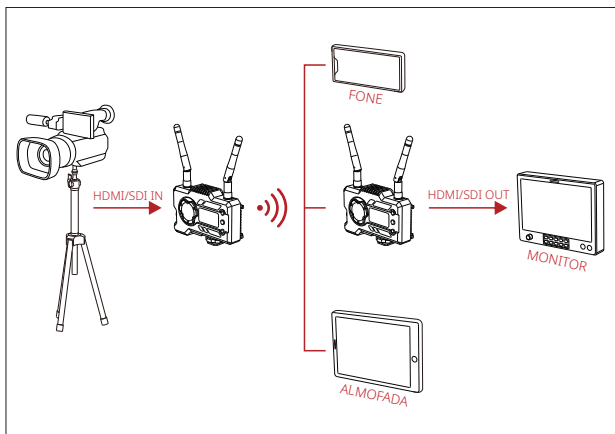


CONF 1 TX-1 RX

# DIAGRAMA DE CONEXÃO TÍPICO

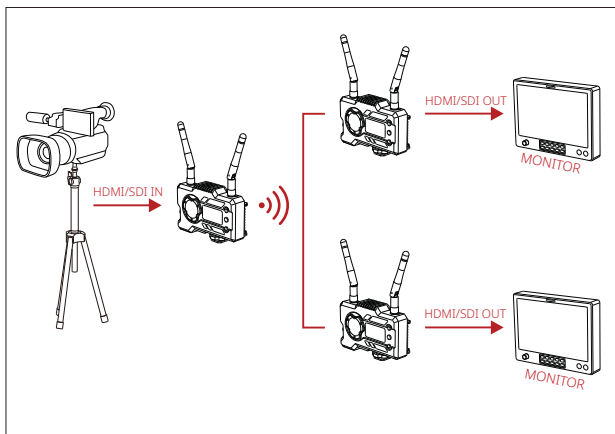


CONF 1 TX-2 RX

# INTERFACES DO PRODUTO

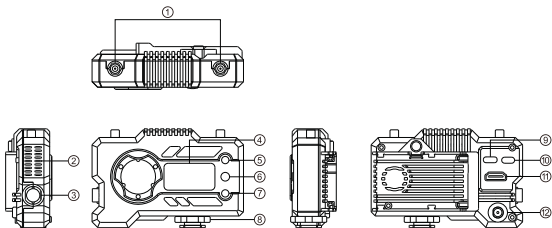

A

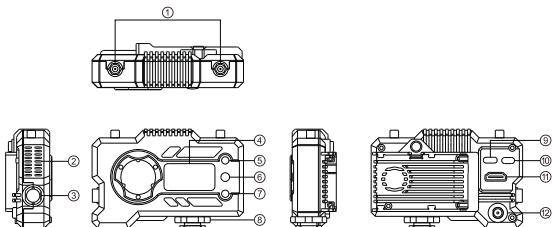

B

# INTERFACES DO PRODUTO

## **A** TRANSMISSOR


- ① Porta da antena
- ② Saída de ar
- ③ Saída SDI
- ④ Visor OLED
- ⑤ Botão UP
- ⑥ OK
- ⑦ Botão DOWN
- ⑧ Sapata fria
- ⑨ Interface USB Type-C
- ⑩ Interruptor de alimentação
- ⑪ Entrada HDMI
- ⑫ Entrada DC

## **B** RECEPTOR

- ① Porta da antena
- ② Saída de ar
- ③ Saída SDI
- ④ Visor OLED
- ⑤ Botão UP
- ⑥ OK
- ⑦ Botão DOWN
- ⑧ Sapata fria
- ⑨ Interface USB Type-C
- ⑩ Interruptor de alimentação
- ⑪ Saída HDMI
- ⑫ Entrada DC



# INSTALAÇÃO

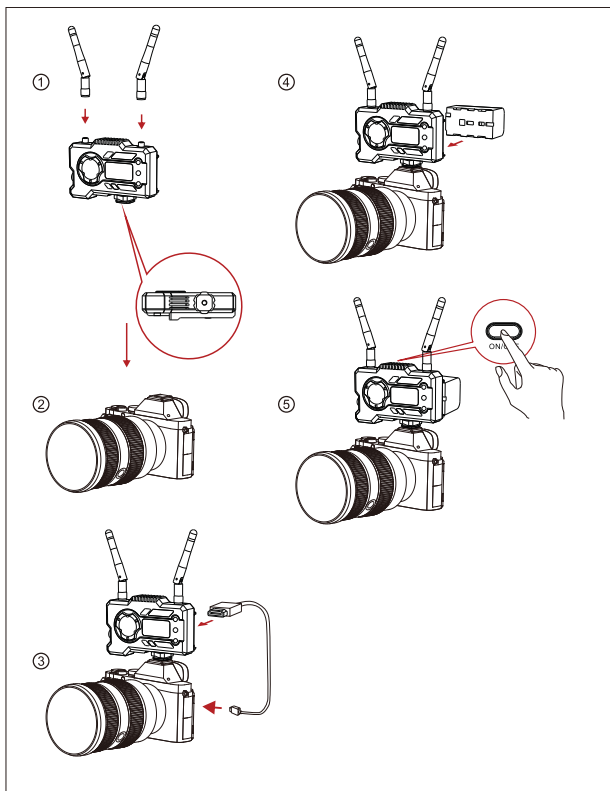

# INSTALAÇÃO

- ① Instale as antena de acordo com o ângulo mostrado na figura.
- ② Prenda a sapata fria com o furo de parafuso de 1/4 na parte de baixo do transmissor e o monte na câmera.
- ③ Conecte o transmissor e a interface correspondente da câmera com cabo HDMI ou cabo SDI.
- ④ Conecte a uma fonte de alimentação (compatível com bateria NP-970 ou baterias de séries semelhantes).
- ⑤ Ligue os dispositivos.

# GUIA DE OPERAÇÃO


## ENTRAR NO MENU

Pressione o botão OK por 3 segundos para entrar na interface do menu. Clique no botão "UP" ou no botão "DOWN" para alternar as opções do menu e clique no botão OK para confirmar.

## ALTERAR PONTO DE FREQUÊNCIA

Pressione o botão "UP/DOWN" no transmissor ou receptor para mudar o canal atual. Pressione OK para confirmar o número do canal e então o canal do receptor e o transmissor serão mudados de forma síncrona e automática.

## PUXE O FLUXO DO RECEPTOR

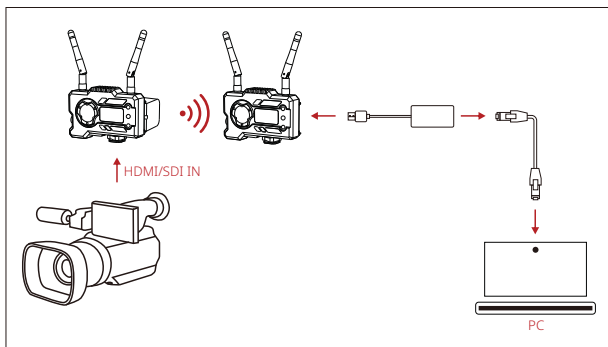

1. Confirme se há exibição de formato de vídeo no transmissor e no receptor. Use o conector Type-C para Lan para conectar o laptop e o receptor.
2. Vá para as configurações de rede no laptop e defina para modo DHCP.
3. Acesse seu software de stream ao vivo, como VLC Player, OBS Studio, Vmix, etc., e abra a fonte de vídeo na rede via URL RTSP: <rtsp://192.168.218.25:5554>.

## DOWNLOAD E CONEXÃO DE APLICATIVO


### 1. Download do APP "HollyView"



### 2. Modo de conexão:

Entre na interface de conexão WiFi do telemóvel para encontrar o WiFi do dispositivo (o nome de WiFi é HLD + dispositivo ID no) e digite a senha de WiFi para conectar (senha padrão de fábrica: 12345678). Depois que a conexão WiFi for bem-sucedida, entre no APP para monitorar a tela.



**Se encontrar algum problema ao usar o produto ou precisar de ajuda, siga essas formas de contato para obter mais suporte técnico:**

-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  [support@hollyland-tech.com](mailto:support@hollyland-tech.com)
-  [www.hollyland-tech.com](http://www.hollyland-tech.com)







-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  support@hollyland-tech.com
-  www.hollyland-tech.com

**Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.**

---

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou, Shiyan, Baoan District Shenzhen, China.