




Solidcom C1 Pro Wireless Stereo Headset Double-Ear Version

取扱説明書


V1.0

製品インターフェイス

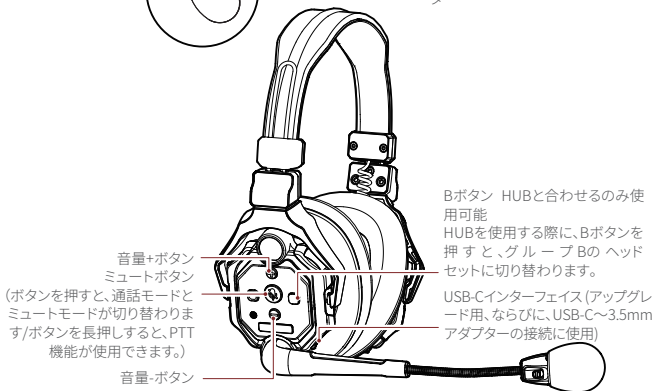

操作ガイド

マイクブームインジケーターの説明

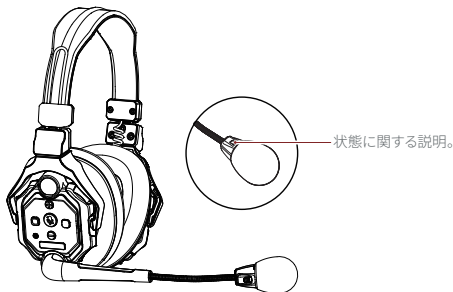


- ① インジケーターライトが点滅:未接続 (リモートヘッドセット用) *
- ② インジケーターライトが速く点滅:ペアリング中 (ペアリング時の状態によりインジケーターの色が変化します。)
- ③ インジケーターライトが点灯:マスターヘッドセットがオンになっています/リモートヘッドセットが正常に接続されています
 - A. ■ 緑で点灯:ENCオフ
 - B. ■ 青で点灯:ENCオン
 - C. ■ 赤で点灯:ミュート
- ④ 赤いインジケーターライトが2回点滅:バッテリー残量が低下しています

音声の説明

「Low Battery」:デバイスのバッテリー残量が低下しています。

- * 初期設定では、リモートヘッドセットが接続されていないときにインジケーターライトが点滅し、マスターヘッドセットがオンになっているときに点灯状態になります。

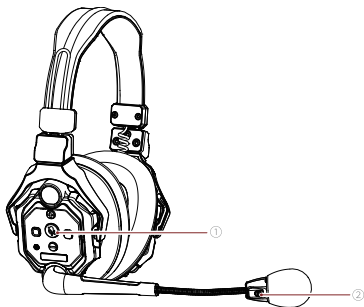

ボタン/スイッチの説明

① ミュートボタン

1. ボタンを押すと通話モードになり、もう一度押すとミュートモードになります。この場合、表示灯が赤に変化します。
2. ボタンを長押しすると通話モード (PTT機能) になり、ボタンを離すとミュートモードになります。

② ENCスイッチ



1. スイッチをENC位置に押すと、黄色が表示され、ENCが有効になります。
2. スイッチをENCの位置から離れる方向に押すと、黒が表示され、ENCが無効になります。

パラメータ

送信範囲	1,100フィート (350m) の見通し範囲
周波数帯	1.9 GHz (DECT) (国や地域によって異なります)
変調モード	GFSK
送信出力	≤ 21dBm (125.9 mW)
受信感度	< -90dBm
バッテリー容量	700mAh (2.66Wh)
バッテリー充電時間	約2.5時間
周波数特性	ENCオフ: 150Hz~7kHz (変動範囲: ±6dB) ENCオン: 150Hz~7kHz (変動範囲: ±10dB)
SN比	71±2dB@94dBSPL, 1kHz
歪率	1%未満@94dBSPL, 150Hz~7kHz
マイクの種類	コンデンサマイク
入力SPL	115dBSPL以上
出力SPL	94±3dBSPL (@94dBSPL, 1kHz)
ENC	20dB±2 (マイク2本使用時) (全方向の環境騒音に対して)
総重量	バッテリー込みで250g (9オンス)
温度範囲	0°C~45°C (動作時) -10°C~60°C (保存時)

注意: 周波数帯と送信電力は、国や地域によって異なります。

安全上のご注意

バッテリーの過熱や爆発を防ぐため、製品を加熱装置（電子レンジ、IH調理器、オープンレンジ、電気ヒーター、電気圧力鍋、給湯器、ガスコンロを含むがこれらに限定されない）の近くまたは内部に置かないでください。

非正規の充電ケース、ケーブル、バッテリーを使用しないでください。

非正規のスペアパーツを使用すると、感電、火災、爆発などの危険を引き起こす可能性があります。

サポート

製品の使用中に問題が発生した場合、またはサポートが必要な場合は、以下へご連絡頂くと、テクニカルサポートを受けることができます。

 Hollyland User Group

 HollylandTech

 HollylandTech

 HollylandTech

 support@hollyland.com

 www.hollyland.com

宣言文

すべての著作権は、Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.に帰属します。

商標に関する宣言文

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.の書面による許可がない限り、いかなる組織または個人も、本文の内容の一部または全部をコピー、転載、またはいかなる形式でも、この文書の内容を伝えることはできません。

注意：

製品のバージョンアップグレードなどの理由により、この取り扱い説明書は不定期に更新されます。本書は、特段の合意がない限り、使用上の手引きとしてのみ提供されるものです。本書に記載されているすべての表現、情報、推奨事項は、明示または黙示を問わず、いかなる種類の保証を行うものではありません。

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland