



Pyro H

クイックガイド

V1.0.0

翻訳会社情報

会社名：MarsHub Co., Ltd.

Eメール：contact@marstranslation.com

電話：0755-86117878

所在地：Room 505, University Town Business Park, Lishan Road,
Nanshan District, Shenzhen 518055, China

はじめに

このたびは**PyroH**ワイヤレス高精細映像伝送システムをお選びいただき、誠にありがとうございます。本製品は最新のコーデック技術に加え、2.4 GHzおよび5 GHzのワイヤレス伝送技術を採用し、超低遅延の映像伝送を実現します。

このクイックガイドをよくお読みください。快適にご使用いただけることを願っております。他言語のクイックガイド情報を入手するには、以下のQRコードをスキャンしてください。





主な機能


- ブロードキャストモードでは、1台の送信機で最大4台の受信機に接続できます。
- 2.4 GHzおよび5 GHz周波数帯でのワイヤレス伝送。
- 干渉のない環境での最小遅延は60ms（1080P60*）。
- 1300フィート（400m）の見通し伝送距離*（アプリへの接続が伝送距離に影響する場合があります）。
- 650フィート（200m）の見通し伝送距離*（ブロードキャストモード時）。
- 送信機はHDMI入力およびHDMIループアウトに対応。
- HDMIは4K / 30fpsでの伝送に対応。
- DC（ロック機構付き）、NP-Fバッテリー、USB-Cなど、多様な給電方法に対応（5V / 2A以上のUSB-C給電を接続するとデバイスが再起動します。なお、この給電方法はブロードキャストモードでは使用できません）。
- 受信機はUSB Video Class（UVC）に対応。
- 起動時に、高品質な周波数チャンネルが自動的に選択されます。受信機のインテリジェント周波数スキャン機能により、現在の周波数状態が表示され、希望のチャンネルを選択できます。（ブロードキャストモード時、周波数スキャン機能で検出できるのはブロードキャストモード以外の機器による干渉のみです。ブロードキャストモードの機器同士の干渉を避けるには、それぞれ異なる周波数チャンネルを選択する必要があります。）

* 上記データはHollyland社内試験結果に基づきます。


構成

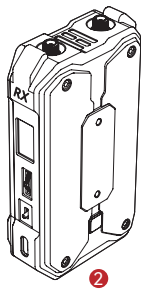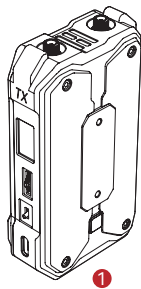

3




4




5




6



7



8



9



10



構成


SKU (品目)	送信機1台 & 受信機1台	送信機1台	受信機1台
① 送信機	1	1	/
② 受信機	1	/	1
③ 円筒型アンテナ (2.4 GHz & 5 GHz)	5	2	2
④ USB-C OTGアダプター	1	1	1
⑤ コールドシュー	1	1	/
⑥ 回転式コールドシューマウント	/	/	/
⑦ クイックガイド & 同梱品リストカード	1	1	1
⑧ 保証書 & コンプライアンス情報	1	1	1
⑨ 12V/2A DC電源アダプター	/	/	/
⑩ スタビライザー用ねじマウント	/	/	/

注記:

- 1.各品目の数量は、同梱品リストカードに記載された製品構成によって異なります。
- 2.必要に応じて、Hollylandの公式サイトから送信機、受信機、円筒型アンテナ、回転式コールドシューマウント、コールドシュー、DC電源アダプター、およびスタビライザー用ねじマウントを購入できます。


接続

- 1台の送信機で2台の受信機と2台のモバイル端末に接続可能

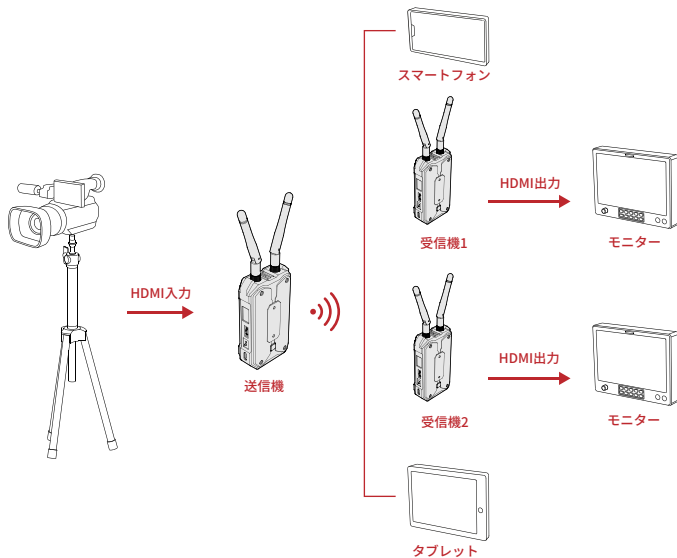


接続

- ブロードキャストモード有効（1台の送信機で最大4台の受信機に接続可能）

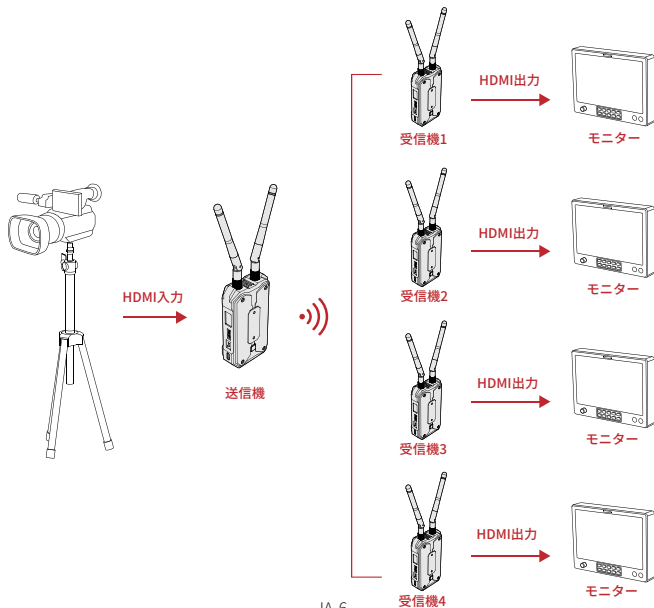


概要

送信機

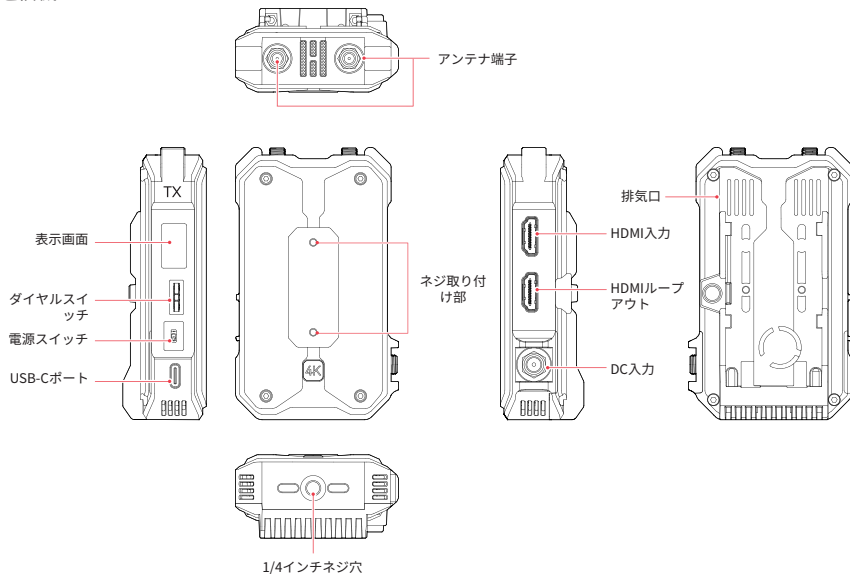


概要

受信機

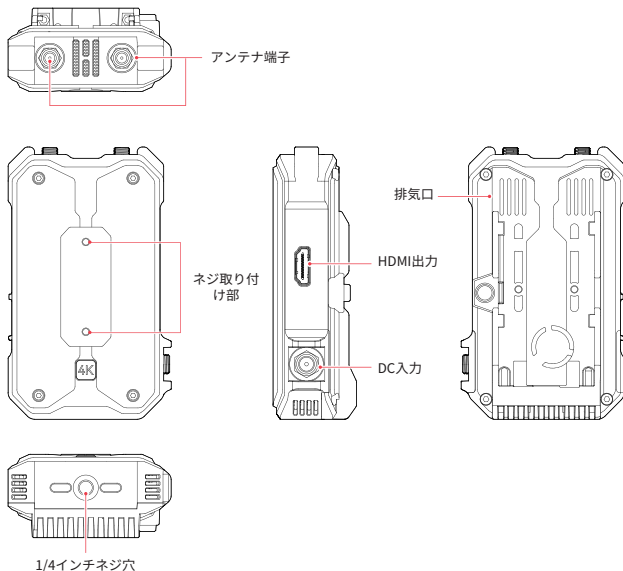

設置


■ 送信機

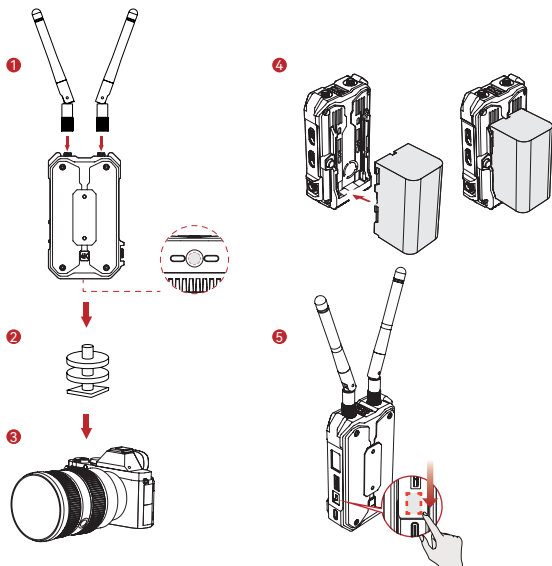

1. 図に示すようにアンテナを取り付けます。
2. コールドシューを使用して、送信機をカメラに取り付けてください。
3. HDMIケーブルを使って送信機をカメラに接続します。
4. バッテリー（NP-Fバッテリー）を取り付けます。
5. 電源スイッチを下へ切り替えて送信機の電源を入れます。

設置

■ 受信機

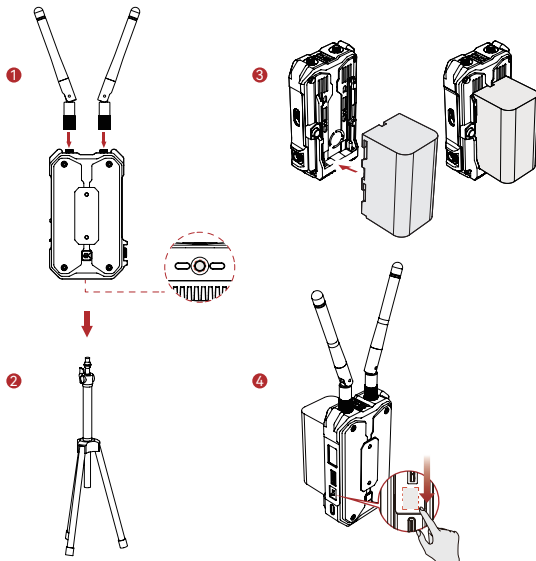


1. 図に示すようにアンテナを取り付けます。
2. 底面にある1/4インチネジ穴を使用して、受信機を三脚に取り付けます。
3. バッテリー（NP-Fバッテリー）を取り付けます。
4. 電源スイッチを下へ切り替えて受信機の電源を入れます。


インターフェースの説明

ホーム画面概要

■ 送信機

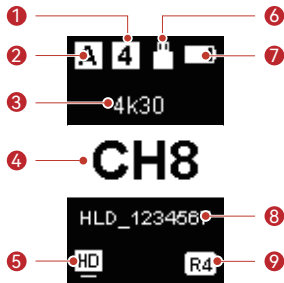

■ 受信機

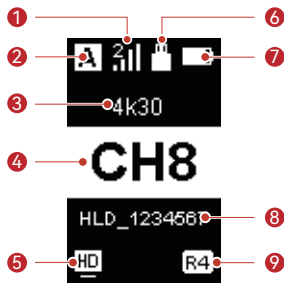

① 送信機：接続されている受信機の数 受信機：信号強度	⑥ USB-Cポートのステータス
② 現在のグループ	⑦ バッテリー残量
③ 映像解像度&フレームレート	⑧ Wi-Fiアカウント
④ 周波数チャンネル（ダイヤルスイッチを上下に回してチャンネルを変更します）	⑨ ブロードキャストモードアイコン（ブロードキャストモードが無効の場合は表示されません）
⑤ シーンモードアイコン	

機能の説明

メニューに入る

ダイヤルスイッチを3秒間長押しするとメニュー画面が表示されます。スイッチを上下に回して機能を選択し、スイッチを押して確定します。

■ 送信機機能の説明



シーンモード
ニーズに合わせて複数のシーンモードを提供します。



グループペアリング
同じグループ内の送信機と受信機は自動的にペアリングされます。



システム設定



HDモード
高精細伝送用の最大12Mbpsのビットレート。



ブロードキャストモード
有効にすると、1台の送信機で最大4台の受信機に接続できます。



ネットワーク情報
Wi-Fiのアカウントとパスワードを確認します。



スムーズモード
最小60msの低遅延。



フリーズフレーム（静止画保持）
伝送中断後の最後のフレームを信号源からの最終フレームにするかどうかを制御します。



リセット
初期設定にリセットします。



戻る



バージョン情報
バージョン情報を確認します。

機能の説明

■ 受信機機能の説明



周波数スキャン

現在の干渉状態を確認します。ダイヤルスイッチを押して目的のチャンネルを選択します。



グループペアリング

同じグループ内の送信機と受信機は自動的にペアリングされます。



システム設定



ネットワーク情報

Wi-Fiのアカウントとパスワードを確認します。



リセット

初期設定にリセットします。



バージョン情報

バージョン情報を確認します。



戻る

HollyViewアプリ

■ アプリのダウンロードと接続

1. Hollyviewのダウンロード

HollyViewアプリはHollylandの公式ウェブサイトからダウンロードできます。AndroidユーザーはGoogle Playストアやその他のアプリストアからも、iOSユーザーはApp Storeからダウンロードできます。



2.接続

送信機に接続するには、携帯電話のWi-Fi接続画面を開き、「HLD」の後にデバイスID番号がある名称のネットワークをタップして、パスワードを入力します（初期パスワード：12345678）。

仕様

	送信機	受信機
ポート	- DC入力：2.0 mmコアソケット - HDMI入力：HDMI 1.4 b - HDMIループアウト：HDMI 1.4 b - USB-C：USB 2.0 OTG - アンテナ：SMAオス	- DC入力：2.0 mmコアソケット - HDMI出力：HDMI 1.4 b - USB-C：USB 2.0 OTG - アンテナ：SMAオス
電源	- USB-C：5V / 2A（ブロードキャストモードでは非対応） - バッテリー電圧範囲：6.8～8.4 V - DC電圧範囲：6～16 V	- USB-C：5V / 2A（ブロードキャストモードでは非対応） - バッテリー電圧範囲：6.8～8.4 V - DC電圧範囲：6～16 V
消費電力	7 W未満	4 W未満
正味重量	192 g	192 g
寸法	L × W × H：109 × 62.3 × 33.4 mm（4.3 × 2.45 × 1.3インチ）	
入出力フォーマット	HDMI 720p50/59.94/60 1080i50/59.94/60 1080p23.98/24/25/29.97/30 1080p50/59.94/60 4K30/25/24 HDMIループアウト 720p50/60 1080i50/60 1080p24/25/30 1080p50/60 4K30/25/24	HDMI 720p50/60 1080i50/60 1080p24/25/30 1080p50/60 4K30/25/24

仕様

動作周波数	5 GHz周波数帯 5.150 ～ 5.250 GHz 5.725 ～ 5.850 GHz 2.4 GHz周波数帯 2.412 ～ 2.472 GHz	
送信電力	2.4G WiFi: 18 dBm 5G WiFi B1: 20 dBm 5G WiFi B4: 13 dBm	2.4G WiFi: 18 dBm 5G WiFi B1: 20 dBm 5G WiFi B4: 13 dBm
受信感度	/	-85 dBm (ブロードキャスト: -80 dBm)
遅延	≤ 60 ms	
帯域幅	20 MHz (ブロードキャスト: 40 MHz)	

注記：国や地域によって、製品の動作周波数帯やワイヤレス送信出力が異なる場合があります。詳細については、現地の法令をご確認ください。

サポート

製品の使用中に問題が発生した場合、またはサポートが必要な場合は、以下の方法でHollylandサポートチームにお問い合わせください：



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

声明：

すべての著作権はShenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.に帰属します。Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.の書面による承認なしに、いかなる組織または個人も、文書または図解の一部または全部の内容を、複製、複製してはならず、またいかなる形式でも配布することはできません。

商標声明：

すべての商標はShenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.が所有しています。

注記：

製品バージョンのアップグレードやその他の理由により、本クイックガイドは随時更新されます。別途合意がない限り、本書は使用上のガイドとしてのみ提供されます。本書中のすべての記述、情報、および推奨事項は、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の保証も構成するものではありません。

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

モデル：Pyro H

欧州の輸入元：

Hollyland Europe B.V.

Flight Forum 40, Ground floor, Room 049, 5657 DB Eindhoven, Netherlands

製造元：Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

所在地：8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

中国製