


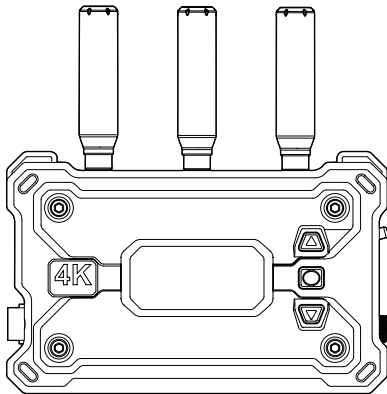

Pyro S

Panduan Cepat

V1.0.0

Informasi Perusahaan Penerjemahan

Nama perusahaan: MarsHub Co., Ltd.

E-mail: contact@marstranslation.com

Telp.: 0755-86117878

Alamat: Room 505, University Town Business Park, Lishan Road,
Nanshan District, Shenzhen 518055, China

Kata Pengantar

Terima kasih telah memilih sistem transmisi video definisi tinggi nirkabel **Pyro S**. Produk ini menggunakan teknologi codec terbaru, serta teknologi transmisi nirkabel 2,4 GHz dan 5 GHz, yang menghasilkan transmisi video dengan latensi sangat rendah.

Baca Panduan Cepat ini dengan saksama. Kami berharap Anda mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Untuk mendapatkan informasi Panduan Cepat dalam bahasa lain, pindai kode QR di bawah ini.




Fitur Utama

- Dalam mode Siaran, satu pemancar dapat terhubung ke hingga empat penerima.
- Transmisi nirkabel pada pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz.
- Latensi minimum 50 ms di lingkungan bebas gangguan (1080P60*).
- Jangkauan LOS 1.300 kaki (400 m)* (Koneksi ke aplikasi dapat memengaruhi jangkauan).
- Jangkauan LOS 650 kaki (200 m)* (dalam mode Siaran).
- Pemancar mendukung Input HDMI (4K30) dan Input SDI (1080P).
- Penerima mendukung Output HDMI (4K30) dan Output SDI (1080P).
- Opsi catu daya yang fleksibel, termasuk DC (dengan pengunci) dan baterai NP-F.
- Pemancar mendukung streaming melalui kartu jaringan nirkabel.
- Penerima mendukung USB Video Class (UVC).
- Saat dinyalakan, saluran frekuensi dengan kualitas sinyal terbaik akan dipilih secara otomatis. Fungsi pemindaian frekuensi pada penerima dapat menampilkan status frekuensi saat ini, sehingga Anda dapat memilih saluran yang diinginkan.


* Data terkait berdasarkan hasil uji laboratorium Hollyland.

Konfigurasi

1

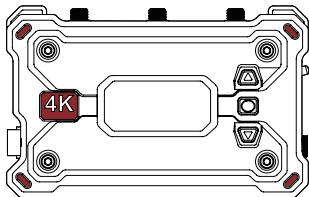

2

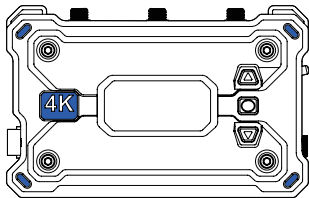

3




4



5



6



7



8



9



10



Konfigurasi


SKU	1 TX dan 1 RX	1 TX	1 RX
① Pemancar (TX)	1	1	-
② Penerima (RX)	1	-	1
③ Antena Silinder Pita Ganda	7	3	3
④ Adaptor USB-C OTG	1	1	1
⑤ Cold Shoe	1	1	-
⑥ Dudukan Cold Shoe yang Dapat Diputar	-	-	-
⑦ Panduan Cepat dan Kartu Daftar Kemasan	1	1	1
⑧ Kartu Garansi dan Informasi Kepatuhan	1	1	1
⑨ Adaptor Daya DC 12 V / 2 A	1	-	1
⑩ Fitting Sekrup untuk Stabilizer	-	-	-

Catatan:

1. Jumlah item bergantung pada konfigurasi produk yang dijelaskan di kartu daftar kemasan.
2. Anda dapat membeli pemancar, penerima, antena paddle, cold shoe, dudukan cold shoe yang dapat diputar, adaptor daya DC, serta fitting sekrup untuk stabilizer dari situs resmi Hollyland sesuai dengan kebutuhan.


Koneksi

- Satu pemancar dapat terhubung ke dua penerima dan dua perangkat seluler

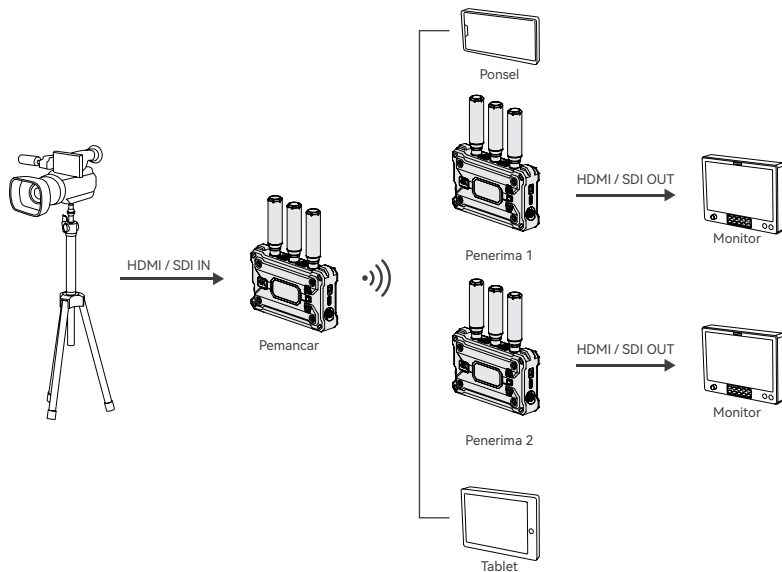


Koneksi

- Satu pemancar dapat terhubung ke hingga empat penerima dalam mode Siaran

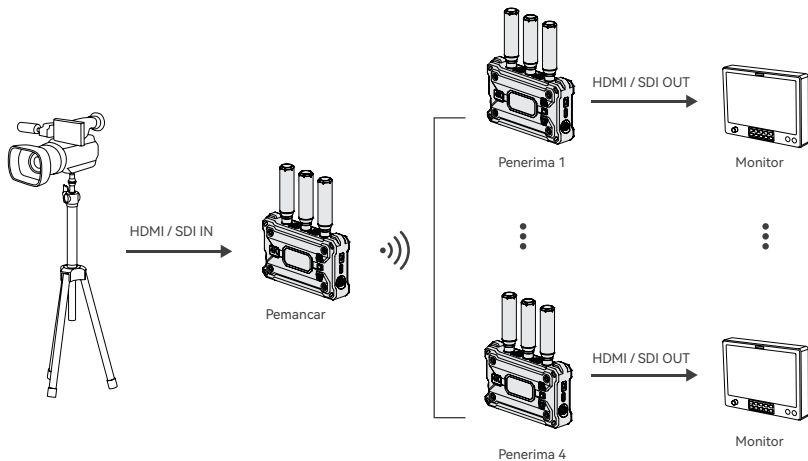


Gambaran Umum

Pemancar

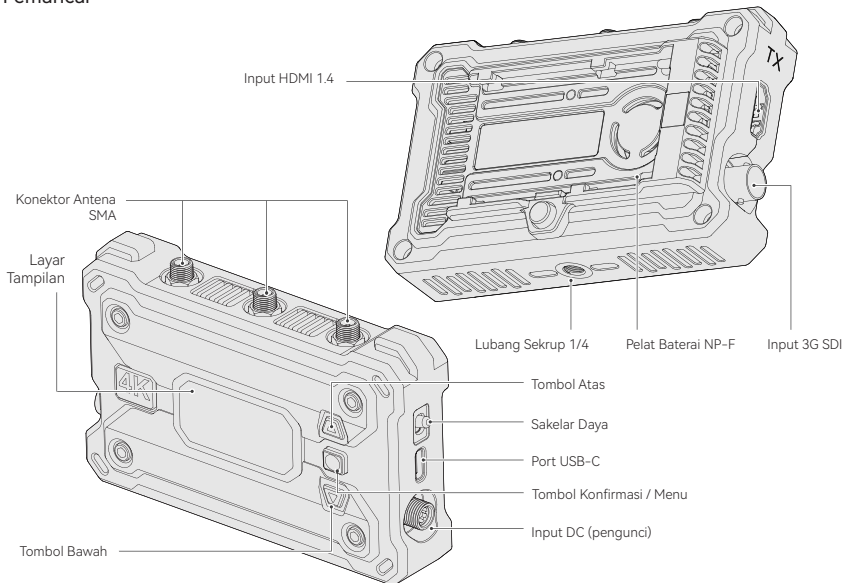


Gambaran Umum

Penerima

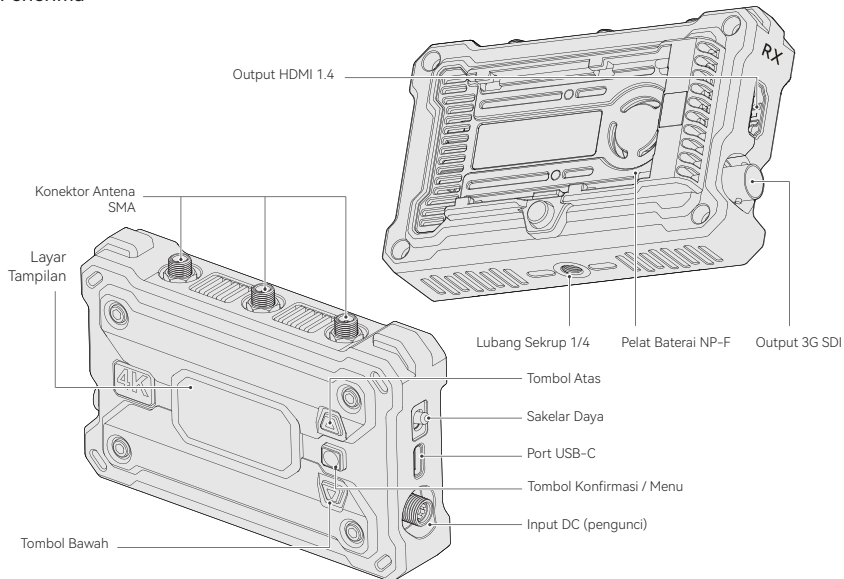

Instalasi

Pemancar

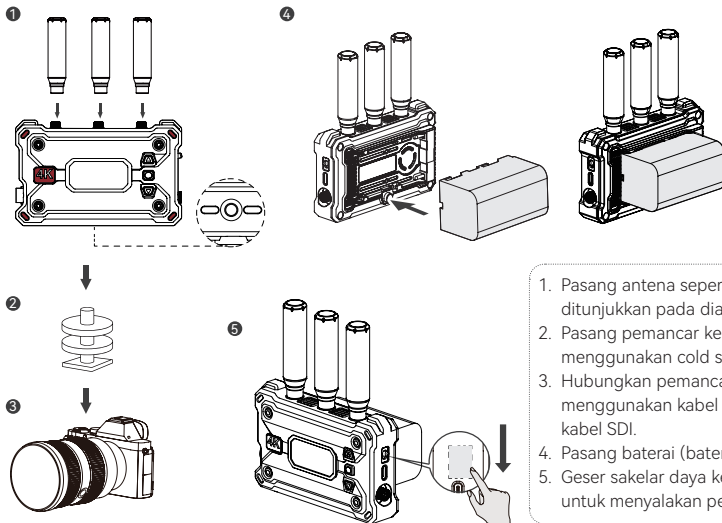


1. Pasang antenna seperti yang ditunjukkan pada diagram.
2. Pasang pemancar ke kamera menggunakan cold shoe.
3. Hubungkan pemancar ke kamera menggunakan kabel HDMI atau kabel SDI.
4. Pasang baterai (baterai NP-F).
5. Geser sakelar daya ke bawah untuk menyalakan pemancar.


Instalasi

Penerima


1

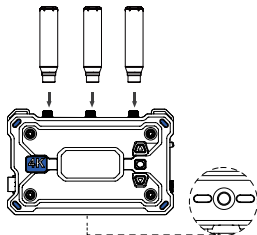


3

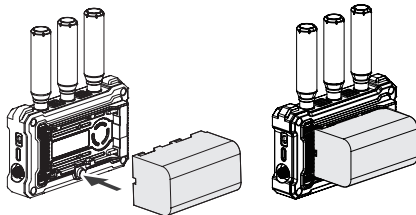

2



4




1. Pasang antena seperti yang ditunjukkan pada diagram.
2. Pasang penerima pada tripod menggunakan lubang sekrup 1/4 di bagian bawah.
3. Pasang baterai (baterai NP-F).
4. Geser sakelar daya ke bawah untuk menyalakan penerima.

Pengenalan Antarmuka

Pengenalan Layar Beranda


■ Pemancar

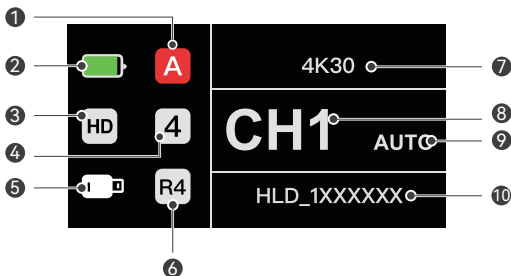

① Grup Saat Ini	⑥ Mode Siaran
② Level Baterai	⑦ Resolusi dan Laju Bingkai
③ Mode Adegan	⑧ Saluran Frekuensi
④ Jumlah Penerima yang Terhubung	⑨ Lompatan Frekuensi Otomatis*
⑤ Status Port USB-C (ikon berbeda dalam status berbeda)	⑩ Jaringan Wi-Fi

Pengenalan Antarmuka

Penerima

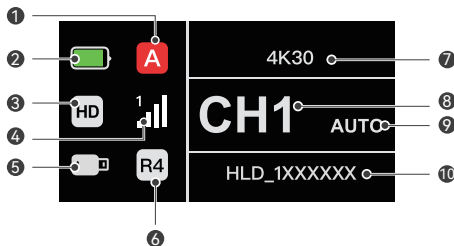

① Grup Saat Ini	⑥ Mode Siaran
② Level Baterai	⑦ Resolusi & Laju Bingkai
③ Mode Adegan	⑧ Saluran Frekuensi
④ Jumlah Koneksi & Kekuatan Sinyal	⑨ Lompatan Frekuensi Otomatis*
⑤ Status Port USB-C (ikon berbeda dalam status berbeda)	⑩ Jaringan Wi-Fi

* Saat Anda beralih ke antarmuka AUTO, tekan tombol menu untuk mengaktifkan fungsi Lompatan Frekuensi Otomatis demi perubahan saluran otomatis saat terjadi gangguan. Dalam mode Siaran, diperlukan waktu kurang dari satu detik untuk mengubah saluran. Jika tidak, dibutuhkan waktu sedikit lebih lama.

Masuk ke Menu

Tekan dan tahan tombol menu selama 3 detik untuk masuk ke menu. Tekan tombol atas dan bawah untuk memilih fungsi lalu tekan tombol menu untuk mengonfirmasi.

Pengenalan Fungsi

■ Deskripsi Fungsi Pemancar



Mode Adegan

Menyediakan mode adegan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan Anda.



Penyandingan Grup

Pemancar dan penerima dalam grup yang sama akan melakukan penyandingan secara otomatis.



Informasi Jaringan

Melihat informasi Wi-Fi.



Mode HD

Laju bit hingga 12 Mbps untuk transmisi definisi tinggi.



Pengaturan Kipas

Menyediakan mode kipas yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pembuangan panas.



Reset

Mengatur ulang ke pengaturan bawaan.



Mode Lancar

Jangkauan transmisi lebih jauh dengan latensi serendah 50 ms.



Pengaturan Sistem

Menampilkan informasi terkait perangkat dan mengonfigurasi pengaturan.



Bahasa

Beralih bahasa antara Mandarin dan Inggris.



Mode Siaran

Jika diaktifkan, satu pemancar dapat terhubung ke hingga empat penerima. (koneksi aplikasi tidak diperbolehkan dalam mode ini)



Bingkai Beku

Mengontrol apakah bingkai terakhir setelah gangguan transmisi adalah bingkai terakhir dari sumber sinyal.



Informasi Versi

Melihat informasi terkait versi.

Pengenalan Fungsi

■ Deskripsi Fungsi Penerima



Pemindaian Frekuensi
Melihat status gangguan saat ini, sehingga Anda dapat memilih saluran yang diinginkan.



Pengaturan Sistem
Menampilkan informasi terkait perangkat dan mengonfigurasi pengaturan.



Bahasa
Beralih bahasa antara Mandarin dan Inggris.



Penyandingan Grup
Pemancar dan penerima dalam grup yang sama akan melakukan penyandingan secara otomatis.



Informasi Jaringan
Melihat informasi Wi-Fi.




Informasi Versi
Melihat informasi terkait versi.




Reset
Mengatur ulang ke pengaturan bawaan.

Pengenalan Streaming


Pengenalan Streaming Jaringan Pemancar

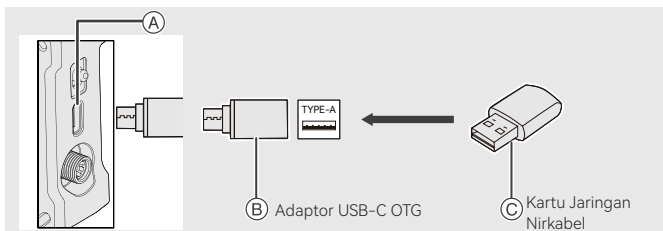


1. Hubungkan kartu jaringan nirkabel ke pemancar menggunakan Adaptor USB-C OTG.
2. Amati apakah ada perubahan pada ikon USB-C.



Jaringan Terhubung



Streaming



Streaming Terputus

3. Masukkan alamat streaming melalui aplikasi HollyView, dan mulai streaming.

Aplikasi HollyView

Mengunduh dan Menghubungkan Aplikasi

1. Mengunduh HollyView

Aplikasi HollyView tersedia untuk diunduh di situs web resmi Hollyland. Pengguna Android dapat mengunduh aplikasi ini dari Google Play Store dan Toko Aplikasi lainnya, sedangkan pengguna iOS dapat mengunduhnya dari App Store.



2. Menghubungkan

Untuk terhubung ke pemancar, akses antarmuka koneksi Wi-Fi di ponsel Anda, ketuk jaringan yang bernama HLD ditambah nomor ID perangkat, dan masukkan kata sandi (kata sandi bawaan: 12345678).

Spesifikasi

	Pemancar	Penerima
Port	- Input DC: Soket Inti 2,0 mm - Input HDMI: HDMI 1.4b - Input SDI: 3G SDI - USB-C: USB 2.0 OTG - Antena: SMA Male	- Input DC: Soket Inti 2,0 mm - Output HDMI: HDMI 1.4b - Output SDI: 3G SDI - USB-C: USB 2.0 OTG - Antena: SMA Male
Catu Daya	- Rentang Tegangan Baterai: 6,8 – 8,4 V - Rentang Tegangan DC: 6 – 16 V	- Rentang Tegangan Baterai: 6,8 – 8,4 V - Rentang Tegangan DC: 6 – 16 V
Konsumsi Daya	< 11 W	< 8 W
Berat Bersih	185,75 g	179,48 g
Dimensi	P × L × T: 112 × 71,2 × 34,1 mm (4,4 × 2,8 × 1,3 inci)	
Frekuensi Pengoperasian	Pita Frekuensi 5 GHz 5,150 – 5,250 GHz 5,725 – 5,850 GHz	Pita Frekuensi 2,4 GHz 2,412 – 2,472 GHz
Daya Transmisi	- Wi-Fi 2,4G: 18 dBm - Wi-Fi 5G B1: 20 dBm - Wi-Fi 5G B4: 13 dBm	- Wi-Fi 2,4G: 18 dBm - Wi-Fi 5G B1: 20 dBm - Wi-Fi 5G B4: 13 dBm
Sensitivitas Penerima	/	-85 dBm (Siaran: -80 dBm)
Latensi	serendah 50 ms	
Bandwidth	20 MHz (Siaran: 40 MHz)	
Suhu	-10 – 45 °C (operasional) -40 – 60 °C (penyimpanan)	

Spesifikasi

Input HDMI	Output HDMI	Output SDI
720p50/59,94/60	720p50/59,94/60	720p50/59,94/60
1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60
1080p23,98/24/25/29,97/30	1080p23,98/24/25/29,97/30	1080p23,98/24/25/29,97/30
1080p50/59,94/60	1080p50/59,94/60	1080p50/59,94/60
3840*2160 30/25/24/29,97/23,98	3840*2160 30/25/24/29,97/23,98	1080p30/25/24/29,97/23,98

Input SDI	Output SDI	Output HDMI
1080p60/59,94/50	1080p50/59,94/60	1080p50/59,94/60
1080i60/59,94/50	1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60
1080p30/29,97/25/24/23,98	1080p23,98/24/25/29,97/30	1080p23,98/24/25/29,97/30
720p60/59,94/50	720p50/59,94/60	720p50/59,94/60
1080psf23,98/24	1080p23,98/24	1080p23,98/24
1080psf25/29,97/30	1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60

* Catatan: Karena perbedaan di berbagai negara dan wilayah, mungkin terdapat variasi pada pita frekuensi pengoperasian dan daya transmisi nirkabel produk. Untuk detailnya, baca hukum dan regulasi setempat.

Dukungan

Jika mengalami masalah dalam menggunakan produk ini atau memerlukan bantuan, hubungi Tim Dukungan Hollyland melalui cara berikut:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Pernyataan:

Seluruh hak cipta milik Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Tanpa persetujuan tertulis dari Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., tidak ada organisasi atau individu yang boleh menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh konten tertulis atau ilustrasi dan menyebarkannya dalam bentuk apa pun.

Pernyataan Merek Dagang:

Semua merek dagang dimiliki oleh Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Catatan:

Sehubungan dengan peningkatan versi produk atau alasan lainnya, Panduan Cepat ini akan diperbarui dari waktu ke waktu. Kecuali disepakati lain, dokumen ini disediakan hanya sebagai panduan penggunaan. Semua pernyataan, informasi, dan rekomendasi dalam dokumen ini tidak merupakan jaminan dalam bentuk apa pun, baik tersurat maupun tersirat.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Model: Pyro S

Importir di Eropa:

Hollyland Europe B.V.

Flight Forum 40, Ground floor, Room 049, 5657 DB Eindhoven, Netherlands

Produsen: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Alamat: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Dibuat di Tiongkok