


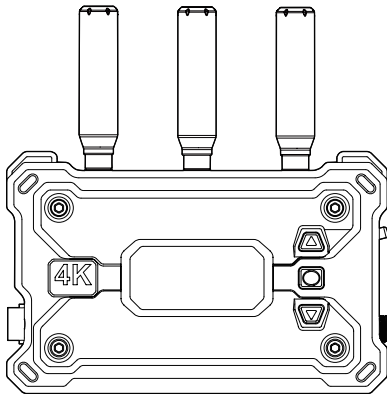

Pyro S

Guida rapida

V1.0.0

Informazioni sulla società di traduzione

Ragione sociale: MarSHub Co., Ltd.

E-mail: contact@marstranslation.com

Tel.: 0755-86117878

Indirizzo: Room 505, University Town Business Park, Lishan Road,
Nanshan District, Shenzhen 518055, Cina

Prefazione

Grazie per aver scelto il sistema wireless di trasmissione video ad alta definizione **Pyro S**. Il prodotto adotta la tecnologia di codec più recente, nonché la tecnologia di trasmissione wireless a 2,4 GHz e 5 GHz, raggiungendo una trasmissione video a bassissima latenza.

Please read this Quick Guide carefully. We wish you a pleasant experience. Per ottenere le informazioni della Guida rapida in altre lingue, scansionare il codice QR seguente.




Caratteristiche principali

- In modalità Broadcast, un trasmettitore si può collegare a un massimo di quattro ricevitori.
- Trasmissione wireless su bande a 2,4 e 5 GHz.
- Latenza minima di 50 ms in un ambiente privo di interferenze (1080P60*).
- Portata LOS di 400 m (1.300 piedi)* (il collegamento all'app potrebbe influire sulla portata).
- Portata LOS di 200 m (650 piedi)* (in modalità Broadcast).
- Il trasmettitore supporta l'ingresso HDMI (4K30) e l'ingresso SDI (1080P).
- Il ricevitore supporta l'uscita HDMI (4K30) e l'uscita SDI (1080P).
- Opzioni flessibili di alimentazione, inclusi CC(con blocco) e batterie NP-F.
- Il trasmettitore supporta lo streaming tramite una scheda di rete wireless.
- Il ricevitore supporta la classe USB Video (UVC).
- All'avvio verrà selezionato automaticamente un canale di frequenza ottimale. La funzione di scansione delle frequenze sul ricevitore può visualizzare lo stato della frequenza corrente, consentendo di scegliere il canale desiderato.


* I dati correlati si basano sui risultati dei test di laboratorio di Hollyland.

Configurazione

1

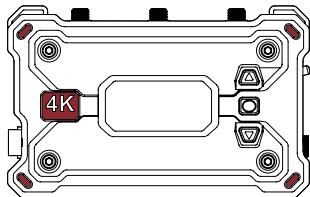

2

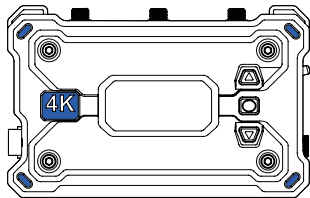

3




4



5



6



7



8



9



10



Configurazione


SKU	1 TX e 1 RX	1 TX	1 RX
① Trasmettitore (TX)	1	1	-
② Ricevitore (RX)	1	-	1
③ Antenna cilindrica dual-band	7	3	3
④ Adattatore USB-C OTG	1	1	1
⑤ Attacco slitta a freddo	1	1	-
⑥ Attacco slitta a freddo girevole	-	-	-
⑦ Guida rapida e distinta di imballaggio	1	1	1
⑧ Certificato di garanzia e informazioni sulla conformità	1	1	1
⑨ Adattatore di alimentazione CC 12 V / 2 A	1	-	1
⑩ Attacco a vite per stabilizzatore	-	-	-

Nota:

1. La quantità degli oggetti dipende dalla configurazione del prodotto specificata nell'elenco dei contenuti nella confezione.
2. È possibile acquistare il trasmettitore, il ricevitore, l'antenna a paletta, l'attacco cold shoe, il supporto cold shoe orientabile, l'adattatore di alimentazione CC e l'attacco a vite per lo stabilizzatore sul sito ufficiale di Hollyland, in base alle proprie esigenze.


Collegamento

- Un trasmettitore si può collegare a due ricevitori e due dispositivi mobili

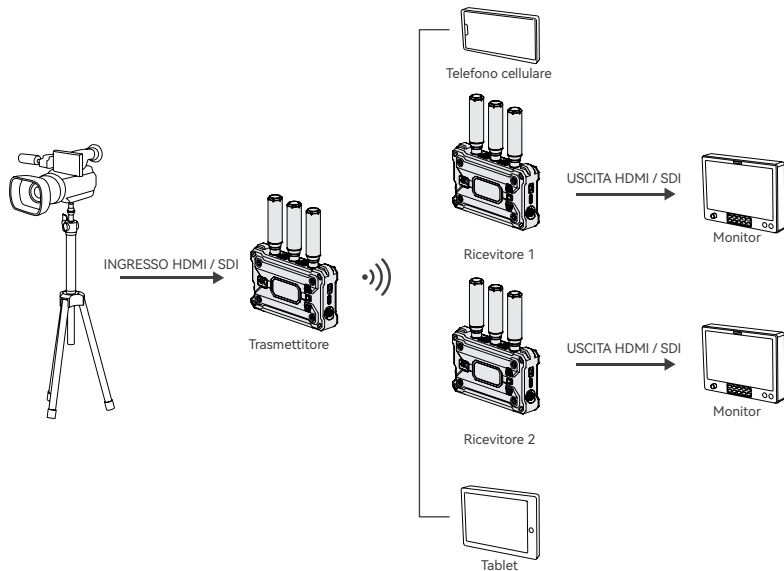


Collegamento


■ Un trasmettitore si può collegare a un massimo di quattro ricevitori in modalità Broadcast

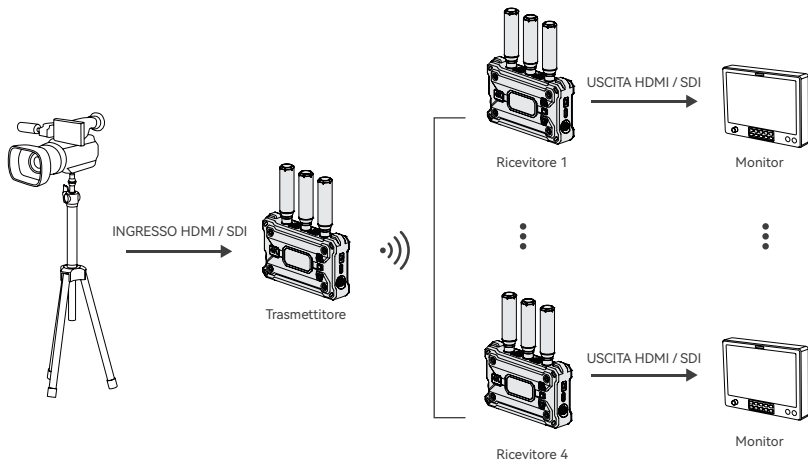

Trasmettitore

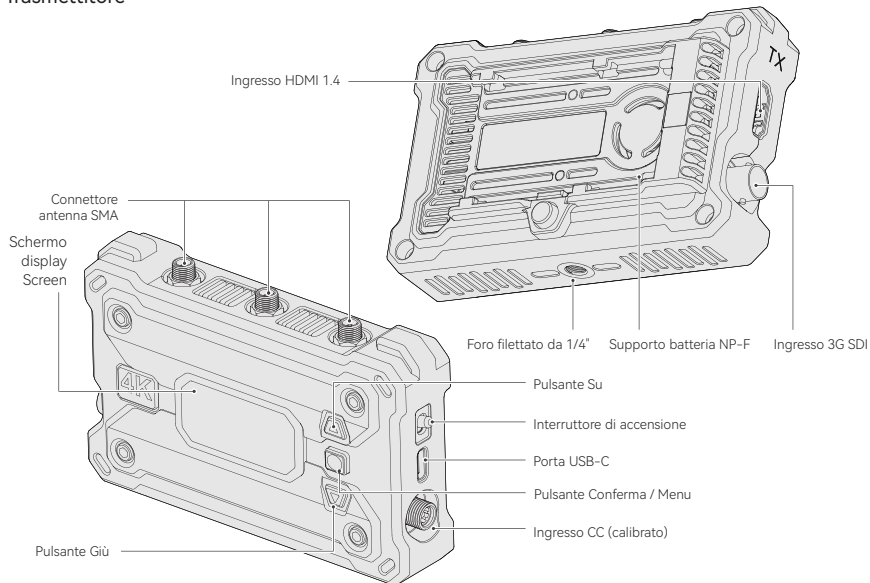


Ricevitore

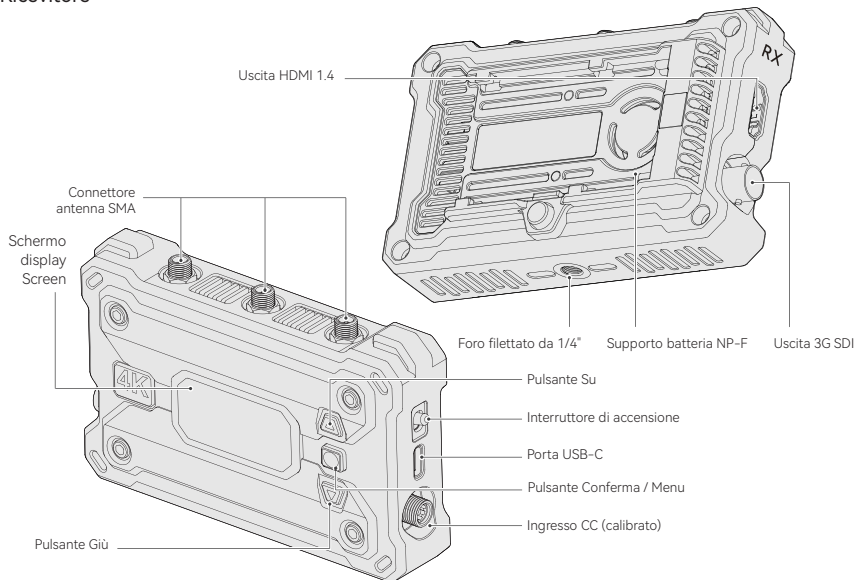

Installazione


Trasmettitore

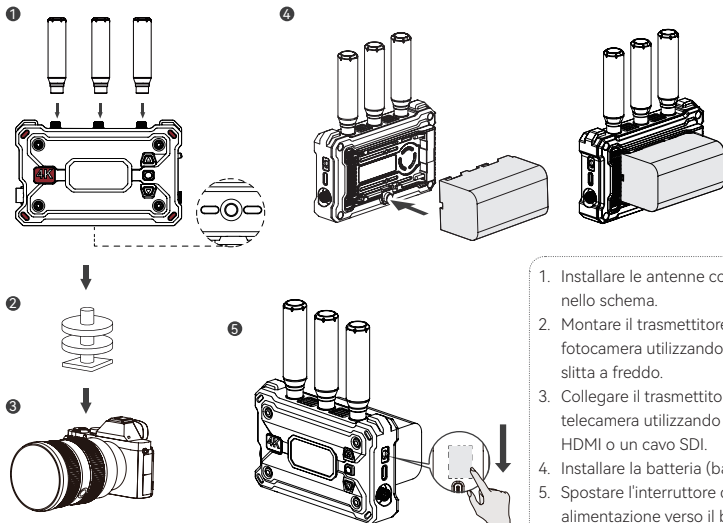

1. Installare le antenne come mostrato nello schema.
2. Montare il trasmettitore sulla fotocamera utilizzando l'attacco slitta a freddo.
3. Collegare il trasmettitore alla telecamera utilizzando un cavo HDMI o un cavo SDI.
4. Installare la batteria (batterie NP-F).
5. Spostare l'interruttore di alimentazione verso il basso per accendere il trasmettitore.

Installazione


Ricevitore

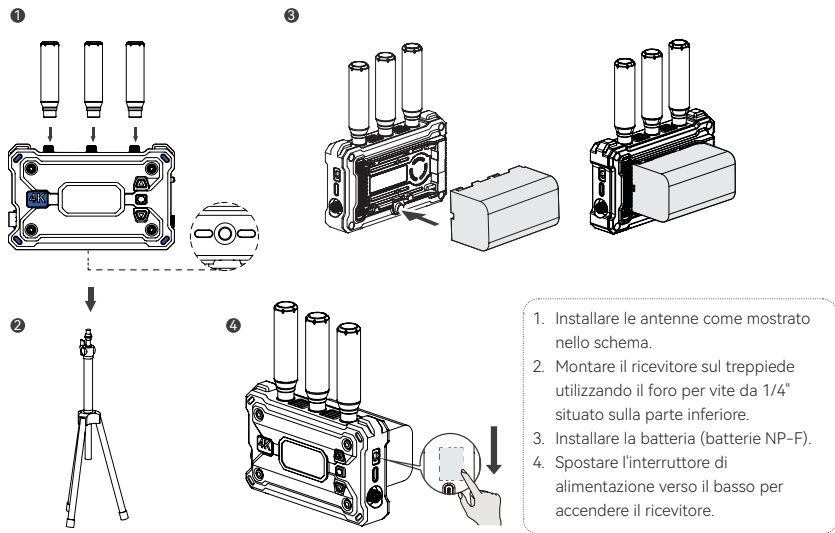

Introduzione all'interfaccia

Introduzione alla schermata principale


■ Trasmettitore

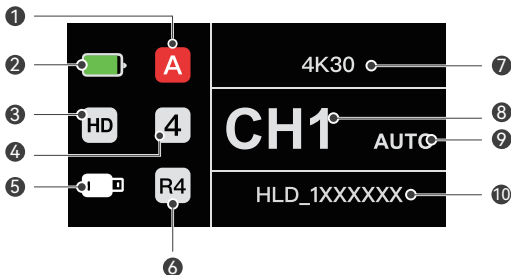

① Gruppo attuale	⑥ Modalità broadcast
② Livello della batteria	⑦ Risoluzione e frequenza dei fotogrammi
③ Modalità scena	⑧ Canale di frequenza
④ Numero di ricevitori collegati	⑨ Salti di frequenza automatici*
⑤ Stato della porta USB-C (icone diverse per stati diversi)	⑩ Rete Wi-Fi

Introduzione all'interfaccia

Ricevitore

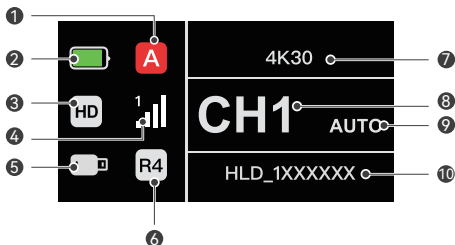

① Gruppo attuale	⑥ Modalità broadcast
② Livello della batteria	⑦ Risoluzione e frequenza dei fotogrammi
③ Modalità scena	⑧ Canale di frequenza
④ Numero di collegamento e intensità del segnale	⑨ Salti di frequenza automatici*
⑤ Stato della porta USB-C (icone diverse per stati diversi)	⑩ Rete Wi-Fi

* Quando si passa all'interfaccia AUTO, premere il pulsante menu per attivare la funzione Salto di frequenza automatico per il cambio automatico del canale in caso di interferenze. In modalità Broadcast, il cambio di canale richiede meno di un secondo. In altri casi, può impiegare più tempo.

Accesso al menu

Per accedere al menu tenere premuto il pulsante menu per 3 secondi. Premere i pulsanti su e giù per selezionare la funzione e premere il pulsante menu per confermare.

Introduzione alle funzioni

Descrizione delle funzioni del trasmettitore



Modalità scena
Offre diverse modalità di scena per soddisfare le diverse esigenze.



Associazione del gruppo
Il trasmettitore e i ricevitori nello stesso gruppo si associano automaticamente.



Informazioni sulla rete
Visualizza le informazioni Wi-Fi.



Modalità HD
Bitrate fino a 12 Mbps per trasmissioni ad alta definizione.



Impostazioni della ventola
Fornisce diverse modalità di impostazione della ventola per soddisfare le esigenze di dissipazione del calore.



Reimposta
Ripristina le impostazioni predefinite.



Modalità adattiva
Raggio di trasmissione più ampio con latenza fino a 50 ms.



Impostazioni del sistema
Visualizza le informazioni relative al dispositivo e configura le impostazioni.



Lingua
Commuta la lingua tra cinese e inglese.



Modalità broadcast
Se attivato, un trasmettitore si può collegare a un massimo di quattro ricevitori. (collegamento all'app non consentito in questa modalità)



Fermo immagine
Determina se l'ultimo fotogramma dopo un'interruzione della trasmissione è l'ultimo fotogramma della sorgente del segnale.



Informazioni sulla versione
Visualizza le informazioni relative alla versione.

Introduzione alle funzioni

Descrizione delle funzioni del ricevitore



Scansione della frequenza

Visualizza lo stato attuale delle interferenze, consentendo di selezionare il canale desiderato.



Impostazioni del sistema

Visualizza le informazioni relative al dispositivo e configura le impostazioni.



Lingua

Commuta la lingua tra cinese e inglese.



Associazione del gruppo

Il trasmettitore e i ricevitori nello stesso gruppo si associano automaticamente.



Informazioni sulla rete

Visualizza le informazioni Wi-Fi.



Informazioni sulla versione

Visualizza le informazioni relative alla versione.




Reimposta


Ripristina le impostazioni predefinite.

Introduzione allo streaming

Introduzione allo streaming di rete del trasmettitore

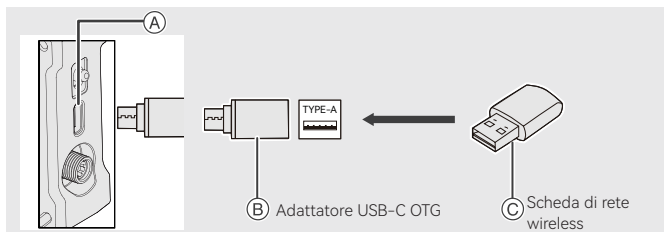


1. Collegare la scheda di rete wireless al trasmettitore tramite l'adattatore OTG USB-C.
2. Verificare se ci sono modifiche all'icona USB-C.



Rete collegata



Streaming



Streaming interrotto

3. Inserire l'indirizzo di streaming dall'app HollyView e iniziare lo streaming.

App HollyView

■ Download e collegamento dell'app

1. Download di Hollyview

L'app HollyView si può scaricare dal sito web ufficiale di Hollyland. Gli utenti Android possono scaricare l'app dal Google Play Store e da altri app store, mentre gli utenti iOS possono scaricarla dall'App Store.



2. Collegamento

Per collegarsi al trasmettitore, accedere all'interfaccia di connessione Wi-Fi dal telefono, toccare quella chiamata HLD insieme al codice ID del dispositivo e inserire la password (password predefinita: 12345678).

Specifiche

	Trasmettitore	Ricevitore
Porta	• Ingresso CC: Presa centrale da 2,0 mm • Ingresso HDMI: HDMI 1.4b • Ingresso SDI: 3G SDI • USB-C: USB 2.0 OTG • Antenna: SMA maschio	• Ingresso CC: Presa centrale da 2,0 mm • Uscita HDMI: HDMI 1.4b • Uscita SDI: 3G SDI • USB-C: USB 2.0 OTG • Antenna: SMA maschio
Alimentazione	• Intervallo di tensione della batteria: 6,8 – 8,4 V • Intervallo di tensione CC: 6 – 16 V	• Intervallo di tensione della batteria: 6,8 – 8,4 V • Intervallo di tensione CC: 6 – 16 V
Consumo energetico	< 11 W	< 8 W
Peso netto	185,75 g	179,48 g
Dimensioni	L × P × A: 112 × 71,2 × 34,1 mm (4,4 × 2,8 × 1,3 pollici)	
Frequenza operativa	• Banda di frequenza 5 GHz 5,150 – 5,250 GHz 5,725 – 5,850 GHz	• Banda di frequenza 2,4 GHz 2,412 – 2,472 GHz
Potenza di trasmissione	• Wi-Fi 2,4G: 18 dBm • Wi-Fi 5G B1: 20 dBm • Wi-Fi 5G B4: 13 dBm	• Wi-Fi 2,4G: 18 dBm • Wi-Fi 5G B1: 20 dBm • Wi-Fi 5G B4: 13 dBm
Sensibilità del ricevitore	/	-85 dBm (Broadcast: -80 dBm)
Latenza	fino a 50 ms	
Larghezza di banda	20 MHz (Broadcast: 40 MHz)	
Temperatura	-10 – 45 °C (in funzione) -40 – 60 °C (stoccaggio)	

Specifiche

Ingresso HDMI	Uscita HDMI	Uscita SDI
720P50/59,94/60	720P50/59,94/60	720P50/59,94/60
1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60
1080p23,98/24/25/29,97/30	1080p23,98/24/25/29,97/30	1080p23,98/24/25/29,97/30
1080p50/59,94/60	1080p50/59,94/60	1080p50/59,94/60
3840*2160 30/25/24/29,97/23,98	3840*2160 30/25/24/29,97/23,98	1080p30/25/24/29,97/23,98

Ingresso SDI	Uscita SDI	Uscita HDMI
1080p60/59,94/50	1080p50/59,94/60	1080p50/59,94/60
1080i60/59,94/50	1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60
1080p30/29,97/25/24/23,98	1080p23,98/24/25/29,97/30	1080p23,98/24/25/29,97/30
720p60/59,94/50	720P50/59,94/60	720P50/59,94/60
1080psf23,98/24	1080p23,98/24	1080p23,98/24
1080psf25/29,97/30	1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60

*Nota: A causa di differenze tra Paesi e regioni, possono esserci variazioni nelle bande di frequenza operative e nella potenza di trasmissione wireless del prodotto. Fare riferimento a leggi e norme locali per maggiori dettagli.

Assistenza

In caso di problemi nell'utilizzo del prodotto oppure se serve aiuto, contattare il team di supporto Hollyland utilizzando i seguenti metodi:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Dichiarazione:

Tutti i diritti d'autore appartengono a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Senza l'autorizzazione scritta di Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., nessuna società o persona può copiare o riprodurre del tutto o in parte qualsiasi contenuto scritto o illustrativo e diffonderlo in qualsiasi forma.

Dichiarazione di marchio registrato:

Tutti i marchi registrati sono di proprietà di Shenzhen Hollyland Technology Co. Ltd.

Nota:

In seguito ad aggiornamenti del prodotto o per altri motivi, la Guida rapida verrà aggiornata di tanto in tanto. Se non è stato disposto diversamente, questo documento è fornito solamente come guida per l'utilizzo. Tutte le descrizioni, informazioni e raccomandazioni in questo documento non rappresentano garanzie di alcun tipo, implicite o esplicite.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Modello: Pyro S

Importatore in Europa:

Hollyland Europe B.V.

Flight Forum 40, Ground floor, Room 049, 5657 DB Eindhoven, Paesi Bassi

Produttore: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Indirizzo: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Cina

PRODOTTO IN CINA