


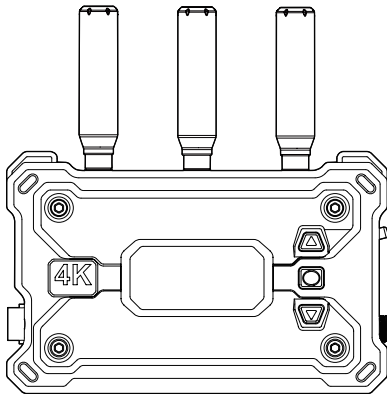

Pyro S

クイックガイド

V1.0.0

翻訳会社情報

会社名：MarsHub Co., Ltd.

Eメール：contact@marstranslation.com

電話：0755-86117878

所在地：Room 505, University Town Business Park, Lishan Road,
Nanshan District, Shenzhen 518055, China

はじめに

このたびは**Pyro S**ワイヤレス高精細映像伝送システムをお選びいただき、誠にありがとうございます。本製品は最新のコーデック技術に加え、2.4 GHzおよび5 GHzのワイヤレス伝送技術を採用し、超低遅延の映像伝送を実現します。

このクイックガイドをよくお読みください。快適にご使用いただけることを願っております。他言語のクイックガイド情報を入手するには、以下のQRコードをスキャンしてください。




主な機能

- ブロードキャストモードでは、1台の送信機で最大4台の受信機に接続できます。
- 2.4 GHzおよび5 GHz周波数帯でのワイヤレス伝送。
- 干渉のない環境での最小遅延は50 ms (1080P60*)。
- 1,300フィート (400 m) *の見通し伝送距離 (アプリへの接続により距離が影響を受ける場合があります)。
- 650フィート (200 m) *の見通し伝送距離 (ブロードキャストモード時)。
- 送信機はHDMI入力 (4K30) およびSDI入力 (1080P) に対応。
- 受信機はHDMI出力 (4K30) およびSDI出力 (1080P) に対応。
- DC (ロック機構付き) やNP-Fバッテリーを含む柔軟な電源オプション。
- 送信機はワイヤレスネットワークカード経由のストリーミングに対応。
- 受信機はUSB Video Class (UVC) に対応。
- 起動時に、高品質な周波数チャンネルが自動的に選択されます。受信機の周波数スキャン機能により、現在の周波数状態を表示し、希望のチャンネルを選択できます。


* 上記データはHollyland社内試験結果に基づきます。

構成

①

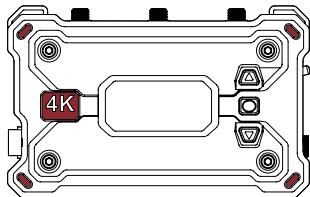

②



③




④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩



構成


SKU (品目)	1 TX & 1 RX	1 TX	1 RX
① 送信機 (TX)	1	1	-
② 受信機 (RX)	1	-	1
③ デュアルバンド円筒型アンテナ	7	3	3
④ USB-C OTGアダプター	1	1	1
⑤ コールドシュー	1	1	-
⑥ 回転式コールドシューマウント	-	-	-
⑦ クイックガイド&同梱品リストカード	1	1	1
⑧ 保証書&コンプライアンス情報	1	1	1
⑨ 12V/2A DC電源アダプター	1	-	1
⑩ スタビライザー用ねじマウント	-	-	-

注記:

1. 各品目の数量は、同梱品リストカードに記載された製品構成によって異なります。
2. Hollylandの公式サイトから、必要に応じて送信機、受信機、パドルアンテナ、コールドシュー、回転式コールドシューマウント、DC電源アダプター、およびスタビライザー用ねじマウントを購入できます。


接続

- 1台の送信機で2台の受信機と2台のモバイル端末に接続可能

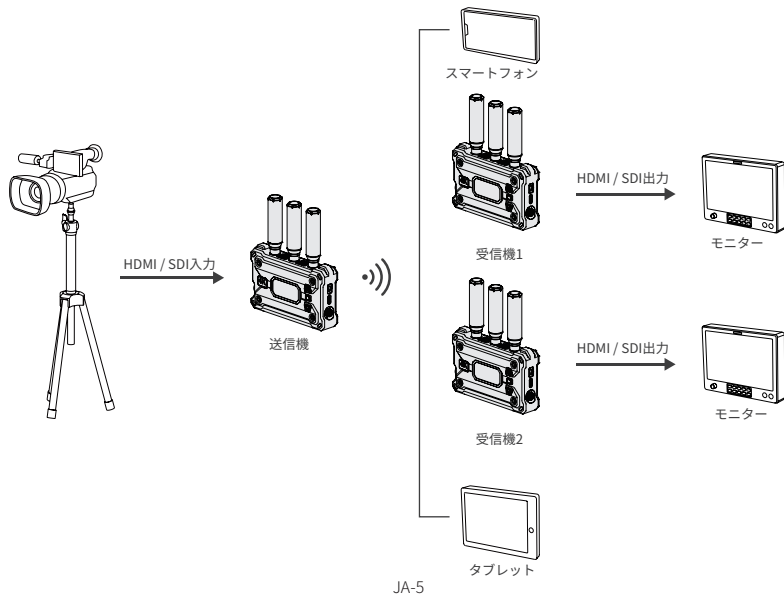


接続

■ ブロードキャストモードでは、1台の送信機で最大4台の受信機に接続可能

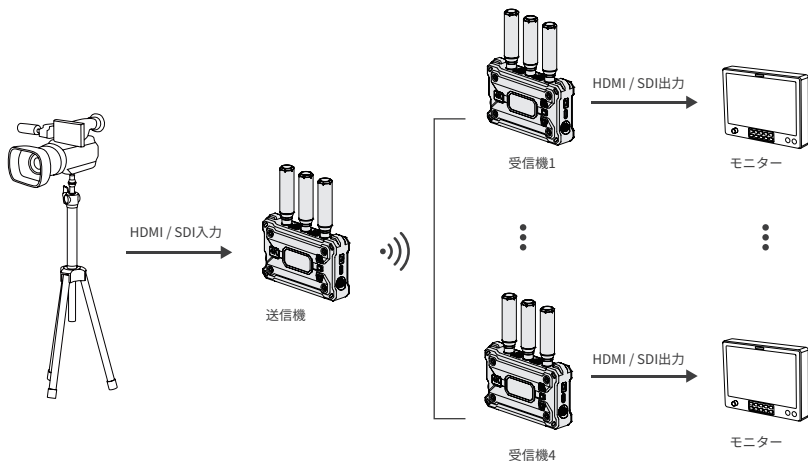


概要

送信機

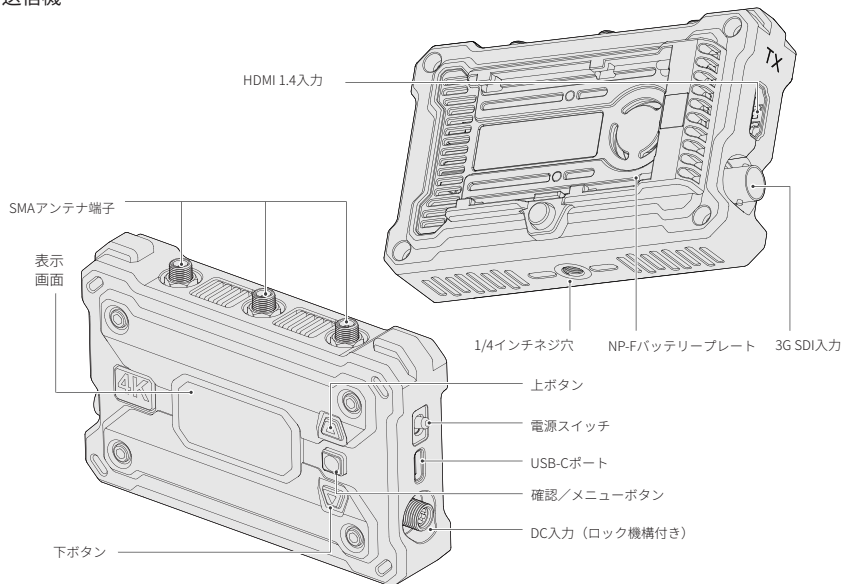


概要

受信機

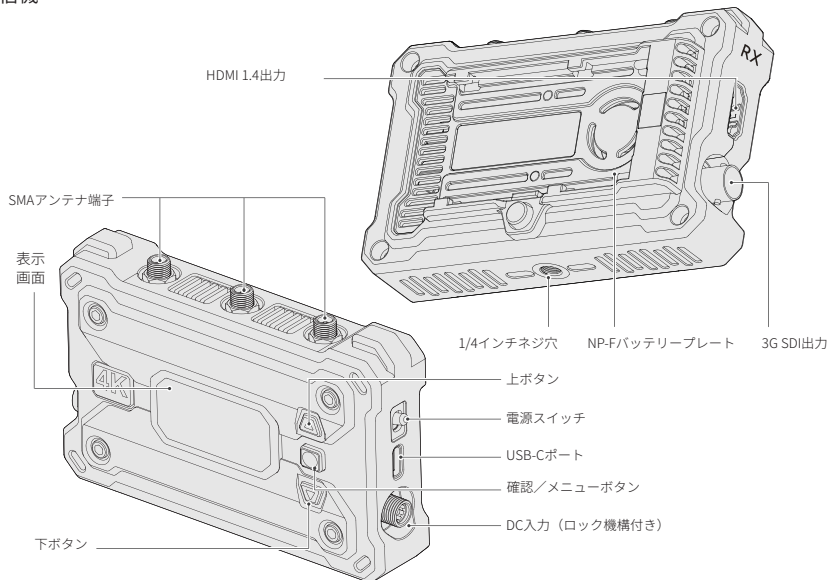

設置


送信機

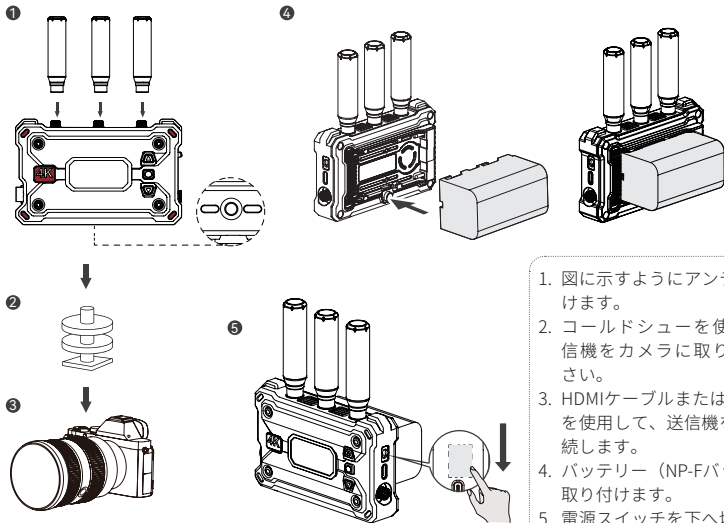

1. 図に示すようにアンテナを取り付けます。
2. コールドシューを使用して、送信機をカメラに取り付けてください。
3. HDMIケーブルまたはSDIケーブルを使用して、送信機をカメラに接続します。
4. バッテリー（NP-Fバッテリー）を取り付けます。
5. 電源スイッチを下へ切り替えて送信機の電源を入れます。

設置


■ 受信機

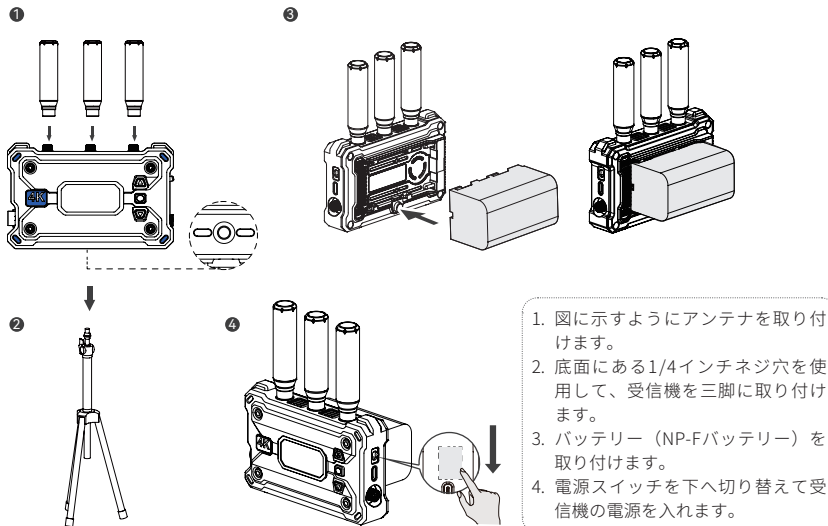

—— インターフェースの説明 ——

ホーム画面概要


■ 送信機

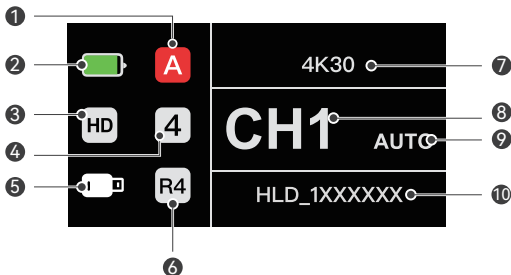

① 現在のグループ	⑥ ブロードキャストモード
② バッテリー残量	⑦ 解像度＆フレームレート
③ シーンモード	⑧ 周波数チャンネル
④ 接続されている受信機の台数	⑨ 自動周波数ホッピング*
⑤ USB-Cポートのステータス（ステータスによりアイコンが異なります）	⑩ Wi-Fiネットワーク

インターフェースの説明

■ 受信機

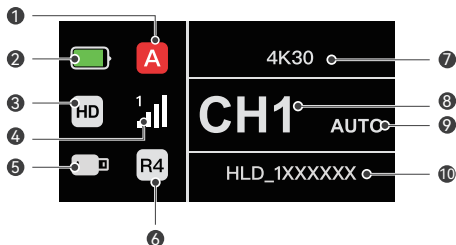

① 現在のグループ	⑥ ブロードキャストモード
② バッテリー残量	⑦ 解像度 & フレームレート
③ シーンモード	⑧ 周波数チャンネル
④ 接続台数 & 信号強度	⑨ 自動周波数ホッピング*
⑤ USB-Cポートのステータス（ステータスによりアイコンが異なります）	⑩ Wi-Fiネットワーク

* AUTO画面に切り替えた後、メニューボタンを押して自動周波数ホッピング機能を有効にすると、干渉発生時に自動的にチャンネルが変更されます。ブロードキャストモードでは、1秒未満でチャンネルが変更されます。それ以外の場合は、もう少し時間がかかります。

メニューに入る

メニューボタンを3秒間長押しするとメニュー画面が表示されます。上下ボタンを押して機能を選択し、メニューボタンを押して確定します。

機能の説明

■ 送信機機能の説明



シーンモード
ニーズに合わせたさまざまなシーンモードを提供します。



グループペアリング
同じグループ内の送信機と受信機は自動的にペアリングされます。



ネットワーク情報
Wi-Fi情報を確認します。



HDモード
最大12 Mbpsのビットレートによる高画質伝送。



ファン設定
放熱のニーズに合わせて、さまざまなファンモードを提供します。



リセット
初期設定にリセットします。



スムーズモード
遅延を50msという低水準に抑えつつ、伝送距離を延長します。



システム設定
デバイス関連情報を表示し、設定を行います。



言語
中国語と英語で言語を切り替えます。



ブロードキャストモード
有効にすると、1台の送信機で最大4台の受信機に接続できます。
(このモードではアプリ接続は許可されていません)



フリーズフレーム（静止画保持）
伝送中断後の最後のフレームを信号源からの最終フレームにするかどうかを制御します。



バージョン情報
バージョン関連情報を表示します。

機能の説明

■ 受信機機能の説明



周波数スキャン

現在の干渉状況を表示し、希望のチャンネルを選択できます。



システム設定

デバイス関連情報を表示し、設定を行います。



言語

中国語と英語で言語を切り替えます。



同じグループ内の送信機と受信機は自動的にペアリングされます。



ネットワーク情報

Wi-Fi情報を確認します。



バージョン情報

バージョン関連情報を表示します。




リセット


初期設定にリセットします。

ストリーミングの説明


送信機ネットワークストリーミングの説明

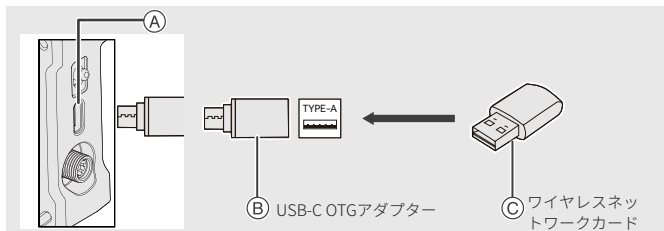


1. USB-C OTGアダプターを使用して、ワイヤレスネットワークカードを送信機に接続します。
2. USB-Cアイコンに変化があるか確認します。



ネットワーク接続済み



ストリーミング



ストリーミングが中断されました

3. HollyviewアプリでストリーミングURLを入力し、ストリーミングを開始してください。

HollyViewアプリ

■ アプリのダウンロードと接続

1.Hollyviewのダウンロード

HollyViewアプリはHollylandの公式ウェブサイトからダウンロードできます。AndroidユーザーはGoogle Playストアやその他のアプリストアから、iOSユーザーはApp Storeからダウンロードできます。



2.接続

送信機に接続するには、携帯電話のWi-Fi接続画面を開き、「HLD」の後にデバイスID番号がある名称のネットワークをタップして、パスワードを入力します（初期パスワード：12345678）。

仕様

	送信機	受信機
ポート	- DC入力：2.0 mmコアソケット - HDMI入力：HDMI 1.4b - SDI入力：3G SDI - USB-C：USB 2.0 OTG - アンテナ：SMAオス	- DC入力：2.0 mmコアソケット - HDMI出力：HDMI 1.4b - SDI出力：3G SDI - USB-C：USB 2.0 OTG - アンテナ：SMAオス
電源	- バッテリー電圧範囲：6.8～8.4 V - DC電圧範囲：6～16 V	- バッテリー電圧範囲：6.8～8.4 V - DC電圧範囲：6～16 V
消費電力	< 11 W	< 8 W
正味重量	185.75 g	179.48 g
寸法	L × W × H：112 × 71.2 × 34.1 mm (4.4 × 2.8 × 1.3インチ)	
動作周波数	5 GHz周波数帯 5.150～5.250 GHz 5.725～5.850 GHz	2.4 GHz周波数帯 2.412～2.472GHz
送信電力	2.4G WiFi：18 dBm 5G WiFi B1：20 dBm 5G WiFi B4：13 dBm	2.4G WiFi：18 dBm 5G WiFi B1：20 dBm 5G WiFi B4：13 dBm
受信感度	/	-85 dBm (ブロードキャスト：-80 dBm)
遅延	最低50 ms	
帯域幅	20 MHz (ブロードキャスト：40 MHz)	
温度	-10～45℃ (動作時) -40～60℃ (保管時)	

仕様

HDMI入力	HDMI出力	SDI出力
720p50/59.94/60	720p50/59.94/60	720p50/59.94/60
1080i50/59.94/60	1080i50/59.94/60	1080i50/59.94/60
1080p23.98/24/25/29.97/30	1080p23.98/24/25/29.97/30	1080p23.98/24/25/29.97/30
1080p50/59.94/60	1080p50/59.94/60	1080p50/59.94/60
3840 x 2160 30/25/24/29.97/23.98	3840 x 2160 30/25/24/29.97/23.98	1080p30/25/24/29.97/23.98

SDI入力	SDI出力	HDMI出力
1080p60/59.94/50	1080p50/59.94/60	1080p50/59.94/60
1080i60/59.94/50	1080i50/59.94/60	1080i50/59.94/60
1080p30/29.97/25/24/23.98	1080p23.98/24/25/29.97/30	1080p23.98/24/25/29.97/30
720p60/59.94/50	720p50/59.94/60	720p50/59.94/60
1080psf23.98/24	1080p23.98/24	1080p23.98/24
1080psf25/29.97/30	1080i50/59.94/60	1080i50/59.94/60

* 注記：国や地域によって、製品の動作周波数帯やワイヤレス送信出力が異なる場合があります。詳細については、現地の法令をご確認ください。

サポート

製品の使用中に問題が発生した場合、またはサポートが必要な場合は、以下の方法でHollylandサポートチームにお問い合わせください：



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

声明：

すべての著作権はShenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.に帰属します。Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.の書面による承認なしに、いかなる組織または個人も、文書または図解の一部または全部の内容を、複写、複製してはならず、またいかなる形式でも配布することはできません。

商標声明：

すべての商標はShenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.が所有しています。

注記：

製品バージョンのアップグレードやその他の理由により、本クイックガイドは随時更新されます。別途合意がない限り、本書は使用上のガイドとしてのみ提供されます。本書中のすべての記述、情報、および推奨事項は、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の保証も構成するものではありません。

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

モデル：Pyro S

欧州の輸入元：

Hollyland Europe B.V.

Flight Forum 40, Ground floor, Room 049, 5657 DB Eindhoven, Netherlands

製造元：Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

所在地：8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

中国製