


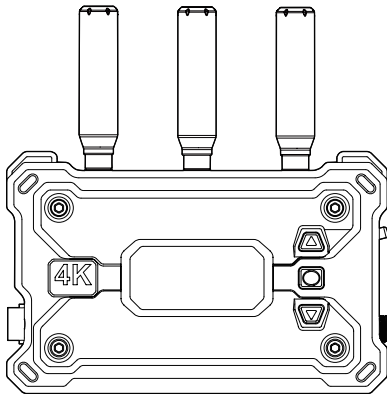

Pyro S

快速指南

V1.0.0

翻譯公司資訊

公司名稱：Marshub Co., Ltd.

電子郵件：contact@marstranslation.com

電話：0755-86117878

地址：中國深圳市南山區麗山路大學城商務園 505 室，郵遞區號 518055

前言

感謝您選擇 **Pyro S** 無線高畫質視訊傳輸系統。本產品採用最新編解碼技術，以及 2.4 GHz 與 5 GHz 無線傳輸技術，實現超低延遲視訊傳輸。

請仔細閱讀本快速指南。祝您使用愉快。如需取得其他語言版本的快速指南資訊，請掃描下方 QR 碼。




主要特色

- 在廣播模式下，一個發射器最多可連接四個接收器。
- 支援 2.4 GHz 與 5 GHz 頻段無線傳輸。
- 在無干擾環境下，最低延遲為 50 ms (1080P60*)。
- 1,300 ft (400 m)* 無障礙視距範圍（連接 App 可能會影響傳輸距離）。
- 650 ft (200 m)* 無障礙視距範圍（廣播模式下）。
- 發射器支援 HDMI 輸入 (4K30) 和 SDI 輸入 (1080P)。
- 接收器支援 HDMI 輸出 (4K30) 和 SDI 輸出 (1080P)。
- 靈活的供電方案，包括 DC（帶鎖扣）和 NP-F 電池。
- 發射器支援透過無線網卡進行串流。
- 接收器支援 USB 視訊類別 (UVC)。
- 啟動時會自動選擇優質頻段通道。接收器的頻率掃描功能可顯示目前頻率狀態，讓您選擇所需頻道。


* 相關資料基於 Hollyland 實驗室測試結果。

配置

①



②



③




④



⑤




⑥



⑦



⑧



⑨



⑩



配置


SKU	一個發射器與 一個接收器	一個發射器	一個接收器
① 發射器 (TX)	1	1	-
② 接收器 (RX)	1	-	1
③ 雙頻圓柱天線	7	3	3
④ USB-C OTG 轉接器	1	1	1
⑤ 冷靴	1	1	-
⑥ 可旋轉冷靴座	-	-	-
⑦ 快速指南與包裝清單卡	1	1	1
⑧ 保固卡與合規資訊	1	1	1
⑨ 12V / 2 A DC 電源轉接器	1	-	1
⑩ 穩定器螺絲接頭	-	-	-

注意：

1. 物品數量取決於包裝清單卡詳細列出的產品配置。
2. 您可以根據需求，在 Hollyland 官網購買發射器、接收器、槳式天線、冷靴、可旋轉冷靴座、DC 電源轉接器和穩定器螺絲接頭。


連接

- 一個發射器可連接兩個接收器和兩個行動裝置

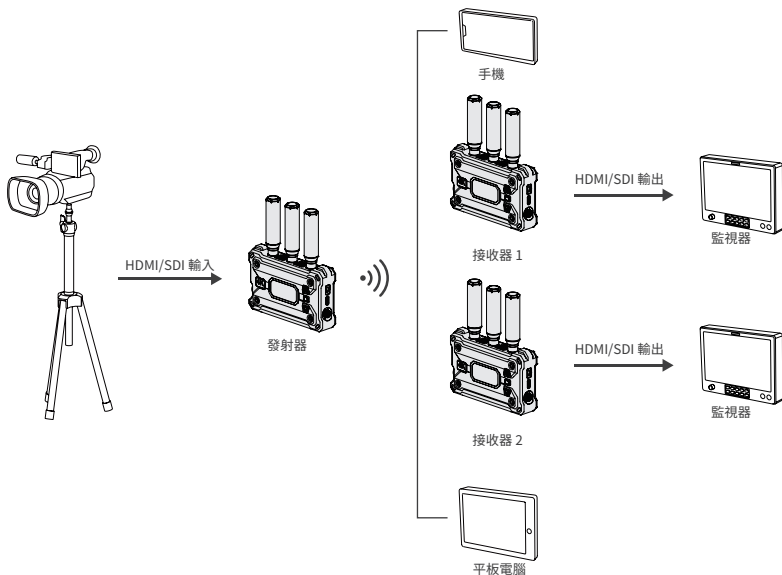


連接

■ 在廣播模式下，一個發射器最多可連接四個接收器

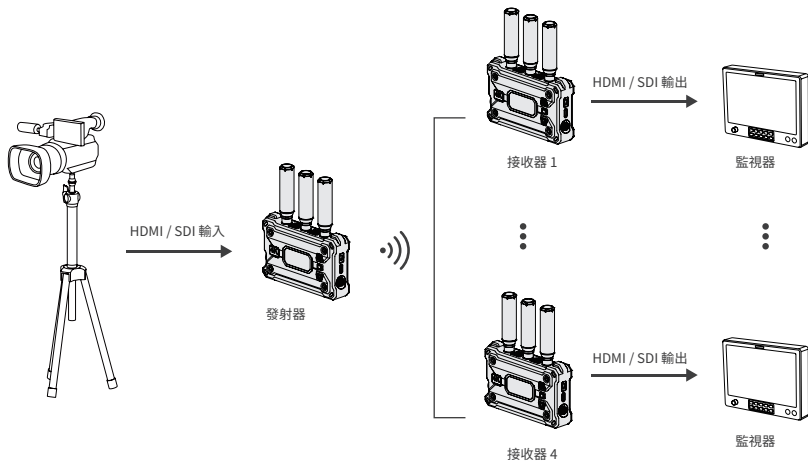

產品概覽


發射器

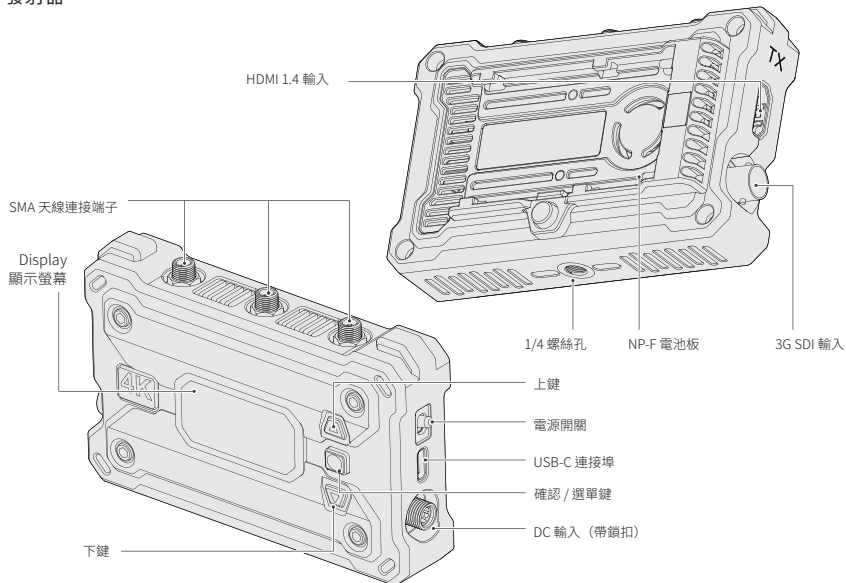

ZH(TW)-7


產品概覽

接收器

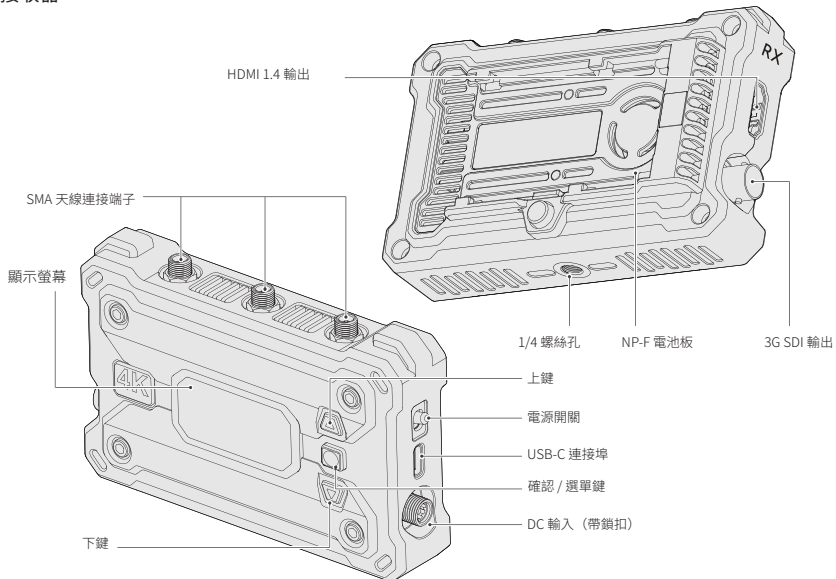

安裝


■ 發射器

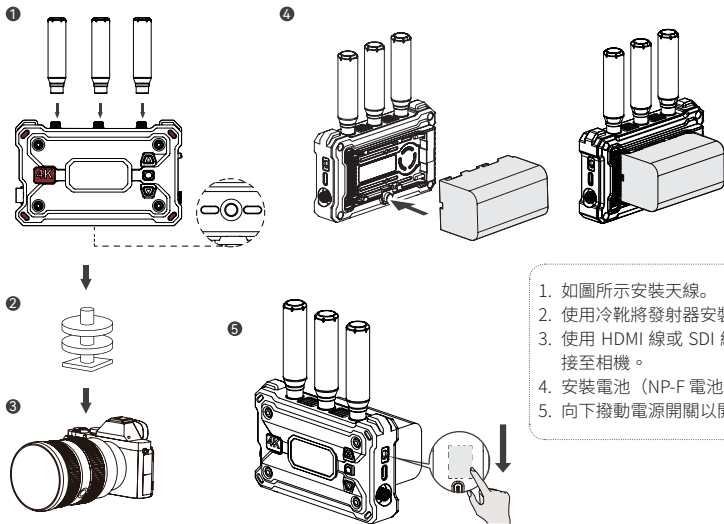

1. 如圖所示安裝天線。
2. 使用冷靴將發射器安裝到相機上。
3. 使用 HDMI 線或 SDI 線將發射器連接至相機。
4. 安裝電池（NP-F 電池）。
5. 向下撥動電源開關以開啟發射器。

安裝

■ 接收器

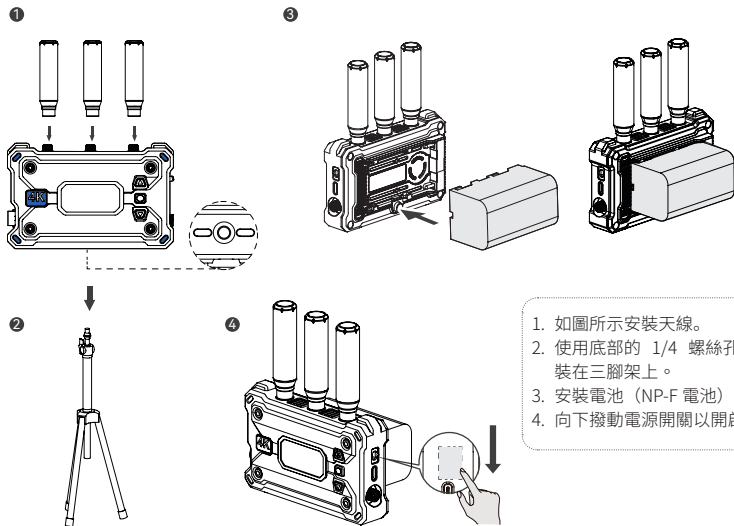


1. 如圖所示安裝天線。
2. 使用底部的 1/4 螺絲孔將接收器安裝在三腳架上。
3. 安裝電池（NP-F 電池）。
4. 向下撥動電源開關以開啟接收器。

介面介紹

主畫面介紹


■ 發射器

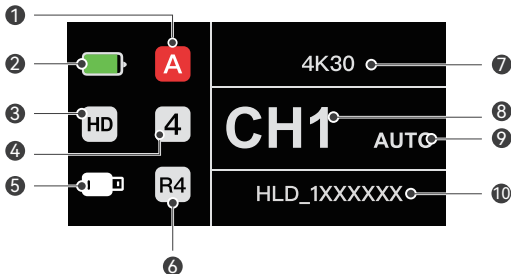

① 目前分組	⑥ 廣播模式
② 電池電量	⑦ 解析度與影格率
③ 場景模式	⑧ 頻率頻道
④ 已連接接收器數量	⑨ 自動跳頻*
⑤ USB-C 連接埠狀態（不同狀態顯示不同圖示）	⑩ Wi-Fi 網路

介面介紹

■ 接收器

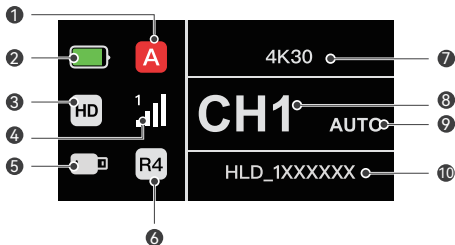

① 目前分組	⑥ 廣播模式
② 電池電量	⑦ 解析度與影格率
③ 場景模式	⑧ 頻率頻道
④ 連接數量與訊號強度	⑨ 自動跳頻*
⑤ USB-C 連接埠狀態（不同狀態顯示不同圖示）	⑩ Wi-Fi 網路

* 切換到 AUTO 介面時，按選單鍵可啟動自動跳頻功能，在受到干擾時自動切換頻道。在廣播模式下，切換頻道只需不到一秒的時間。否則，所需時間會稍長一些。

進入選單

長按選單鍵 3 秒進入選單。按上鍵或下鍵選擇功能，按選單鍵確認。

功能介紹

■ 發射器功能說明



場景模式

提供不同場景模式以滿足您的需求。



群組配對

相同分組的發射器和接收器會自動配對。



網路資訊

查看 Wi-Fi 資訊。



HD 模式

位元率高達 12 Mbps，實現高畫質傳輸。



風扇設定

提供不同風扇模式以滿足散熱需求。



重設

重設為預設設定。



順暢模式

更遠的傳輸距離，延遲低至 50ms。



系統設定

查看裝置相關資訊並配置設定。



語言

在中文和英文之間切換語言。



廣播模式

如果啟用，一個發射器最多可連接四個接收器。（此模式下不允許 App 連接）



畫面凍結

控制傳輸中斷後保留的最後一幀是否為訊號源的最後一幀畫面。



版本資訊

查看版本相關資訊。

功能介紹

■ 接收器功能說明



頻率掃描

查看目前干擾狀況，讓您選擇所需的頻道。



系統設定

查看裝置相關資訊並配置設定。



語言

在中文和英文之間切換語言。



群組配對

相同分組的發射器和接收器會自動配對。



網路資訊

查看 Wi-Fi 資訊。



版本資訊

查看版本相關資訊。




重設


重設為預設設定。

串流介紹


發射器網路串流介紹

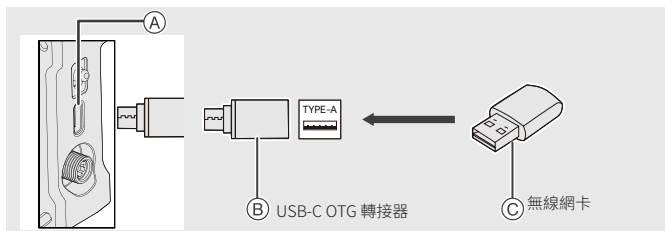


1. 使用 USB-C OTG 轉接器將無線網卡連接到發射器。
2. 觀察 USB-C 圖示是否有任何變化。



網路已連接



串流中



串流中斷

3. 透過 HollyView App 輸入串流網址，然後開始串流。

HollyView App

■ App 下載與連接

1.HollyView 下載

可於 Hollyland 官方網站下載 HollyView App。Android 使用者可以從 Google Play 商店和其他 App 商店下載，iOS 使用者可以從 App Store 下載。



2.連接

若要連接發射器，請進入手機 Wi-Fi 連接介面，點擊名稱為 HLD 加裝置 ID 編號的 Wi-Fi，並輸入密碼（預設密碼：12345678）。

產品規格

	發射器	接收器
連接埠	- DC 輸入：2.0 mm 圓口插座 - HDMI 輸入：HDMI 1.4b - SDI 輸入：3G SDI - USB-C：USB 2.0 OTG - 天線：SMA 公頭	- DC 輸入：2.0 mm 圓口插座 - HDMI 輸出：HDMI 1.4b - SDI 輸出：3G SDI - USB-C：USB 2.0 OTG - 天線：SMA 公頭
電源供應	- 電池電壓範圍：6.8 - 8.4 V - DC 電壓範圍：6 - 16 V	- 電池電壓範圍：6.8 - 8.4 V - DC 電壓範圍：6 - 16 V
耗電量	< 11 W	< 8 W
淨重	185.75 g	179.48 g
尺寸	長 × 寬 × 高：112 × 71.2 × 34.1 mm (4.4 × 2.8 × 1.3 in.)	
操作頻率	5 GHz 頻段 5.150 - 5.250 GHz 5.725 - 5.850 GHz	2.4 GHz 頻段 2.412 - 2.472 GHz
發射功率	2.4G WiFi：18 dBm 5G WiFi B1：20 dBm 5G WiFi B4：13 dBm	2.4G WiFi：18 dBm 5G WiFi B1：20 dBm 5G WiFi B4：13 dBm
接收器靈敏度	/	-85 dBm (廣播：-80 dBm)
延遲	低至 50 ms	
頻寬	20 MHz (廣播：40 MHz)	
溫度	-10 - 45 °C (運作) -40 - 60 °C (儲存)	

產品規格

HDMI 輸入	HDMI 輸出	SDI 輸出
720p50/59.94/60	720p50/59.94/60	720p50/59.94/60
1080i50/59.94/60	1080i50/59.94/60	1080i50/59.94/60
1080p23.98/24/25/29.97/30	1080p23.98/24/25/29.97/30	1080p23.98/24/25/29.97/30
1080p50/59.94/60	1080p50/59.94/60	1080p50/59.94/60
3840*2160 30/25/24/29.97/23.98	3840*2160 30/25/24/29.97/23.98	1080p30/25/24/29.97/23.98

SDI 輸入	SDI 輸出	HDMI 輸出
1080p60/59.94/50	1080p50/59.94/60	1080p50/59.94/60
1080i60/59.94/50	1080i50/59.94/60	1080i50/59.94/60
1080p30/29.97/25/24/23.98	1080p23.98/24/25/29.97/30	1080p23.98/24/25/29.97/30
720p60/59.94/50	720p50/59.94/60	720p50/59.94/60
1080psf23.98/24	1080p23.98/24	1080p23.98/24
1080psf25/29.97/30	1080i50/59.94/60	1080i50/59.94/60

* 注意：由於各個國家和地區的差異，產品操作頻段和無線發射功率可能會有所不同。詳情請參閱當地法律法規。

支援

如果您在使用產品過程中遇到任何問題或需要任何幫助，請透過以下方式聯絡 Hollyland 支援團隊：



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

聲明：

版權所有歸 Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.。未經 Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. 書面許可，任何組織或個人不得以任何形式複製或翻印部分或全部任何文字或插圖內容，並以任何形式傳播。

商標聲明：

所有商標均歸 Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. 所有。

注意：

由於產品版本升級或其他原因，本快速指南內容會不定期更新。除非另有約定，本文件僅作為使用指南。本文件的所有陳述、資訊和建議均不構成任何明示或暗示保證。

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

型號：Pyro S

歐洲進口商：

Hollyland Europe B.V.

Flight Forum 40, Ground floor, Room 049, 5657 DB Eindhoven, Netherlands

製造商：Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

地址：中國深圳市寶安區石岩街道塘頭路創維創新谷 5D 棟 8 樓，郵遞區號：518108

中國製造