



HOLLYLAND
MADE TO INSPIRE

Wireless Tally System

Manual do usuário

V1.0

Índice

Índice	2
Precauções de segurança	3
1. Apresentação do sinalizador	4
1.1 Visão geral.....	4
1.2 Interface	5
1.3 Instalação do sinalizador	5
1.4 Operações.....	6
1.4.1 Aprendizado de sequência	6
1.4.2 Endereço IP do switcher	9
1.4.3 Ajuste do brilho.....	10
1.4.4 Endereço IP do dispositivo.....	11
1.4.5 Atualização do sinalizador	11
2. Apresentação da luz de sinalização.....	13
2.1 Visão geral.....	13
2.2 Instalação da luz de sinalização	13
2.3 Operações.....	15
2.3.1 Cores da luz de sinalização	15
2.3.2 Pareamento da luz de sinalização	15
2.3.3 Atualização da luz de sinalização.....	16
3. Lista de compatibilidades	17
4. Especificações	18
5. Isenção de responsabilidade	19


Precauções de segurança

Para sua segurança, leia as precauções de segurança a seguir antes de usar o produto, para garantir seu uso correto:

- Não coloque o dispositivo próximo ou dentro de aparelhos que emitam calor (incluindo, entre outros, fornos micro-ondas, fogões por indução, fornos elétricos, aquecedores elétricos, painéis de pressão, aquecedores de água e fogões a gás) para evitar superaquecimento e explosão da bateria.
- Use o carregador e cabos de dados originais.
- O uso de carregadores, cabos de dados ou baterias não autorizados ou incompatíveis pode causar choque elétrico, incêndio, explosão ou outros riscos.
- Evite pisar ou comprimir o cabo de alimentação, especialmente nos plugues, tomadas e pontos onde sai do dispositivo.
- Desconecte o produto durante tempestades ou quando não estiver em uso por um período prolongado.
- Não desmonte o dispositivo, a menos que você seja um técnico qualificado da Hollyland ou receber orientação profissional.
- Qualquer trabalho de reparo deve ser feito por técnicos qualificados do fabricante.

Apresentação do sinalizador


1.1 Visão geral

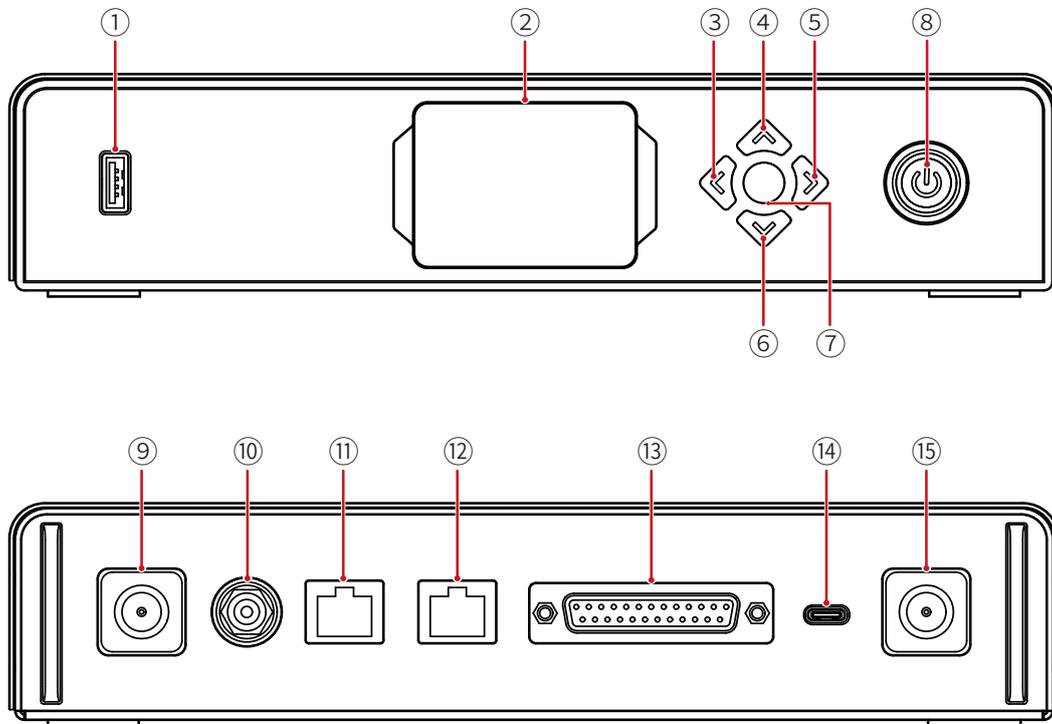

- ① Porta USB
- ② Visor
- ③ Tecla esquerda
- ④ Tecla para cima
- ⑤ Tecla direita
- ⑥ Tecla para baixo
- ⑦ Botão Menu/Confirmar (dê um pressionamento longo para entrar no menu/
pressionar para confirmar)
- ⑧ Botão liga/desliga (vermelho: desligado; verde: ligado)
- ⑨ Conector da antena
- ⑩ Entrada CC
- ⑪ Porta entrada RJ45 sinalizador
- ⑫ Porta RJ45 loopout do switcher
- ⑬ Porta entrada sinalizador (DB25 F)
- ⑭ Porta USB-C (reservada)
- ⑮ Conector da antena


Apresentação do sinalizador

1.2 Interface

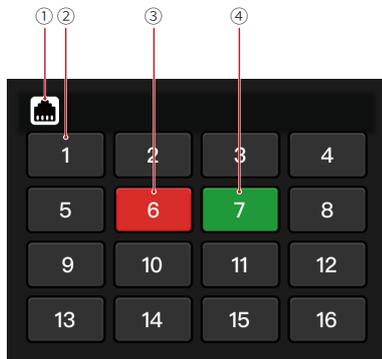


- ① Status conexão da porta RJ45
- ② Status luz de sinalização normal
- ③ Status luz de sinalização PGM
- ④ Status luz de sinalização PVW

1.3 Instalação do sinalizador

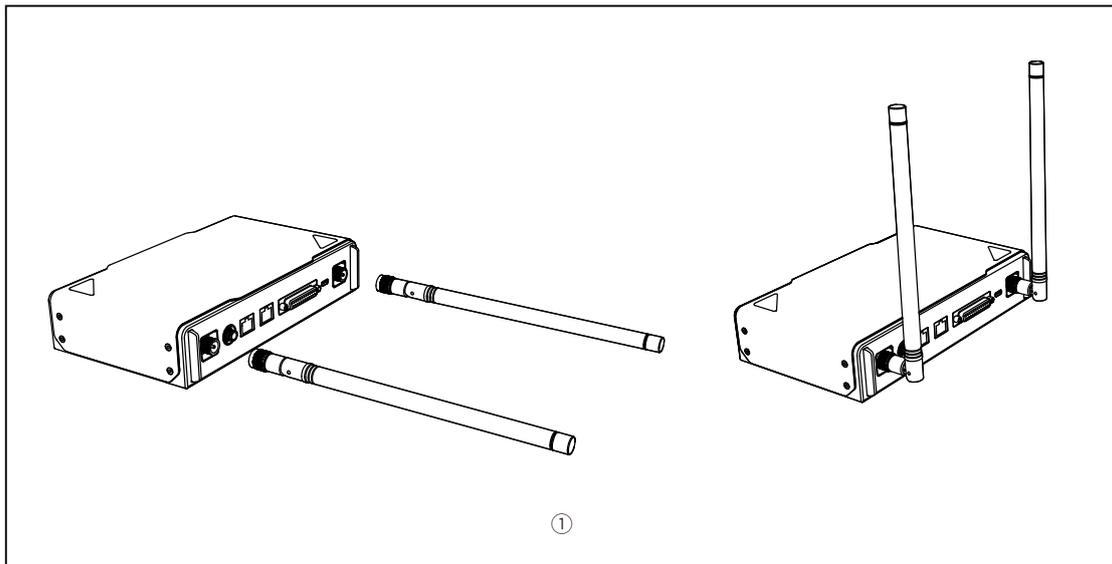

- ① Instale as antenas como mostrado no diagrama.

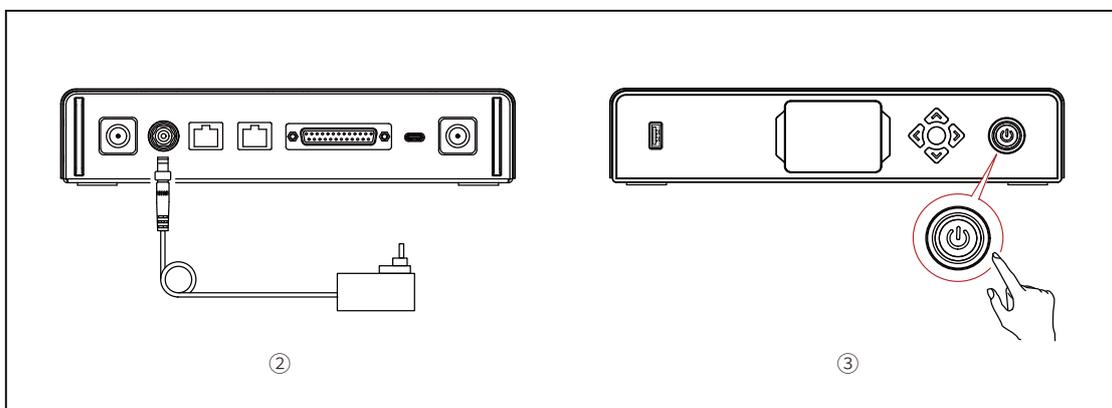

- ② Conecte o adaptador de energia.
- ③ Pressione o botão liga/desliga para ligar o sinalizador.


Apresentação do sinalizador

1.4 Operações


1.4.1 Aprendizado de sequência

① Preparação dos dispositivos

- Confirme a porta compatível do sinalizador no switcher.





RJ45

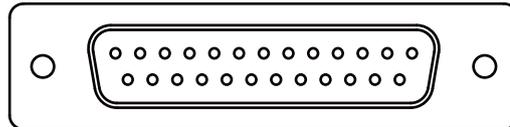

DB25

- Conecte o sinalizador e o switcher usando o cabo correspondente.

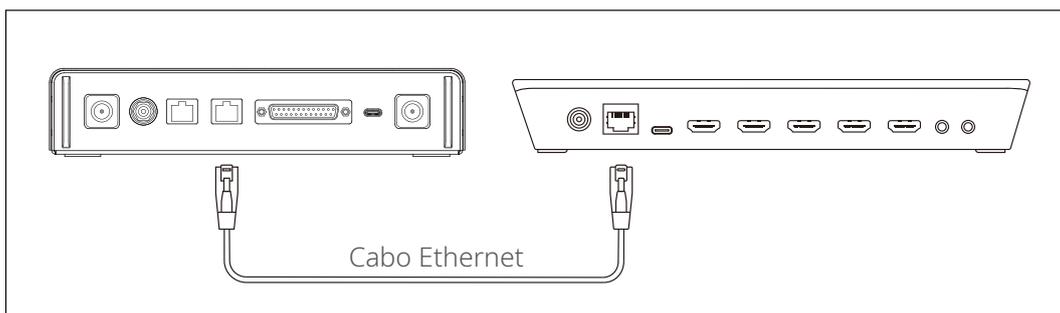
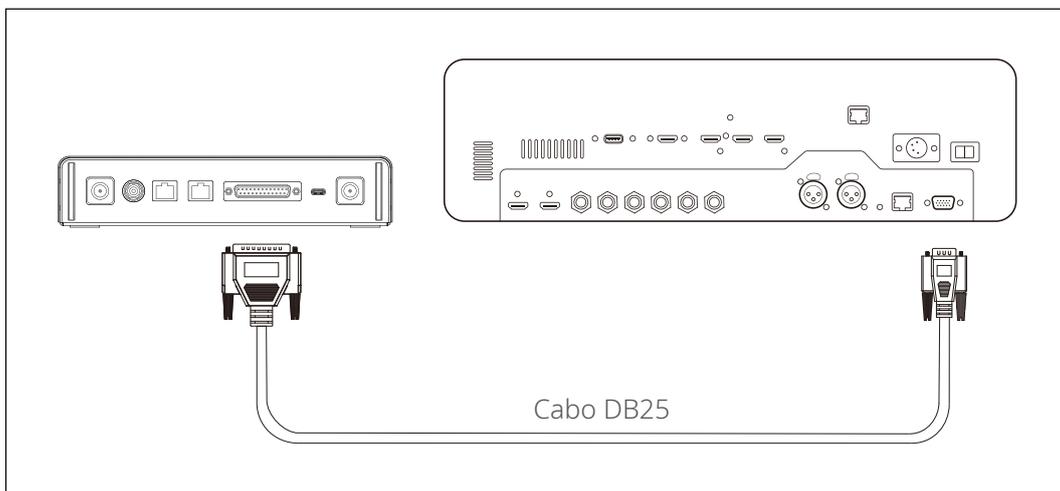


- Ligue o sinalizador, a luz de sinalização e o switcher.
- Pressione qualquer botão de PGM (Programa) e PVW (Pré-visualização), exceto o 1, por exemplo, PGM 2 e PVW 3.



Apresentação do sinalizador

② Aprendizagem de sequência de PGM e PWV


- Dê um pressionamento longo no botão de menu para entrar no menu, escolha a função **Sequence Learning** e selecione a porta correspondente na porta compatível do sinalizador no switcher.

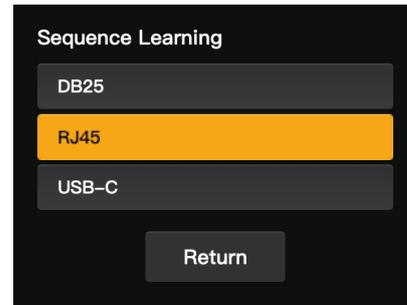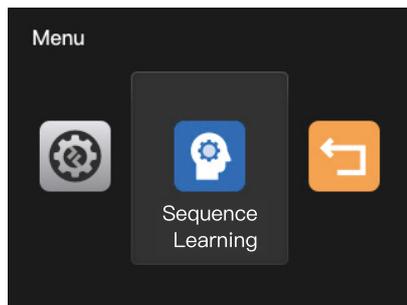

- Pressione qualquer botão PGM, exceto PGM1 em 10 segundos para entrar na interface de aprendizagem de sequência de PGM.

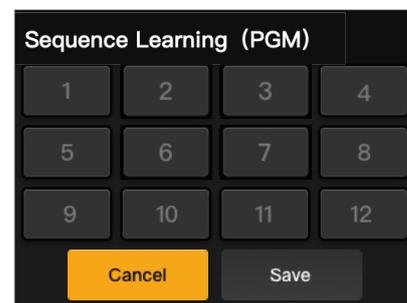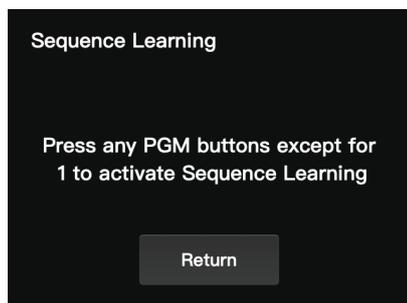


- Observe que se não houver operações válidas em 10 segundos, a interface exibirá "The switcher does not support Sequence Learning". Caso esse limite seja ultrapassado, repita as etapas anteriores.

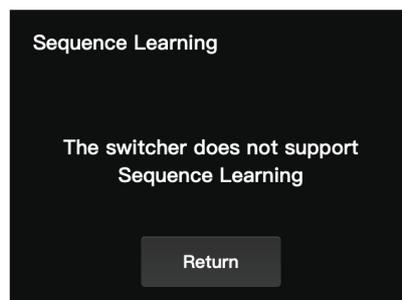


Apresentação do sinalizador

- Após entrar na interface de aprendizagem de sequência de PGM, pressione o botão de PGM no switcher correspondente ao número que pisca na interface de aprendizado. Por exemplo, se o número 1 estiver piscando, pressione PGM1 no switcher. Após a primeira aprendizagem, o número que pisca mudará sequencialmente para o próximo. Por exemplo, após a aprendizagem de PGM1, o número 2 começará a piscar. Continue com a aprendizagem, uma a uma.

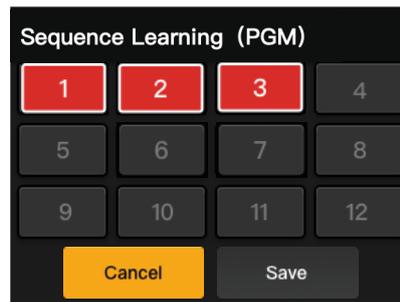


Nota: Um número pode corresponder apenas a um botão de PGM.

- Após concluir a aprendizagem de sequência de PGM, o sinalizador exibirá a interface de aprendizagem de sequência de PVW. Pressione qualquer botão de PVW, exceto PVW1, em 10 segundos para entrar na interface de aprendizagem de sequência de PVW.

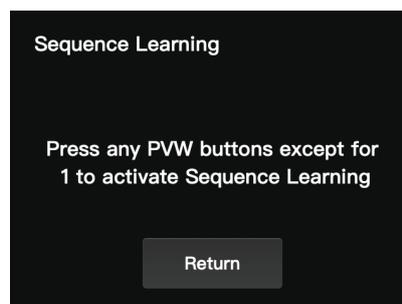


- Após entrar na interface de aprendizagem de sequência de PVW, consulte as etapas de aprendizagem de sequência de PGM para concluir a aprendizagem de sequência de PVW.

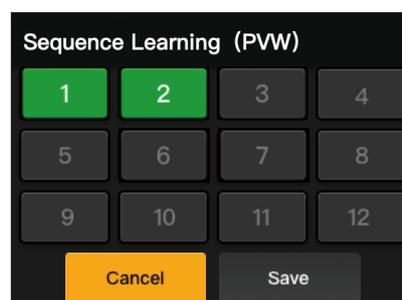


Apresentação do sinalizador

- Se um conflito de tecla for detectado no processo de aprendizagem de sequência de PVW, o sinalizador exibirá "Please press PGM1 to avoid key conflicts". Siga as instruções para continuar com a aprendizagem de sequência.

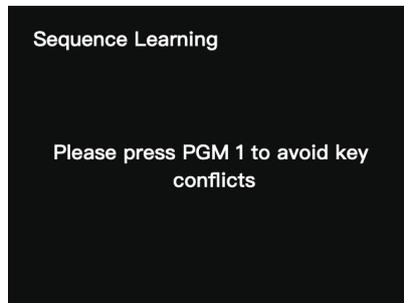

- Continue a aprendizagem de sequência até ver a mensagem "Sequence Learning Completed".

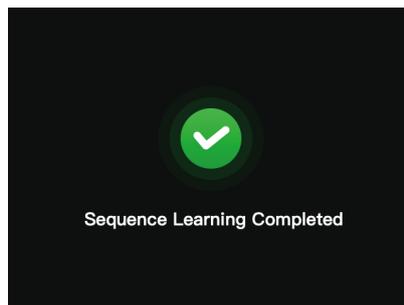



1.4.2 Endereço IP do switcher

① Preparação dos dispositivos

- Conecte o sinalizador e o switcher usando um cabo Ethernet.
- Ligue o sinalizador, a luz de sinalização e o switcher.


② Configuração do endereço IP

- Dê um pressionamento longo no botão de menu para entrar no menu e escolha **Switcher IP Address**.

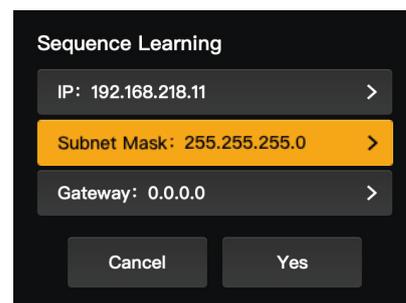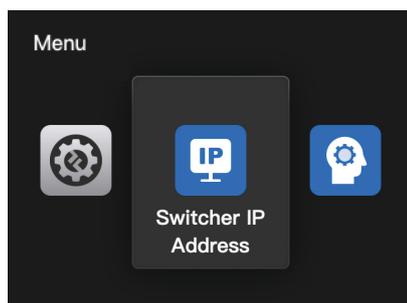


Apresentação do sinalizador

- Defina o endereço IP, máscara de sub-rede e gateway como aqueles do switcher.

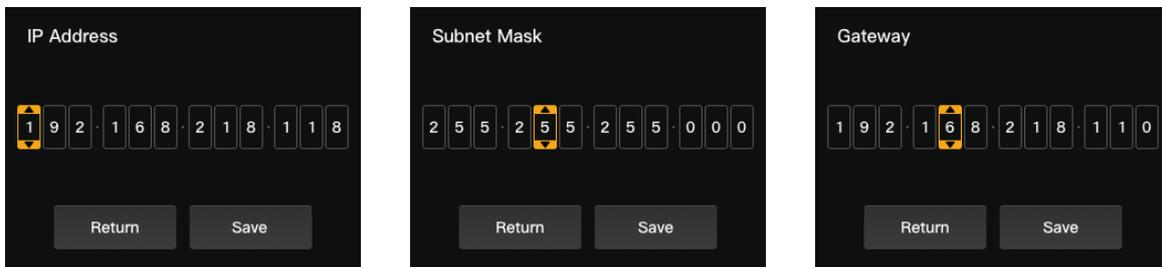


- Clique em **Yes**.

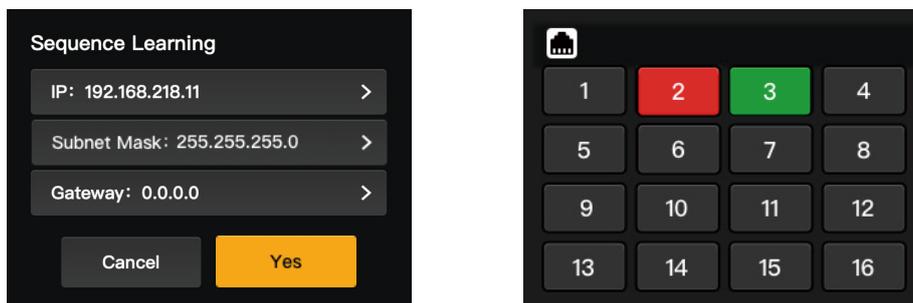


1.4.3 Ajuste do brilho

- Dê um pressionamento longo no botão de menu para entrar no menu e escolha **Brightness Control**.

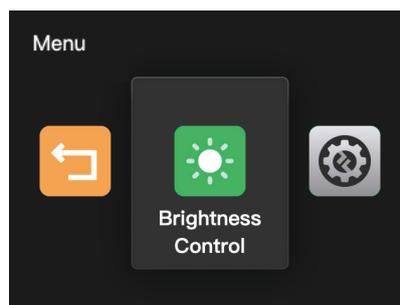

- Quatro níveis estão disponíveis para ajuste de brilho de todas as luzes de sinalização.


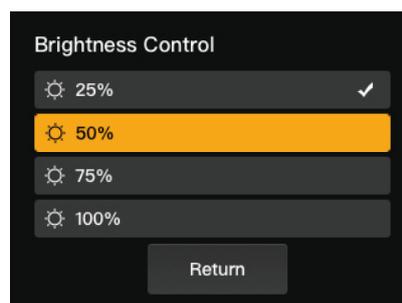


Nota: O ajuste de brilho na luz de sinalização não afetará os ajustes de brilho no sinalizador.


Apresentação do sinalizador

1.4.4 Endereço IP do dispositivo

- Dê um pressionamento longo no botão de menu para entrar no menu, escolha **Settings** e então selecione **Device IP Address**.

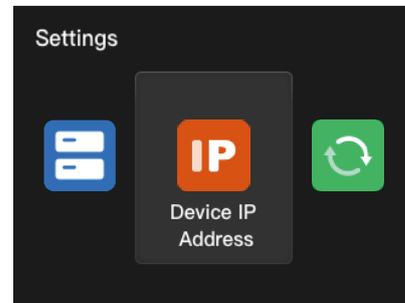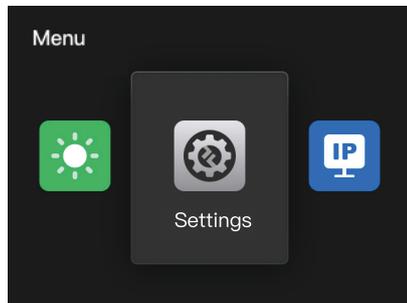

- O sinalizador é compatível com configuração manual de endereço IP, máscara de sub-rede e gateway.

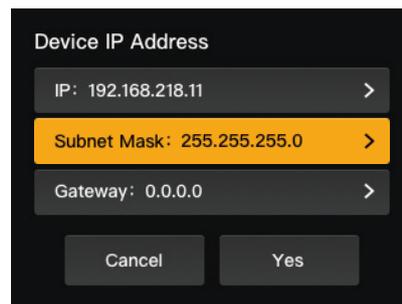


Nota: Ao configurar o endereço IP por meio de **Switcher IP Address**, o IP no sinalizador muda automaticamente para o mesmo IP do switcher.


1.4.5 Atualização do sinalizador

- Baixe o programa de atualização de firmware e o novo firmware no seu computador e abra o programa.
- Conecte a caixa e o computador por meio de um cabo USB-A para USB-C. Aguarde até o programa de atualização de firmware detectar a conexão.


Apresentação do sinalizador

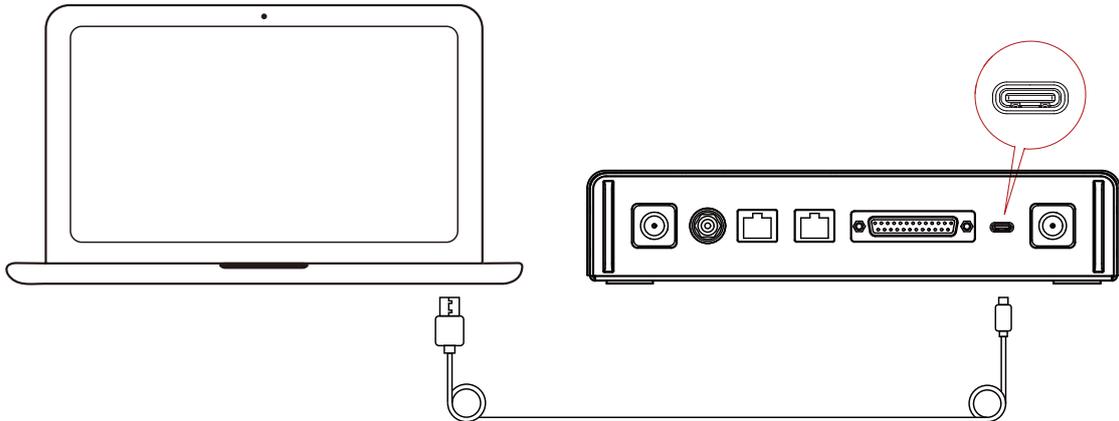

- Clique em **Yes** para iniciar o processo de atualização. Não desligue o sinalizador nem desconecte o cabo durante o processo, para evitar falhas na atualização.

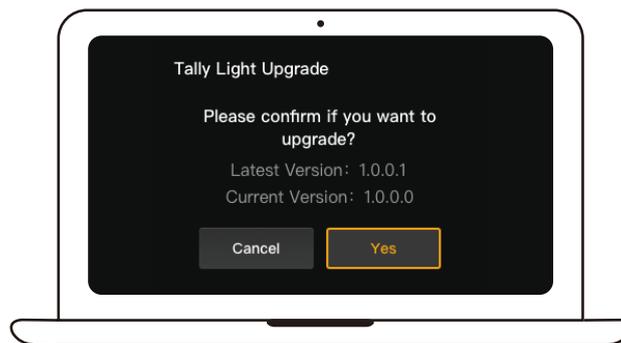


- Após concluir o processo de atualização, o programa e a caixa exibirão "Tally Upgrade Successful", e então você poderá desconectar o cabo.

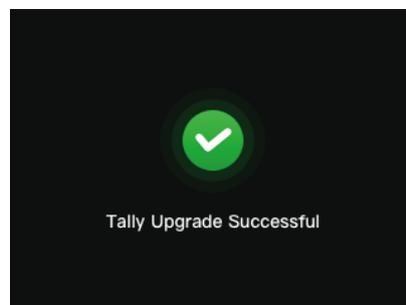

Nota: O arquivo de instalação do firmware para o sinalizador pode ser obtido com o suporte técnico ou no site oficial da Hollyland.


Apresentação da luz de sinalização

2.1 Visão geral

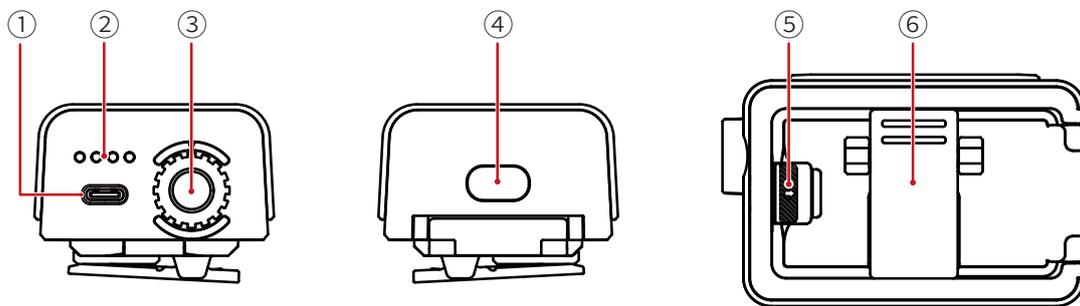


- ① Porta USB tipo C (para recarga, atualização e pareamento)
- ② LED nível bateria
- ③ Botão de controle número luz de sinalização
- ④ Botão liga/desliga (pressione e segure por 3 segundos para ligar/desligar; pressione duas vezes após a inicialização para ajustar o brilho da luz de sinalização)
- ⑤ Botão compartimento bateria
- ⑥ Presilha traseira

2.2 Instalação da luz de sinalização

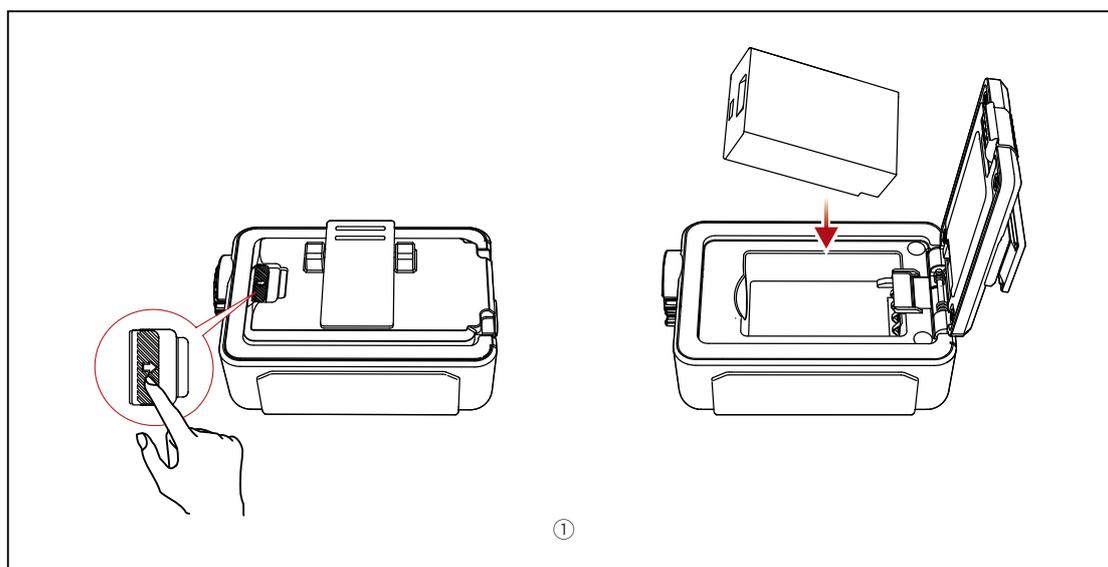


- ① Instale a bateria.

Apresentação da luz de sinalização

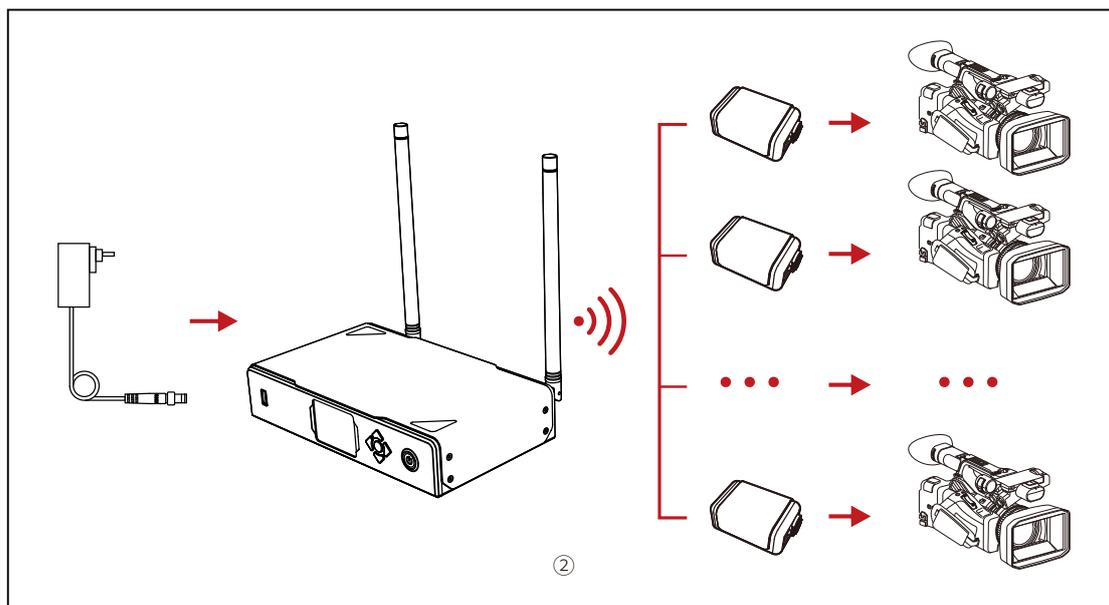

- ② Instale a luz de sinalização no dispositivo de gravação de vídeo, como mostrado no diagrama.

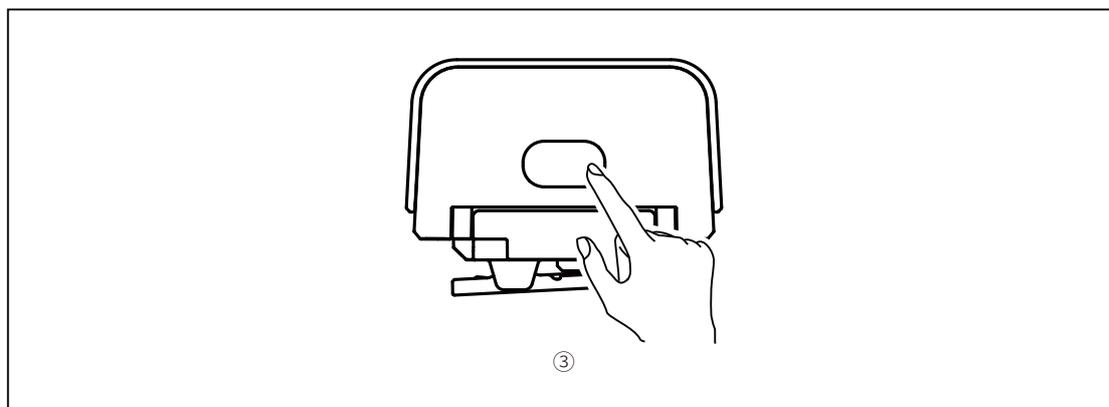

- ③ Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos para ligar a luz de sinalização.

Apresentação da luz de sinalização


2.3 Operações

2.3.1 Cores da luz de sinalização


Sólida	Sem cor	Não-PGM/PVW
	Vermelho	PGM
	Verde	PVW
Pisca rapidamente	Verde	Atualizando luz de sinalização
Pisca lentamente	Amarelo	Luz de sinalização não conectada e brilho ajustado no primeiro nível

2.3.2 Pareamento da luz de sinalização

- Use um cabo USB-C para USB-A para conectar a luz de sinalização ao sinalizador.

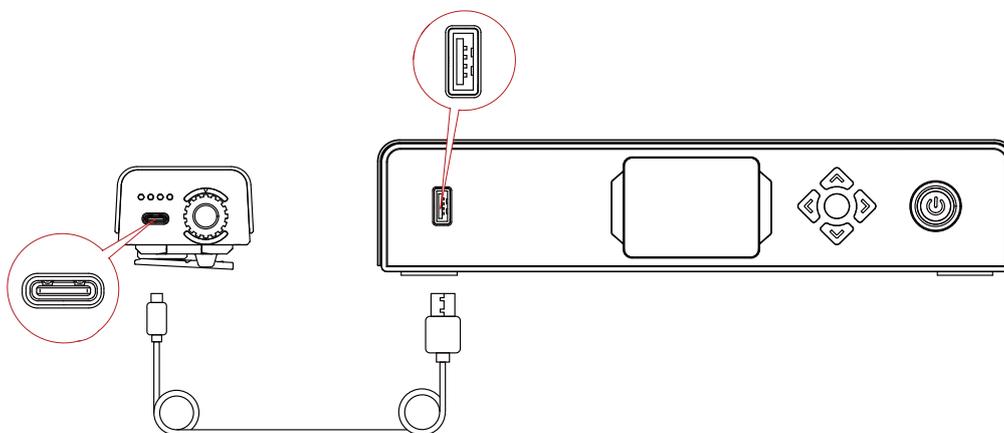

- Aguarde até o sinalizador exibir a interface de pareamento e clique em **Yes**.

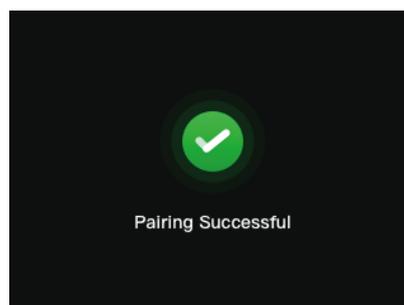


Nota: Após parear, você ainda precisará selecionar manualmente o número, girando o botão de controle de número.


Apresentação da luz de sinalização

2.3.3 Atualização da luz de sinalização

- Use um cabo USB-C para USB-A para conectar a luz de sinalização ao sinalizador. Aguarde até o sinalizador exibir a interface de atualização.
- Clique em **Yes** para iniciar o processo de atualização. Não desligue o sinalizador ou a luz de sinalização nem desconecte o cabo USB durante o processo, para evitar falhas na atualização.

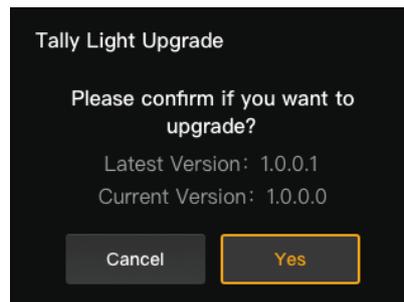

- Durante o processo de atualização, a luz de sinalização piscará rapidamente em verde até a conclusão da atualização.
- Após concluir o processo de atualização, o sinalizador exibirá "Tally Upgrade Successful", e a luz de sinalização voltará ao seu estado de operação anterior após uma luz verde firme por 3 segundos.

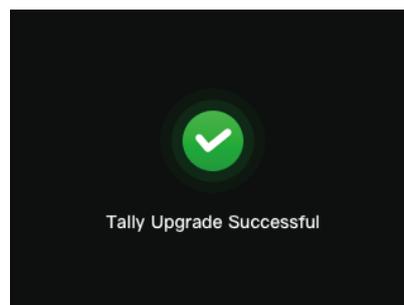

Nota: Antes de atualizar a luz de sinalização, certifique-se de que o sinalizador foi atualizado.

Lista de compatibilidades

Marca	Modelo	Cabo	Nº
Datavideo	SE2800	DB25 macho para DB25 macho	②
	HS1200	DB25 macho para HDB15 fêmea	⑤
Panasonic	AV-HS6000MC	DB25 macho para DB25 macho	②
	AV-HS410MC	DB25 macho para DB15 duplo macho	⑥
Sony	MCX-500	DB25 macho para DB9 fêmea	③
BMD	ATEM Mini Pro	Cabo Ethernet	①
	ATEM Mini Extreme ISO	Cabo Ethernet	①
	ATEM 1 M/E Constellation HD	Cabo Ethernet	①
	ATEM Television Studio Pro 4K	Cabo Ethernet	①
	ATEM 1 M/E Production Studio 8K	Cabo Ethernet	①
Roland	Roland V-60HD	DB25 macho para DB25 macho	②
	Roland V-600UHD	DB25 macho para DB25 macho	②
	Roland V-800HD	DB25 macho para HDB15 duplo macho	⑦
	Roland V-1200HD	DB25 macho para DB25 macho	②
vMix	vMix	Cabo Ethernet	①
DeviceWell	DeviceWell HDS7305	DB25 macho para HDB15 macho	④

Cabo

- ① Cabo CAT5
- ② Cabo de sinalização (DB25 macho para DB25 macho)
- ③ Cabo de sinalização (DB25 macho para DB9 fêmea)
- ④ Cabo de sinalização (DB25 macho para HDB15 macho)
- ⑤ Cabo de sinalização (DB25 macho para HDB15 fêmea)
- ⑥ Cabo de sinalização (DB25 macho para DB15 duplo macho)
- ⑦ Cabo de sinalização (DB25 macho para HDB15 duplo macho)

Especificações

	Luz de sinalização	Sinalizador
Faixa LOS	2.625 ft (800 m)	
Frequência de operação	2,4 GHz	
Modo de modulação	LORA	
Sensibilidade do receptor	< -115 dBm	
Latência	< 150 ms	
Duração da bateria	> 8 horas	
Dimensões (C × L × A)	77,8 × 50,5 × 37,4 mm	142,5 × 232,8 × 50,1 mm
Peso	≈ 85 g	≈ 1.262 g
Temperatura	Operação: 32°F a 113°F (0°C a 45°C) Armazenamento: 14°F a 140°F (-10°C a 60°C)	

Isenção de responsabilidade

Suporte

Se tiver problemas ao usar o produto ou precisar de ajuda, entre em contato com a Equipe de Suporte Hollyland das seguintes maneiras:

 Hollyland User Group

 HollylandTech

 HollylandTech

 HollylandTech

 support@hollyland.com

 www.hollyland.com

Declaração

Todos os direitos autorais pertencem a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Nenhuma organização ou indivíduo está autorizado a copiar ou reproduzir, parcial ou integralmente, qualquer conteúdo escrito ou ilustrativo ou a disseminá-lo em qualquer forma ou maneira sem a aprovação por escrito da Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Declaração de marca registrada

Todas as marcas registradas são de propriedade de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota

Devido a atualizações de versões do produto ou por outras razões, o Manual do Usuário será atualizado periodicamente. A menos que de outro modo acordado, este documento é fornecido apenas como um guia para uso. Nenhuma representação, informação e recomendação contida neste documento constitui garantia de qualquer espécie, expressa ou implícita.

Fabricante: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Endereço: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

FABRICADO NA CHINA

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland