






LARK MAX 2

操作マニュアル

取扱説明書



装着方法

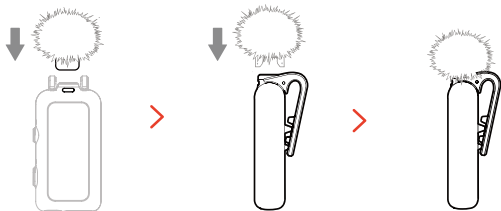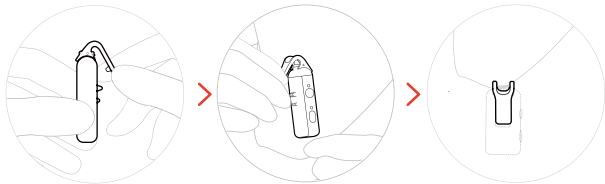


アクセサリの取り付け

マグネット式アクセサリの取り付け




USB-C → 3.5mm 変換アダプターの取り付け

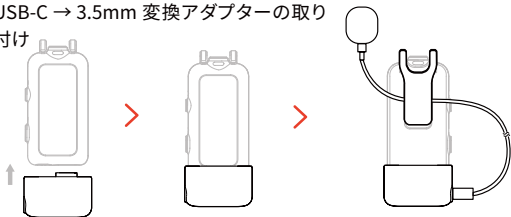


* 脱落しないように、マイク背面のクリップの中にアダプターケーブルを固定してください。

ワイヤレスモニタリングデバイスの互換性

携帯電話やアクションカメラに USB-C 受信機を接続すると、ワイヤレスモニタリングが可能になります。

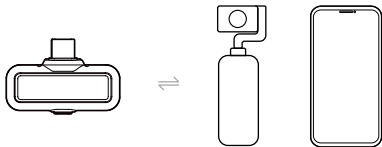


携帯電話やカメラやアクションカメラにカメラ受信機を接続すると、ワイヤレスモニタリングが可能になります。

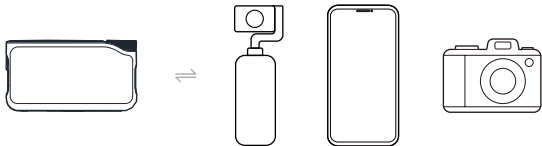

ワイヤレスモニタリング

カメラの接続方法 1


ホットシューアクセサリ (別売) を使用してカメラに接続します。

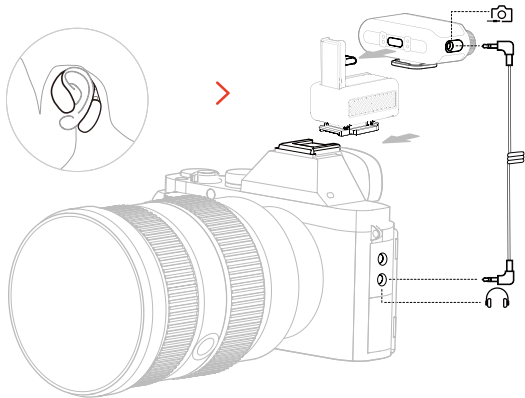

ワイヤレスモニタリング

カメラの接続方法 2

ケーブルを使用してカメラを接続します。

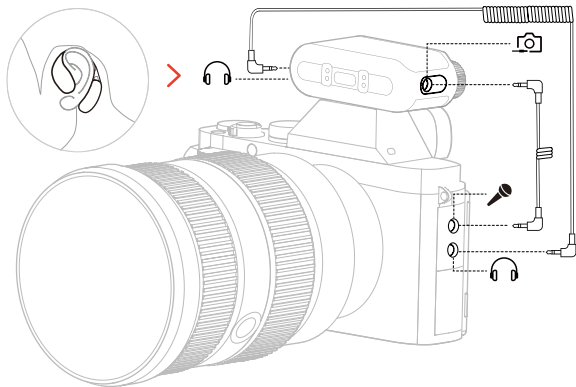


ワイヤレスモニタリング

電話とアクションカメラの接続方法

電話に受信機を接続した場合、ワイヤレスで、マイクの音声と電話の音声モニタリングできます。



アクションカメラに受信機を接続した場合、ワイヤレスで、マイクの音声のみがモニタリングできます。



*USB-C → USB-C ケーブルで、上記のデバイスとカメラ受信機を接続します。

ワイヤレスモニタリングセットアップ

モニタリングソースの選択

1




2



3



4



RX: カメラ受信機からの音声をモニタリングします。

Camera: カメラによって直接収録された音声をモニタリングします。

推奨設定

1



値「+16」は、現在のカメラ受信機出力ゲインレベルを表示しています。

2




OUT: カメラ出力音量。
IN: カメラ録音音量。



* 推奨設定を行った後で、音量が大きすぎたり小さすぎると思われる場合、コントロールノブで、受信機の出力ゲインを適宜調整してください。

時刻同期

1. USB-C → USB-C または USB-C → Lightning ケーブルで、電話にカメラ受信機を接続します。
2. 電話で LarkSound アプリを起動します。インターフェイスを読み込むと、カメラ受信機が、自動的に、ローカルリアルタイムクロックを更新します。




4 台のマイクと 1 台の受信機のペアリング

カメラ受信機

1. まず、2 台のマイクと 1 台の受信機を有する既存のデバイスをアップグレードしてください。
2. アップグレードしたら、「設定」で、カメラ受信機を「4 台のマイクと 1 台の受信機」モードに切り替え、マイクとペアリングします。ペアリングした後でシステム全体をアップグレードするようお勧めします。

(ペアリング用マイクは別売です)

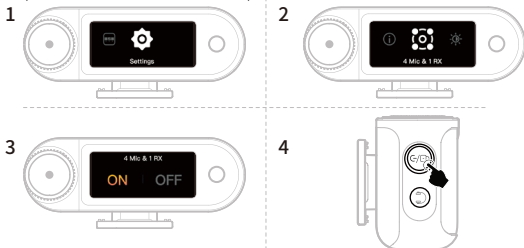

カメラ受信機の電源を切りペアリングボタンを 6 秒間長押しすると、マイクがペアリングされます。

4 台のマイクと 1 台の受信機のペアリング

USB-C 受信機


LarkSound アプリで「4 台のマイクと 1 台の受信機」モードに切り替え、マイクとペアリングします。




32 ビットフルチェーン録音

1. USB-C で接続した 32 ビット録音デバイスとのみ互換性があります。
2. 編集ソフトウェアで録音する場合は、サンプリング深度を 32 ビットフロートに設定してください。
3. デバイスのネイティブ録音アプリを使用する場合、サンプリング深度を設定する必要はありません。

携帯電話(USB-C)との併用

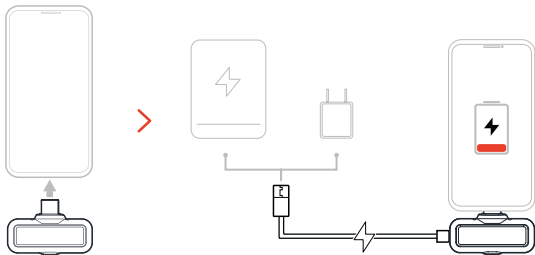


携帯電話 (Lightning) との併用

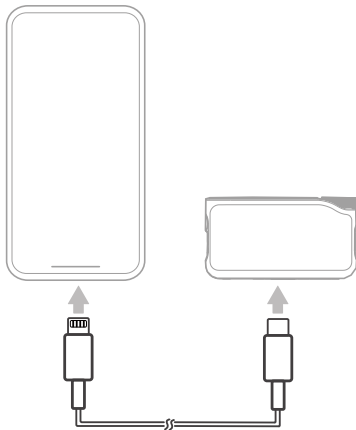


* iPhone 14 シリーズ以前の機種にのみ対応します。

マイク

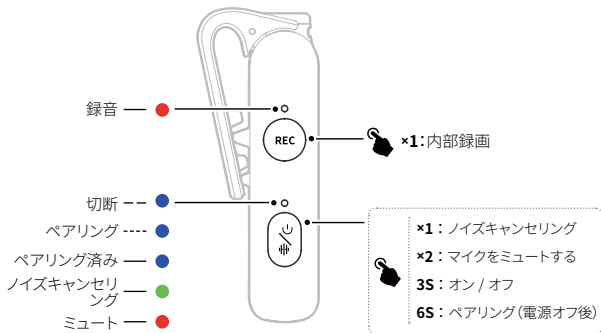


USB-C 受信機 (RX)

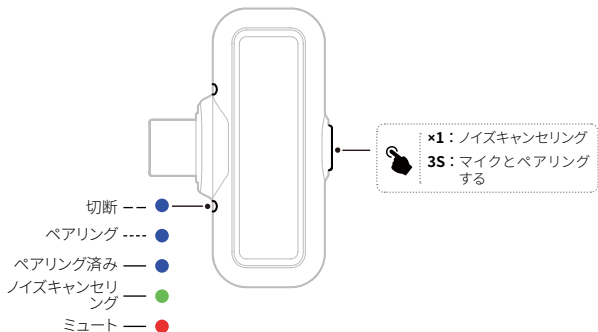

カメラ受信機RX)



3.5mm TRS
出力ジャック



×1：画面のロック解
除 / ロック

×2：マイクをミュート
する

3S：オン / オフ

6S：マイクとペアリン
グする



3.5mm TRS ヘッドフ
ォンジャック



×1：メニューに移動する



×1：戻る




充電ケース



3S :


Bluetooth モードに移動
する

ケースに全デバイスを収納
すると、Bluetooth モードが有
効になります。




*Bluetooth モードで LarkSound アプリに接続します。

OWS モニターイヤホン

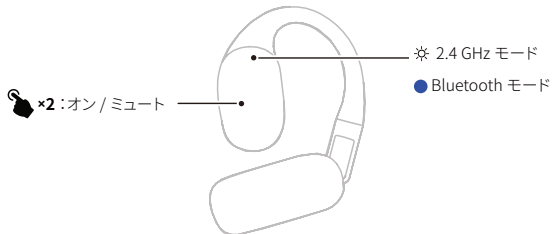

イヤホン充電ケース

1. ボタンを操作する前にケースを開きます。
2. Bluetooth ペアリングモードになったら、次のデバイスを選択してください：OWS モニターイヤホン。



×3：2.4GHz/Bluetooth モードを切り替えます。

6S：ペアリングモードに移動する

アプリ情報

LarkSound

LarkSound アプリは、Xiaomi、Huawei、Apple App Store からダウンロードできます。下の QR コードをスキャンしても、アプリをダウンロードすることができます。



LarkSound アプリは、Hollyland ワイヤレスマイクに最適なアプリです。マイクとシームレスに連携するこのアプリを使用すると、パラメータの設定やファームウェアのアップデートなど、性能を向上させる種々のスマート機能にアクセスできます。



iOS 12.0 以降が必要



Android 8.0 以降が必要



アプリ

サポート

製品の使用中に問題が発生したり、サポートが必要な場合は、下記の Hollyland サポートチームにご連絡ください：



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

宣言文：

すべての著作権は、Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. に帰属します。Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. の書面による承認がない限り、いかなる組織または個人も、いかなる形式でも、書面または図解コンテンツの一部または全部をコピーまたは複製したり配布することはできません。

商標に関する宣言文：

すべての商標は、Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. に帰属します。

注意：製品のバージョンアップやその他の理由により、この操作ガイドは随時更新される予定です。本書は、特段の合意がない限り、使用上の手引きとしてのみ提供されるものです。本書に記載されているすべての表現、情報、推奨事項は、明示または黙示を問わず、いかなる種類の保証を行うものではありません。

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

中国製

部品番号:3003080743