





LARK MAX 2

គូដឹកទំនិញ



วิธีการสวมใส่

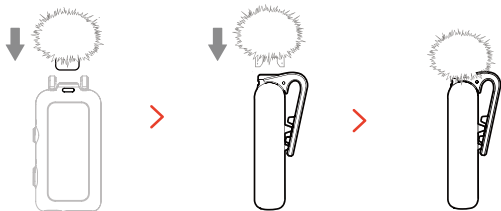


การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

การติดตั้งอุปกรณ์เสริมแบบแม่เหล็ก




การติดตั้งอะแดปเตอร์แปลง USB-C เป็น 3.5mm

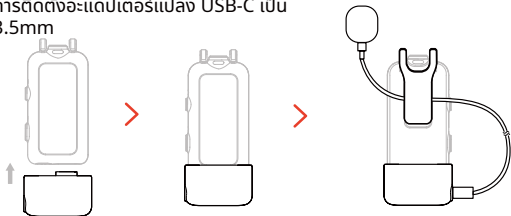


*ยึดสายเคเบิลของอะแดปเตอร์เอาไว้ภายในคลิปที่อยู่ด้านหลังโมดูล เพื่อป้องกันการดึงสายออกโดยบังเอิญ

ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์มอเนเตอร์แบบไร้สาย

RX แบบ USB-C รองรับการมอเนเตอร์แบบไร้สายเมื่อได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือและกล้องแอ็กชัน




RX ของกล้องรองรับการมอเนเตอร์แบบไร้สายเมื่อได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือ กล้อง และกล้องแอ็กชัน

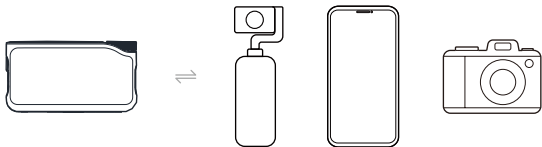

การมอเนเตอร์แบบไร้สาย

วิธีการเชื่อมต่อกล้อง 1


เชื่อมต่อเข้ากับกล้องโดยใช้อุปกรณ์เสริมแบบฮอตชู (มีจำหน่ายแยกต่างหาก)

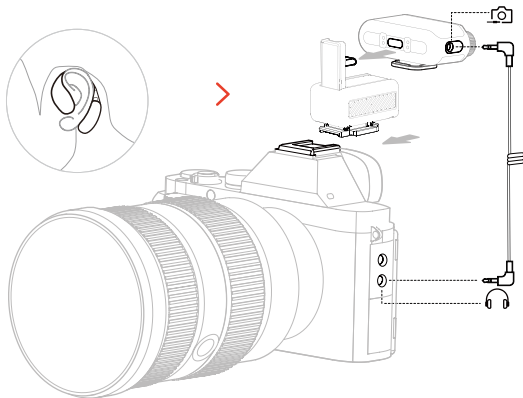

การมอเนเตอร์แบบไร้สาย

วิธีการเชื่อมต่อกล้อง 2

เชื่อมต่อกับกล้องโดยใช้สาย

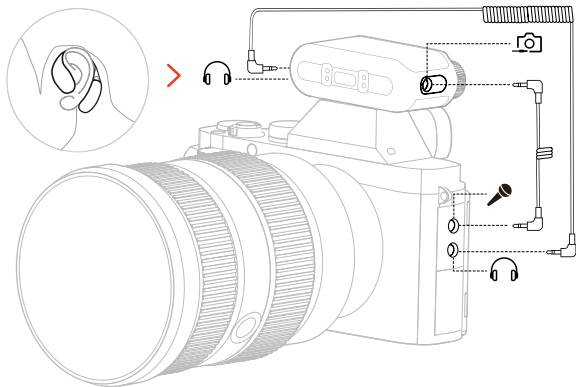

การมอนิเตอร์แบบไร้สาย

วิธีการเชื่อมต่อสำหรับโทรศัพท์และกล้องแอคชัน

เมื่อ RX ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ คุณสามารถมอนิเตอร์แบบไร้สายได้ทั้งเสียงโมค์และเสียงโทรศัพท์

เมื่อ RX ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับกล้องแอคชัน คุณสามารถมอนิเตอร์แบบไร้สายได้แค่เสียงโมค์เท่านั้น



*RX ของกล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ข้างต้นผ่านสายแปลง USB-C เป็น USB-C


การตั้งค่าการมอนิเตอร์แบบไร้สาย

เลือกแหล่งมอนิเตอร์

1



2



3



4



RX: มอนิเตอร์เสียงจาก RX ของกล้อง

Camera: มอนิเตอร์เสียงที่ถูกบันทึกไว้โดยตรงจากกล้อง

การตั้งค่าที่แนะนำ

1



ค่า "+16" บ่งบอกระดับเกนเอาก์พุตสำหรับ RX ของกล้องในปัจจุบัน

2




OUT: ระดับเสียงเอาก์พุตของกล้อง
IN: ระดับเสียงในการบันทึกของกล้อง



*หลังจากที่ได้ตั้งค่าตามที่แนะนำแล้ว หากระดับเสียงยังคงดังเกินไปหรือเบาเกินไป ให้ทำการปรับค่าเกนเอาก์พุตของ RX ให้เหมาะสมโดยใช้ปุ่มควบคุม

การซิงโครไนซ์เวลา

1. เชื่อมต่อ RX ของกล่องเข้ากับโทรศัพท์ของคุณโดยใช้สายแปลง USB-C เป็น USB-C หรือ USB-C เป็น Lightning
2. เปิดใช้งานแอป LarkSound บนโทรศัพท์ของคุณ เมื่ออินเทอร์เฟซถูกโหลดขึ้นแล้ว RX ของกล่องจะอัปเดตนาฬิกาเวลาจริงในระบบท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ




การเชื่อมต่อโทรศัพท์



การซิงโครไนซ์เวลา

การจับคู่ไมค์ 4 ชุดและ RX 1 ชุด RX ของกล่อง

1. โปรดอัปเดตอุปกรณ์ไมค์ 2 ชุดและ RX 1 ชุดที่มีอยู่ก่อน
2. หลังจากอัปเดตแล้ว สลับ RX ของกล่องไปที่โหมด 4 Mic & 1 RX ในการตั้งค่า แล้วทำการจับคู่กับไมค์ หลังจากจับคู่แล้ว แนะนำให้อัปเดตระบบทั้งหมด (สามารถซื้อโมดแยกต่างหากเพื่อนำมาจับคู่ได้)

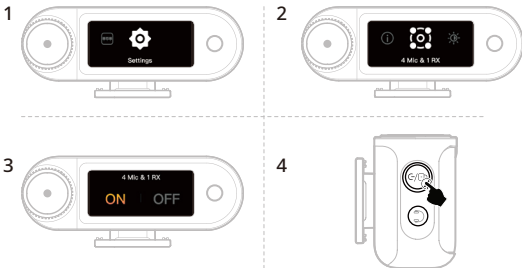

ในการจับคู่ไมโครโฟน ให้ปิด RX ของกล่อง แล้วกดปุ่มจับคู่ค้างไว้เป็นเวลา 6 วินาที

การจับคู่ไมค์ 4 ชุดและ RX 1 ชุด

RX แบบ USB-C


สลับไปที่โหมด 4 Mic & 1 RX ผ่านแอป LarkSound แล้วทำการจับคู่กับไมค์




การบันทึกแบบ Full-Chain 32 บิต

1. สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์บันทึกขนาด 32 บิตผ่านการเชื่อมต่อ USB-C เท่านั้น
2. เมื่อบันทึกด้วยซอฟต์แวร์แก้ไข ให้ตั้งค่าความลึกของการสุ่มตัวอย่างเป็น 32 บิต
3. เมื่อใช้งานแอปบันทึกดั้งเดิมของอุปกรณ์ คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าความลึกในการสุ่มตัวอย่าง

ใช้งานกับโทรศัพท์ (USB-C)

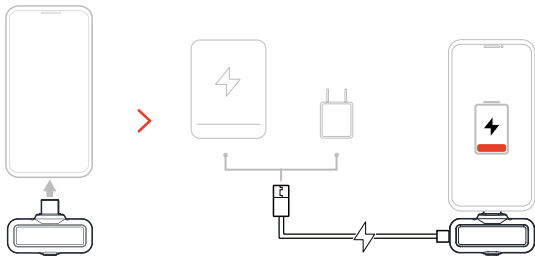


ใช้งานกับโทรศัพท์ (Lightning)

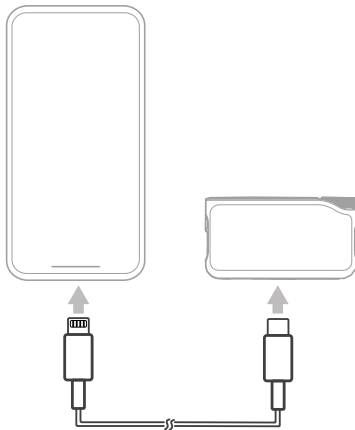


* สามารถใช้งานกับ iPhone ซีรีส์ 14 และรุ่นก่อนหน้าเท่านั้น

ไมค์

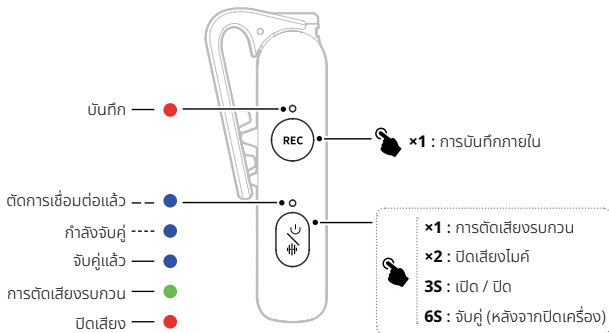


ตัวรับ (RX) แบบ USB-C

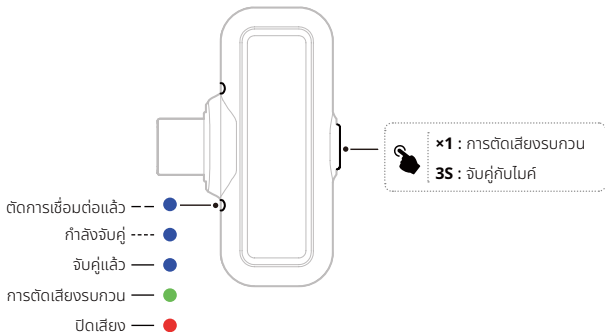

ตัวรับสำหรับกล้อง (RX)



แจ็ค TRS
เอ๊าท์พุท
3.5mm



×1 : ปลดล๊อค / ล๊อค
หน้าจอ

×2 : ปิดเสียงไมค์

3S : เปิด / ปิด

6S : จับคู่กับไมค์



แจ็คหูฟัง TRS 3.5mm



×1 : เข้าสู่เมนู



×1 : ย้อนกลับ




กล่องชาร์จ



3S :


เข้าสู่โหมดบลูทูธ

วางอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ในกล่องชาร์จเพื่อเปิดใช้งานโหมดบลูทูธ

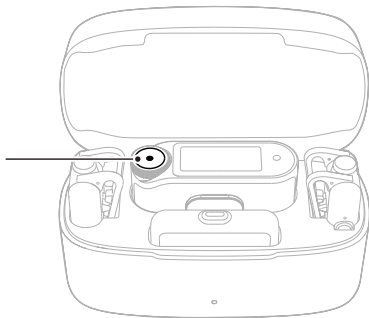


*เชื่อมต่อเข้ากับแอป LarkSound เมื่ออยู่ในโหมดบลูทูธ

កូដ្យង់អូធីតេរ OWS

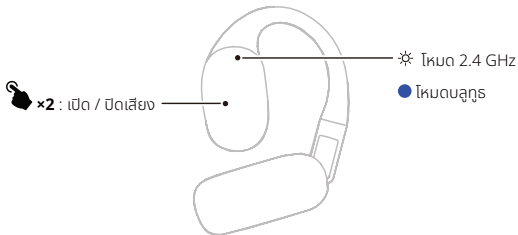

กล่องชาร์จสำหรับหูฟัง

1. เปิดกล่องชาร์จก่อนที่จะใช้งานปุ่ม
2. เมื่ออยู่ในโหมดจับคู่ผ่านบลูทูธ ให้เลือกอุปกรณ์: หูฟังมอริเตอร์ OWS



×3 : สลับโหมด บลูทูธ / 2.4 GHz

6S : เข้าสู่โหมดการจับคู่

ข้อมูลแอป

LarkSound

แอป LarkSound สามารถดาวน์โหลดได้บน Xiaomi, Huawei และ Apple App Store นอกจากนี้คุณยังสามารถสแกนรหัส QR ที่ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดแอป



แอป LarkSound สามารถจับคู่กับไมโครโฟนไร้สายของ Hollyland ได้อย่างลงตัว ด้วยแอปนี้ คุณจะเข้าถึงคุณสมบัติอันอัจฉริยะมากมาย เช่น การกำหนดค่าพารามิเตอร์และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ซึ่งทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไมโครโฟนของคุณ



ต้องใช้ iOS 12.0 หรือสูงกว่า



ต้องใช้ Android 8.0 หรือสูงกว่า



แอป

การสนับสนุน

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานผลิตภัณฑ์และต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ Hollyland ตามช่องทางต่อไปนี้:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

คำแถลง:

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. หากไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. ห้ามมิให้องค์กรหรือบุคคลใดนำเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือภาพประกอบไปคัดลอกหรือทำซ้ำบางส่วนหรือทำซ้ำทั้งหมด และเผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ

คำชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า:

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นของ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

หมายเหตุ: เนื่องจากการอัปเดตเวอร์ชันผลิตภัณฑ์หรือเหตุผลอื่น ๆ ผู้มีอับบย่นนี้ได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคำแนะนำในการใช้งานเท่านั้น เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น การรับรองข้อมูล ข้อมูล คำแนะนำทั้งหมดในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

ผลิตในประเทศไทย

P/N: 3003080743