



HOLLYLAND


LARK MAX 2

4台のマイクと1台の受信機
操作マニュアル

取扱説明書



装着方法

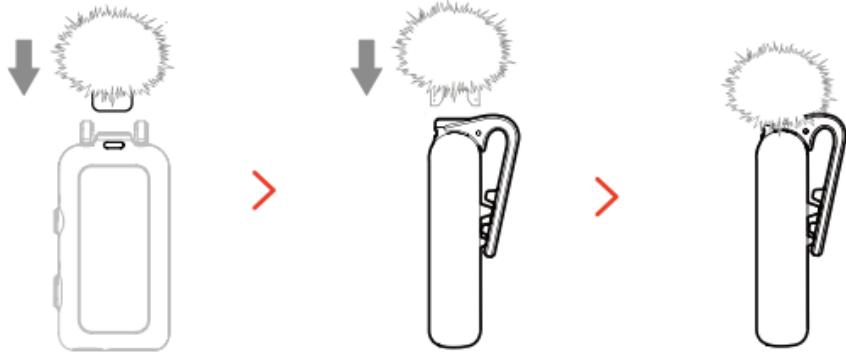


アクセサリの取り付け

マグネット式アクセサリの取り付け




USB-C → 3.5mm 変換アダプターの取り付け

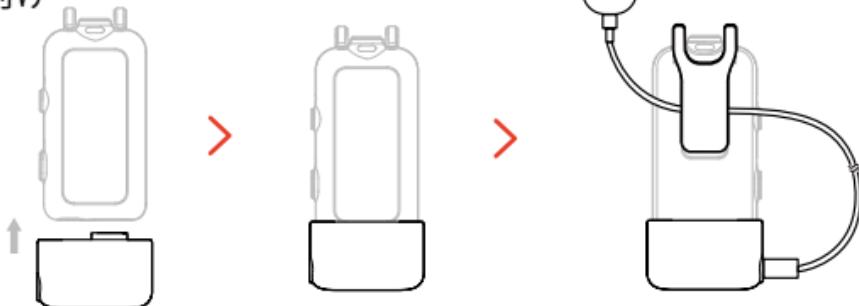


* 脱落しないように、マイク背面のクリップの中にアダプターケーブルを固定してください。

デバイスの互換性

USB-C 受信機は、携帯電話とアクションカメラに接続できます。

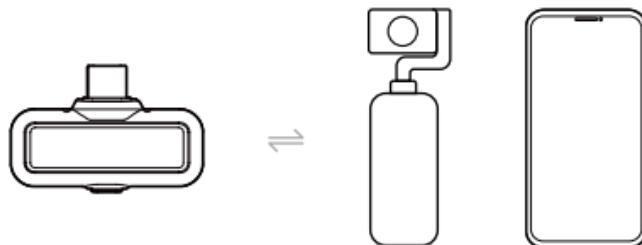


カメラ受信機は、携帯電話、カメラ、アクションカメラに接続できます。

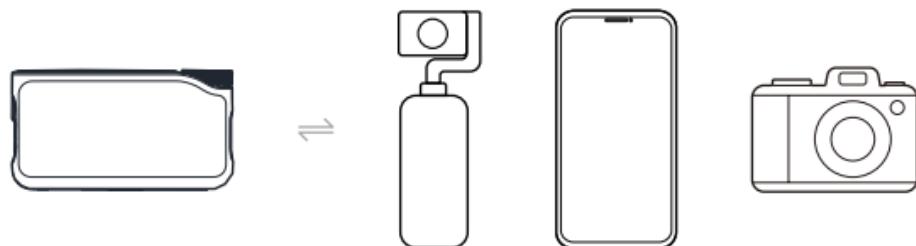


カメラの接続方法 1

ホットシューアクセサリ(別売)を使用してカメラに接続します。

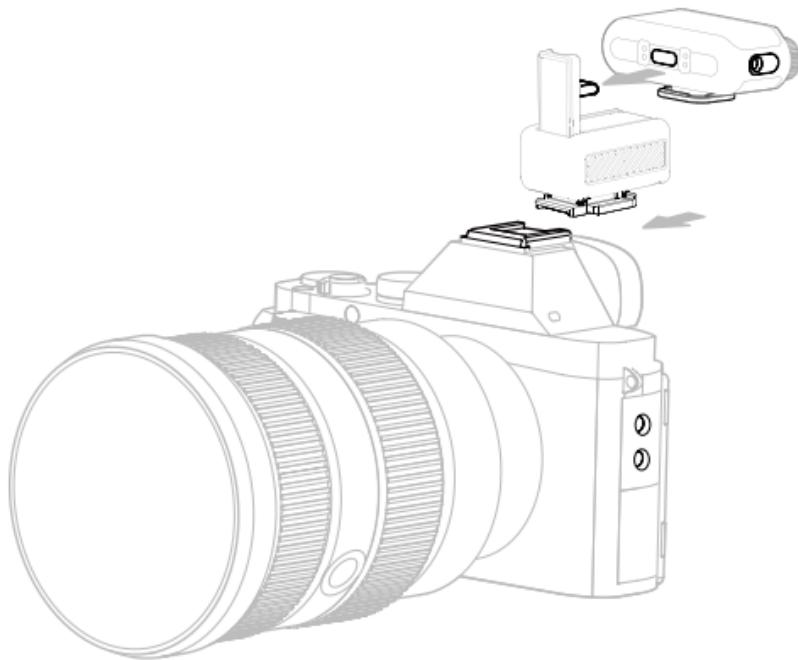


カメラの接続方法 2

ケーブルを使用してカメラを接続します。

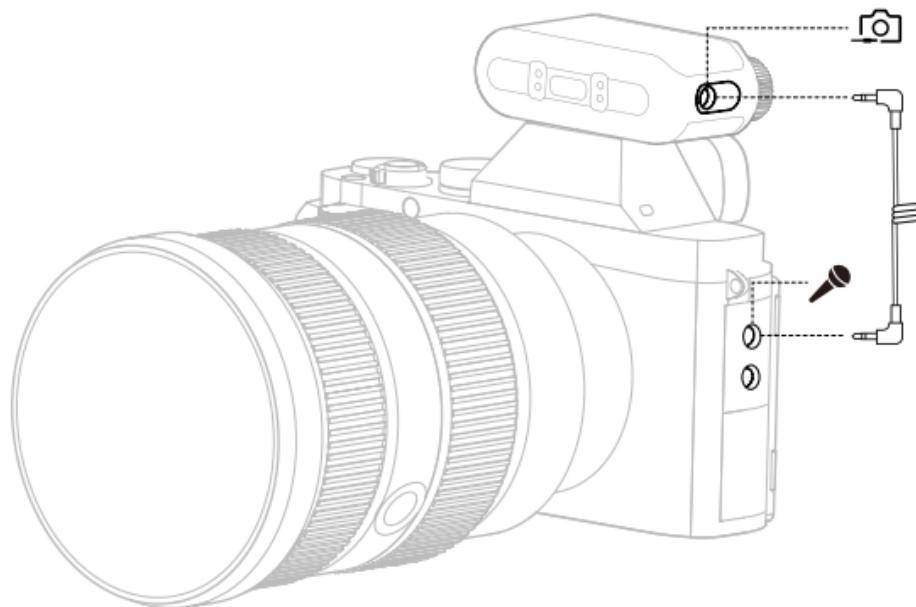

電話とアクションカメラの接続方法

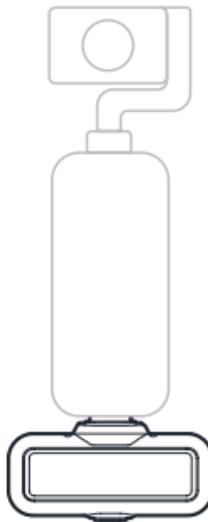

*USB-C → USB-C ケーブルで、上記のデバイスとカメラ受信機を接続します。

4台のマイクと1台の受信機の接続

USB-C受信機とカメラ受信機は、それぞれ、同時に4台までのマイクとペアリングできます。




USB-C受信機



マイク1




マイク2



カメラ受信機



マイク3



マイク4

*「4台のマイクと1台の受信機」モードでは、ワイヤレスモニタリングは使用できません。

推奨設定

1



値「+16」は、現在のカメラ受信機出力
ゲインレベルを表示しています。

2




OUT:カメラ出力音量。
IN:カメラ録音音量。



* 推奨設定を行った後で、音量が大きすぎたり小さすぎると思われる場合、
コントロールノブで、受信機の出力ゲインを適宜調整してください。

時刻同期

1. USB-C → USB-C または USB-C → Lightning ケーブルで、電話にカメラ受信機を接続します。
2. 電話で LarkSound アプリを起動します。インターフェイスを読み込むと、カメラ受信機が、自動的に、ローカルリアルタイムクロックを更新します。

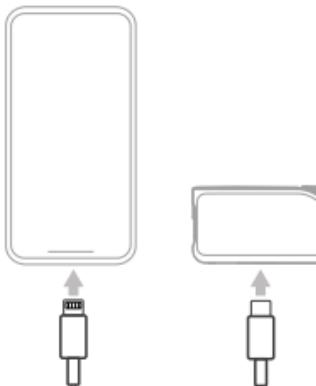

電話接続




時刻同期


32 ビットフルチェーン録音

- 1.USB-C で接続した 32 ビット録音デバイスとのみ互換性があります。
2. 編集ソフトウェアで録音する場合は、サンプリング深度を 32 ビットフロートに設定してください。
3. デバイスのネイティブ録音アプリを使用する場合、サンプリング深度を設定する必要はありません。

携帯電話(USB-C)との併用

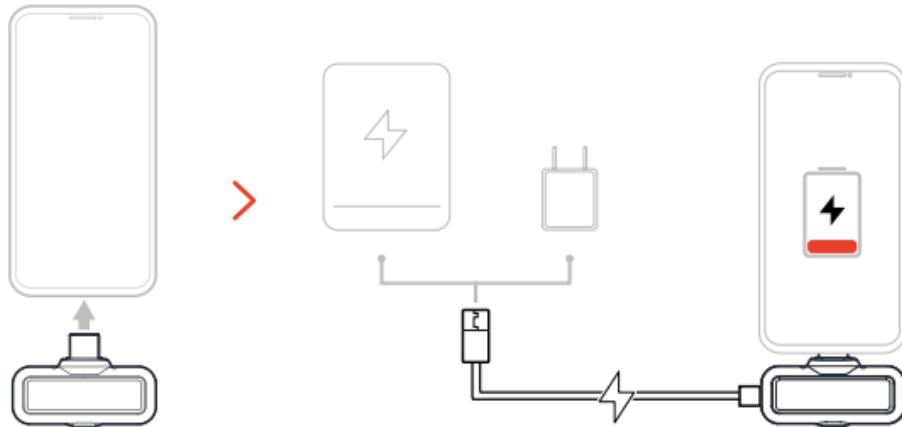


携帯電話 (Lightning) との併用

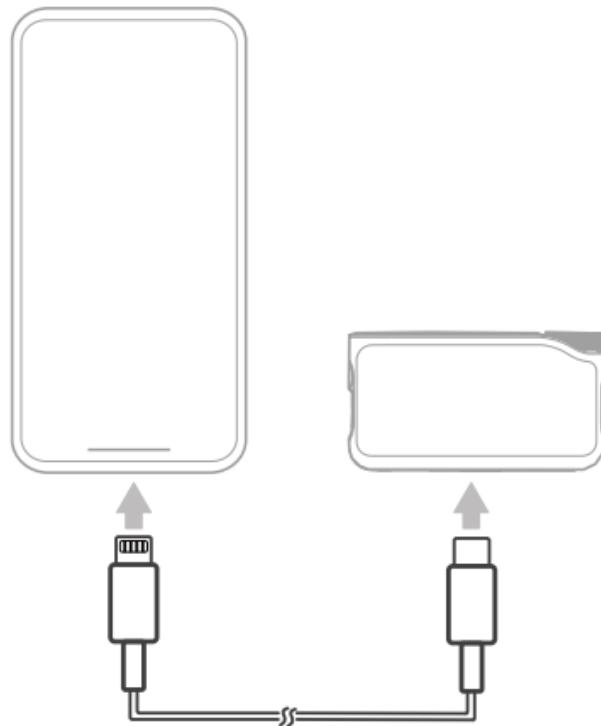


* iPhone 14 シリーズ以前の機種にのみ対応します。

マイク

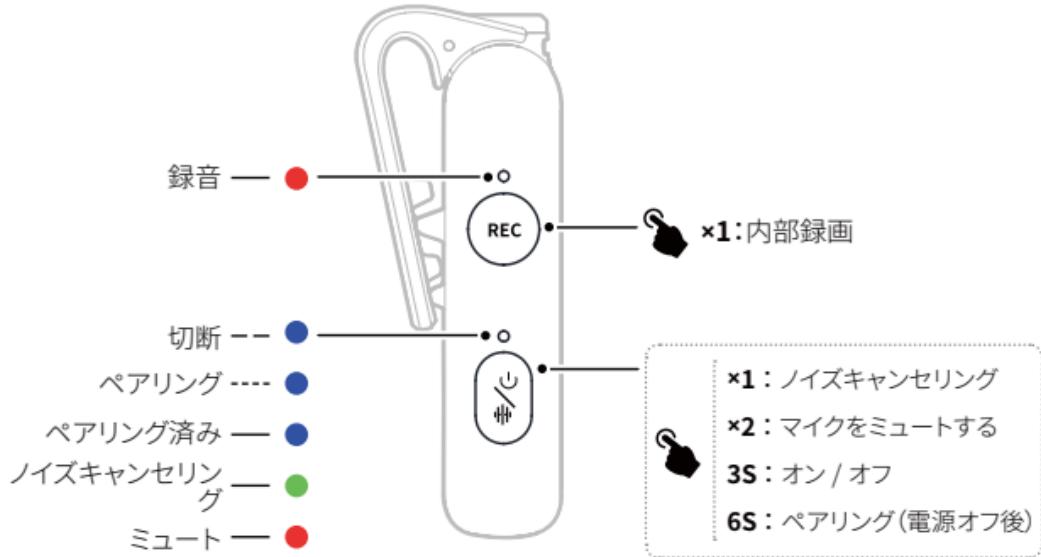


USB-C受信機 (RX)

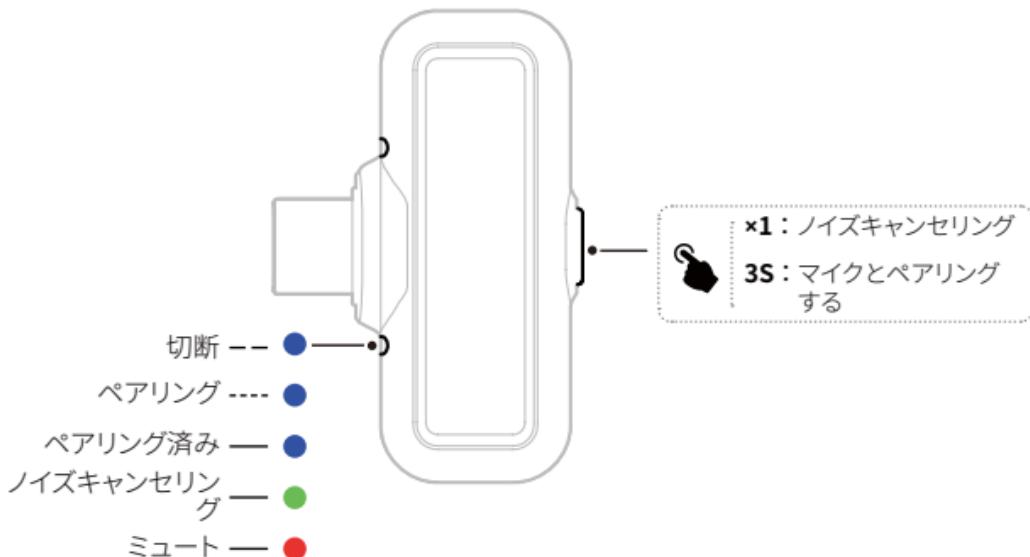

カメラ受信機(RX)



3.5mm TRS
出力ジャック

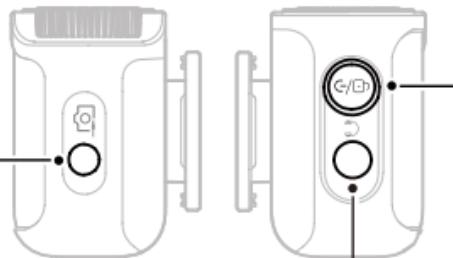

- ×1：画面のロック解除 / ロック
- ×2：マイクをミュートする
- 3S：オン / オフ
- 6S：マイクとペアリングする

3.5mm TRS ヘッドフォンジャック



×1：メニューに移動する



×1：戻る




充電ケース



3S :

Bluetooth モードに移動
する

ケースに全デバイスを収納す
ると、Bluetooth モードが有
効になります。

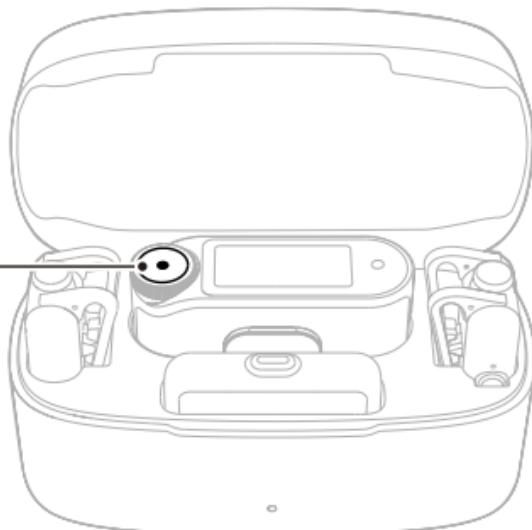

*Bluetooth モードで LarkSound アプリに接続します。

アプリ情報

LarkSound

LarkSound アプリは、Xiaomi、Huawei、Apple App Store からダウンロードできます。下の QR コードをスキャンしても、アプリをダウンロードすることができます。



LarkSound アプリは、Hollyland ワイヤレスマイクに最適なアプリです。マイクとシームレスに連携するこのアプリを使用すると、パラメータの設定やファームウェアのアップデートなど、性能向上させる種々のスマート機能にアクセスできます。



iOS 12.0 以降が必要



Android 8.0 以降が必要



アプリ

サポート

製品の使用中に問題が発生したり、サポートが必要な場合は、下記の Hollyland サポートチームにご連絡ください：



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

宣言文：

すべての著作権は、Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. に帰属します。Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. の書面による承認がない限り、いかなる組織または個人も、いかなる形式でも、書面または図解コンテンツの一部または全部をコピーまたは複製したり配布することはできません。

商標に関する宣言文：

すべての商標は、Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. に帰属します。

注意：製品のバージョンアップやその他の理由により、この操作ガイドは隨時更新される予定です。本書は、特段の合意がない限り、使用上の手引きとしてのみ提供されるものです。本書に記載されているすべての表現、情報、推奨事項は、明示または默示を問わず、いかなる種類の保証を行うものではありません。

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

中国製

部品番号:3003080753