






LARK MAX 2

4 микрофона и 1 приёмник
Краткое руководство

Руководство пользователя



Способ ношения




Установка аксессуаров

Установка аксессуаров с магнитным креплением




Установка адаптера USB-C — 3,5mm

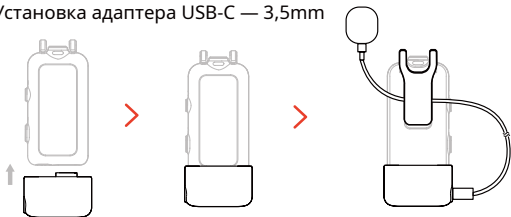


*Зафиксируйте кабель адаптера в зажиме, чтобы предотвратить его случайное выдергивание.

Совместимость устройств

Приёмник USB-C поддерживает подключение к мобильным телефонам и экшн-камерам.

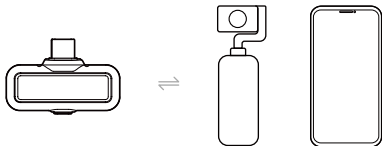


Приёмник для камеры поддерживает подключение к мобильным телефонам, камерам и экшн-камерам.

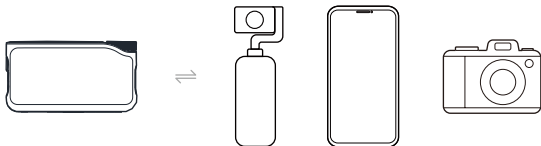


Вариант подключения к камере 1

Установите устройство на креплении Hot Shoe (горячий башмак) камеры (продается отдельно).

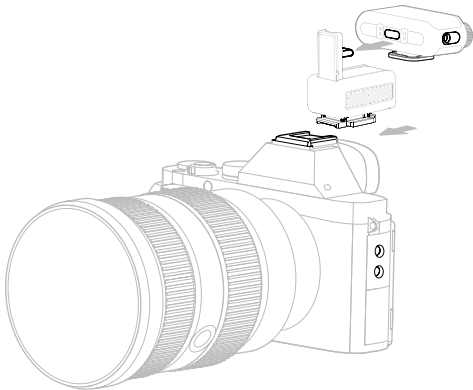

Вариант подключения к камере 2

Подключите камеру с помощью кабеля.

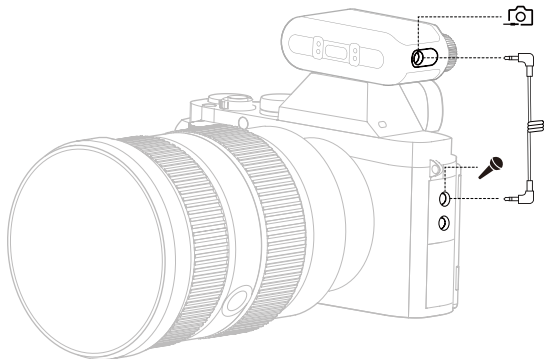


Варианты подключения к телефонам и экшн-камерам



*Приёмник для камеры подключается к упомянутым
выше устройствам с помощью кабеля USB-C — USB-C.
RU-7

Подключение 4 микрофонов и 1 приёмника

Приёмник USB-C, и приёмник камеры могут поддерживать сопряжение до 4 микрофонов одновременно.



Приёмник USB-C




Приёмник для камеры



Мкф. 1



Мкф. 2



Мкф. 3



Мкф. 4

* Беспроводной мониторинг недоступен в режиме 4 Мик & 1 приёмник.

Рекомендуемые настройки

1



Значение «+16» указывает на текущее усиление выходного сигнала на приёмник для камеры.

2




OUT: выходная громкость камеры.
IN: громкость записи с камеры.



*Завершив настройку рекомендуемых параметров, проверьте уровень громкости. Если звучание кажется слишком громким или слишком тихим, отрегулируйте усиление выходного сигнала приемника нужным образом с помощью ручки управления.

Синхронизация времени

1. Подключите приёмник для камеры к телефону с помощью кабеля USB-C — USB-C или USB-C — Lightning.
2. Запустите приложение LarkSound на телефоне. После загрузки интерфейса на приёмник для камеры автоматически обновятся часы местного времени в реальном режиме.



Подключение к телефону




Синхронизация времени


32-битная полноканальная запись

1. Совместимо только с 32-разрядными записывающими устройствами при подключении через USB-C.
2. При записи с помощью стороннего ПО установите глубину дискретизации на 32 бита с плавающей точкой.
3. При использовании встроенного приложения для записи на устройстве, настройка глубины дискретизации не требуется.

Использование с телефоном (USB-C)

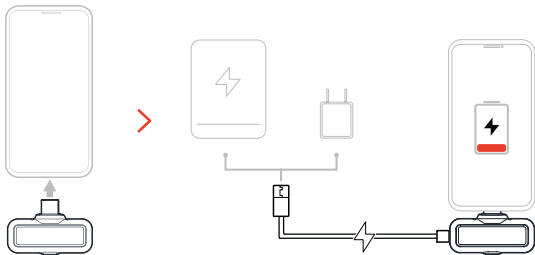


Использование с телефоном (Lightning)

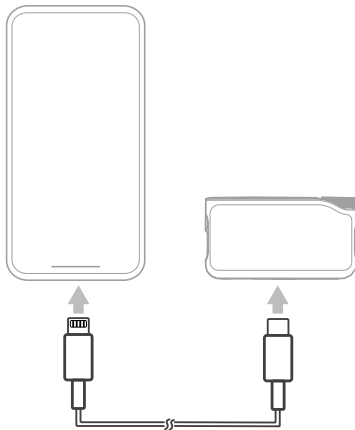


* Совместимо только с iPhone 14 серии и более ранними моделями.

Микрофон

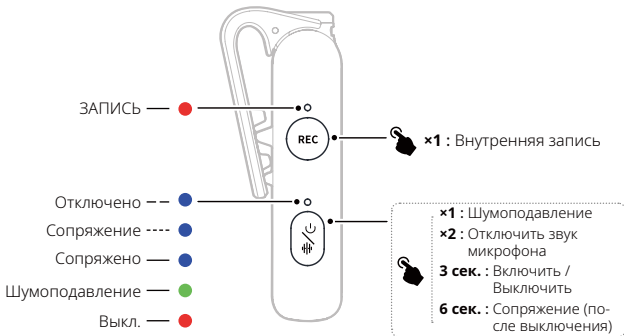


Приемник (RX) USB-C

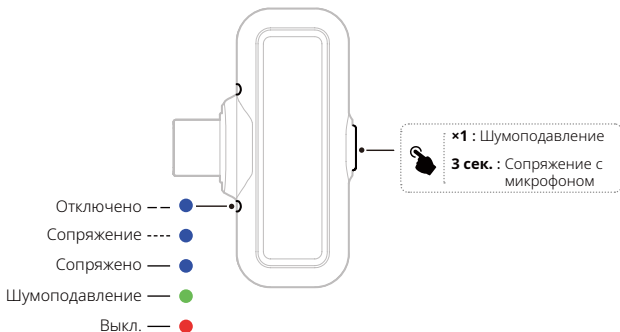

Приемник (RX) для камеры



Выходное
гнездо TRS
3,5 мм



×1 : Разблокировка /
блокировка
экрана

×2 : Отключить звук
микрофона

3 сек. : Включить /
Выключить

6 сек. : Сопряжение с
микрофоном



Разъем
наушников TRS
3,5 мм



×1 : Вход в меню



×1 : Назад




Зарядный кейс



3 сек. :

Вход в режим
Bluetooth

Поместите все устройства
в кейс, чтобы активиро-
вать режим Bluetooth.



*Подключитесь к приложению LarkSound в режиме Bluetooth.

Информация о приложении

LarkSound

Приложение LarkSound можно загрузить в магазинах приложений Xiaomi, Huawei и Apple App Store. Также загрузить это приложение можно, отсканировав приведенный ниже QR-код.



Приложение LarkSound идеально подходит для работы с беспроводными микрофонами Hollyland. Это приложение дает возможность получать доступ к настройке параметров, обновлению встроенного ПО и многим другим смарт-функциям, тесная взаимная интеграция которых направлена на то, чтобы работа с микрофоном была более удобной и эффективной.



Требуется iOS 12.0 или выше



Требуется Android 8.0 или
выше



Приложение

Поддержка

Если у вас возникли проблемы с использованием изделия или вам понадобится помощь, обратитесь в службу поддержки Hollyland следующими способами:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

Заявление:

Все авторские права принадлежат компании Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Без письменного разрешения компании Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. ни организации, ни частные лица не могут ни полностью, ни частично ни копировать, ни воспроизводить ни письменные, ни иллюстративные материалы, как и не могут распространять их в какой бы то ни было форме.

Заявление о товарных знаках:

Все товарные знаки принадлежат компании Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Примечание: В связи с обновлением версий устройства или по другим причинам это краткое руководство будет периодически обновляться. Если не указано иное, данный документ предоставляется только как руководство по эксплуатации. Никакие содержащиеся в данном документе заявления, информация и рекомендации не являются гарантиями, ни явными, ни подразумеваемыми.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Сделано в Китае

Артикул: 3003080753