





LARK MAX 2

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn sử dụng



Phương pháp đeo

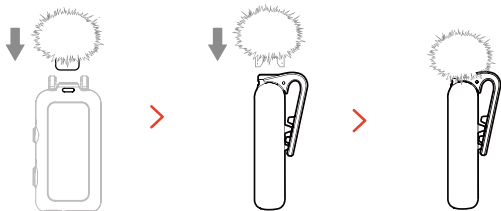


Lắp đặt Phụ kiện

Lắp đặt Phụ kiện Từ tính




Lắp đặt Bộ chuyển đổi USB-C sang 3,5mm

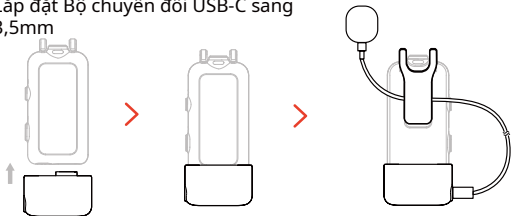


*Gắn chặt cáp bộ cáp chuyển đổi vào bên trong kẹp sau của Mic để tránh cáp bị rút ra ngoài một cách vô ý.

Khả năng tương thích với thiết bị giám sát không dây

RX dùng cổng USB-C hỗ trợ giám sát không dây khi kết nối với điện thoại di động và máy ảnh hành động.




RX máy ảnh hỗ trợ giám sát không dây khi kết nối với điện thoại di động, máy ảnh hoặc máy ảnh hành động.

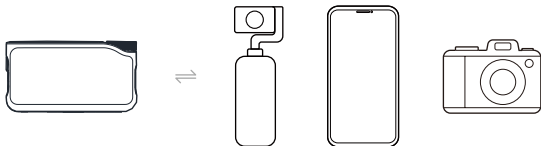

Giám sát không dây

Phương pháp kết nối máy ảnh 1


Kết nối với máy ảnh bằng phụ kiện để nóng (bán riêng).

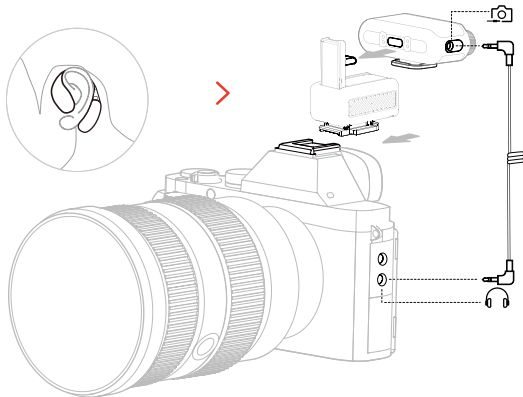

Giám sát không dây

Phương pháp kết nối máy ảnh 2

Kết nối máy ảnh bằng cáp.

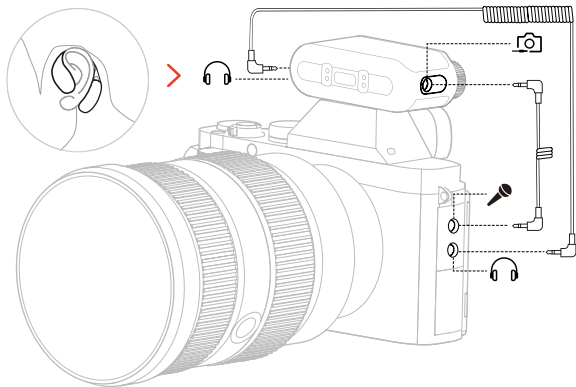


Giám sát không dây

Phương pháp kết nối điện thoại di động và máy ảnh hành động

Khi RX được kết nối với điện thoại, bạn có thể giám sát không dây cả âm thanh từ Mic và âm thanh từ điện thoại.



Khi RX được kết nối với máy ảnh hành động, bạn chỉ có thể giám sát không dây âm thanh từ Mic.



*RX máy ảnh kết nối với các thiết bị trên thông qua cáp USB-C sang USB-C.


Thiết lập giám sát không dây

Chọn nguồn giám sát

1



2



3



4



RX: Giám sát âm thanh từ RX máy ảnh.

Camera: Giám sát âm thanh được ghi trực tiếp bởi máy ảnh.

Cài đặt được khuyến nghị

1



Giá trị "+16" biểu thị mức khuếch đại đầu ra hiện tại của RX máy ảnh.

2




OUT: Âm lượng đầu ra của máy ảnh.
IN: Âm lượng ghi âm của máy ảnh.



*Việc điều chỉnh thủ công mức khuếch đại đầu ra của RX máy ảnh sẽ ghi đè lên Cài đặt được khuyến nghị.

Đồng bộ thời gian

1. Kết nối RX máy ảnh với điện thoại của bạn bằng cáp USB-C sang USB-C hoặc USB-C sang Lightning.
2. Mở ứng dụng LarkSound trên điện thoại. Khi giao diện tải xong, RX máy ảnh sẽ tự động cập nhật đồng hồ thời gian thực nội bộ.



Kết nối điện thoại




Đồng bộ thời gian

4 Mic & 1 RX đang ghép nối

RX máy ảnh

1. Trước tiên vui lòng nâng cấp các thiết bị hiện có gồm 2 Mic & 1 RX.
2. Sau khi nâng cấp, chuyển RX máy ảnh sang chế độ 4 Mic & 1 RX trong phần Cài đặt và ghép nối với (các) Mic. Sau khi ghép nối, bạn nên nâng cấp toàn bộ hệ thống.

(Mic có thể được mua riêng để ghép nối.)

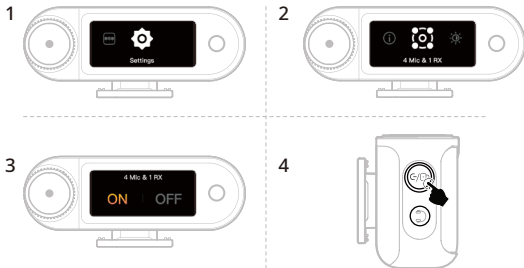

Để ghép nối (các) Mic, tắt nguồn RX máy ảnh và nhấn giữ nút ghép nối trong 6 giây.

4 Mic & 1 RX đang ghép nối

RX cổng USB-C


Chuyển sang chế độ 4 Mic & 1 RX thông qua ứng dụng LarkSound và ghép nối với (các) Mic.




Ghi âm toàn chuỗi 32-bit

1. Chỉ tương thích với thiết bị ghi âm 32-bit qua kết nối USB-C.
2. Khi ghi âm bằng phần mềm chỉnh sửa, đặt độ sâu mẫu là 32-bit float.
3. Không cần cấu hình độ sâu mẫu khi sử dụng ứng dụng ghi âm gốc của thiết bị.

Sử dụng với điện thoại (USB-C)

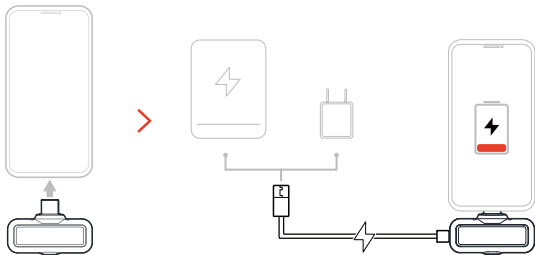


Sử dụng với điện thoại (Lightning)

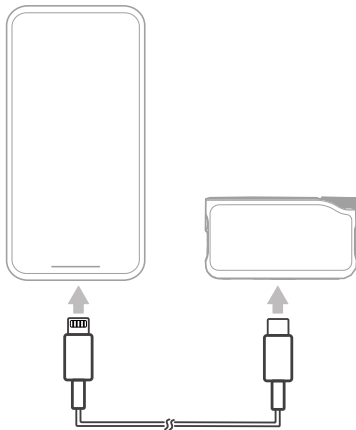


* Chỉ tương thích với iPhone 14 series và các mẫu trước đó.

Mic

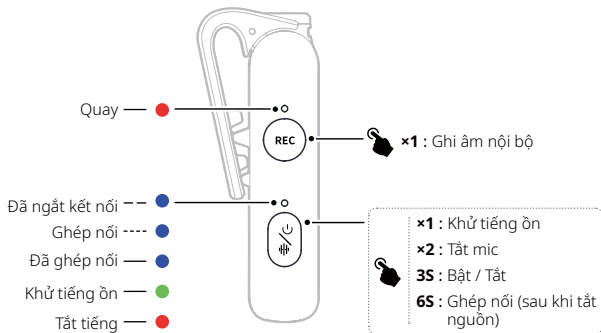


Bộ nhận USB-C (RX)

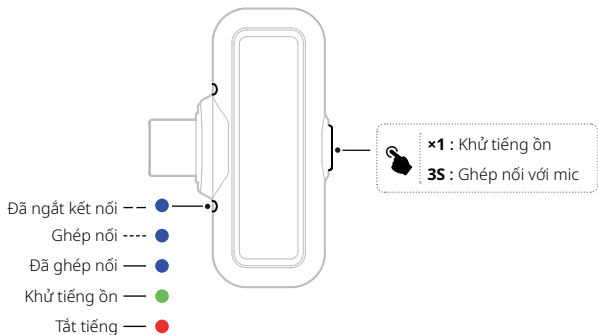

Bộ nhận máy ảnh (RX)



Cổng đầu ra 3.5mm
TRS



×1 : Mở khóa / Khóa màn hình

×2 : Tắt mic

3S : Bật / Tắt

6S : Ghép nối với mic



Cổng tai nghe
3.5mm TRS



×1 : Vào menu



×1 : Trở lại




Hộp sạc



3S :


Vào chế độ Bluetooth

* Đặt tất cả thiết bị vào
hộp để kích hoạt chế độ
Bluetooth.

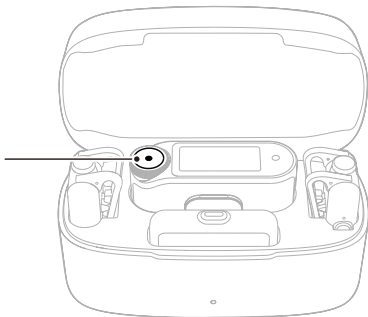


*Kết nối với ứng dụng LarkSound trong chế độ Bluetooth.

Tai nghe giám sát OWS

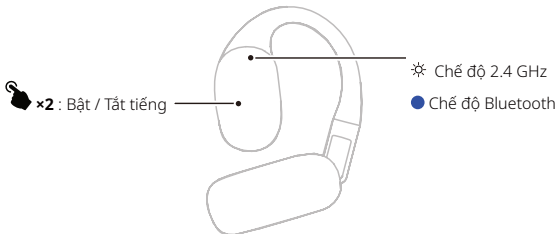

Hộp sạc tai nghe

1. Mở hộp trước khi sử dụng nút điều khiển.
2. Khi đã vào chế độ ghép đôi Bluetooth, hãy chọn thiết bị: Tai nghe giám sát OWS.



×3 : Chuyển chế độ 2.4 GHz / Bluetooth.

6S : Vào chế độ ghép nối

Thông tin Ứng dụng

LarkSound

Ứng dụng LarkSound có sẵn để tải xuống trên các cửa hàng ứng dụng của Xiaomi, Huawei và Apple. Bạn cũng có thể quét mã QR dưới đây để tải xuống ứng dụng.



Ứng dụng LarkSound sự kết hợp hoàn hảo cho các micro không dây của Hollyland. Với ứng dụng này, bạn sẽ có quyền truy cập vào nhiều tính năng thông minh, chẳng hạn như cấu hình tham số và cập nhật phần mềm hệ thống, hoạt động liền mạch để nâng cao hiệu suất micro của bạn.



Yêu cầu iOS 12.0 trở lên



Yêu cầu Android 8.0 trở lên



Ứng dụng

Hỗ trợ

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình sử dụng sản phẩm hoặc cần bất kỳ sự trợ giúp nào, vui lòng liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ Hollyland thông qua các cách sau:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

Tuyên bố:

Mọi bản quyền đều thuộc về Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd, không tổ chức hoặc cá nhân nào được phép sao chép hoặc tái bản một phần hoặc toàn bộ bất kỳ nội dung bằng văn bản hoặc minh họa nào và phổ biến dưới mọi hình thức.

Tuyên bố nhãn hiệu:

Tất cả các nhãn hiệu đều thuộc sở hữu của Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Lưu ý: Do nâng cấp phiên bản sản phẩm hoặc vì lý do khác, Hướng dẫn nhanh này sẽ được cập nhật tùy vào từng thời điểm. Trừ khi có thỏa thuận khác, tài liệu này chỉ được cung cấp dưới dạng hướng dẫn sử dụng. Tất cả các tuyên bố, thông tin và khuyến nghị trong tài liệu này không cấu thành sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức, rõ ràng hay ngụ ý nào.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Sản xuất tại Trung Quốc

P/N : 3003080743