

## Lyra ストリーミングコンボ

### 操作マニュアル

V1.0.0



## はじめに

---


Hollyland Lyra 4K UHDウェブカメラをお買い上げいただきありがとうございます。

本製品を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みください。


**JP** ご使用の前に、操作マニュアルをよくお読みください。快適な製品体験となることをお約束いたします。他の言語でクイックガイド情報を取得するには、以下のQRコードをスキャンしてください。




## 同梱物リスト



Lyra × 1



マグネチックベース × 1



1.5m USB-C → USB-C 変換ケーブル × 1




送信機 × 1



マグネット × 1



充電ドック × 1




USB-A → USB-C 変換ケーブル × 1




USB-C → USB-A 変換ケーブル × 1



ウィンドシールド × 1




操作マニュアルと法令遵守情報 × 1



保証書と同梱物リスト × 1

注意：同梱品の数量は、購入した構成によって異なる場合があります。詳細については、実際の製品パッケージをご覧ください。

## 製品概要

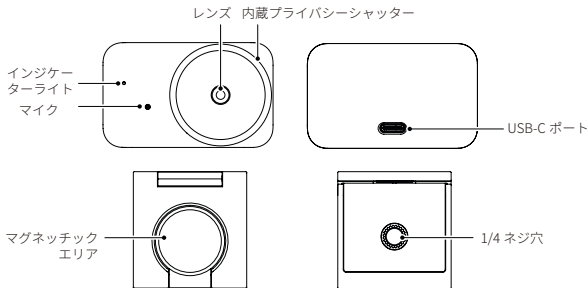


### ■ インジケータライト

| 機器の状態             | インジケータのステータス |
|-------------------|--------------|
| デバイスの初期化中         | 青で点滅         |
| 使用準備完了            | 青で点灯         |
| デバイスの使用中          | 緑で点灯         |
| ファームウェアのアップデート中   | ピンクで点滅       |
| デバイスの誤動作          | 赤で点灯         |
| ワイヤレスマイクとのペアリング完了 | 緑で点滅         |

## 設定


### ■ 取付手順

Lyraは種々の設置方法に対応しています。マグネチックベースでモニターに固定したり、マグネチックベース底面の1/4インチネジ穴を使用して三脚に取り付けることができます。

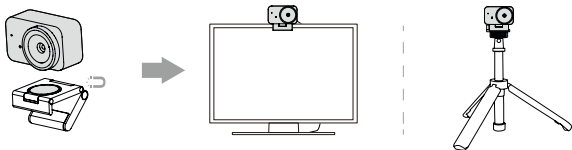

### ■ コンピューターへの接続


付属のUSB-C→USB-C変換ケーブルとUSB-C→USB-A変換アダプターを使用して、コンピューターにLyraを接続します。接続するとインジケータライトが点灯し、デバイスの使用準備が完了します。

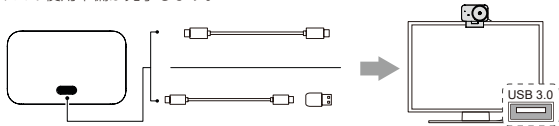

**注意：**

- 電源容量不足による誤動作を防ぐため、コンピューターに直接接続するか、外部電源付きドッキングステーションを使用してください。コンピューターのUSBポートとドッキングステーションはUSB 3.0に対応している必要があります。
- Lyraは、WindowsおよびmacOSシステムを搭載したコンピューターと互換性があります。互換性の問題を回避するため、コンピューターに接続する際には、付属のケーブルを使用してしてください。

## ■ オートフレーミング





Lyraは顔認識トラッキングに対応しています。トラッキング動作中にフレーム内の人物をロックオンし、フレームの位置と比率を調整して自動的に構図を設定します。

## ■ プライバシー保護

プライバシーシャッターを回してウェブカメラをブロックすると、プライバシー保護を強化することができます。


## ■ LARK A1 送信機

### 1. 装着方法

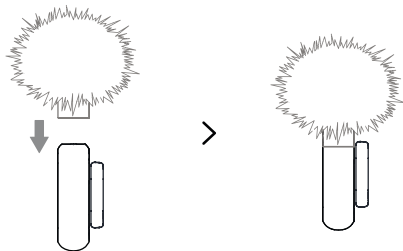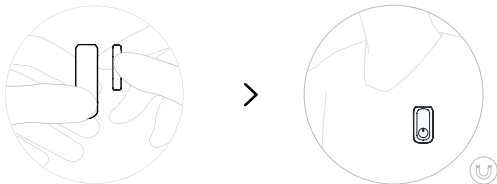




## 2. LEDの状態と送信機の制御

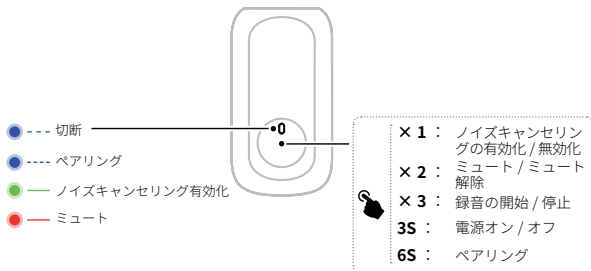

## 3. 送信機のバッテリーLEDの状態



充電していない


- --- 0% ~ 6%
- / ● --- 7% ~ 100%

充電中です

- --- 0% ~ 94%
- --- 95% ~ 100%



#### 4. 充電方法

充電ドックとUSB-A→USB-C変換ケーブルを接続すると、LARK A1送信機を充電することができます。



#### ■ LARK A1 送信機と Lyra の接続

1. <https://www.hollyland.com/download>からコンピューターにHollyland CAMソフトウェアをダウンロードします。
2. コンピューターでHollyland CAMソフトウェアを開きます。
3. 「Settings」で「Audio Settings」をクリックします。LARK A1がオフの状態  
でこのボタンを6秒間長押しすると、ペアリングモードになります。LARK  
A1の青いライトが速く点滅したら、「Start Pairing」をクリックします。
4. ペアリングが成功すると、LARK A1の青いライトが点灯します。

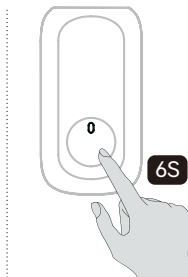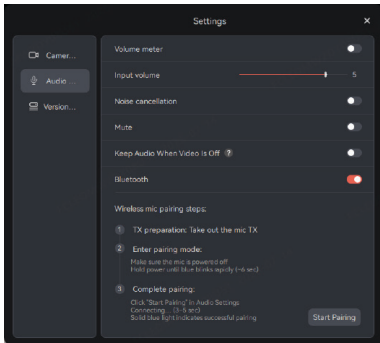

## 仕様

| Lyra          |                            |
|---------------|----------------------------|
| CMOS          | 1/1.5インチ                   |
| デジタルズーム       | 1〜4倍                       |
| 入力電力          | 5V === 1A                  |
| 動作温度          | 0°C〜45°C                   |
| LARK A1 送信機   |                            |
| マイク感度         | -37dBV ± 2dBV@1KHz、94dBSPL |
| ワイヤレス変調モード    | GFSK 2Mbps                 |
| 無線伝送          | 2.4GHz 適応型周波数ホッピング (AFH)   |
| 伝送範囲          | 10m                        |
| マイク極性パターン     | 無指向性                       |
| 周波数特性         | 20Hz ~ 20KHz               |
| 信号対雑音比        | 67dB 以上                    |
| 最大音圧レベル       | 120dB SPL                  |
| サンプルレートとビット深度 | 48kHz/24 ビット               |
| バッテリー電圧       | 3.8V                       |
| バッテリー容量       | 65mAh                      |
| バッテリー充電時間     | 1.5 時間未満                   |

## 警告

以下の注意事項を守らなかった場合、感電や火災によって、使用者が重傷を負ったり死亡したり、ウェブカメラが損傷する恐れがあります。使用前にウェブカメラや付属品に異常がないか確認してください。安全上の理由から、ウェブカメラに付属しているHollyland付属品または純正付属品のみを使用してください。Hollyland が推奨していない部品、付属品、充電器を使用すると、火災が発生したり、使用者が感電や怪我をする恐れがあります。認定を受けていない付属品を使用して生じた損傷は、保証の対象外です。認定済み付属品については、Hollyland公式サイト (<https://www.hollyland.com>) をご覧ください。

1. コンピューターにウェブカメラを接続する際に、濡れた手でUSBケーブルポートに触れないでください。感電の恐れがあります。
2. 不安定な場所にウェブカメラを設置しないでください。この注意を守らなかった場合、ウェブカメラが緩んで落下し、事故が発生したりカメラが破損する恐れがあります。
3. サードパーティ製のUSBデータケーブルで接続する場合、サードパーティメーカーから指示された安全ガイドラインを守ってください。
4. ウェブカメラのレンズはガラス製です。レンズが破損した場合は、割れたレンズやガラスで怪我をしないように慎重に取り扱い、お子様の手の届かないところに保管してください。
5. ウェブカメラを長時間連続使用すると、本体がわずかに加熱することがありますが、これは正常な現象です。

6. この製品は玩具ではありませんので、使用者は、お住まいの地域の法律、規制、制限を遵守する責任があります。
7. ウェブカメラは、ストーキングや盗撮など、個人プライバシー規制法に違反する方法で使用しないでください。通常、このような目的でウェブカメラを使用することは固く禁じられています。この指示に従わなかった場合、重大な責任を負い、刑事罰の対象となる恐れがあります。
8. ウェブカメラを極端な低温または高温の環境に置かないでください。極端な低温または高温の環境では、ウェブカメラが一時的に正常に動作しなくなる可能性があります。

**注意：**

ウェブカメラのレンズには保護機能がありません。注意しないと、簡単に傷が付きます。ウェブカメラのレンズを、他の物体に直接接触させないでください。レンズの傷は保証対象外です。

## 免責事項

---

1. すべての指示をよく読み、それに従ってください。
2. 警告文に注意してください。
3. ラジエーター、電気ヒーター、ストーブといった熱発生機器などの熱源の近くで、本製品を使用しないでください。
4. Hollylandが指定または提供した部品や付属品のみを使用してください。
5. メンテナンス作業は有資格者にお任せください。電源ケーブルやプラグの損傷、液体の浸入、製品内への異物の落下、雨や湿気にさらされる、正常な動作の不能、落下など、製品が何らかの損傷を受けた場合、メンテナンスが必要です。

## サポート

---

製品の使用中に問題が発生したりサポートが必要な場合は、下記のHollylandサポートチームにご連絡ください：



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

### 宣言文：

すべての著作権は、Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. に帰属します。Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. の書面による承認がない限り、いかなる組織または個人も、いかなる形式でも、書面または図解コンテンツの一部または全部をコピーまたは複製したり配布することはできません。



### **商標に関する宣言文：**

すべての商標は、Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. に帰属します。

### **注意：**

製品のバージョンアップグレードなどの理由により、この操作マニュアルは随時更新されます。本書は、特段の合意がない限り、使用上の手引きとしてのみ提供されるものです。本書に記載されているすべての表現、情報、推奨事項は、明示または黙示を問わず、いかなる種類の保証を行うものではありません。



# **HOLLYVIEW**

**Powered by Hollyland**

メーカー：Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

住所：8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou  
Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

中国製