

Lyra 스트리밍 콤보

퀵 가이드

V1.0.0


머리말

Hollyland Lyra 4K UHD 웹캠을 구매해 주셔서 감사합니다. 제품을 사용하기 전에 이 사용자 매뉴얼을 주의 깊게 읽어주십시오.


KO 이 작동 안내를 주의 깊게 읽어주십시오. 즐거운 경험이 되기를 바랍니다. 퀵 가이드 정보를 다른 언어로 알아보려면 아래 QR 코드를 스캔하십시오.




구성품 목록



Lyra × 1



마그네틱 베이스 × 1




1.5m USB-C-USB-C 케이블 × 1




송신기 × 1



자석 × 1



충전 도크 × 1




USB-A-USB-C 케이블 × 1




USB-C-USB-A 어댑터 × 1



퍼 윈드실드 × 1




퀵 가이드 및 규정 준수 정보 × 1



보증서 및 구성품 목록 × 1

참고 : 구매하신 구성에 따라 포함 품목의 수량이 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 실제 제품 패키지를 참조하십시오.

제품 개요

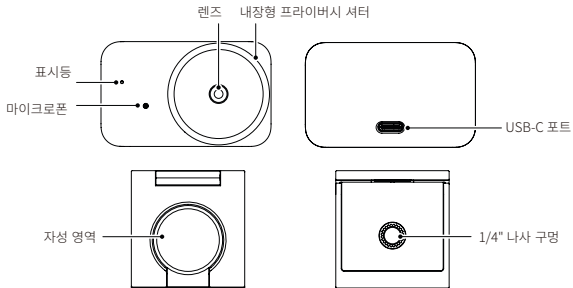


표시등

장치 상태	상태 표시기
장치 초기화 중	파란색으로 깜박임
사용 준비 완료	파란색 표시등 켜짐
사용 중인 장치	녹색 표시등 켜짐
펌웨어 업데이트 중	분홍색으로 깜박임
장치 오작동	빨간색 표시등 켜짐
무선 마이크와 페어링됨	녹색으로 깜박임

설정하기


■ 장착 지침

Lyra는 다양한 배치 방법을 지원합니다. 자석 받침대를 이용해 모니터에 고정할 수도 있고, 자석 받침대 바닥의 1/4인치 나사 구멍을 통해 삼각대에 장착할 수도 있습니다.

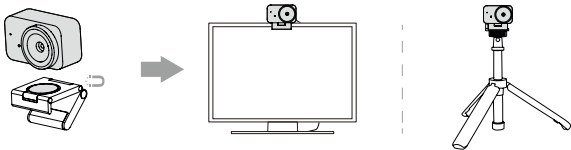

■ 컴퓨터에 연결


포함된 USB-C-USB-C 케이블과 USB-C-USB-A 어댑터를 사용하여 Lyra를 컴퓨터에 연결하십시오. 연결되면 표시등이 계속 켜져 있고, 장치를 사용할 준비가 완료됩니다.

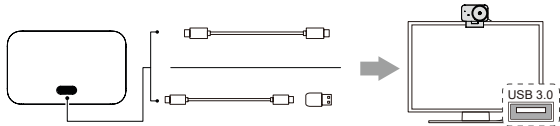

참고:

- 전원 공급이 부족하여 제품이 고장 나는 것을 방지하기 위해, 제품을 컴퓨터에 직접 연결하거나 독립적인 전원 공급이 가능한 도킹 스테이션을 사용하시기 바랍니다. 컴퓨터 USB 포트와 도킹 스테이션은 USB 3.0을 지원해야 합니다.
- Lyra는 Windows 및 macOS 시스템을 실행하는 컴퓨터와 호환됩니다. 호환성 문제를 방지하려면 반드시 포함된 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결하십시오.

■ 자동 프레임밍





Lyra는 얼굴 인식 추적을 지원합니다. 모든 추적 동작 중에 프레임 내의 인물을 잠그고 프레임 위치와 비율을 조정하여 자동으로 구도를 완성할 수 있습니다.

■ 개인정보 보호


개인정보 보호를 강화하려면 프라이버시 셔터를 돌려 웹캠을 차단할 수 있습니다.

■ LARK A1 송신기


1. 착용 방법

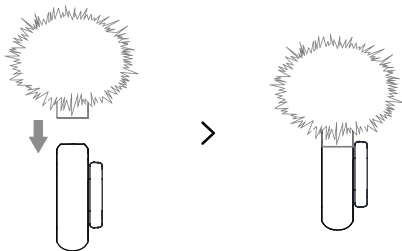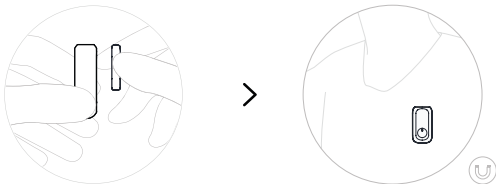

2. LED 상태 및 TX 제어

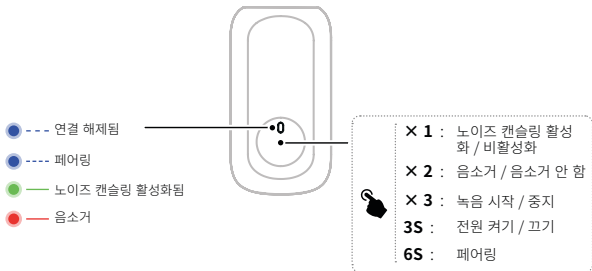

3. TX 배터리 LED 상태



충전 안 함

● --- 0%~6%

● / ● --- 7%~100%


충전 중

● --- 0%~94%

● --- 95%~100%



4. 충전 방법

충전 도크와 USB-A to USB-C 케이블을 연결하면 LARK A1 송신기를 충전할 수 있습니다.



■ LARK A1 TX 를 Lyra 에 연결하십시오

1. <https://www.hollyland.com/download>에서 Hollyland CAM 소프트웨어를 컴퓨터로 다운로드하십시오.
2. 컴퓨터에서 Hollyland CAM 소프트웨어를 엽니다.
3. "Settings"에서 "Audio Settings"을 클릭합니다. LARK A1이 꺼진 상태에서 버튼을 6초간 길게 누르면 페어링 모드로 들어갑니다. LARK A1의 파란색 표시등이 빠르게 깜박이면 "Start Pairing"을 클릭하십시오.
4. LARK A1에 파란색 표시등이 켜지면 페어링이 성공적으로 완료되었음을 나타냅니다.

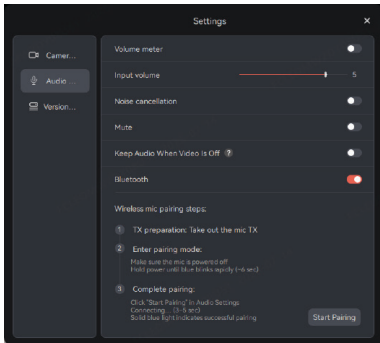

사양

Lyra	
CMOS	1/1.5"
디지털 줌	1-4x
입력 전력	5V === 1A
작동 온도	0°C~45°C
LARK A1 TX	
마이크 감도	-37dBV ± 2dBV@1KHz, 94dBSPL
무선 변조 모드	GFSK 2Mbps
무선 전송	2.4GHz 적응형 주파수 호핑 (AFH)
전송 범위	10m
마이크 폴라 패턴	무지향성
주파수 응답	20Hz~20KHz
신호 대 잡음비	≥ 67dB
최대 음압 레벨	120dB SPL
샘플 속도 및 비트 심도	48kHz/24 비트
배터리 전압	3.8V
배터리 용량	65mAh
충전 시간	< 1.5H

경고

다음 예방 조치를 준수하지 않을 경우, 감전이나 화재 재해로 인해 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있으며, 웹캠이 손상될 수 있습니다. 사용하기 전에 웹캠 및 액세서리가 손상되지 않았는지 확인하십시오. 보안상의 이유로, 웹캠과 함께 제공된 Hollyland 액세서리나 정품을 구매한 제품만 사용할 수 있습니다. Hollyland에서 권장하지 않은 다른 부품, 액세서리 또는 충전기를 사용하면 화재, 감전 또는 개인 상해가 발생할 수 있습니다. 승인되지 않은 부속품 사용으로 인해 발생한 손상은 보증 대상이 아닙니다. 승인된 액세서리에 대한 자세한 내용을 보려면 Hollyland 공식 웹사이트(<https://www.hollyland.com>)에서 확인하십시오.

1. 웹캠을 컴퓨터에 연결할 때 젖은 손으로 USB 케이블 포트를 만지지 마십시오. 이 예방 조치를 따르지 않으면 감전의 위험이 있습니다.
2. 불안정한 표면에 웹캠을 놓거나 고정하지 마십시오. 이 예방 조치를 따르지 않으면 웹캠이 느슨해지거나 떨어져 사고나 손상으로 이어질 수 있습니다.
3. 타사 USB 데이터 케이블을 사용하여 연결하는 경우, 타사 제조업체에서 제공하는 모든 안전 지침을 준수하십시오.
4. 웹캠의 렌즈는 유리로 만들어졌습니다. 렌즈가 손상된 경우, 깨진 렌즈/유리에 긁히지 않도록 조심스럽게 다루시고, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
5. 웹캠을 장시간 계속 작동시키면 신체가 약간 따뜻해질 수 있는데, 이는 정상적인 현상입니다.

6. 본 제품은 장난감이 아니며, 모든 현지 법률, 규정 및 제한을 준수하는 것은 귀하의 전적인 책임입니다.
7. 웹캠 렌즈를 무단 모니터링, 몰래 촬영 또는 개인정보 보호 규정을 위반하는 용도로 사용하지 마십시오. 일반적으로 이러한 목적으로 웹캠을 사용하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 이런 예방조치를 따르지 않을 경우, 막대한 책임을 져야 할 수 있으며 형사소송에 직면할 수 있습니다.
8. 웹캠을 너무 춥거나 더운 환경에 두지 마십시오. 매우 추운 환경이나 더운 환경에서는 웹캠이 일시적으로 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

참고:

웹캠의 렌즈는 보호되지 않습니다. 주의하지 않으면 긁힘이 생기기 쉽습니다. 웹캠 렌즈를 어떤 표면에도 놓지 마십시오. 렌즈 긁힘은 보증 대상이 아닙니다.

면책 조항

1. 모든 지침을 주의 깊게 읽고 준수해주십시오.
2. 모든 경고를 숙지해주십시오.
3. 라디에이터, 전기 히터, 스토브 또는 기타 열을 발생시키는 장비와 같은 열원 근처에서 제품을 사용하지 마십시오.
4. Hollyland에서 지정하거나 제공하는 부품 및 액세서리만 사용하십시오.
5. 모든 유지보수 작업은 유자격자에게 맡기십시오. 전원 케이블 또는 플러그의 손상, 액체 침투, 제품 위로 물체가 떨어짐, 비, 습기, 정상 작동 안 됨, 떨어뜨림과 같은 제품이 손상되는 모든 경우에 유지보수가 필요합니다.

지원

제품을 사용하는 동안 문제가 발생하거나 도움이 필요한 경우, 다음과 같은 방법으로 Hollyland 지원팀에 문의하십시오.



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

고지:

모든 저작권은 Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.가 보유합니다. Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.의 서면 승인 없이 어떤 조직 또는 개인도 설명 또는 이미지 콘텐츠의 일부 또는 전부를 복사 또는 복제할 수 없으며 어떠한 형태로도 배포할 수 없습니다.

상표 고지:

모든 상표는 Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.의 소유입니다.

참고:

제품 버전 업그레이드 또는 기타 다른 사유로 이 퀵 가이드는 수시로 업데이트됩니다. 별도로 동의하지 않는 한 이 문서는 참고용 가이드로만 제공됩니다. 이 문서의 모든 진술, 정보 및 권장 사항은 어떠한 형태로도 명시적 또는 묵시적인 보증을 포함하지 않습니다.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

제조업체: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

주소: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou
Road, Shiyao Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, 중국

제조 국가: 중국