

Комбо-набор Lyra для трансляций

Краткое руководство

V1.0.0


Введение

Благодарим вас за приобретение UHD веб-камеры Hollyland Lyra 4K. Перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с этим руководством


RU Внимательно прочтите настоящее Краткое руководство. Желаем вам приятных впечатлений. Чтобы получить информацию из Краткого руководства на других языках, отсканируйте приведенный ниже QR-код.




Комплект поставки



Lyra, 1 шт.



Магнитное
основание, 1 шт.



Кабель USB-C — USB-C
длиной 1,5 м, 1 шт.




Передатчик,
1 шт.



Магнит, 1 шт.



Зарядная док-
станция, 1 шт.




Кабель
USB-A — USB-C, 1 шт.




Адаптер
USB-C — USB-A,
1 шт.



Меховая
ветрозащита,
1 шт.



Краткое руководство и
информация о соответствии
нормативным требованиям, 1 шт.



Гарантийный талон и
карточка с упаковочным
листом, 1 шт.

Примечание: Количество предметов в составе набора может различаться в зависимости от приобретенной конфигурации. Подробности см. на упаковке приобретенного изделия.

Обзор изделия




■ Световой индикатор

Состояние устройства	Состояние индикатора
Инициализация устройства	Мигает синим
Готовность к использованию	Горит синим
Устройство используется	Горит зеленым
Выполняется обновление встроенного ПО	Мигает розовым
Неисправность устройства	Горит красным
Сопряжено с беспроводным микрофоном	Мигает зеленым

Подготовка к работе


■ Инструкции по креплению

Веб-камера Lyra поддерживает несколько способов размещения. Ее можно прикрепить к монитору с помощью магнитного основания или закрепить на штативе при помощи резьбового отверстия диаметром 1/4 дюйма, расположенного в нижней части магнитного основания.

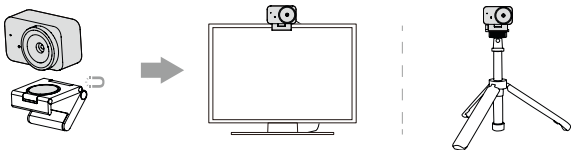

■ Подключение к компьютеру


Подключите Lyra к компьютеру с помощью комплектного кабеля USB-C — USB-C и адаптера USB-C — USB-A. После подключения световой индикатор продолжает гореть, и устройство готово к использованию.

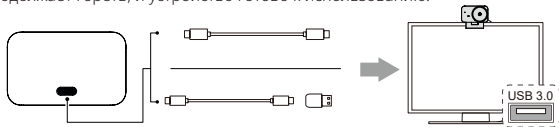

Примечание:

- Во избежание неполадок изделия из-за нехватки электропитания подключите его напрямую к компьютеру или используйте док-станцию с независимым источником питания. USB-порт компьютера и док-станция должны поддерживать USB 3.0.
- Веб-камера Lyra совместима с компьютерами под управлением Windows и macOS. Во избежание проблем с совместимостью при подключении к компьютеру необходимо использовать комплектный кабель.

■ Автоматическое кадрирование






Веб-камера Lyra поддерживает слежение с распознаванием лиц. Она удерживает человека в кадре при любых перемещениях в ходе слежения и автоматически выполняет композицию, настраивая расположение и пропорции кадра.

■ Защита конфиденциальности


Чтобы заблокировать веб-камеру, поверните шторку конфиденциальности для улучшенной защиты частной жизни.

■ Передатчик LARK A1


1. Способ ношения

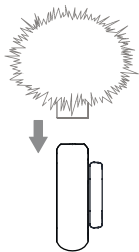

2. Состояние светодиодного индикатора и управление передатчиком

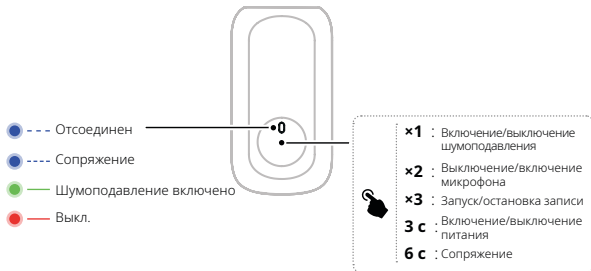

3. Состояние светодиодного индикатора батареи передатчика



Нет зарядки

Red dashed line: 0-6%

Green/Blue solid line: 7-100%


Идет зарядка

Orange solid line: 0-94%

Green solid line: 95-100%



4. Процедура зарядки

Подключив зарядную док-станцию и кабель USB-A — USB-C, можно зарядить передатчик LARK A1.



■ Подключите передатчик LARK A1 к Lyra

1. Загрузите приложение Hollyland CAM на компьютер с веб-сайта <https://www.hollyland.com/download>.
2. Откройте приложение Hollyland CAM на компьютере.
3. Нажмите «Audio Settings» в разделе «Settings». Чтобы перевести выключенное устройство LARK A1 в режим сопряжения, нажмите и удерживайте кнопку в течение 6 секунд. Когда синий световой индикатор LARK A1 быстро мигает, нажмите «Start Pairing».
4. Если световой индикатор LARK A1 горит синим, значит сопряжение завершено успешно.

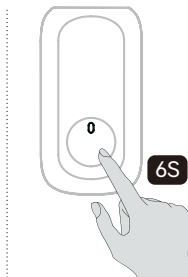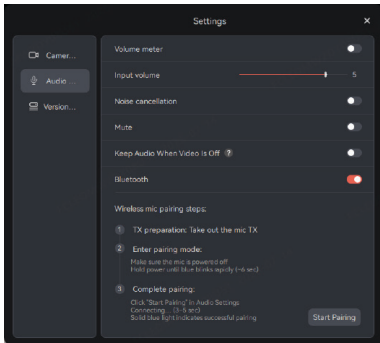

Характеристики

Lyra	
Сенсор	1/1,5 дюйма
Цифровое масштабирование	1–4-кратное
Входное питание	5 В === 1 А
Температура эксплуатации	От 0 °C до +45 °C
Передачик LARK A1	
Чувствительность микрофона	-37 дБВ ±2 дБВ при 1 кГц, уровень звукового давления 94 дБ
Модуляция беспроводной связи	Частотная модуляция (GFSK) 2 Мбит/с
Беспроводная передача	2,4 ГГц с адаптивной перестройкой частоты (АПЧ)
Дальность передачи	10 м
Диаграмма направленности микрофона	Всенаправленный
Диапазон воспроизводимых частот	20 Гц – 20 кГц
Отношение сигнал/шум	≥ 67 дБ
Максимальный уровень звукового давления	Уровень звукового давления 120 дБ
Частота дискретизации и разрядность	48 кГц/24 бита
Напряжение батареи	3,8 В
Емкость батареи	65 мАч
Время зарядки	< 1,5 ч

Предупреждение

При несоблюдении следующих мер предосторожности вы можете получить тяжелые травмы или погибнуть в результате поражения электрическим током или пожара, или ваша веб-камера может получить повреждения. Перед использованием веб-камеры и аксессуаров проверьте их на отсутствие повреждений. В целях обеспечения безопасности можно использовать только аксессуары Hollyland, входящие в комплект поставки камеры, или приобретенные оригинальные аксессуары. Использование любых других деталей, аксессуаров или зарядных устройств, не рекомендованных Hollyland, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные использованием несанкционированных аксессуаров. Информацию о разрешенных аксессуарах см. на официальном сайте Hollyland <https://www.hollyland.com>.

1. При подключении веб-камеры к компьютеру не прикасайтесь к портам для USB-кабеля влажными руками. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к поражению электрическим током.
2. Не размещайте и не закрепляйте камеру на неустойчивой поверхности. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к ослабеванию крепления веб-камеры или ее падению, в результате чего веб-камера может получить повреждения или может произойти несчастный случай.
3. При подключении с помощью стороннего USB-кабеля для передачи данных соблюдайте все рекомендации по безопасности, предоставленные сторонним производителем.

4. Объектив веб-камеры изготовлен из стекла. При повреждении объектива действуйте осторожно, чтобы не поцарапаться о разбитый объектив/стекло, и храните его в недоступном для детей месте.
5. В случае непрерывной эксплуатации веб-камеры в течение длительного времени ее корпус может слегка нагреваться. Это нормально.
6. Данное устройство не является игрушкой. Вы единолично несете ответственность за соблюдение всех местных законов, предписаний и ограничений.
7. Не используйте веб-камеру для несанкционированного мониторинга, для скрытой съемки или любым другим способом, нарушающим нормы и правила защиты частной жизни. Как правило, использовать веб-камеру для таких целей категорически запрещено. При несоблюдении этой меры предосторожности вы можете понести серьезную ответственность и подвергнуться уголовному преследованию.
8. Не устанавливайте веб-камеру в средах с очень низкой или очень высокой температурой. Среда с низкой или очень высокой температурой может вызвать временный сбой в работе камеры.

Примечание:

Объектив веб-камеры не оснащен защитой. При неаккуратном обращении легко образуются царапины. Не кладите объектив веб-камеры ни на какую поверхность. Гарантия не распространяется на царапины на объективе.

Отказ от ответственности

1. Внимательно ознакомьтесь с информацией и следуйте всем указаниям.
2. Обратите внимание на все предупреждения.
3. Не используйте устройство вблизи источников тепла, таких как радиаторы, электронагреватели, плиты или другое тепловыделяющее оборудование.
4. Используйте только детали и аксессуары, указанные или поставляемые Hollyland.
5. За выполнением всех работ по техническому обслуживанию обращайтесь к квалифицированному персоналу. Независимо от типа повреждения изделия (например, повреждение кабеля питания или вилки, проникновение жидкости, попадание предметов внутрь изделия, дождь, сырость, неполадки при эксплуатации или падение), требуется техническое обслуживание.

Поддержка

Если у вас возникли проблемы с использованием изделия или вам понадобилась помощь, обратитесь в службу поддержки Hollyland следующими способами:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Заявление:

Все авторские права принадлежат компании Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Без письменного разрешения компании Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. ни организации, ни частные лица не могут ни полностью, ни частично ни копировать, ни воспроизводить ни письменные, ни иллюстративные материалы, как и не могут распространять их в какой бы то ни было форме.

Заявление о товарных знаках:

Все товарные знаки принадлежат компании Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Примечание:

В связи с выпуском новых версий изделия или по другим причинам настоящее краткое руководство будет периодически обновляться. Если не указано иное, данный документ предоставляется только как руководство по эксплуатации. Никакие заявления, сведения и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, не являются гарантиями любого рода, будь то явными или подразумеваемыми.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Изготовитель: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Адрес: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou
Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China (Китай)

СДЕЛАНО В КИТАЕ