



COSMO C1

Инструкция по эксплуатации


V1.1.0

Последнюю подробную инструкцию можно загрузить с официального сайта
www.hollyland-tech.com/support/Download

HOLLYVIEW


Powered by Hollyland

ТИПОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

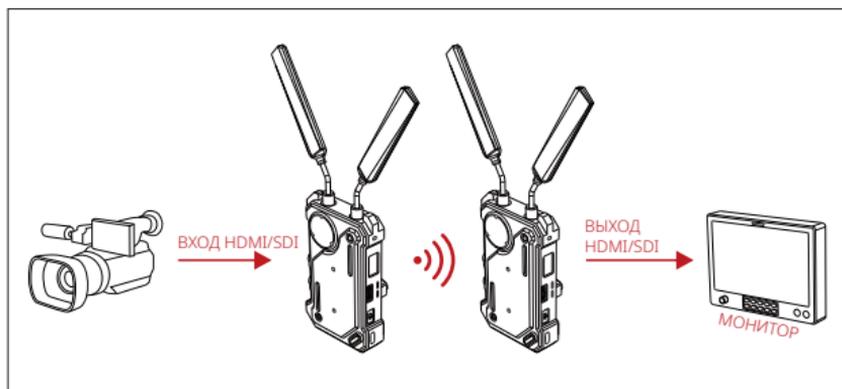

Примечание: передатчик может быть оснащен грибообразной антенной. При значительной разнице высот между передатчиком и приемником рекомендуется использовать грибообразную антенну Hollyland на передатчике для повышения стабильности беспроводной передачи.

ИНТЕРФЕЙСЫ УСТРОЙСТВА

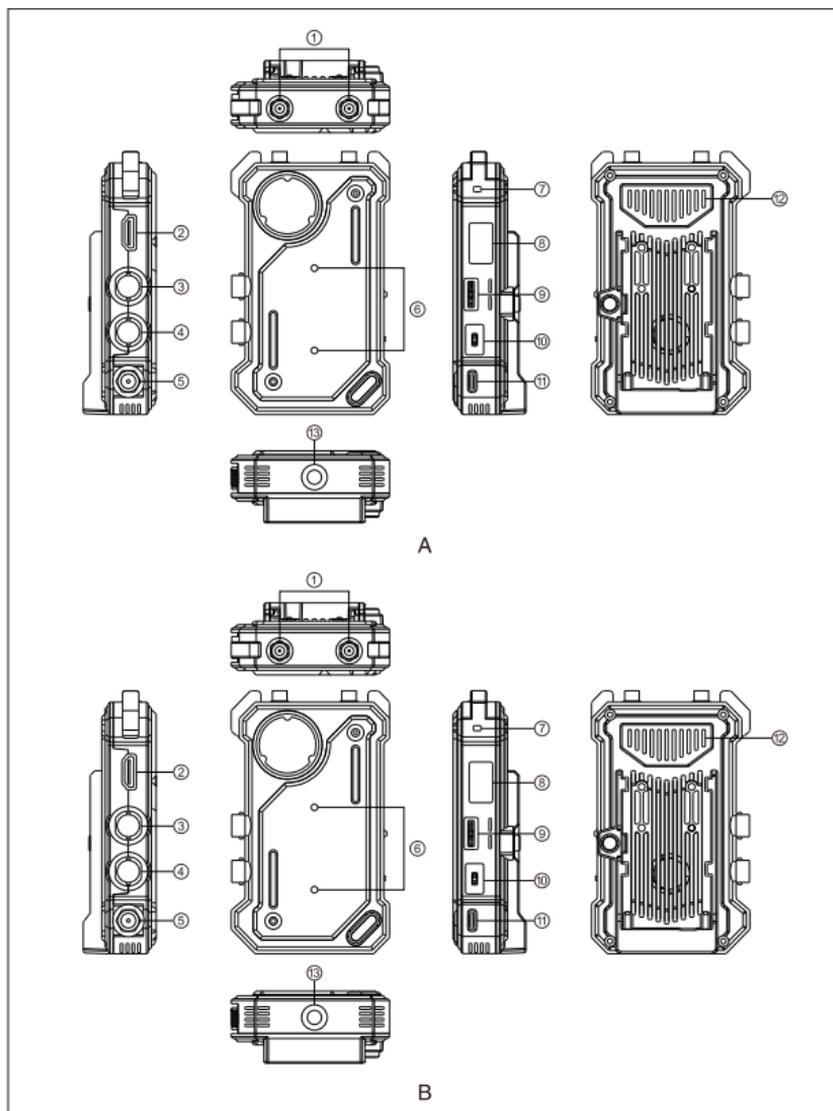

ИНТЕРФЕЙСЫ УСТРОЙСТВА


A ПЕРЕДАТЧИК

- ① Антенна
- ② Вход HDMI
- ③ Вход SDI
- ④ Петлевой выход SDI
- ⑤ Вход питания пост. тока
- ⑥ Монтажное отверстие аксессуаров для крепления
- ⑦ Светодиодный индикатор (желтый световой индикатор указывает на состояние подключения, красный — на низкий заряд)
- ⑧ OLED-экран
- ⑨ Барабанный переключатель
- ⑩ Выключатель питания
- ⑪ Интерфейс USB Type-C
- ⑫ Воздуховыпускное отверстие
- ⑬ Резьбовое отверстие 1/4

B ПРИЕМНИК

- ① Антенна
- ② Выход HDMI
- ③ Выход SDI 1
- ④ Выход SDI 2
- ⑤ Вход питания пост. тока
- ⑥ Монтажное отверстие аксессуаров для крепления
- ⑦ Светодиодный индикатор (желтый световой индикатор указывает на состояние подключения, красный — на низкий заряд)
- ⑧ OLED-экран
- ⑨ Барабанный переключатель
- ⑩ Выключатель питания
- ⑪ Интерфейс USB Type-C
- ⑫ Воздуховыпускное отверстие
- ⑬ Резьбовое отверстие 1/4


УСТАНОВКА

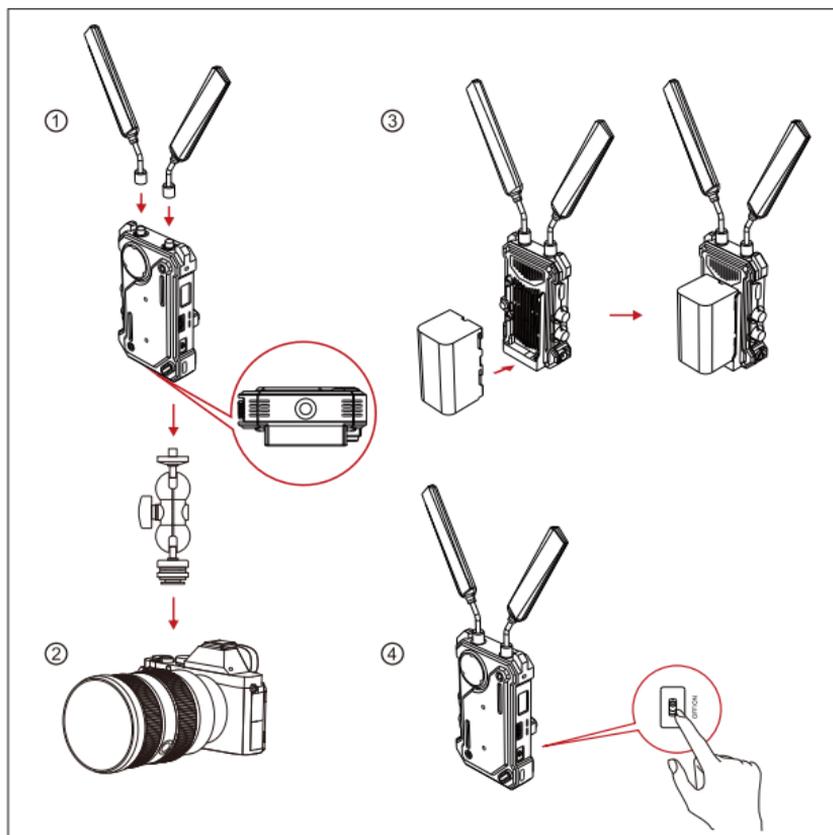

УСТАНОВКА ПЕРЕДАТЧИКА


- 1 Установите антенну под углом, указанным на изображении.
- 2 Установите штатив в резьбовое отверстие 1/4 на передатчике и установите передатчик в сборке на корпус камеры.
- 3 Установите батарею (совместимую с NP-F970 и другими устройствами той же серии).
- 4 Нажмите на переключатель питания, чтобы включить устройство.

УСТАНОВКА

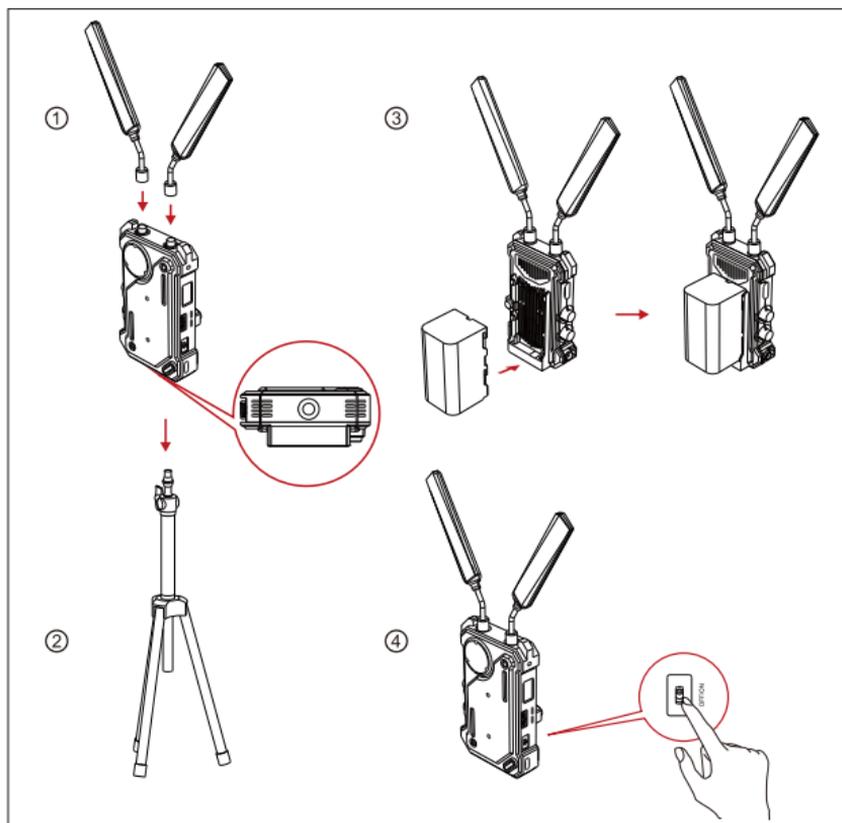

УСТАНОВКА ПРИЕМНИКА

- ① Установите антенну под углом, указанным на изображении.
- ② Установите приемник штатив при помощи резьбового отверстия 1/4 в нижней части устройства.
- ③ Установите батарею (совместимую с NP-F970 и другими устройствами той же серии).
- ④ Нажмите на переключатель питания, чтобы включить устройство.

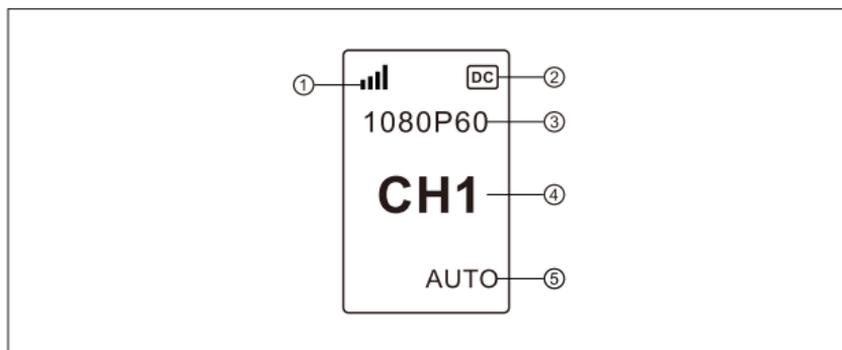

- ① Уровень сигнала
- ② Индикатор электропитания
- ③ Формат видео
- ④ Индикация частоты
- ⑤ Индикатор перестройки частоты

ПРИМЕЧАНИЕ

«АВТО» указывает на то, что точка частоты находится в режиме автоматической перестройки (рис. справа). Переключение частоты вручную переведет устройство в режим фиксированной частоты (рис. слева).

БЫСТРОЕ РУКОВОДСТВО

■ ВХОД В МЕНЮ

Нажмите и удерживайте кнопку-колесико в течение 3 секунд для входа в меню. Потяните кнопку-колесико вверх или вниз для перемещения по меню, нажмите для подтверждения.

■ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ

Потяните переключатель вверх или вниз для перемещения по меню на передатчике или приемнике, нажмите клавишу подтверждения для подтверждения канала, после чего каналы передатчика и приемника будут синхронизированы автоматически.

ПОДДЕРЖКА

Если у вас возникли какие-либо проблемы при использовании устройства и вам необходима какая-либо помощь, обратитесь в службу технической поддержки следующими способами:

-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  support@hollyland-tech.com
-  www.hollyland-tech.com

ТРЕБОВАНИЯ ФКС

Изменения и модификации, явным образом не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию оборудования.

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил ФКС. Эксплуатировать устройство необходимо с учетом следующих двух условий:

- ① данное устройство не должно создавать неблагоприятные помехи;
- ② данное устройство должно принимать любые помехи, в том числе и те, которые могут вызывать сбои в его работе.

Примечание: Данное оборудование успешно прошло испытания на соответствие ограничениям, распространяющимся на цифровые устройства класса В в соответствии с частью 15 правил ФКС. Указанные ограничения разработаны с целью обеспечения разумно обоснованной защиты от недопустимых помех в бытовых условиях. Данное оборудование генерирует, использует и излучает высокочастотные волны и при несоблюдении инструкций по эксплуатации и подготовке к работе может создавать недопустимые помехи для радиосвязи. Тем не менее отсутствие помех в каждой конкретной ситуации не гарантируется. Если данное оборудование будет создавать недопустимые помехи радио- или телевизионному приему, что можно определить, включив и выключив оборудование, вы можете попытаться устранить помехи перечисленными ниже способами:

- перенаправить или переместить принимающую антенну;
- увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
- подключить оборудование и приемник к розеткам разных цепей электропитания;
- обратиться за помощью к дилеру или квалифицированному специалисту по радио- или телеоборудованию.

Данное оборудование соответствует ограничениям Федеральной комиссии связи США на радиационное воздействие, установленное для неконтролируемой среды. Данное изделие должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не ближе 20 см от человеческого тела. Этот передатчик не должен находиться рядом с другой антенной или передатчиком или работать совместно с ними.



-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  support@hollyland-tech.com
-  www.hollyland-tech.com

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou, Shiyan, Baoan District Shenzhen, China (Китай).