


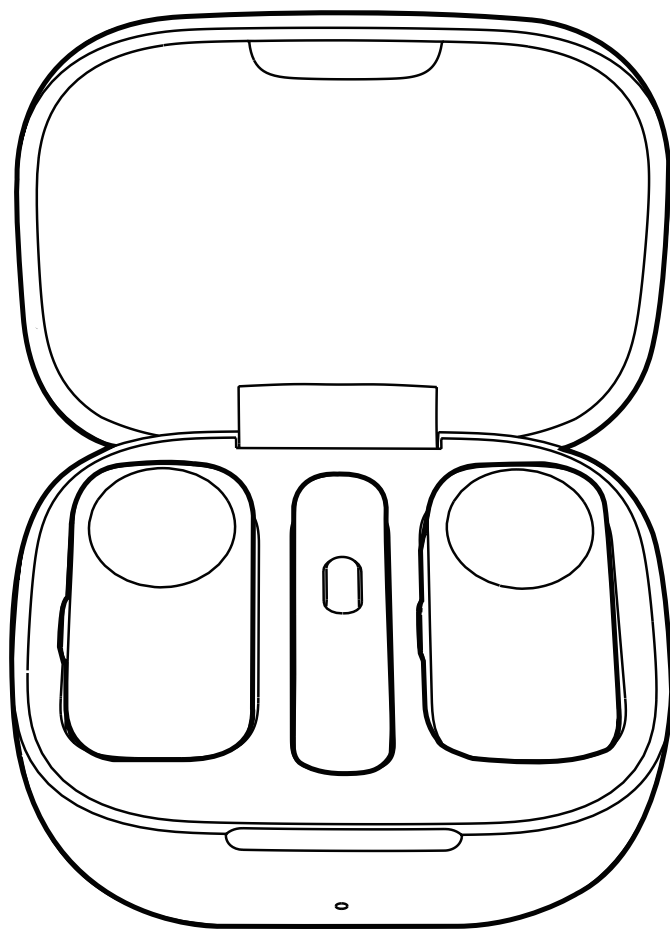


LARK A2
ワイヤレスマイク
ユーザーマニュアル

目次

製品概要	1
マイク	1
モバイルレシーバー	3
充電ケース	4
装着方法	5
手動ペアリング	6
スマートフォンとの接続	7
機能	8
充電	13
充電ケース	13
マイクの充電	13
アプリ情報	14
HollyAudio	14
仕様	15
サポート	16

■ マイク

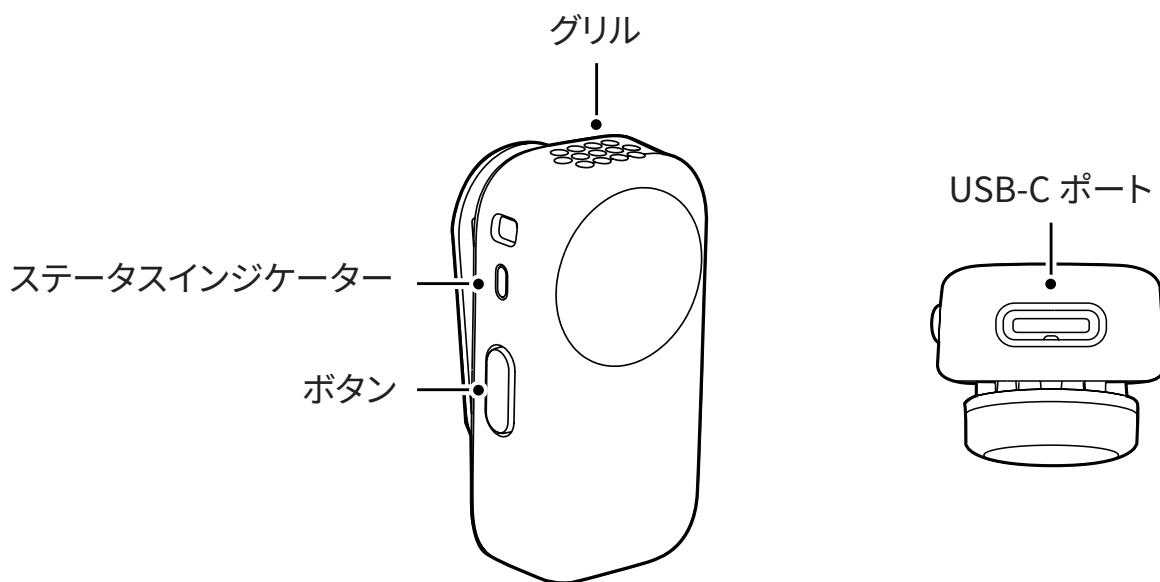

1. グリル

最適な集音を行うため、グリルを上向きにしてマイクを装着してください。

2. ボタン操作

電源オン／オフ:**3 秒間長押し**すると、マイクの電源がオン／オフになります。電源オフの状態で充電ケースに収納すると、自動的に電源がオンになり充電が開始されます。

ペアリング:マイクの電源がオフの状態で **6 秒間長押し**すると、ペアリングモードに入ります。

ノイズキャンセレーション:**1 回押す**と、ノイズキャンセレーションの有効／無効が切り替わります。

ミュート:**2 回押す**と、個別のマイクをミュート／ミュート解除できます。

録音コントロール:モバイルレシーバーに接続し、端末標準のカメラアプリを使用中にボタンを **3 回押す**と、録画の開始／停止が行えます。

3.USB-C ポート

マイクの充電には USB-C ケーブルを使用してください。

4.LED インジケータの説明

 - -	青色でゆっくり点滅	未接続	マイクが未接続
 - - - -	青色で素早く点滅	ペアリングモード	マイクがペアリングモード中
 —	青色で点灯	接続完了	マイクが正常に接続済み
 —	緑色で点灯	ノイズ キャンセレーション	ノイズキャンセレーション有効
 —	赤色で点灯	ミュート	マイクがミュート中
 —	黄色／紫色で点灯	マイク 識別	アプリで Mic 1 ／ Mic 2 を識別 表示
 —	ピンク色で点灯	ファームウェア アップデート	ファームウェアのアップデート中

5. バッテリーインジケータの説明


非充電時

 - -	赤色でゆっくり点滅	0% ～ 6%
 —	緑色または青色で点灯	7% ～ 100%

充電中

 —	オレンジ色で点灯	0% ～ 94%
 —	緑色で点灯	95% ～ 100%

■ モバイルレシーバー

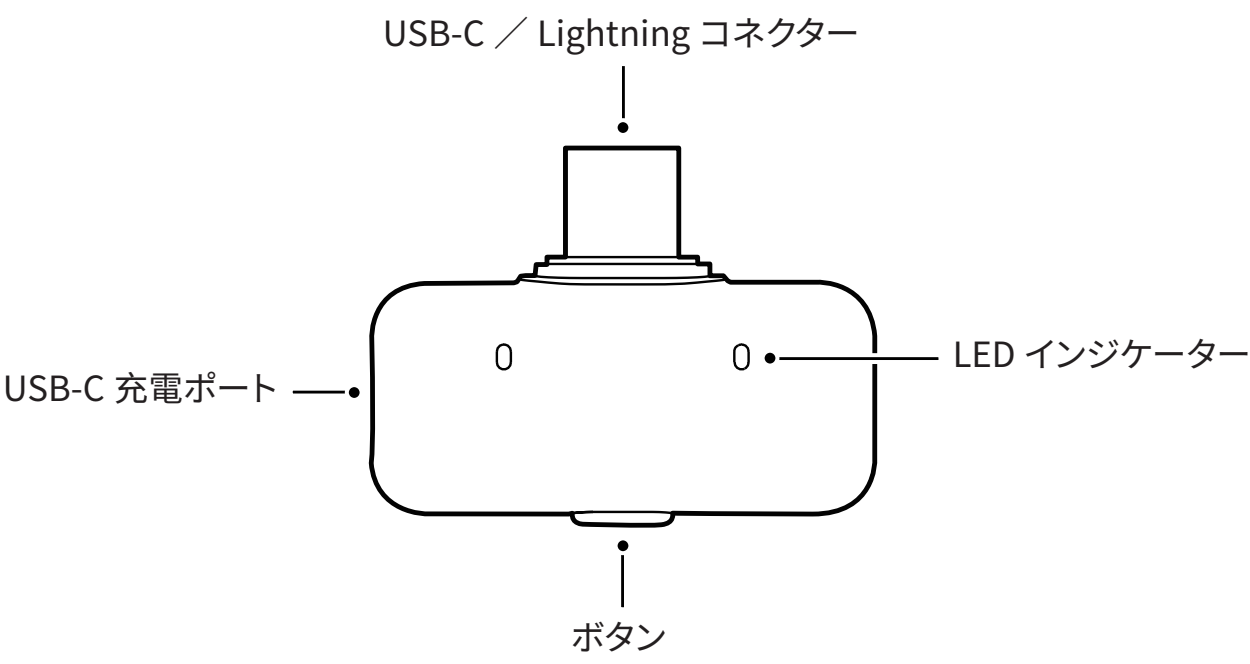

1.USB-C / Lightning コネクター

レシーバーをスマートフォンに接続します。

2.USB-C 充電ポート

使用中にデバイスを充電するには、レシーバーの USB-C 充電ポートを使用します。

3. ボタン操作

ペアリング: **ボタンを 3 秒間長押し**すると、ペアリングモードに入ります。

ノイズキャンセレーション: **1 回押す**と、ノイズキャンセレーションの有効／無効が切り替わります。


Mic 1 ミュート: **2 回押す**と、Mic 1 のミュート／ミュート解除が切り替わります。

Mic 2 ミュート: **3 回押す**と、Mic 2 のミュート／ミュート解除が切り替わります。


4.LED インジケーターの説明

● --	青色でゆっくり点滅	未接続	レシーバー未接続
● ----	青色で素早く点滅	ペアリングモード	レシーバーがペアリングモード中
● —	青色で点灯	接続完了	マイクが正常に接続済み
● —	緑色で点灯	ノイズ キャンセレーション	ノイズキャンセレーション有効
● —	赤色で点灯	ミュート	マイクがミュート中

■ 充電ケース

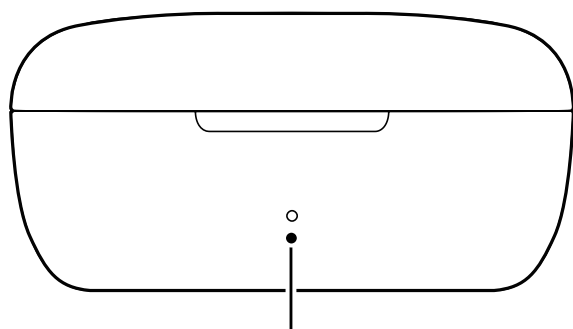

LED インジケーター

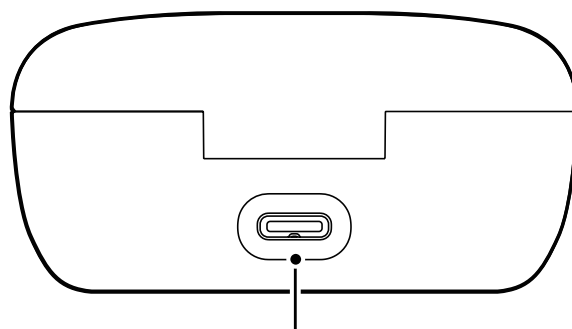

USB-C ポート

1.USB-C 充電ポート



USB-C 充電ポートを使って、充電ケースとシステム全体を充電できます。

2. 自動電源オン／オフ


デバイスを充電ケースから取り出すと自動的に電源がオンになり、ケースに戻すと電源がオフになります。

3. バッテリー状態

非充電時

	赤色で素早く点滅	0% ～ 10%
	赤色で点灯	11% ～ 25%
	白色で点灯	26% ～ 70%
	緑色で点灯	71% ～ 100%


充電中

	オレンジ色で点灯	0% ～ 97%
	緑色で点灯	98% ～ 100%


装着方法

最適な集音性能を得るために、マイクグリルを上に向けた状態でマイクを取り付けてください。


マイクの装着

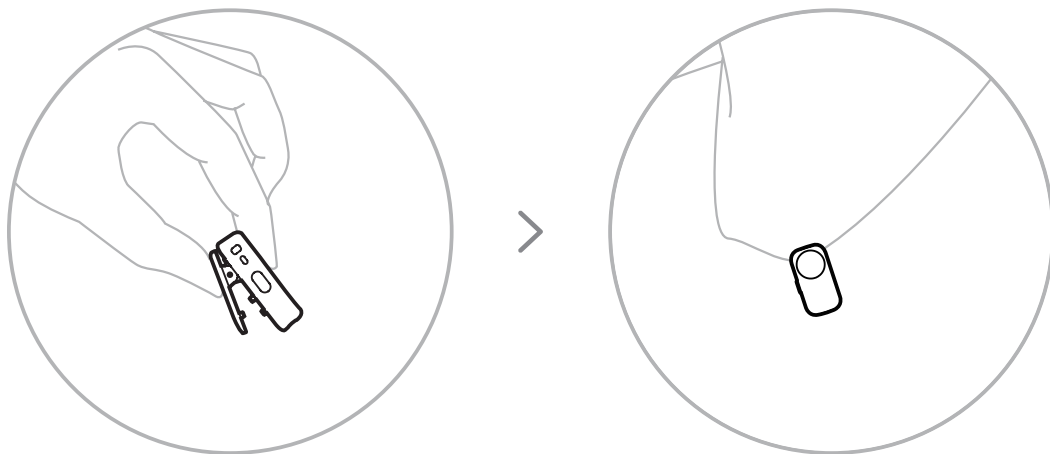

ウインドシールドの取り付け

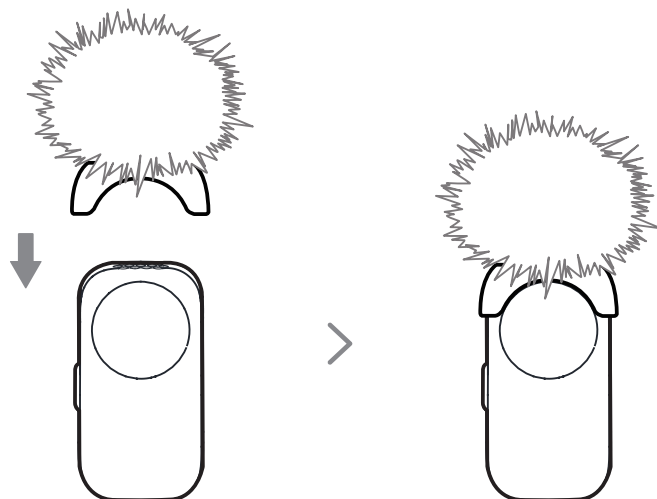

手動ペアリング

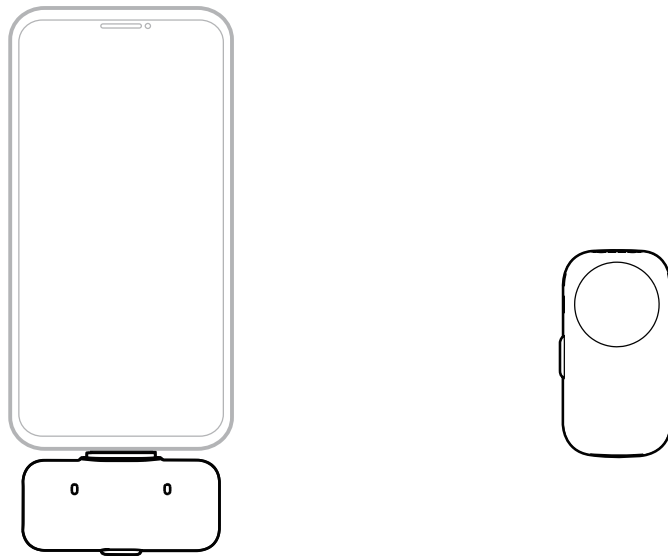

1. モバイルレシーバーをスマートフォンの充電ポートに接続し、3 秒間長押しするとペアリングモードに入ります。
2. マイクの電源がオフの状態ボタンを長押しして電源を入れ、そのままさらに 6 秒間長押しするとペアリングモードに入ります。
3. モバイルレシーバーとマイクの両方のインジケーターが青色または緑色に点灯したら、ペアリング完了です。(デバイスは初期状態でペアリングされています。自動接続に失敗した場合や新しいデバイスを接続する場合のみ、手動でペアリングを行ってください。)


スマートフォンとの接続



モバイルレシーバー (USB-C)




モバイルレシーバー (Lightning)

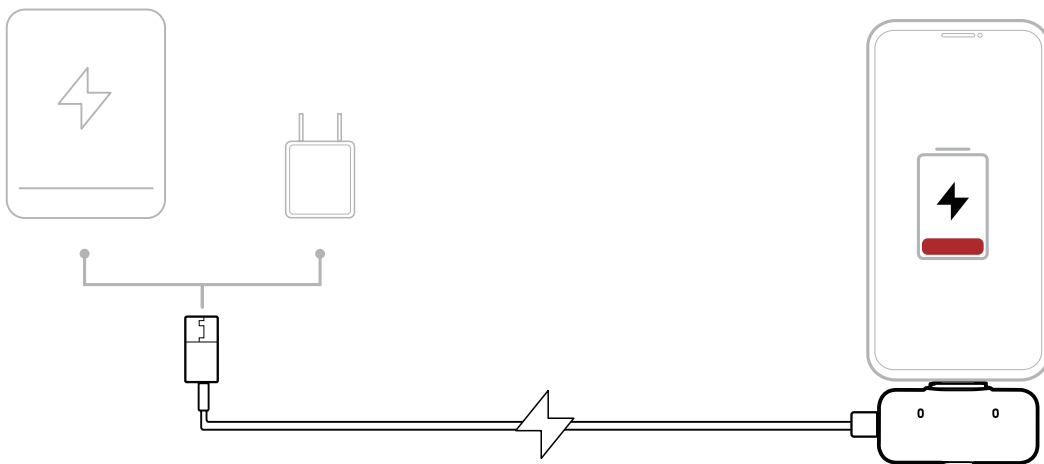

* バッテリー残量が少ない場合は、レシーバー経由でスマートフォンを充電できます。


機能

マイクとモバイルレシーバーをスマートフォンに接続し、HollyAudio アプリで各種設定を調整できます。

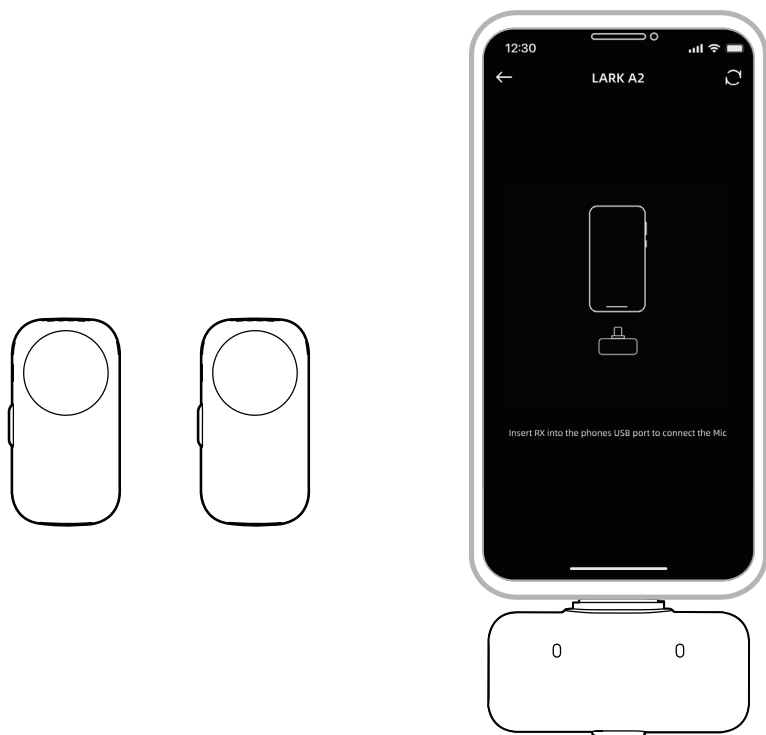


1. ノイズキャンセレーション

3 段階 (低:10 dB、中:15 dB、高:20 dB) から選択できます。デフォルトは中 (15 dB) です。

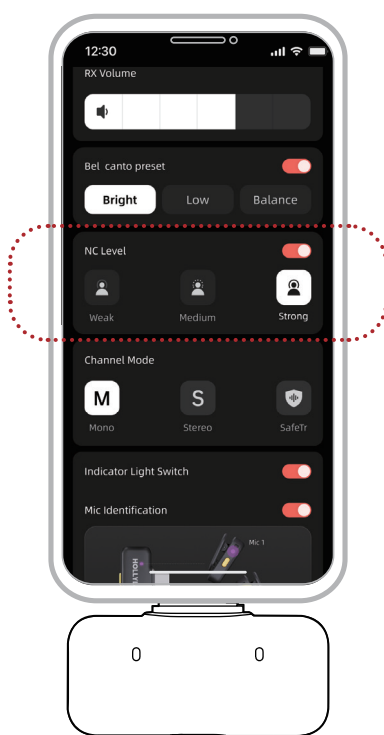


2. 音量ゲイン調整

6 段階のゲインレベルがあります。レベル 6 が最大です。デフォルトはレベル 6 です。

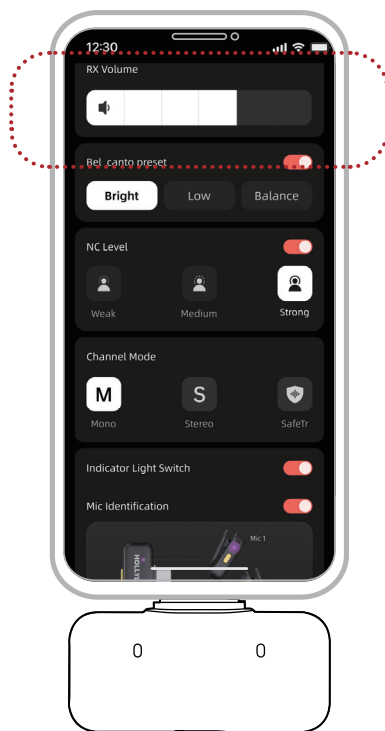


3. オーディオチャンネルモード

オーディオチャンネルモードは、ステレオ、モノ、セーフティトラックから選択できます。デフォルトはモノです。セーフティトラックモードでは、一方のトラックを通常のレベルで録音し、もう一方のトラックを音割れを防ぐために 6 dB 低く録音します。

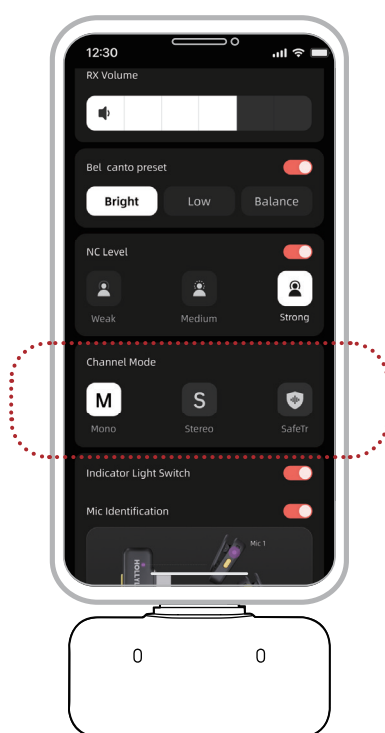


4.AI ボイスチューニング

AI ボイスチューニングには「バランス」、「ウォーム」、「ブライト」の3モードがあります。バランスモードは、ボーカルの明瞭さを保ちながら、歯擦音や不要なノイズを低減します。

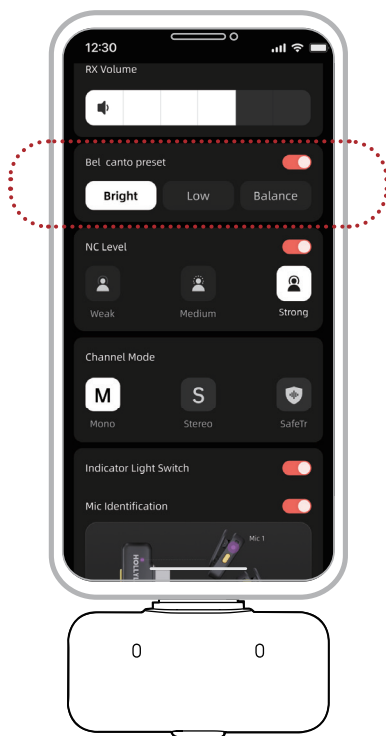


5. マイク識別

Mic 1 と Mic 2 は、マイク本体とモバイルレシーバーのインジケーターで色分けされて区別されます。

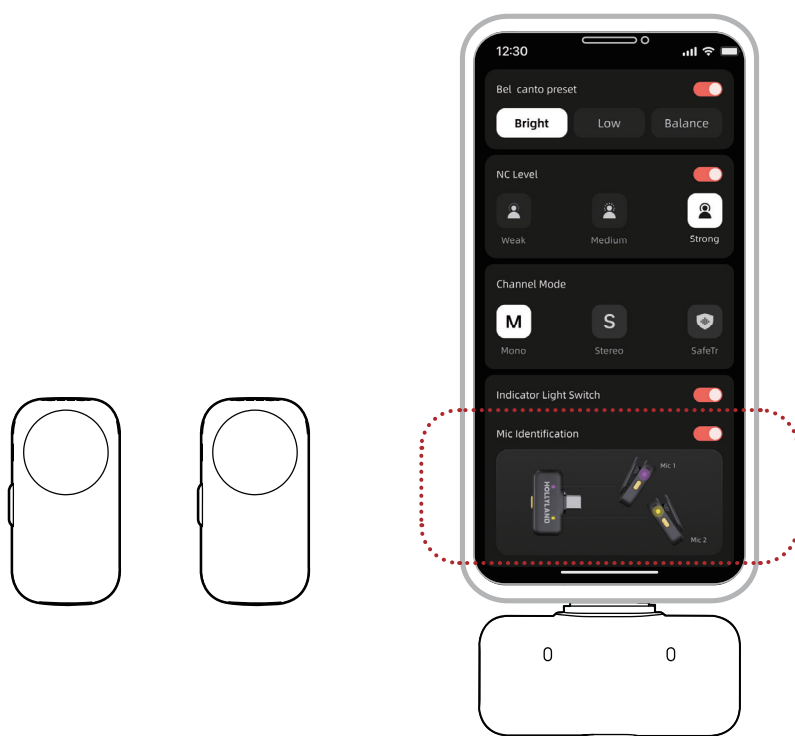


6. マイクインジケータ制御

マイクのインジケータライトはオン／オフの切り替えが可能です。

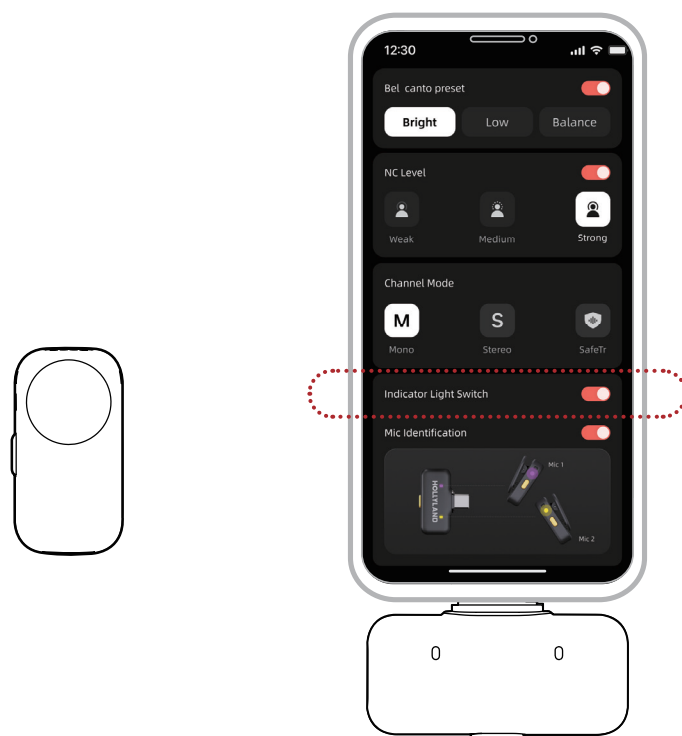



7. 自動電源オフ

マイクが未接続の状態が 15 分続くと、自動的に電源がオフになります。この機能はデフォルトで有効です。

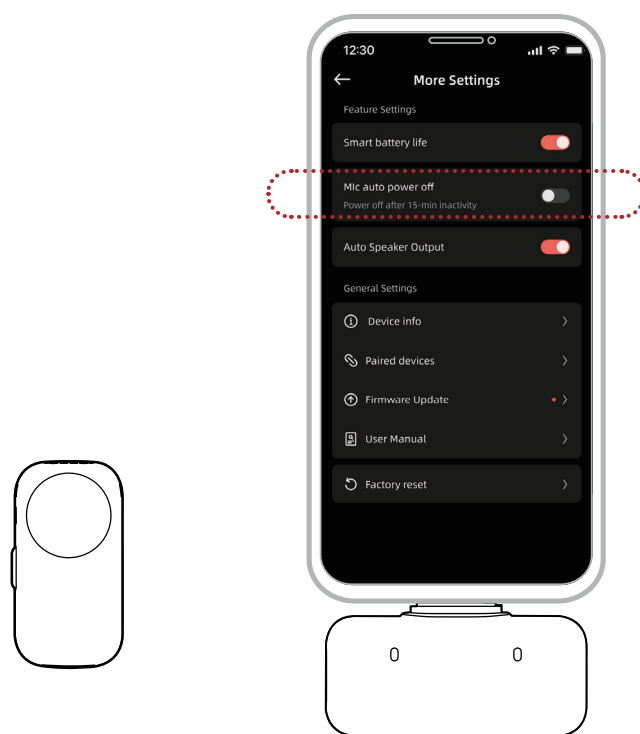

8.AI 省電力モード


AI 省電力モードを有効にし、かつデバイスが接続されている場合、マイクインジケータはボタン操作時または録画の開始／停止時にのみ点灯し、6 秒間の表示後に自動で消灯します。アイドル状態ではマイクが自動で低電力状態になり、バッテリーを節約します。録画開始時に自動でウェイクアップし、録画を開始します。(この機能はスマートフォンでの録画時のみサポートされます。)

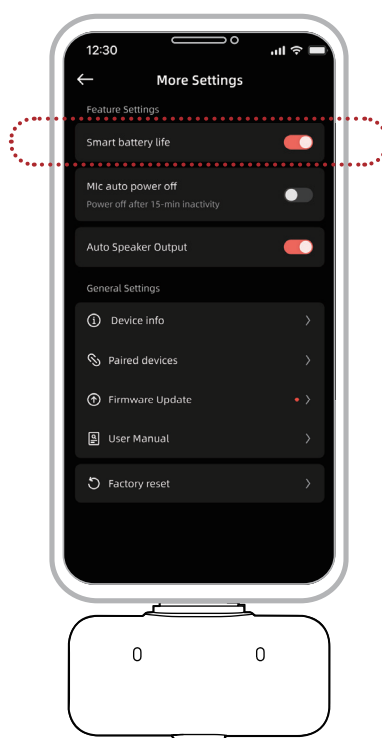

充電


■ 充電ケース

充電ケースを USB-C 電源ケーブルに接続して、システム全体を充電します。

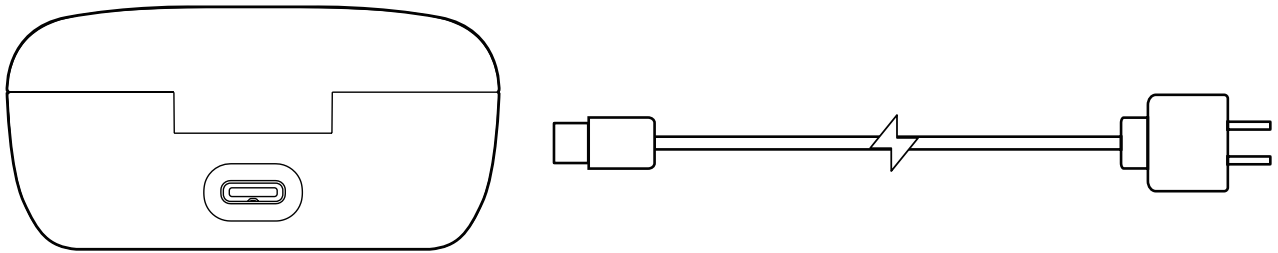

■ マイクの充電

USB-C 充電ケーブルを使用してマイクを充電することもできます。

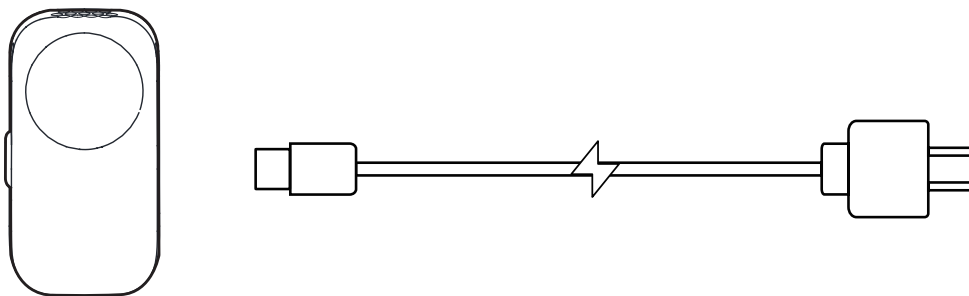

■ HollyAudio

HollyAudio アプリは、Google Play ストアと Apple App Store でダウンロードいただけます。下記の QR コードをスキャンしてアプリを入手することも可能です。



HollyAudio アプリは Hollyland ワイヤレスマイクに最適です。パラメーター設定やファームウェアアップデートなど、多彩なスマート機能を利用でき、マイクのパフォーマンスをシームレスに向上させます。



アプリ



対応 OS:iOS
12.0 以降



対応 OS:Android
8.0 以降

仕様

マイク感度	-37 dBV ± 2 dBV (1 KHz、94 dB SPL)
無線変調方式	GFSK 2 Mbps
無線伝送	2.4 GHz アダプティブ周波数ホッピング
伝送距離	マイク:200 m
マイク指向性	全指向性
周波数特性	20 Hz ～ 20 kHz
信号対雑音比	68 dB 以上
最大音圧レベル	120 dB SPL
サンプリングレート／ビット深度	48 kHz ／ 24 bit
バッテリー電圧	マイク:3.87 V 充電ケース:3.8 V
バッテリー容量	マイク:約 80 mAh 充電ケース:約 530 mAh
駆動時間	マイク:約 7 時間
充電回数	充電ケース:マイク 2 台を 2 回以上充電可能
充電時間	マイク:約 1.5 時間 充電ケース: 約 1.5 時間
充電温度	0 ～ 45 °C
動作温度	-20 ～ 60 °C
寸法	マイク:約 37.7 × 19.8 × 10 mm モバイル受信機:約 37 × 27 × 9.8 mm ケース:90 × 58 × 40 mm
重量	マイク:約 8.5 g モバイル受信機:約 5.9 g

サポート

製品の使用中に問題が発生した場合、またはサポートが必要な場合は、以下の方法で Hollyland サポートチームにお問い合わせください：

 Hollyland ユーザーグループ

 HollylandTech

 HollylandTech

 HollylandTech

 support@hollyland.com

 www.hollyland.com

声明：

すべての著作権は Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. に帰属します。Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. の書面による承認なしに、いかなる組織または個人も、文書または図解の一部または全部の内容を、複写、複製してはならず、またいかなる形式でも配布することはできません。

商標声明：

すべての商標は Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. が所有しています。

注記：製品バージョンのアップグレードやその他の理由により、本クイックガイドは随時更新されます。別途合意がない限り、本書は使用上のガイドとしてのみ提供されます。本書中のすべての記述、情報、および推奨事項は、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の保証も構成するものではありません。

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

中国製