


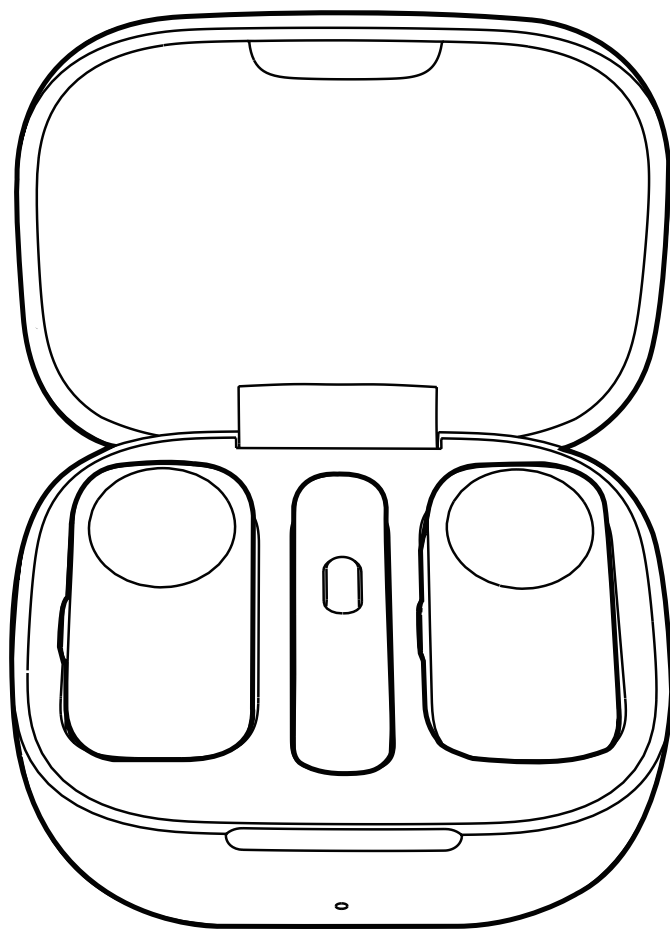

Microfone sem fio

LARK A2


Manual do usuário

Sumário

Visão geral do produto	1
Microfone.....	1
Receptor móvel.....	3
Estojo de carregamento	4
Modo de uso.....	5
Pareamento manual	6
Conexão com celular	7
Recursos	8
Carregamento	13
Estojo de carregamento	13
Carregamento do microfone	13
Informações do aplicativo	14
HollyAudio.....	14
Especificações.....	15
Suporte	16

Visão geral do produto

Microfone

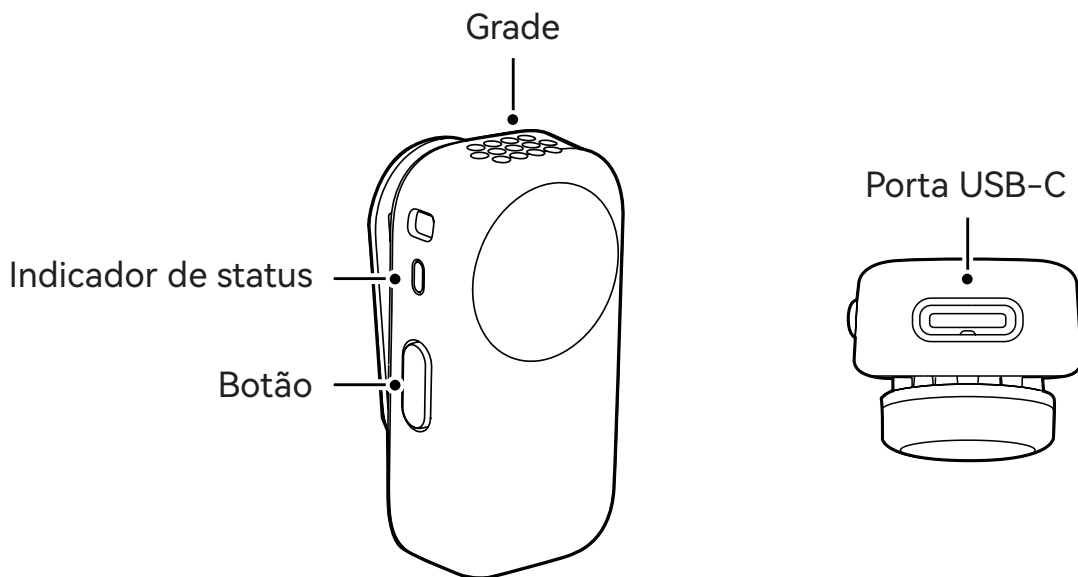

1. Grade

Use o microfone com a grade voltada para cima para garantir a captação ideal de som.

2. Funções dos botões

Ligar/Desligar: **Pressione e segure por 3 segundos** para ligar ou desligar o microfone. Quando colocado no estojo de carregamento desligado, o dispositivo ligará automaticamente e começará a carregar.

Emparelhamento: Com o microfone desligado, **pressione e segure por 6 segundos** para entrar no modo de pareamento.

Cancelamento de ruído: **Pressione uma vez** para ativar ou desativar o cancelamento de ruído.

Mudo: **Pressione duas vezes** para desativar ou ativar o som do microfone individual.

Controle de gravação: Quando conectado ao receptor móvel e usando o aplicativo de câmera nativo, **pressione três vezes** o botão para iniciar ou parar a gravação.

3. Porta USB-C

Use um cabo USB-C para carregar o microfone.

4. Descrição do indicador LED

 — —	Luz azul piscando lentamente	Não conectado	O microfone não está conectado
 - - - -	Luz azul piscando rapidamente	Modo de pareamento	O microfone está no modo de pareamento
 — — — —	Azul contínuo	Conectado	O microfone foi conectado com sucesso
 — — — —	Verde contínuo	Cancelamento de ruído	O cancelamento de ruído está ativado
 — — — —	Vermelho contínuo	Mudo	O microfone está mudo
 — — — —	Amarelo / Roxo contínuo	Identificação do Microfone	Mic 1 / Mic 2 identificado no aplicativo
 — — — —	Rosa contínuo	Atualização de firmware	Atualização de firmware em andamento

5. Descrição do indicador de bateria


Status de não carregamento

 — —	Luz vermelha piscando lentamente	0 % - 6 %
 — — — —	Verde ou azul contínuo	7 % - 100 %

Status de carregamento

 — — — —	Laranja contínuo	0 % - 94 %
 — — — —	Verde contínuo	95 % - 100 %

I Receptor móvel

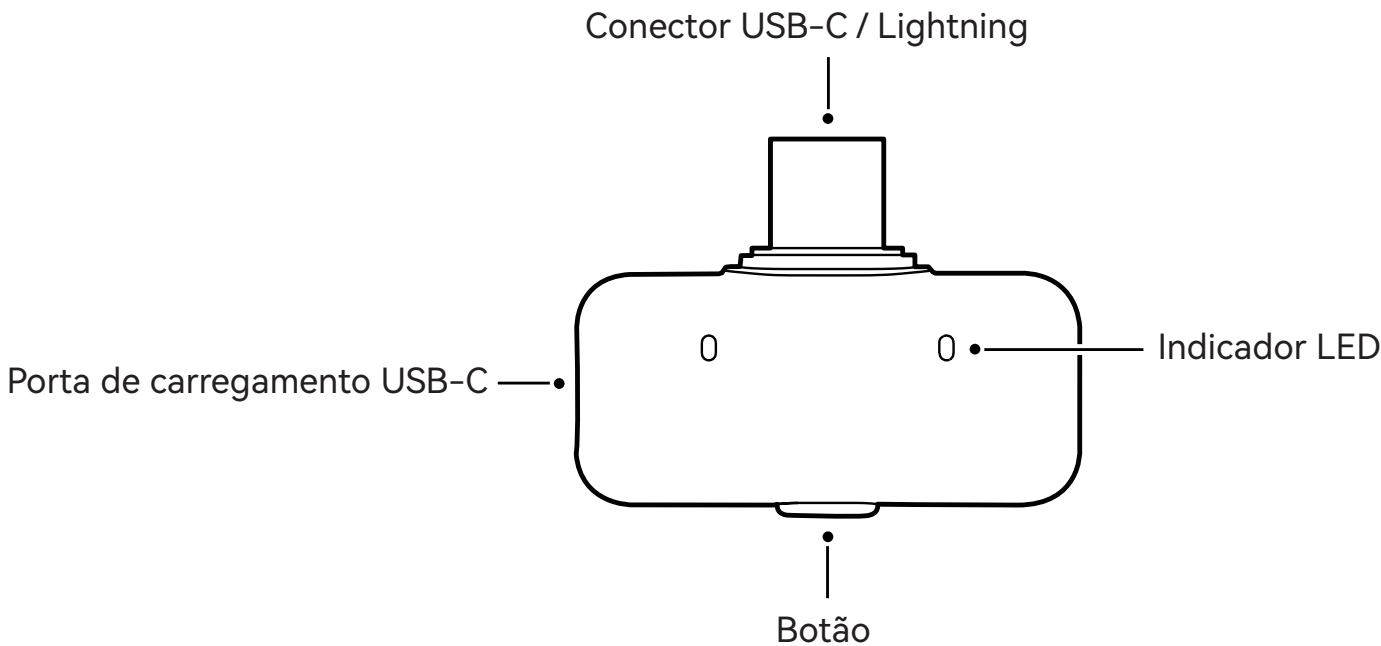

1. Conector USB-C / Lightning

Conecte o receptor a um celular.

2. Porta de carregamento USB-C

Use a porta de carregamento USB-C no receptor para carregar o dispositivo durante o uso.

3. Funções dos botões

Emparelhamento: **Pressione e segure o botão por 3 segundos** para entrar no modo de pareamento.

Cancelamento de ruído: **Pressione uma vez** para ativar ou desativar o cancelamento de ruído.


Silenciar Microfone 1: **Pressione duas vezes** para ativar/desativar o mudo do Microfone 1.

Silenciar Microfone 2: **Pressione três vezes** para ativar/desativar o mudo do Microfone 2.


4. Descrição do indicador LED

	Luz azul piscando lentamente	Não conectado	O receptor não está conectado
	Luz azul piscando rapidamente	Modo de pareamento	O receptor está no modo de pareamento
	Azul contínuo	Conectado	O microfone foi conectado com sucesso
	Verde contínuo	Cancelamento de ruído	O cancelamento de ruído está ativado
	Vermelho contínuo	Mudo	O microfone está mudo

■ Estojo de carregamento

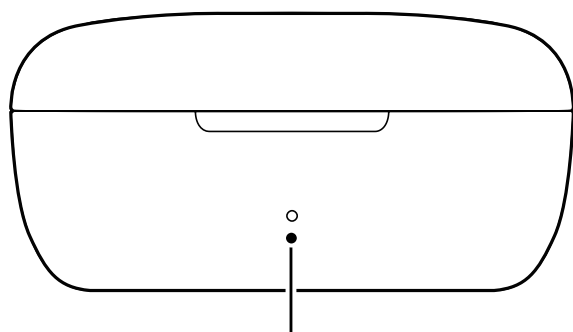

Indicador LED

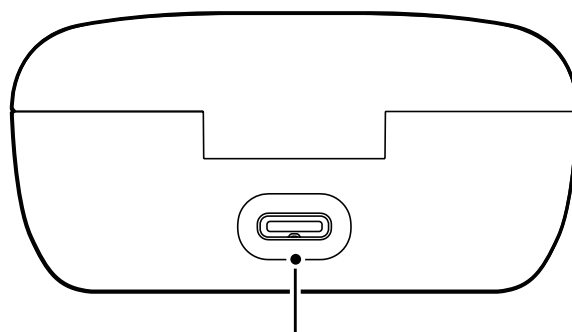

Porta USB-C

1. Porta de carregamento USB-C

Use a porta de carregamento USB-C para carregar o estojo de carregamento e todo o sistema.

2. Ligar/Desligar automático

O dispositivo liga automaticamente quando removido do estojo de carregamento e desliga quando colocado de volta no estojo.

3. Status da bateria

Status de não carregamento

 ----	Luz vermelha piscando rapidamente	0 % - 10 %
 —	Vermelho contínuo	11 % - 25 %
 —	Branco contínuo	26 % - 70 %
 —	Verde contínuo	71 % - 100 %


Status de carregamento

 —	Laranja contínuo	0 % - 97 %
 —	Verde contínuo	98 % - 100 %


Modo de uso

Para obter o melhor desempenho de captação de som, fixe o microfone com a grade voltada para cima.


Uso do microfone

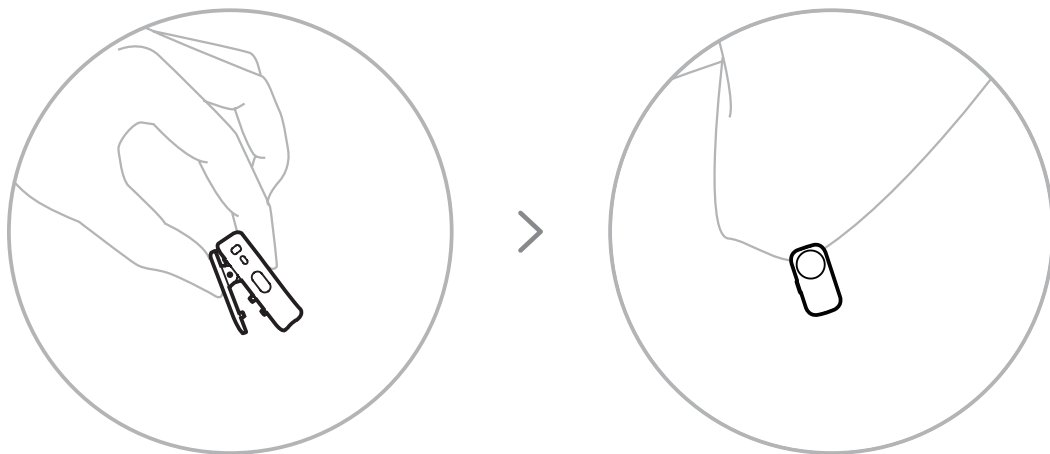

Instalação do protetor de vento peludo

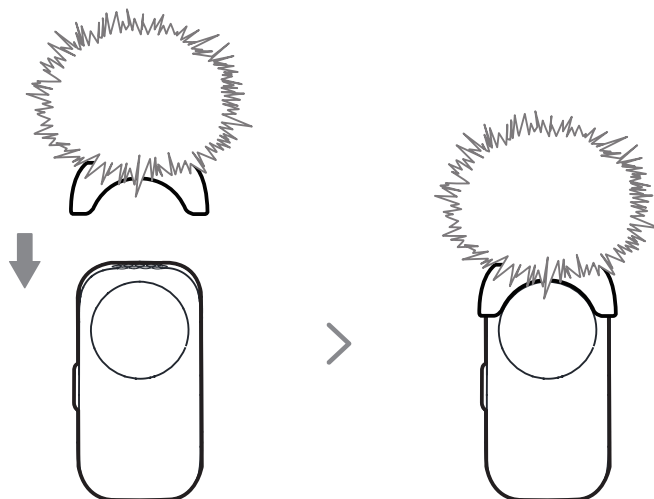

Pareamento manual

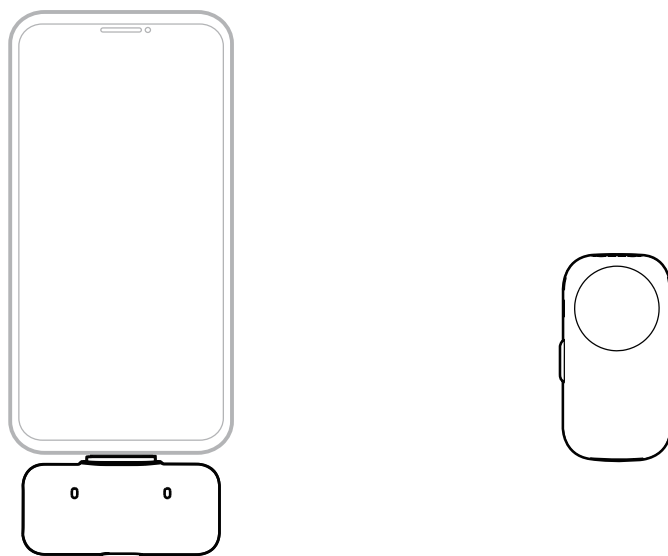

1. Conecte o receptor móvel à porta de carregamento do celular e, em seguida, pressione e segure por 3 segundos para entrar no modo de pareamento.
2. Com o microfone desligado, pressione e segure o botão para ligá-lo e continue segurando por mais 6 segundos para entrar no modo de pareamento.
3. Quando as luzes indicadoras no receptor móvel e no microfone ficarem azul ou verde contínuo, o pareamento foi bem-sucedido. (Os dispositivos já vêm pareados por padrão. Faça o pareamento manual apenas se a conexão automática falhar ou ao conectar novos dispositivos.)


Conexão com celular



Receptor móvel (USB-C)




Receptor móvel (Lightning)

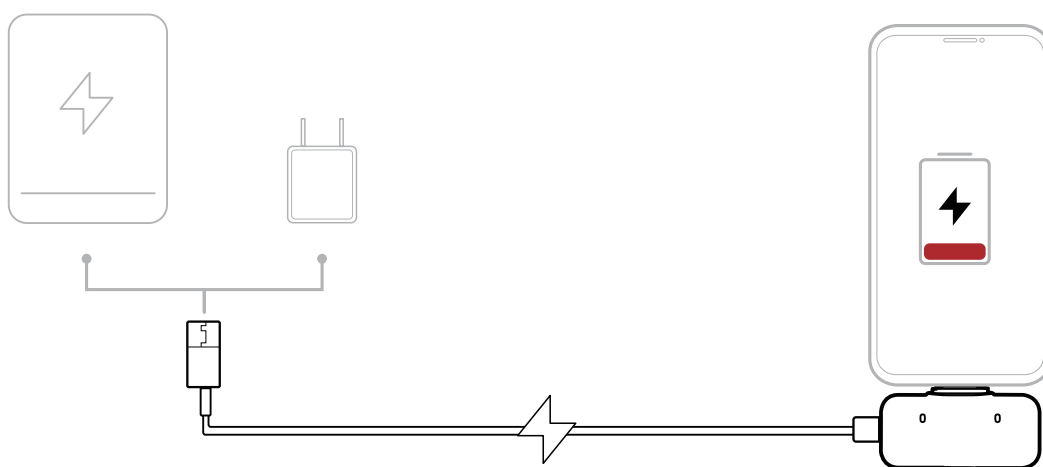

*Suporta o carregamento do celular por meio do receptor quando a bateria está fraca.


Recursos

Conecte o microfone e o receptor móvel ao celular e use o aplicativo HollyAudio para ajustar as configurações.

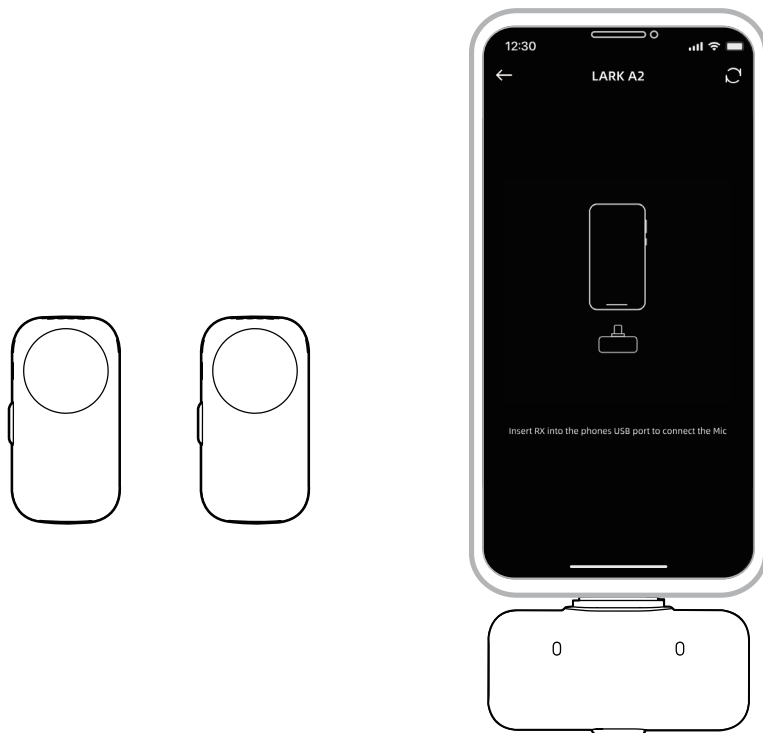


1. Cancelamento de ruído

Há três níveis disponíveis: Baixo (10 dB), Médio (15 dB) e Alto (20 dB). O padrão é Médio (15 dB).

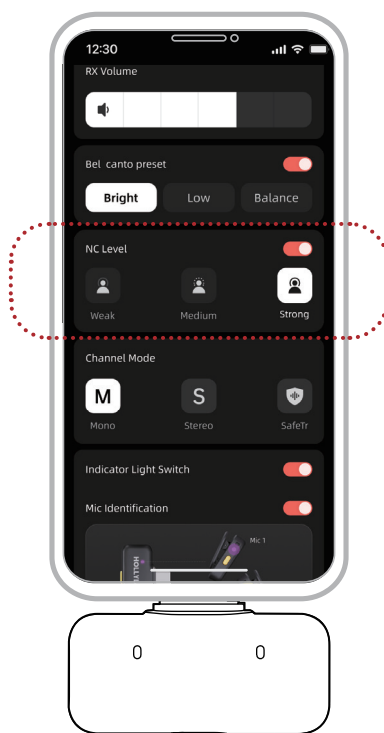


2. Ajuste de ganho de volume

Há 6 níveis de ganho disponíveis. O nível 6 é o máximo e a configuração padrão é o Nível 6.

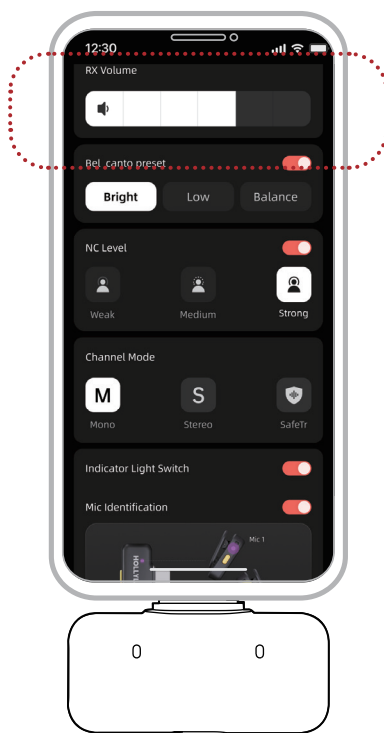


3. Modo de canal de áudio

O modo de canal de áudio inclui Estéreo, Mono e Faixa de segurança. O modo padrão é Mono. No modo Faixa de segurança, uma faixa de áudio é gravada no nível normal, enquanto a outra é reduzida em 6 dB para ajudar a evitar distorções.

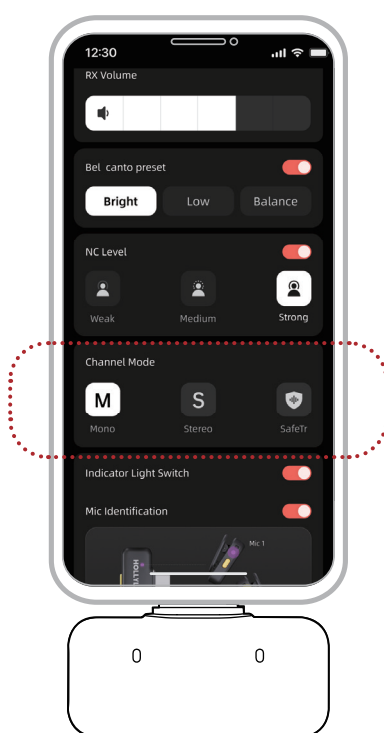


4. Ajuste de voz por IA

O ajuste de voz por IA inclui três modos: Equilibrado, Aquecido e Brilhante. O modo Equilibrado mantém a clareza vocal reduzindo a sibilância e ruídos indesejados.

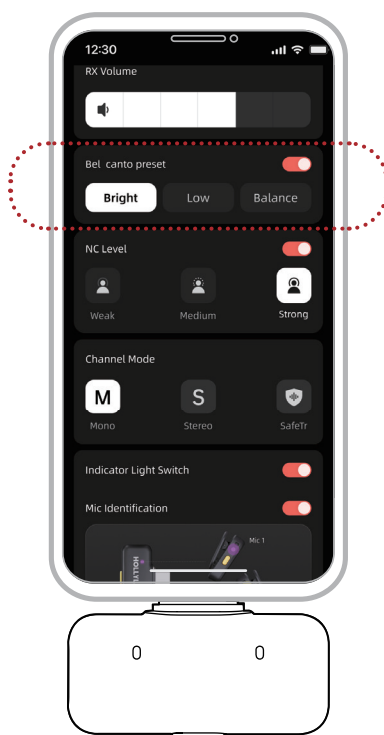



5. Identificação do Microfone

O Microfone 1 e o Microfone 2 são diferenciados por cores nos indicadores do microfone e do receptor móvel.

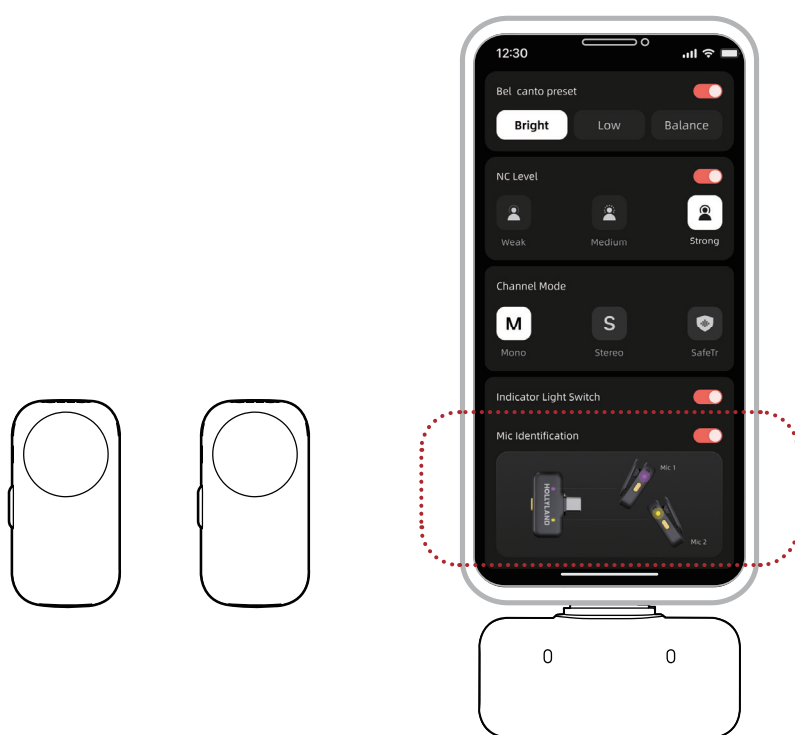



6. Controle do indicador do microfone

A luz indicadora do microfone pode ser ligada ou desligada.

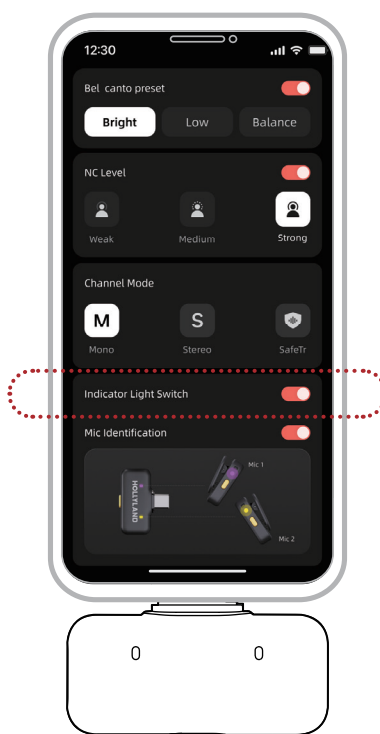



7. Desligamento automático

Quando o microfone não estiver conectado, ele desligará automaticamente após 15 minutos. Esta função está ativada por padrão.

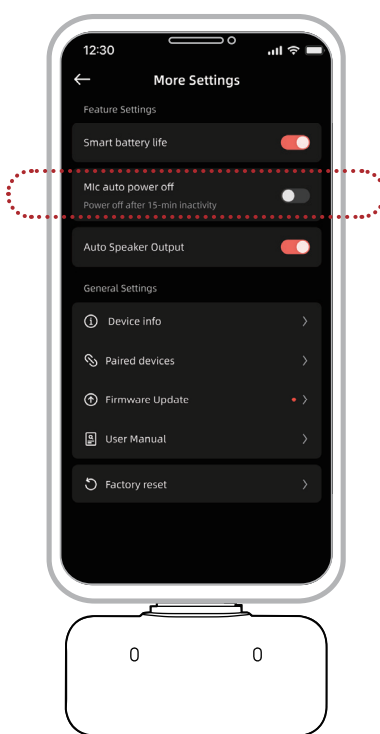

8. Economia de energia por IA


Quando o modo de economia de energia por IA está ativado e o dispositivo está conectado, a luz indicadora do microfone funciona da seguinte maneira: ela acende apenas durante as operações do botão ou quando a gravação é iniciada ou interrompida, permanece acesa por 6 segundos para indicação e depois apaga automaticamente. Quando ocioso, o microfone entrará automaticamente em um estado de baixo consumo de energia para economizar bateria. Após o início da gravação, ele sairá do modo de espera e começará a gravar automaticamente. (Este recurso é suportado apenas ao usar um celular para gravação.)

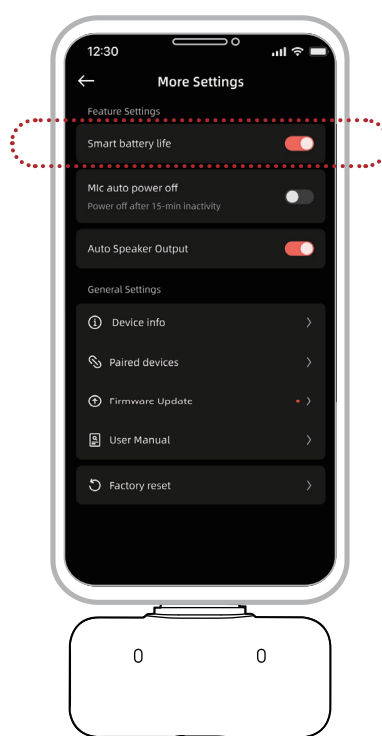

Carregamento


▀ Estojo de carregamento

Conecte o estojo de carregamento a um cabo de alimentação USB-C para carregar todo o sistema.

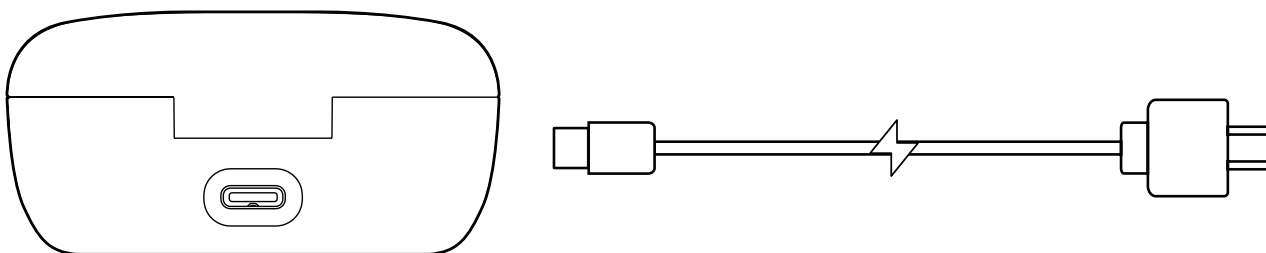

▀ Carregamento do microfone

Também é possível usar um cabo de carregamento USB-C para carregar o microfone.

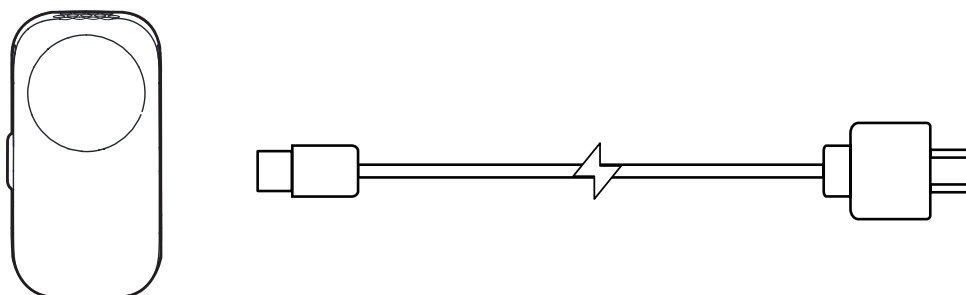

Informações do aplicativo

HollyAudio

O aplicativo HollyAudio está disponível para download na Google Play Store e na Apple App Store. Você também pode escanear o código QR abaixo para baixar o aplicativo.



O aplicativo HollyAudio é a combinação perfeita para microfones sem fio Hollyland. Com o aplicativo, você terá acesso a uma série de recursos inteligentes, como configurações de parâmetros e atualizações de firmware, que funcionam em conjunto de forma integrada para aprimorar o desempenho do seu microfone.



Aplicativo



Requer iOS
12.0 ou superior



Requer Android
8.0 ou superior

Especificações

Sensibilidade do microfone	-37 dBV $\pm$ 2dBV @ 1 kHz, 94 dB SPL
Modo de modulação sem fio	GFSK 2 Mbps
Transmissão sem fio	Salto de frequência adaptativo de 2,4 GHz
Alcance de transmissão	Microfone: 200 m
Padrão polar do microfone	Omnidirecional
Resposta de frequência	20 Hz ~ 20 kHz
Relação sinal-ruído	$\geq$ 68 dB
Nível máximo de pressão sonora	120 dB SPL
Taxa de amostragem e profundidade de bits	48 kHz / 24 bits
Tensão da bateria	Microfone: 3,87 V Estojo de carregamento: 3,8 V
Capacidade da bateria	Microfone: Aprox. 80 mAh Estojo de carregamento: Approx. 530 mAh
Tempo de operação	Microfone: Aprox. 7 horas
Ciclos de carregamento	Estojo de carregamento: > 2 recargas completas para 2 microfones
Tempo de carregamento	Microfone: Aprox. 1,5 hora Estojo de carregamento: Aprox. 1,5 horas
Temperatura de carregamento	0 ~ 45 °C
Temperatura de operação	-20 ~ 60 °C
Dimensões	Microfone: Aprox. 37,7 × 19,8 × 10 mm Mobile RX: Aprox. 37 × 27 × 9,8 mm ESTOJO: 90 × 58 × 40 mm
Peso	Microfone: Aprox. 8,5 g Mobile RX: Aprox. 5,9 g

Suporte

Caso encontre algum problema ao usar o produto ou precise de ajuda, entre em contato com a Equipe de Suporte da Hollyland usando os seguintes canais:

 Grupo de Usuários Hollyland

 HollylandTech

 HollylandTech

 HollylandTech

 support@hollyland.com

 www.hollyland.com

Declaração:

Todos os direitos autorais pertencem à Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Sem a aprovação por escrito da Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., nenhuma organização ou indivíduo pode copiar ou reproduzir, total ou parcialmente, qualquer conteúdo escrito ou ilustrativo e divulgá-lo de qualquer forma.

Declaração de marca registrada:

Todas as marcas registradas são propriedade da Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Observação: Devido a atualizações de versão do produto ou outros motivos, este Guia rápido será atualizado periodicamente. Salvo acordo em contrário, este documento é fornecido apenas como um guia de uso. Todas as representações, informações e recomendações contidas neste documento não constituem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, Edifício 5D, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China
Fabricado na China