



LARK M2

操作マニュアル

V1.0


はじめに

弊社製品をお選びいただき、誠にありがとうございます!ご使用前に、操作マニュアルをよくお読みください。ご体験をお楽しみください。詳細については、下のQRコードをスキャンしてご覧ください。




製品概要

送信機: 送信機

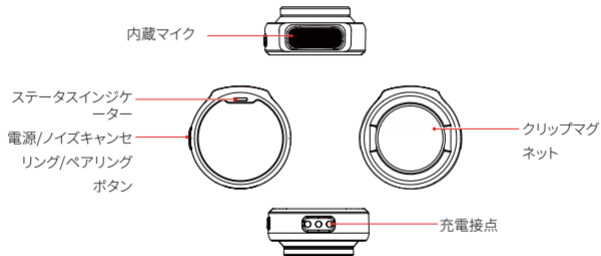


製品概要

スマートフォンバージョン受信機:受信機 (Lightning/USB-C)

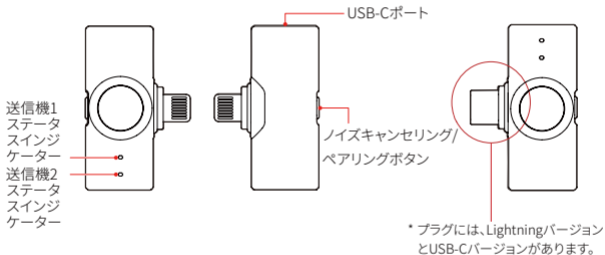


製品概要

カメラバージョン受信機:受信機

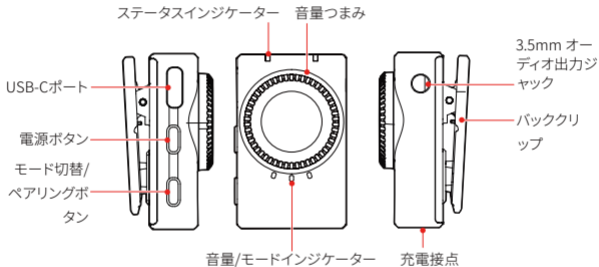


製品概要

スマートフォンバージョン受信機

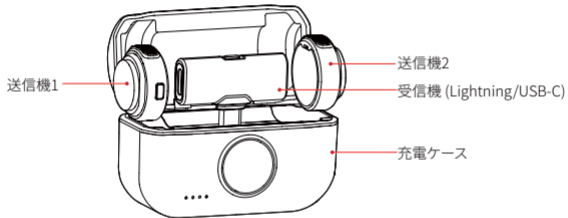

製品概要

カメラバージョン

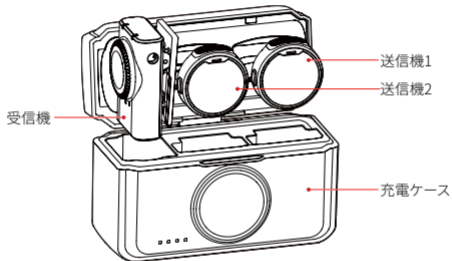


製品の使用法

スマートフォンバージョン受信機を初めて使用する場合

LARK M2を使い始める際には、箱から製品を取り出し、送信機の絶縁フィルムを取り外してから、充電ケースに戻してください。LARK M2は既にペアリングされた状態で出荷されているため、初めて使用する際には送信機と受信機が自動的にペアリングされます。

ステップ1: 充電ケースを開きます



ステップ2: スマートフォンに受信機を接続し、送信機を取り出します。するとマイクの電源が入り、自動的に接続されます。使用準備が整っていると、送信機と受信機の青色のライトが点灯します。




製品の使用法

カメラバージョンを初めて使用する場合

LARK M2を使い始める際には、箱から製品を取り出し、送信機と受信機の絶縁フィルムを取り外してから、充電ケースに戻してください。LARK M2は既にペアリングされた状態で出荷されているため、初めて使用する際には送信機と受信機が自動的にペアリングされます。

ステップ1: 充電ケースを開きます



ステップ2: スマートフォンに受信機を接続し、送信機を取り出します。するとマイクの電源が入り、自動的に接続されます。使用準備が整っていると、送信機と受信機の青色ライトが点灯します。

青色で
点灯



送信機

青色で
点灯




受信機


製品の使用法

送信機の配置

- ① 送信機の取付位置として襟が推奨されます。声大きい場合は、胸の上に取り付けることができます。バッククリップとクリップマグネットのどちらにも装着することができます。




- a. 襟の背後にクリップマグネットを配置し、襟の前面に磁石で送信機を固定します。



- b. 襟にバッククリップを通し、クリップで送信機を固定します。

製品の使用方法

- ② 首に送信機を固定できるように、クリップマグネット用LARK M2 Necklace Silicone Caseマグネットネックレスが付属しています。



- * できる限り最高の音質で録音するためには、送信機を正しく配置することが重要となります。マイクが布でカバーされていないことを確認してください。屋外で録音する際には、風や呼吸によって発生する不要なノイズを最小限に抑えるため、ウィンドスクリーンを使用するようお勧めします。

受信機の接続


- ① スマートフォンに受信機 (Lightning) を接続します



- ② スマートフォンに受信機 (USB-C) を接続します




- ③ 使用中に充電したい場合、受信機を通じてスマートフォンを充電することができます

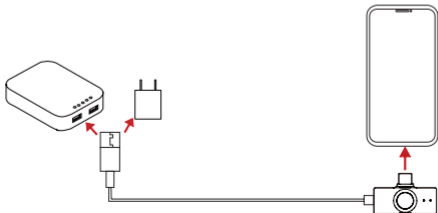

受信機の接続

カメラに受信機を接続する

1. バッククリップを使用し、ホットシュー/コールドシューにカメラに受信機を取り付けます。
2. 3.5mm TRS～TRSケーブルを使用して、カメラの3.5mmオーディオ入力ポートに、受信機の3.5mmオーディオ出力ポートを接続します。
3. 最高の音質で録音できるように、カメラの録音レベルを最小に設定し、受信機の出力音量レベルを中ほどに設定します。

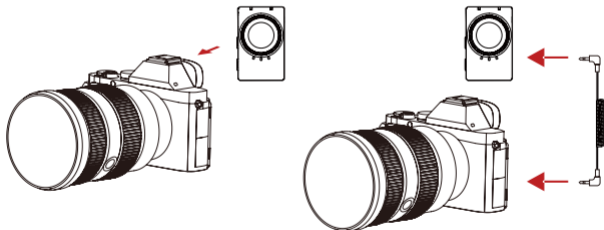


- * スマートフォンへの接続に使用するUSB-C～USB-CケーブルおよびUSB-C～Lightningケーブルは、オプションです。

製品の使用法

ノイズキャンセリング

送信機のノイズキャンセリングボタンを押すと、機能がオンまたはオフになります。ノイズキャンセリングがオンになると、送信機ステータスインジケータが緑に変化します。




スマートフォンバージョン受信機のノイズキャンセリングボタンを押すと、機能がオンまたはオフになります。ノイズキャンセリングがオンになると、受信機ステータスインジケータが緑に変化します。



ビデオ録画のコントロール

スマートフォンでのビデオ撮影中に、送信機のボタンを2回押すと、録画が開始または停止します。




*この機能は、スマートフォンのカメラアプリが、音量キーで録画をコントロールする機能をサポートしている場合にのみ動作します。

音量調整 (カメラバージョン受信機のみ)

工場出荷時には音量が中レベルに設定されています。このレベルは、高、中、低の3段階に切り替えることができます。

製品の使用法



音量つまみを時計回りに 音量つまみを反時計回りに
回すと、音量が上がります。回すと、音量が下がります。

音量ロック (カメラバージョン受信機のみ)



電源ボタンをダブルクリックするだけで、カメラバージョン受信機の現在の音量レベルがロックされます。

再度音量を調整したい場合、もう一度電源ボタンをダブルクリックして音量ロックを解除してください。

モードの切り替え (カメラバージョン受信機のみ)

スマートフォンと接続: 緑色のライトが点灯したままになります。モノラルモードのみをサポートします。

カメラと接続: ステレオモードの場合、青いライトが点灯します。モノラルモードの場合、緑のライトが点灯します。

受信機のモード切替ボタンを押すだけでモードが切り替わります。




充電と保管

自動充電

送信機のステータスインジケータが赤でゆっくり点滅するか、受信機のステータスインジケータが両方とも赤色で速く点滅した場合、充電ケースに入れると、自動的に充電が開始します。充電中はオレンジ色で点灯します。充電が完了すると、緑で点灯します。

手動充電

送信機のステータスインジケータが赤でゆっくり点滅している場合、磁気充電器で送信機を充電することができます。充電中はオレンジ色で点灯します。充電が完了するとライトが緑で点灯し、30分後に消灯します。




カメラバージョン受信機で両方のステータスインジケータが赤の速い点滅に変化した場合、充電ケーブルで受信機を充電することができます。充電中はオレンジ色で点灯します。充電が完了するとライトが緑で点灯し、30分後に消灯します。



充電と保管

使用後は、すみやかに充電ケースに受信機と送信機を戻して保管し、充電してください。



充電ケースインジケータLEDの説明

1個のLEDが点灯	バッテリー残量25%
2個のLEDが点灯	バッテリー残量50%
3個のLEDが点灯	バッテリー残量75%
4個のLEDが点灯	バッテリー残量100%
1個のLEDが赤で点灯	バッテリー残量が少ないため、受信機と送信機を充電できません
USB経由で接続している場合に、1個のLEDが点滅	充電中です
4個のLEDが順次点灯	充電ケースがアップデート済み

製品の使用中に何か問題や助けが必要な場合は、下記の技術サポートチームにご連絡ください:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

宣言文:

すべての著作権は、Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. に帰属します。Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. の書面による承認がない限り、いかなる組織または個人も、いかなる形式でも、書面または図解コンテンツの一部または全部をコピーまたは複製したり配布することはできません。

商標に関する宣言文:

すべての商標は、Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. に帰属します。

注意: 本操作マニュアルは、製品のバージョンアップグレードなどの理由により、随時更新されます。本書は、特段の合意がない限り、使用上の手引きとしてのみ提供されるものです。本書に記載されているすべての表現、情報、推奨事項は、明示または黙示を問わず、いかなる種類の保証を行うものではありません。

Lark Sound

Lark Soundアプリは、Xiaomi、Huawei、Apple App Storeからダウンロードできます。下のQRコードをスキャンしても、アプリをダウンロードすることができます。



Lark Sound

Lark Soundアプリは、Hollylandワイヤレスマイクに最適なアプリです。マイクとシームレスに連携するこのアプリを使用すると、パラメータの設定やファームウェアのアップデートなど、性能を向上させる種々のスマート機能にアクセスできます。



iOS 12.0以降が必要



Android 8.0以降が必要



HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F,5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Made in China

P/N : 3003080427