



# MARS 400S PRO

คู่มือผู้ใช้

V1.0.0

สำหรับคู่มือผู้ใช้โดยละเอียดฉบับล่าสุด โปรดดาวน์โหลดจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:  
[www.hollyland-tech.com/support/Download](http://www.hollyland-tech.com/support/Download)




**HOLLYVIEW**

ควบคุมดูแลโดย Hollyland




## การตั้งค่าทั่วไป

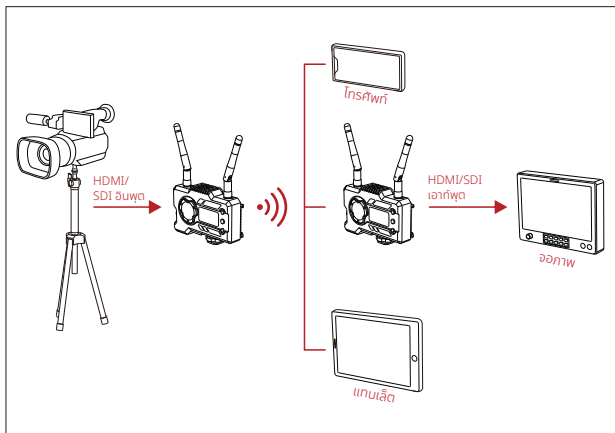


### การตั้งค่า 1 TX-1 RX

## การตั้งค่าทั่วไป

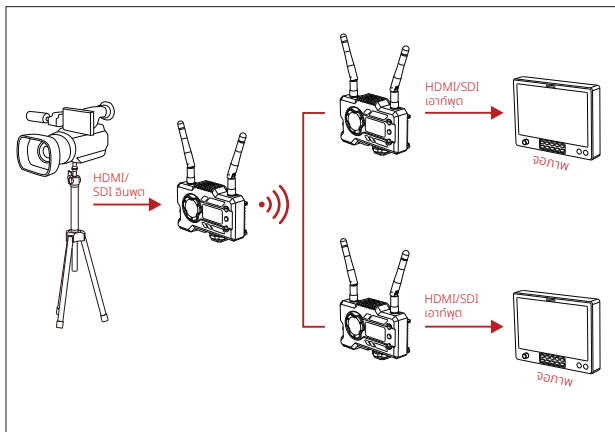


### การตั้งค่า 1 TX-2 RX

# ส่วนอินเทอร์เฟซของผลิตภัณฑ์

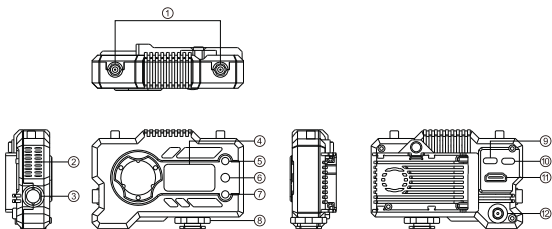

A

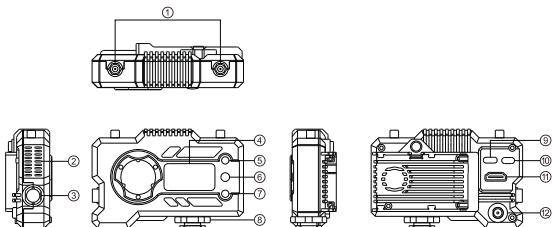

B

## ส่วนอินเทอร์เฟซของผลิตภัณฑ์

### A ตัวส่ง


- ① อินเทอร์เฟซสำหรับเสาอากาศ
- ② ช่องระบายอากาศของพัดลม
- ③ SDI เอาท์พุท
- ④ จอแสดงผลแบบ OLED
- ⑤ ขึ้น
- ⑥ ตกลง
- ⑦ ลง
- ⑧ โคลด์ชู
- ⑨ อินเทอร์เฟซสำหรับ USB Type-C
- ⑩ สวิตช์ไฟ
- ⑪ HDMI อินพุต
- ⑫ DC อินพุต

### B ตัวรับ

- ① อินเทอร์เฟซสำหรับเสาอากาศ
- ② ช่องระบายอากาศของพัดลม
- ③ SDI เอาท์พุท
- ④ จอแสดงผลแบบ OLED
- ⑤ ขึ้น
- ⑥ ตกลง
- ⑦ ลง
- ⑧ โคลด์ชู
- ⑨ อินเทอร์เฟซสำหรับ USB Type-C
- ⑩ สวิตช์ไฟ
- ⑪ HDMI เอาท์พุท
- ⑫ DC อินพุต



# การติดตั้ง

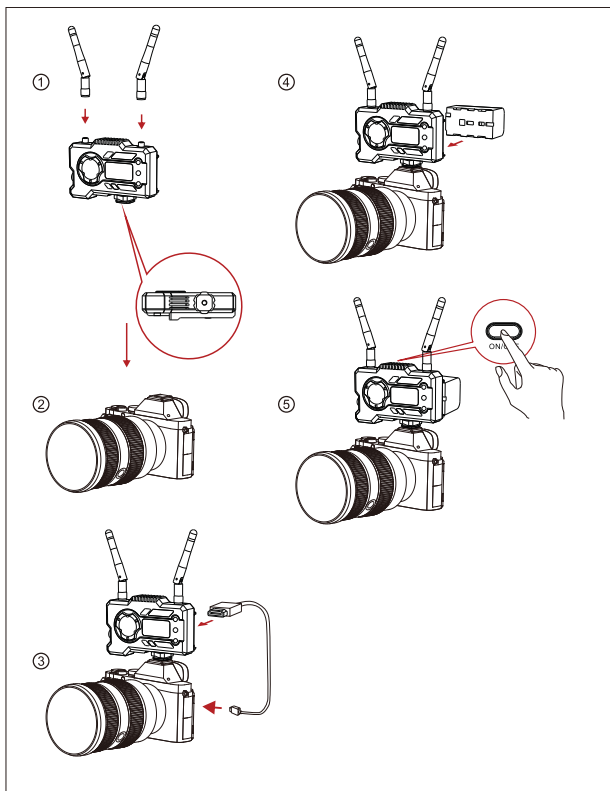

## การติดตั้ง

- ① ติดตั้งเสาอากาศตามที่แสดงไว้
- ② ยึดโคลด์ยูเข้ากับรูสกรูขนาด 1/4 ที่ด้านล่างของตัวส่ง แล้วติดตั้งเข้ากับกล่อง
- ③ เชื่อมต่อ HDMI อินพุต หรือ SDI อินพุต ของตัวส่งเข้ากับกล่องด้วยสาย HDMI หรือ SDI
- ④ เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ (รองรับแบตเตอรี่ NP-970 หรือแบตเตอรี่ซีดีเดียวกัน)
- ⑤ เปิดอุปกรณ์

# คู่มือฉบับย่อ


## ■ เข้าสู่เมนู

กดปุ่ม "ตกลง" ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซของเมนูหลัก คลิกปุ่ม "ขึ้น" และ "ลง" เพื่อสลับตัวเลือกเมนู คลิก "ตกลง" เพื่อยืนยัน

## ■ เปลี่ยนช่อง

กดปุ่ม "ขึ้น/ลง" บนตัวส่งหรือตัวรับเพื่อเปลี่ยนช่องปัจจุบัน กด "ตกลง" เพื่อยืนยันหมายเลขช่อง จากนั้นช่องของตัวรับและตัวส่งจะเปลี่ยนพร้อมกันโดยอัตโนมัติ

## ■ พูลสตรีมจากตัวรับ

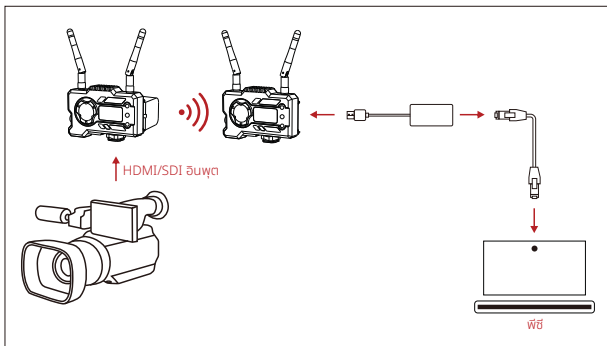

1. ยืนยันว่ามีรูปแบบวิดีโอแสดงทั้งบนตัวส่งและตัวรับ ใช้ตัวแปลง Type-C เป็น Lan เพื่อเชื่อมต่อแล็ปท็อปและ RX
2. ไปที่การตั้งค่าเครือข่ายบนแล็ปท็อปและตั้งค่าเป็นโหมด DHCP
3. ไปที่ซอฟต์แวร์ไลฟ์สตรีมของคุณ เช่น VLC Player, OBS Studio, Vmix เป็นต้น และเปิดแหล่งสัญญาณวิดีโอเครือข่ายผ่าน RTSP URL: <rtsp://192.168.218.25:5554>

## การดาวน์โหลดแอปและการเชื่อมต่อ

### 1. ดาวน์โหลดแอป "HollyView"









### 2. วิธีการเชื่อมต่อ:

เข้าสู่อินเตอร์เฟซการเชื่อมต่อ WiFi ของโทรศัพท์มือถือ และค้นหา WiFi ที่ชื่อว่า "HLD + DEVICE ID" และป้อนรหัสผ่าน WiFi เพื่อทำการเชื่อมต่อ (รหัสผ่านเริ่มต้นจากโรงงานคือ: 12345678) หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ คุณจะสามารถบนอินเทอร์เน็ตผ่านแอปได้

## การสนับสนุนทางเทคนิค







หากพบปัญหาในการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือต้องการความช่วยเหลือใด ๆ โปรดติดต่อตามช่องทางเหล่านี้เพื่อรับการสนับสนุนทางเทคนิคเพิ่มเติม:

-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  [support@hollyland-tech.com](mailto:support@hollyland-tech.com)
-  [www.hollyland-tech.com](http://www.hollyland-tech.com)







-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  support@hollyland-tech.com
-  www.hollyland-tech.com

**Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.**

---

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou, Shiyan, Baoan District Shenzhen, China