





LARK MAX 2

4 Mikrofon & 1 RX
Panduan Pantas

Manual Pengguna



Kaedah Pemakaian

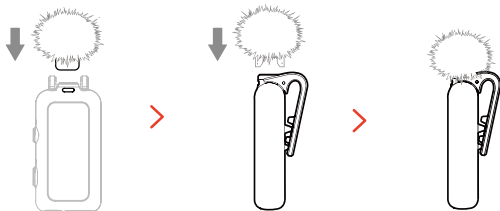


Pemasangan Aksesori

Pemasangan Aksesori Magnet




Pemasangan USB-C ke Penyesuai 3.5mm

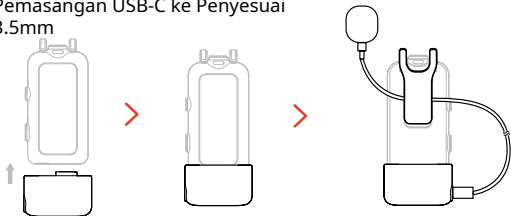


*Ketatkan kabel penyesuai di dalam klip belakang mikrofon untuk mengelakkannya daripada tercabut secara tidak sengaja.

Keserasian Peranti

RX USB-C boleh menyambung ke telefon mudah alih dan kamera tindakan.

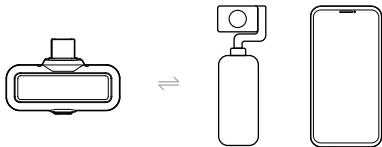


RX Kamera boleh menyambung ke telefon mudah alih, kamera dan kamera tindakan.

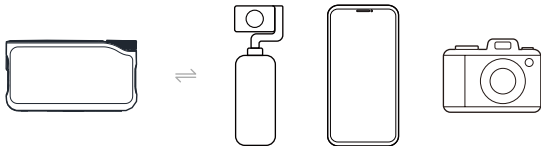


Kaedah Sambungan Kamera 1

Sambungkan ke kamera menggunakan aksesori pendakap atas (dijual berasingan).

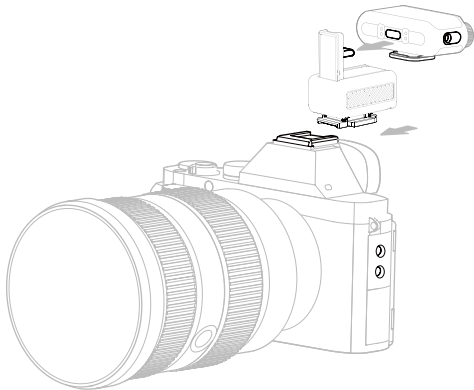


Kaedah Sambungan Kamera 2

Sambungkan kamera menggunakan kabel.

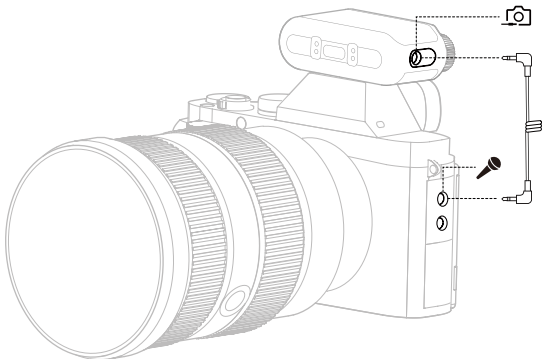


Kaedah Sambungan untuk Telefon dan Kamera Tindakan



*Kamera RX bersambung ke peranti di atas melalui kabel USB-C ke USB-C.

4 Mikrofon & 1 Sambungan RX

RX USB-C dan RX kamera setiap satu boleh berpasangan dengan sehingga 4 mikrofon serentak.



RX USB-C




Kamera RX



Mikrofon 1



Mikrofon 2



Mikrofon 3



Mikrofon 4

* Pemantauan wayarles tidak tersedia dalam mod 4 Mikrofon & 1 RX.

Tetapan yang Disyorkan

1



Nilai "+16" menunjukkan tahap perolehan output RX kamera semasa.

2




OUT: Kelantangan Output Kamera.
IN: Kelantangan Rakaman Kamera.



*Selepas mengkonfigurasi Tetapan yang Disyorkan, jika tahap audio dianggap terlalu kuat atau terlalu senyap, laraskan perolehan output RX dengan sewajarnya menggunakan tombol kawalan.

Penyegerakan Masa

1. Sambungkan kamera RX ke telefon anda menggunakan kabel USB-C ke USB-C atau USB-C ke Lightning.
2. Lancarkan aplikasi LarkSound pada telefon anda. Setelah antara muka dimuatkan, kamera RX akan mengemas kini secara automatik jam masa nyata tempatan.



Sambungan Telefon




Penyegerakan Masa


Rakaman Rantaian Penuh 32-bit

1. Hanya serasi dengan peranti rakaman 32-bit melalui sambungan USB-C.
2. Apabila merakam dengan perisian pengeditan, tetapkan kedalaman pensampelan kepada apungan 32-bit.
3. Tiada konfigurasi kedalaman pensampelan diperlukan apabila menggunakan apl rakaman asli peranti.

Penggunaan dengan Telefon (USB-C)

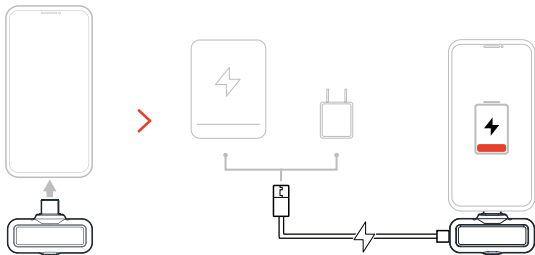


Penggunaan dengan Telefon (Lightning)

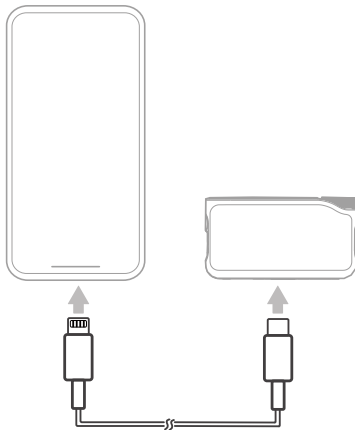


* Serasi dengan siri iPhone 14 dan model terdahulu sahaja.

Mikrofon

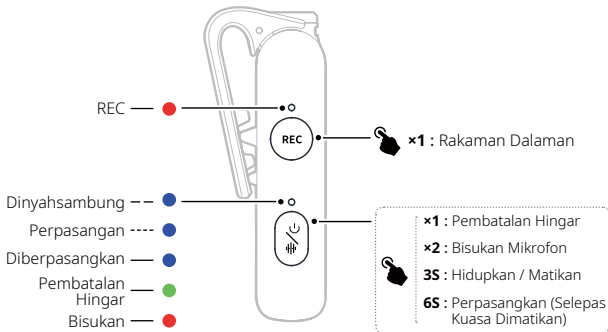


Penerima USB-C (RX)

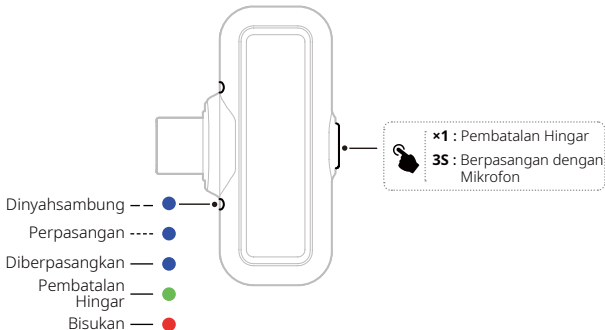

Penerima Kamera (RX)



Jek Output
TRS 3.5mm



×1 : Buka kunci / Kunci
Skrin

×2 : Bisukan Mikrofon

3S : Hidupkan /
Matikan

6S : Berpasangan
dengan Mikrofon



Jek Fon kepala
3.5mm TRS



×1 : Masuk ke Menu



×1 : Kembali




Bekas Pengecasan



3S :

Masuk ke Mod
Bluetooth

Letakkan semua peranti
dalam bekas untuk
mendayakan Mod
Bluetooth.

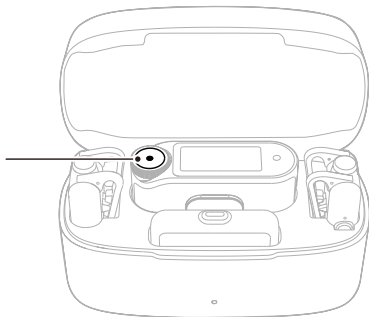

*Sambung ke Apl LarkSound dalam Mod Bluetooth.

Maklumat Aplikasi

LarkSound

Apl LarkSound tersedia untuk dimuat turun di Xiaomi, Huawei dan Apple App Store. Anda juga boleh mengimbas kod QR di bawah untuk memuat turun apl.



Apl LarkSound adalah padanan yang sempurna untuk mikrofon wayarles Hollyland. Dengan apl tersebut, anda akan mempunyai akses kepada pelbagai ciri pintar, seperti konfigurasi parameter dan kemas kini perisian tegar, yang berfungsi bersama dengan lancar untuk meningkatkan prestasi mikrofon anda.



Memerlukan iOS 12.0 ke atas



Memerlukan Android 8.0 ke atas



Apl

Sokongan

Jika anda menghadapi sebarang masalah semasa menggunakan produk atau memerlukan sebarang bantuan, sila hubungi Pasukan Sokongan Hollyland melalui cara berikut:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

Pernyataan:

Semua hak cipta adalah milik Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Tanpa kelulusan bertulis daripada Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., tiada organisasi atau individu dibenarkan menyalin atau mengeluarkan semula sebahagian atau keseluruhan kandungan bertulis atau ilustrasi dan menyebarkannya dalam apa jua bentuk.

Pernyataan Tanda Dagangan:

Semua tanda dagangan dimiliki oleh Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota: Disebabkan oleh naik taraf versi produk atau sebab-sebab lain, Panduan Pantas ini akan dikemas kini dari semasa ke semasa. Melainkan dipersetujui sebaliknya, dokumen ini disediakan sebagai panduan untuk kegunaan sahaja. Semua perwakilan, maklumat dan cadangan dalam dokumen ini tidak membentuk waranti dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Buatan China

P/N: 3003080753