


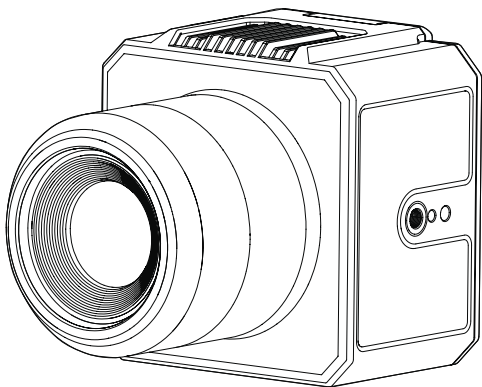

VenusLiv Air

Краткое руководство

V1.0.0

Введение

Благодарим вас за покупку камеры Hollyland VenusLiv Air. Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с этим кратким руководством.

RU Внимательно прочтите настоящее Краткое руководство. Желаем вам приятных впечатлений. Чтобы получить информацию из Краткого руководства на других языках, отсканируйте приведенный ниже QR-код.



Информация о приложении

VenusCam (мобильное приложение)

VenusCam — это специализированное мобильное приложение, предназначенное для камер Hollyland для прямых трансляций.


Оно позволяет просматривать прямую трансляцию, а также управлять камерой удаленно по беспроводной сети.



HollyStudio (приложение для ПК)


HollyStudio — это официальное приложение для ПК, предназначенное для камер Hollyland для проведения прямых трансляций. В дополнение к базовому управлению параметрами камеры он предлагает набор профессиональных функций, включая: зеленый экран (хромакей), наложение изображений, улучшение кожи, импорт и управление изображениями. Эти инструменты дадут вам возможность легко и просто создавать высококачественный контент профессионального класса для прямых трансляций.



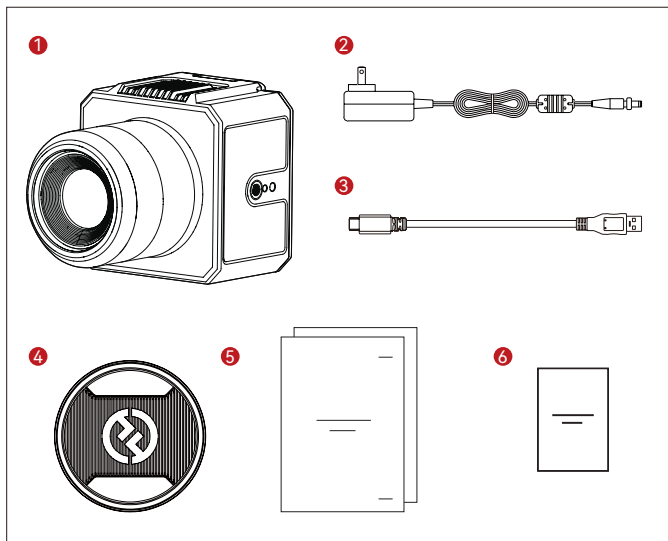

Комплектация	Количество
① VenusLiv Air	1
② Адаптер питания 12 В/2 А	1
③ Кабель USB-C — USB-A (3 м)	1
④ Крышка объектива	1
⑤ Краткое руководство и карточка с информацией о соответствии нормативным требованиям	1
⑥ Гарантийный талон	1

Примечание: количество зависит от конфигурации и фактического списка приобретенного оборудования.

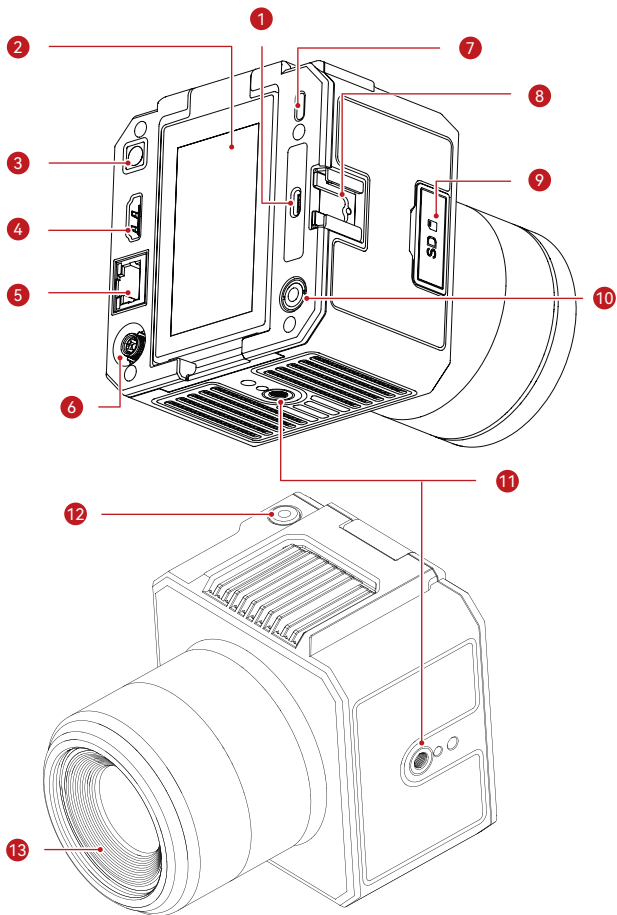


Номер	Описание функций
1	Цифровой аудиоинтерфейс Вход беспроводного микрофона (поддержка только микрофонов серии Hollyland Lark).
2	Сенсорный экран Поддерживает смахивание вниз, смахивание вверх, смахивание влево/вправо для возврата и выполнение операций нажатием.
3	Кнопка питания - Нажмите для включения, нажмите и удерживайте (3 с) для выключения. Индикатор состояния (красный, зеленый) - Горит зеленым: нормальное состояние - Медленно мигает зеленым: выполняется инициализация камеры - Горит красным: ненормальное состояние камеры (например, сбой хранилища данных, хранилище данных заполнено, низкий уровень заряда батареи) - Медленно мигает красным: обновление встроенного ПО
4	Выход HDMI Для подключения ТВ, карты захвата, видеомикшера и т. п. Расширенный режим: вывод только аудио- и видеопотоков (без пользовательского интерфейса)
5	Порт Ethernet Подключение к локальной сети.
6	Вход постоянного тока Подача питания. Используйте комплектный адаптер питания во избежание повреждения камеры.

Номер	Описание функций
7	Порт USB-C (для UVC) Подключите камеру к компьютеру с помощью кабеля USB 3.0. • Использование кабеля младшей версии, чем USB 3.0, может вызвать проблемы с отображением видео.
8	Крепление Cold Shoe (холодный башмак) Фиксация внешних устройств с помощью стандартного разъема камеры Cold Shoe (холодный башмак).
9	Гнездо SD карты Установка стандартной карты SD. • Используйте карту SD с рейтингом чтения/записи класса 10, V10 или выше.
10	Гнездо 3,5 мм Подключение микрофонов или устройств линейного входа с разъемами TRS.
11	Резьбовое отверстие ¼ дюйма Фиксация камеры. Закрепите камеру на штативе с помощью резьбового отверстия 1/4 дюйма. Есть два способа крепления: вертикальный и горизонтальный.
12	Кнопка «ЭФИР» Нажмите один раз, чтобы записать видео или сделать фото.
13	Объектив Оптический объектив 4K

Использование камеры


Подключите питание

Подключите камеру с помощью комплектного адаптера питания 12 В/2 А согласно схеме.




Включите камеру

Нажмите для включения, нажмите и удерживайте (3 с) для выключения.




Подключите к компьютеру

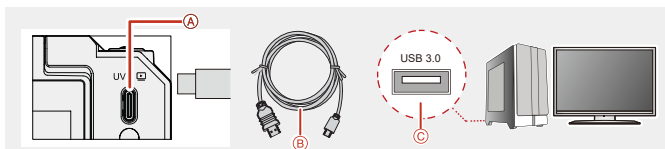

*Примечание: используйте комплектный кабель USB 3.0. Использование кабеля со сниженными техническими характеристиками может вызвать неполадки при выводе видео.


Подключите камеру к монитору с помощью кабеля HDMI

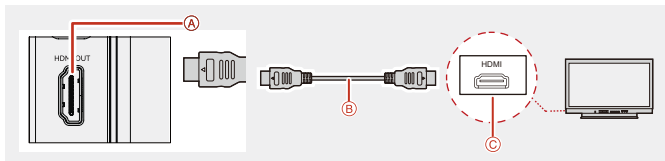


Использование аксессуаров

Присоедините к штативу

1. Откройте зажим штатива и снимите быстросъемную пластину.




2. Присоедините быстросъемную пластину к резьбовому отверстию 1/4 дюйма на камере, затем закрепите пластину на штативном креплении.

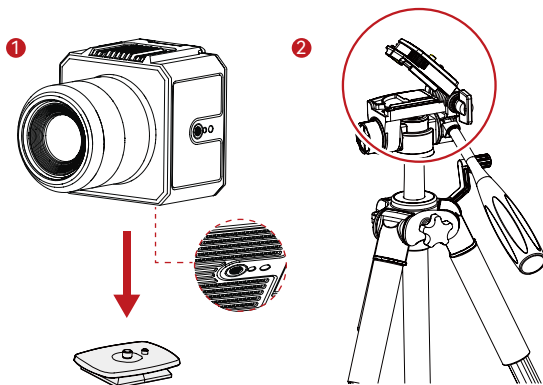

Использование аксессуаров



Подключите микрофон Hollyland

- Этот разъем предназначен для подключения только микрофонов Hollyland (другие бренды не поддерживаются).

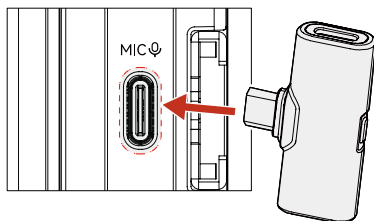

Вставьте карту SD

- Вставьте карту SD до щелчка. Убедитесь, что карта вставлена правильно, во избежание неполадок.



- Чтобы вытащить карту SD, аккуратно нажмите на нее для автоматического извлечения.

Характеристики

Тип	Позиция	Описание
Основные параметры	Модель	VenusLiv Air
	Вес	660 г (+/- 100 г), только корпус камеры
	Размеры	Д x Ш x В: 134 x 97 x 101 (+/-5 мм)
	Фокус	Гибридная автофокусировка (фазовая + контрастная), поддержка непрерывной фокусировки
	Сенсор	1/1,3 дюйма
	Эффективные пиксели	50 мегапикселей
	Объектив	• Оптический объектив 4К с фиксированным фокусом • Эквивалентное фокусное расстояние 25 мм • Апертура F1.05 (эквивалент F3.6) • Зум 4x • Поле обзора: По диагонали: 84° По горизонтали: 70° По вертикали: 55°
	Порты	• ВХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА: 5,5 x 2,1 мм • ВЫХОД HDMI: HDMI 2.0 • USB-C: USB 3.0 • USB-C: Цифровое аудио • Гнездо 3,5 мм • Гнездо для карты SD • Сетевой порт RJ45
	Кнопки	• Кнопка питания • Кнопка «ЭФИР»
	Форматы вывода видео	• Запись 3840 x 2160/ 2160 x 3840 (30 к/с) 1920 x 1080/ 1080 x 1920 (30 к/с) 1280 x 720/720 x 1280 (30 к/с) • UVC (NV12) 3840 x 2160 (30 к/с) 1920 x 1080 (30/60 к/с) • Выход HDMI 1920 x 1080 (60 Гц)
	Сенсорный экран	TFT-дисплей с диагональю 3,0 дюйма, 480P
	Аудиовход	Беспроводной микрофон UAC, 3,5 мм разъем для аналогового микрофона/линейного входа
	Аудиовыход	HDMI, цифровой аудиовыход UAC

Характеристики

Тип	Позиция	Описание
Беспроводной	Wi-Fi + Bluetooth	Двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 ГГц + 5 ГГц, Bluetooth 5.0
Электрический	Потребляемая мощность	Макс. 10 Вт
	Входное напряжение пост. тока	12 В, 2 А
Температура	Температура эксплуатации	От -10 °С до 40 °С
	Температура хранения	От -10 °С до 60 °С

Меры безопасности

Внимание!

При несоблюдении следующих мер предосторожности вы можете получить тяжелые травмы или погибнуть в результате поражения электрическим током или пожара, а также может быть повреждено устройство VenusLiv Air. Перед использованием камеры и аксессуаров проверьте их на отсутствие повреждений. В целях обеспечения безопасности можно использовать только аксессуары Hollyland, входящие в комплект поставки камеры, или приобретенные оригинальные аксессуары. Использование любых других деталей, аксессуаров или зарядных устройств, не рекомендованных Hollyland, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные использованием несанкционированных аксессуаров. Сведения об одобренных аксессуарах см. на официальном веб-сайте Hollyland по адресу <https://www.hollyland.com>.

1. При подключении камеры к блоку питания не прикасайтесь к розетке или блоку влажными руками. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к поражению электрическим током.
2. Не помещайте и не закрепляйте камеру на неустойчивой поверхности. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к ослаблению крепления или падению камеры, что приведет к травме или повреждению камеры.
3. При подключении к внешнему источнику питания соблюдайте все правила безопасности в отношении устройства питания от стороннего производителя.
4. Объектив VenusLiv Air изготовлен из стекла. При повреждении объектива действуйте осторожно, чтобы не поцарапать с разбитый объектив/стекло, и храните его в недоступном для детей месте.
5. Во время работы температура камеры может повыситься. В таком случае выключите камеру и дайте ей остыть, а затем используйте ее снова.
6. Данное устройство не является игрушкой. Вы единолично несете ответственность за соблюдение всех местных законов, предписаний и ограничений.
7. Не используйте VenusLiv Air для несанкционированного мониторинга, откровенной съемки или любым другим способом, нарушающим предписания в отношении личной конфиденциальности. Как правило, категорически запрещено использовать камеру для таких целей. При несоблюдении этой меры предосторожности вы можете понести серьезную ответственность и подвергнуться уголовному преследованию.
8. Не устанавливайте камеру в средах с очень низкой или высокой температурой. Чрезвычайно низкие или высокие температуры могут привести к временному сбою в работе камеры.

* Примечание:

Объектив VenusLiv Air не оснащен защитой. При неаккуратном обращении легко образуются царапины. Храните VenusLiv Air в коробке, входящей в комплект поставки, и не размещайте объектив на какой-либо поверхности. Гарантия не распространяется на царапины на объективе.

Отказ от ответственности

1. Внимательно ознакомьтесь с информацией и следуйте всем указаниям.
2. Обратите внимание на все предупреждения.
3. Не используйте устройство вблизи источников тепла, таких как радиаторы, электронагреватели, плиты или другое тепловыделяющее оборудование.
4. Используйте только детали и аксессуары, указанные или поставляемые Hollyland.
5. За выполнением всех работ по техническому обслуживанию обращайтесь к квалифицированному персоналу. Независимо от типа повреждения устройства (например, повреждение кабеля питания или вилки, проникновение жидкости, попадание предметов внутрь устройства, дождь, сырость, сбой в стандартной эксплуатации или падение), требуется техническое обслуживание.

Поддержка

Если у вас возникли проблемы с использованием изделия или вам понадобилась помощь, обратитесь в службу поддержки Hollyland следующими способами:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Заявление:

Все авторские права принадлежат компании Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Без письменного разрешения компании Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. ни организации, ни частные лица не могут ни полностью, ни частично ни копировать, ни воспроизводить ни письменные, ни иллюстративные материалы, как и не могут распространять их в какой бы то ни было форме.

Заявление о товарных знаках:

Все товарные знаки принадлежат компании Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Примечание:

В связи с обновлением версий устройства или по другим причинам это краткое руководство будет периодически обновляться. Если не указано иное, данный документ предоставляется только как руководство по эксплуатации. Никакие заявления, сведения и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, не являются гарантиями любого рода, будь то явными или подразумеваемыми.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Изготовитель: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Адрес: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road,
Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China (Китай)

СДЕЛАНО В КИТАЕ