

**VenusLiv Air**  
Kurzanleitung  
V1.0.0

# Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für die Hollyland VenusLiv Air Kamera entschieden haben. Lesen Sie sich diese Kurzanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

**[DE]** Lesen Sie sich diese Kurzanleitung sorgfältig durch. Wir hoffen, dass dieses Produkt all Ihren Erwartungen gerecht wird. Für die Kurzanleitung in einer anderen Sprache scannen Sie bitte den folgenden QR-Code.



# Informationen zur App

## HollyCam (Mobile App)

HollyCam ist die spezielle mobile App für die Live-Streaming-Kameras von Hollyland.

Mit dieser App können Sie die Live-Ansicht aus der Ferne überwachen und Ihre Kamera drahtlos steuern. So lässt sich Ihr Live-Stream einfacher denn je von überall aus verwalten.




## HollyStudio (PC-Software)

HollyStudio ist die offizielle PC-Software für die Live-Streaming-Kameras von Hollyland.

Neben der Steuerung grundlegender Kameraparameter bietet sie eine Reihe professioneller Funktionen, darunter Greenscreen, Bildüberlagerungen, Hautverschönerung, Bildimport und -verwaltung. Mit diesen Tools erstellen Sie mühelos hochwertige, professionelle Live-Streaming-Inhalte.





# Packliste

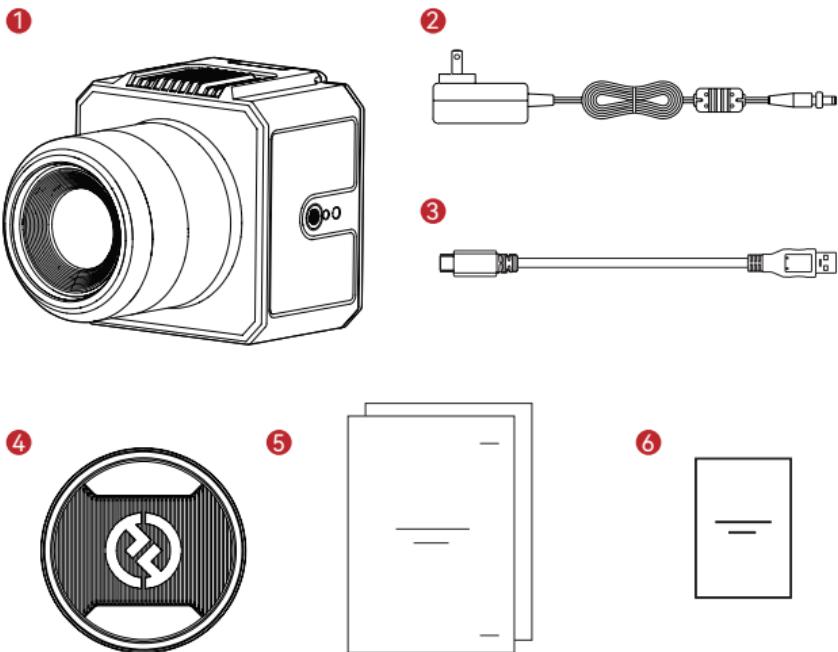

SKU-Konfiguration	Anzahl
① VenusLiv Air	1
② 12 V/2 A-Netzteil	1
③ USB-C-auf-USB-A-Kabel (3 m)	1
④ Objektivdeckel	1
⑤ Kurzanleitung und Konformitätsinformationskarte	1
⑥ Garantiekarte	1

Hinweis: Die Anzahl bezieht sich auf die Konfiguration und basiert auf der tatsächlichen Liste der erworbenen Geräte.

# Produktübersicht

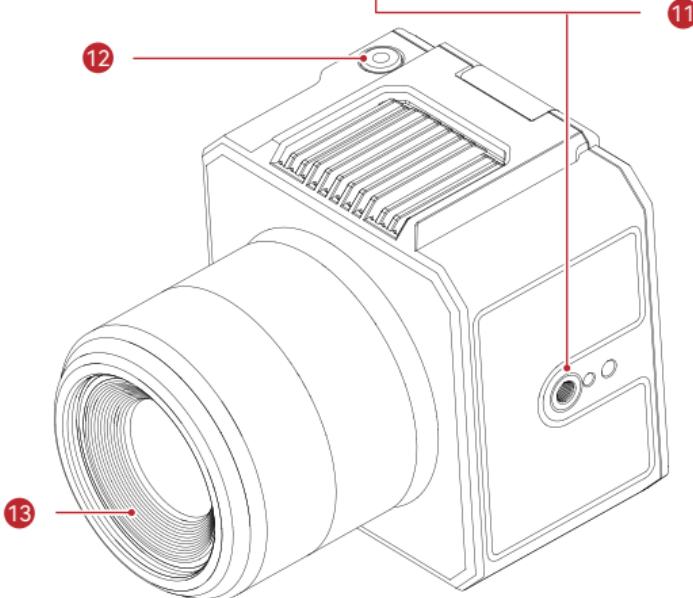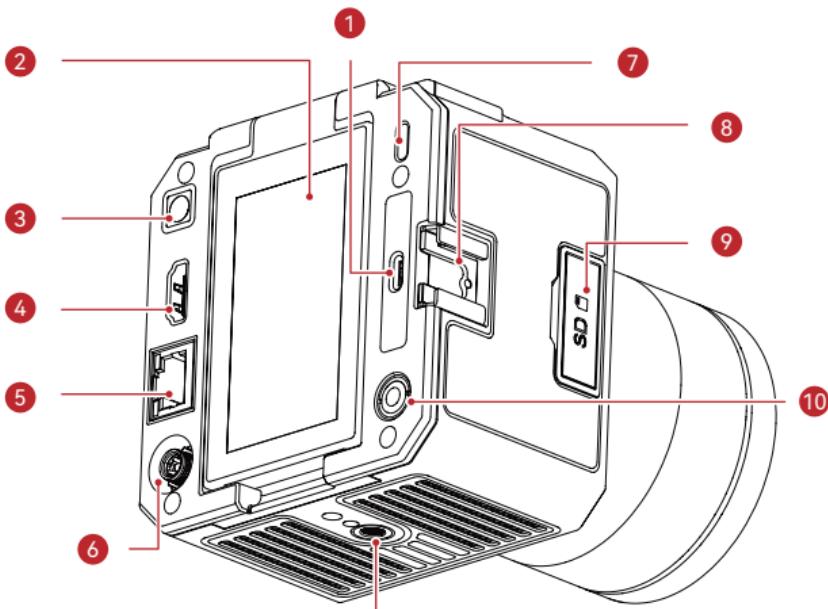

# Produktübersicht

Anzahl	Funktionsanweisung
1	<b>Digitale Audioschnittstelle</b> Funkmikrofoneingang (unterstützt nur Mikrofone der Hollyland Lark-Serie).
2	<b>Touchscreen</b> Es wird das Streichen nach unten, oben, links/rechts zum Zurückgehen und Tippen unterstützt.
3	<b>Netzschalter</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kurzes Drücken zum Einschalten, langes Drücken (3 s) zum Ausschalten.</li></ul> <b>LED-Statusanzeige (Rot, Grün)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Durchgehend grün: Normaler Status</li><li>Blinkt langsam grün: Kamera wird initialisiert</li><li>Durchgehend rot: Kamera in einem abnormalen Zustand (z. B. Speicherfehler, voller Speicher, schwacher Akku)</li><li>Blinkt langsam rot: Firmware-Upgrade</li></ul>
4	<b>HDMI-Ausgang</b> Für den Anschluss an TV, Digitalisierungskarte, Switcher usw. <ul style="list-style-type: none"><li>Ausfahrmodus: Gibt nur die Audio- und Videoströme aus (ohne UI-Oberfläche)</li></ul>
5	<b>Ethernet-Anschluss</b> Zum Netzwerkanschluss.
6	<b>DC-Eingang</b> Für Stromversorgung. Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um Schäden an der Kamera zu vermeiden.
7	<b>USB-C-Anschluss (für UVC)</b> Schließen Sie die Kamera über ein USB 3.0-Kabel an einen Computer an. <ul style="list-style-type: none"><li>Die Verwendung eines Kabels vom Typ unter USB 3.0 kann zu Problemen bei der Videoanzeige führen.</li></ul>


# Produktübersicht

Anzahl	Funktionsanweisung
⑧	<b>Cold-Shoe-Halterung</b> Zur Montage externer Geräte mit Standard-Cold Shoe-Schnittstelle der Kamera.
⑨	<b>SD-Steckplatz</b> Zum Einsticken einer Standard-SD-Karte. <ul style="list-style-type: none"><li>• Bitte verwenden Sie eine SD-Karte mit einer Lese-/Schreibgeschwindigkeit von Klasse 10 oder V10 oder höher.</li></ul>
⑩	<b>3,5-mm-Buchse</b> Für den Anschluss an TRS-Mikrofone oder Line-In-Geräte.
⑪	<b>1/4"-Gewindebohrung</b> Zum Befestigen der Kamera. Verwenden Sie ein Stativ, um die Kamera über die 1/4"-Gewindebohrung zu befestigen. Es gibt zwei Montagemethoden: vertikal und horizontal.
⑫	<b>REC-Taste</b> Einmaliges Drücken zur Aufnahme von Videos oder Fotos.
⑬	<b>Objektiv</b> Optisches 4K-Objektiv

# Kameranutzung


## Stromversorgung anschließen

Verwenden Sie das mitgelieferte 12-V/2-A-Netzteil, um die Kamera wie in der Abbildung gezeigt anzuschließen.

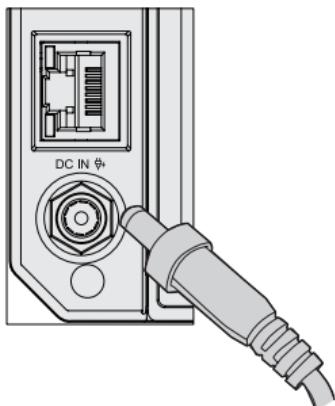

## Kamera einschalten

Kurzes Drücken zum Einschalten, langes Drücken (3 s) zum Ausschalten.

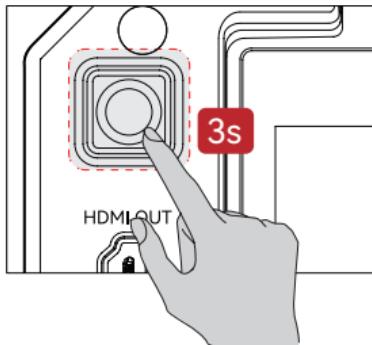


## Mit dem Computer verbinden



\*Hinweis: Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB 3.0-Kabel. Die Verwendung eines Kabels mit niedrigeren Spezifikationen kann zu einer fehlerhaften Videoausgabe führen.


## Kamera über ein HDMI-Kabel an einen Monitor anschließen

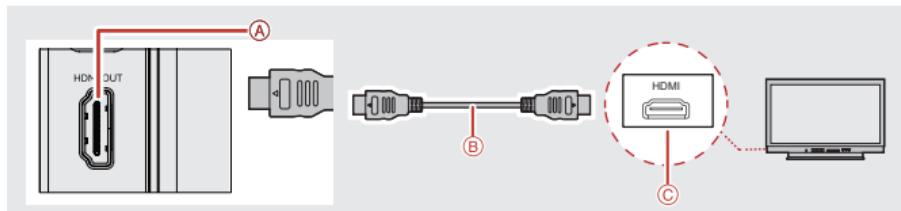


# Zubehörnutzung

## Am Stativ befestigen

1. Öffnen Sie den Stativplattenclip und entfernen Sie die Schnellwechselplatte.

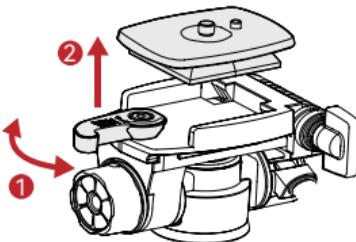


2. Befestigen Sie die Schnellwechselplatte an der 1/4-Zoll-Gewindebohrung der Kamera und rasten Sie die Platte anschließend in die Stativhalterung ein.

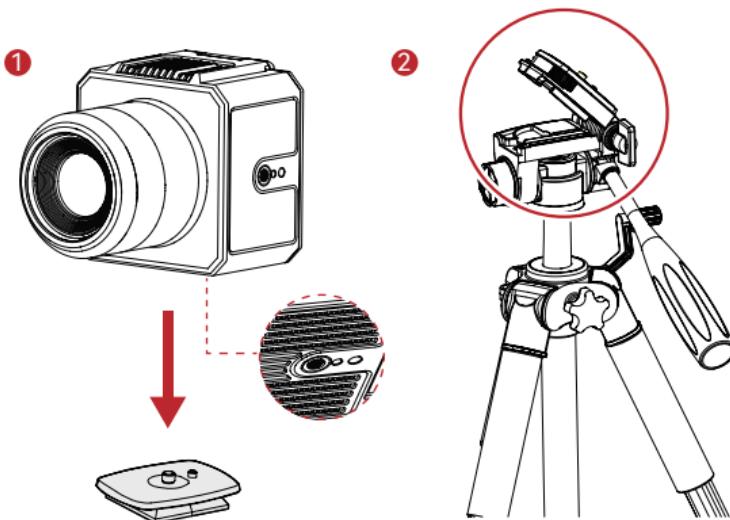

# Zubehörnutzung



## Hollyland-Mikrofon anschließen

- Dieser Anschluss ist nur für die Verbindung mit Hollyland-Mikrofonen vorgesehen (andere Marken werden nicht unterstützt).

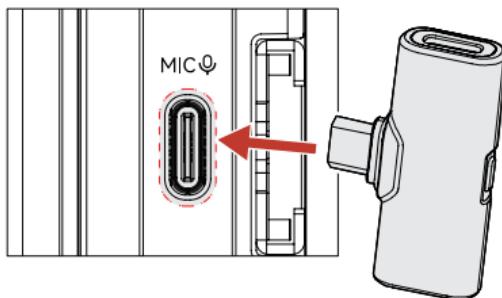

## SD-Karte einsetzen

- Setzen Sie die SD-Karte ein, bis sie hörbar einrastet. Achten Sie auf korrektes Einsetzen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

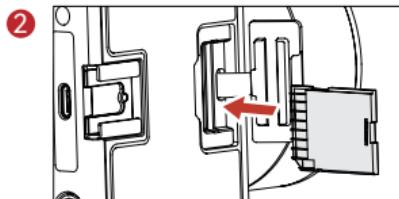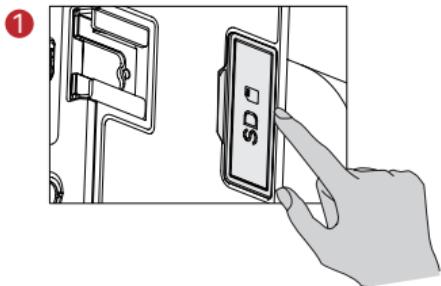

- Um die SD-Karte zu entnehmen, drücken Sie leicht darauf, damit sie automatisch ausgeworfen wird.

# Spezifikationen

Typ	Artikel	Beschreibung
Grundlegende Parameter	Modell	VenusLiv Air
	Gewicht	660 g (+/- 100 g) (nur Kameragehäuse)
	Abmessungen	L x W x H: 134 x 97 x 101 (+/- 5 mm)
	Fokus	Hybrid-Autofokus (Phase + Kontrast), unterstützt kontinuierlichen Fokus
	CMOS	1/1,3 Zoll
	Effektive Pixel	50 Megapixel
	Objektiv	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optisches 4K-Fixfokus-Objektiv</li> <li>• Äquivalente Brennweite 25 mm</li> <li>• Blende F1.05 (entspricht F3.6)</li> <li>• 4-facher Zoom</li> <li>• Sichtfeld: Diagonal: 84° Horizontal: 70° Vertikal: 55°</li> </ul>
	Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DC IN: 5,5 x 2,1 mm</li> <li>• HDMI OUT: HDMI 2.0</li> <li>• USB-C: USB 3.0</li> <li>• USB-C: Digitales Audio</li> <li>• 3,5-mm-Buchse</li> <li>• SD-Kartensteckplatz</li> <li>• RJ45-Netzwerkanschluss</li> </ul>
	Schaltflächen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzschalter</li> <li>• LIVE-Taste</li> </ul>
	Videoausgabe-formate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aufzeichnen</b> 3840 x 2160/2160 x 3840 (30 BpS) 1920 x 1080/1080 x 1920 (30 BpS) 1280 x 720/720 x 1280 (30 BpS)</li> <li>• <b>UVC (NV12)</b> 3840 x 2160 (30 BpS) 1920 x 1080 (30/60 BpS)</li> <li>• <b>HDMI-Ausgang</b> 1920 x 1080 (60 Hz)</li> </ul>
	Touchscreen	3,0-Zoll-TFT, 480p
	Audioeingang	UAC-Funkmikrofon, 3,5-mm-Analog-Mikrofon/Line-Eingang
	Audioausgang	HDMI, digitaler UAC-Ausgang

# Spezifikationen

Typ	Artikel	Beschreibung
Wireless	WLAN+BT	Dualband 2,4G + 5G WLAN, Bluetooth 5.0
Elektrische Daten	Leistungsaufnahme	MAX 10 W
	DC-Eingangsspannung	12 V 2 A
Temperaturbereich	Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C
	Lagertemperatur	-10 °C bis 60 °C

# Kamerasicherheit

## Warnung:

Nichtbeachtung folgender Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen oder Tod durch einen Stromschlag oder einen Brand oder zur Beschädigung Ihrer VenusLiv Air führen. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung der Kamera und des Zubehörs, ob diese intakt sind. Aus Sicherheitsgründen darf nur das mit der Kamera mitgelieferte oder gekaufte Hollyland-Zubehör verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile, Zubehörteile oder Ladegeräte, die nicht von Hollyland empfohlen werden, kann zu Brandkatastrophen, Stromschlägen oder Verletzungen führen. Schäden, die durch die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Genehmigtes Zubehör finden Sie auf der offiziellen Hollyland-Website unter <https://www.hollyland.com>.

1. Berühren Sie den Stecker oder das Netzteil nicht mit nassen Händen, wenn Sie die Kamera an das Netzteil anschließen. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem elektrischen Schlag führen.
2. Stellen oder befestigen Sie die Kamera nicht auf einer instabilen Oberfläche. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann dazu führen, dass sich die Befestigung der Kamera lockert oder die Kamera herunterfällt, was zu einem Unfall oder einer Beschädigung der Kamera führen kann.
3. Wenn Sie die Kamera an ein externes Netzteil anschließen, beachten Sie bitte alle Sicherheitsbestimmungen des Netzteils des jeweiligen Herstellers.
4. Das Objektiv der VenusLiv Air ist aus Glas hergestellt. Wenn das Objektiv beschädigt ist, gehen Sie bitte vorsichtig damit um, um Kratzer durch das zerbrochene Objektiv/Glas zu vermeiden, und halten Sie es von Kindern fern.
5. Die Temperatur der Kamera kann während des Betriebs ansteigen. Sollte dies der Fall sein, schalten Sie die Kamera aus und lassen Sie diese vor der Weiterverwendung abkühlen.
6. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Sie sind allein für die Einhaltung aller örtlichen Gesetze, Vorschriften und Einschränkungen verantwortlich.
7. Verwenden Sie die VenusLiv Air nicht für unerlaubte Überwachungen, Schnappschüsse oder in einer Weise, die gegen die Vorschriften zum Schutz der persönlichen Privatsphäre verstößt. Im Regelfall ist es strengstens untersagt, die Kamera für solche Zwecke zu verwenden. Wenn Sie diese Vorsichtsmaßnahme nicht beachten, können Sie zu einer großen Verantwortung gezogen werden und mit einem Strafverfahren rechnen.
8. Setzen Sie die Kamera nicht in extrem kalten oder heißen Umgebungen ein. Extrem kalte oder heiße Umgebungen können dazu führen, dass die Kamera vorübergehend nicht mehr richtig funktioniert.

## \* Hinweis:

Das Objektiv der VenusLiv Air verfügt über keinen Schutz. Bei Nichtbeachtung kann es leicht zu Kratzern kommen. Bitte bewahren Sie die VenusLiv Air in der mitgelieferten Box auf und vermeiden Sie es, das Objektiv auf irgendeine Oberfläche zu legen. Kratzer auf der Linse sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

## Haftungsausschluss

1. Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig.
2. Bitte beachten Sie alle Warnhinweise.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Elektroheizungen, Öfen oder anderen wärmeproduzierenden Geräten.
4. Verwenden Sie nur von Hollyland angegebene oder gelieferte Teile und Zubehör.
5. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal. Unabhängig von der Art der Beschädigung des Geräts, wie z. B. Beschädigung des Netzkabels oder des Steckers, Eindringen von Flüssigkeit, Herunterfallen von Gegenständen, Regen, Feuchtigkeit, Nichtfunktionieren des Geräts oder Sturz, ist eine Wartung erforderlich.

# Kundenbetreuung

Sollten Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben oder anderweitig Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte über einen der nachstehend aufgeführten Wege an den Kundendienst von Hollyland:

-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  support@hollyland.com
-  www.hollyland.com

## Urheberrechtserklärung:

Sämtliche der Urheberrechte liegen bei Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Weder Unternehmen noch Einzelpersonen dürfen ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. die schriftlichen oder illustrativen Inhalte dieses Benutzerhandbuchs kopieren, vervielfältigen oder in irgendeiner Form verbreiten.

## Erklärung zu den Warenzeichen:

Sämtliche der hierin enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum von Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

## Hinweis:

Aufgrund von Produktversionsaktualisierungen oder aus anderen Gründen wird diese Kurzanleitung von Zeit zu Zeit aktualisiert. Sofern nicht anders vereinbart, wird dieses Dokument nur als Anleitung zur Verwendung bereitgestellt. Alle Darstellungen, Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument stellen keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien dar.

# **HOLLYVIEW**

Powered by Hollyland

**Hersteller:** Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

**Anschrift:** 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou  
Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

**GEFERTIGT IN CHINA**