


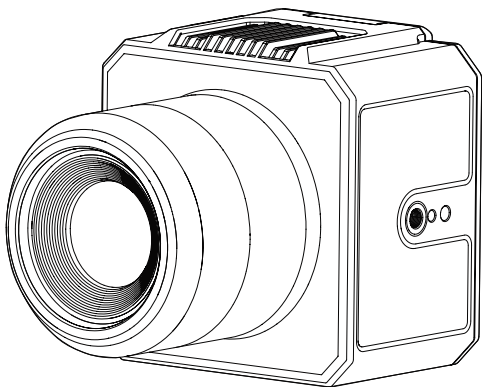

VenusLiv Air

操作マニュアル

V1.0.0

はじめに

Hollyland VenusLiv Airカメラをお買い上げいただきありがとうございます。使用する前に、この操作マニュアルをよくお読みください。

JP ご使用の前に、操作マニュアルをよくお読みください。ご体験をお楽しみください。他の言語でクイックガイド情報を取得するには、以下のQRコードをスキャンしてください。



HollyCam (モバイルアプリ)

HollyCam は、Hollylandライブストリーミングカメラ専用のモバイルアプリです。

遠隔でライブビューを監視し、カメラをワイヤレスで操作できるため、どこからでもライブストリーミングを簡単に管理できるようになりました。




HollyStudio (PCソフトウェア)

HollyStudioは、Hollylandライブストリーミングカメラ専用の公式PCソフトウェアです。カメラパラメータの基本的なコントロールだけでなく、グリーンスクリーン、画像オーバーレイ、肌の美顔処理、画像のインポートや管理など、数々のプロフェッショナル仕様の機能を実装しています。こうしたツールを使用することにより、高品質・プロフェッショナルグレードのライブストリーミングコンテンツを容易に制作することができます。




同梱物リスト

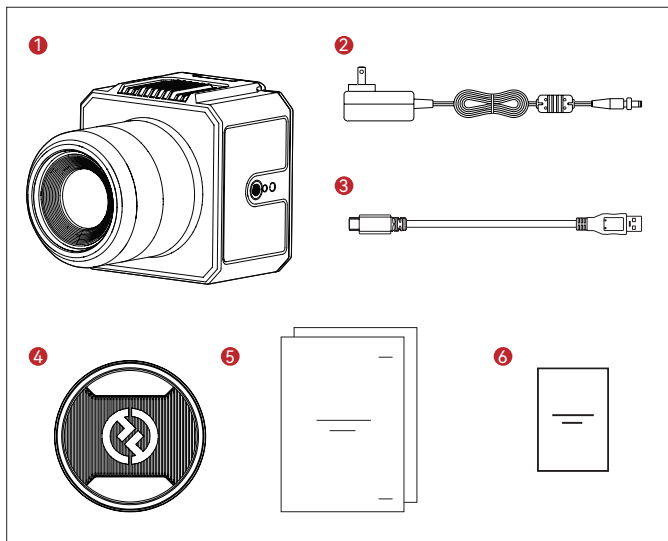

SKUの設定	数量
① VenusLiv Air	1
② 12V/2A 電源アダプター	1
③ USB-C -> USB-Aケーブル (10フィート/3m)	1
④ レンズキャップ	1
⑤ 操作マニュアルと法令遵守情報カード	1
⑥ 保証カード	1

注意：数量は設定に関連するため、実際に購入された機器リストに基づきます。

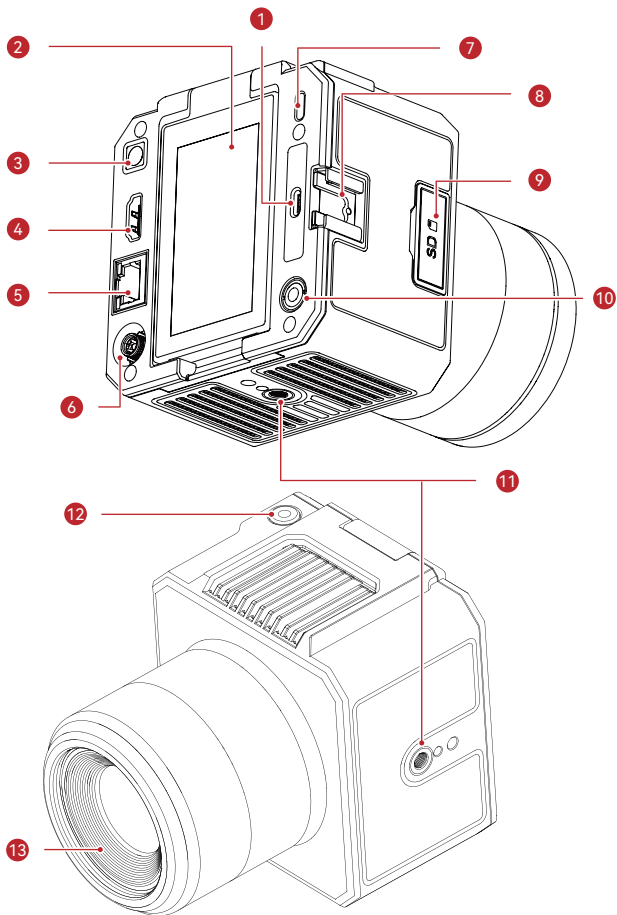


番号	機能説明
①	デジタルオーディオインタフェース ワイヤレスマイク入力（Hollyland Larkシリーズマイクのみに対応）。
②	タッチスクリーン 下ヘスワイプ、上ヘスワイプ、左/右ヘスワイプして戻る、タップ操作に対応します。
③	電源ボタン - 短く押すと電源が入り、長押し（3秒）すると電源が切れます。 状態表示インジケータ（赤、緑） - 緑で点灯：通常状態 - 緑でゆっくり点滅：カメラの初期化中 - 赤で点灯：カメラ状態の異常（ストレージの不具合、ストレージ容量不足、バッテリー残量低下など） - 赤でゆっくり点滅：ファームウェアのアップグレード中
④	HDMI出力 テレビ、キャプチャカード、スイッチャーなどへの接続に使用されます。 拡張モード：音声とビデオのストリームのみを出力します（UIインターフェースなし）。
⑤	イーサネットポート ネットワークの接続に使用されます。
⑥	DC入力ポート 電源用。カメラの破損を防止するため、付属の電源アダプターを使用してください。
⑦	USB-Cポート（UVC用） USB 3.0ケーブルを使用して、コンピュータにカメラを接続します。 USB 3.0以前のケーブルを使用すると、ビデオの表示に問題が発生する場合があります。

番号	機能説明
8	コールドシューマウント 標準カメラコールドシューインタフェースのある外部デバイスを取り付けます。
9	SD挿入溝 SDカードを挿入します。 読み書き速度がClass 10またはV10以上のSDカードを使用してください。
10	3.5mmジャック TRSマイクまたはライン入力デバイスへの接続に使用されます。
11	1/4ネジ穴 カメラの固定用。1/4インチのネジ穴で三脚にカメラを固定します。垂直と水平の2通りの取付方法があります。
12	RECボタン 1回短く押すとビデオや写真が撮影されます。
13	レンズ 4K光学レンズ

カメラの使用法


電源の接続

付属の12V / 2A電源アダプターを使用して、
図示のようにカメラを接続します。




カメラの電源を入れる

短く押すと電源が入り、長押し（3秒）する
と電源が切れます。




コンピューターに接続する

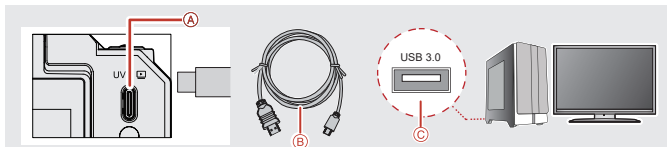

* 注意：同梱のUSB 3.0ケーブルを使用してください。性能の劣るケーブルを使用すると、ビデオ出力に異常が発生する恐れがあります。


HDMIケーブルでモニターにカメラを接続

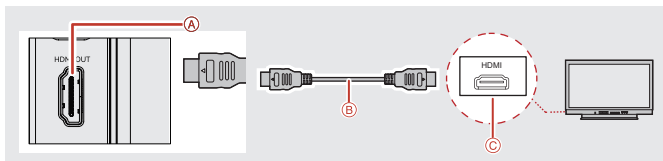


付属品の使用法

三脚への取り付け

1. 三脚プレートクリップを開き、クイックリリースプレートを取り外します。




2. カメラの1/4インチネジ穴にクイックリリースプレートを取り付けてから、三脚マウントにプレートをはめ込みます。

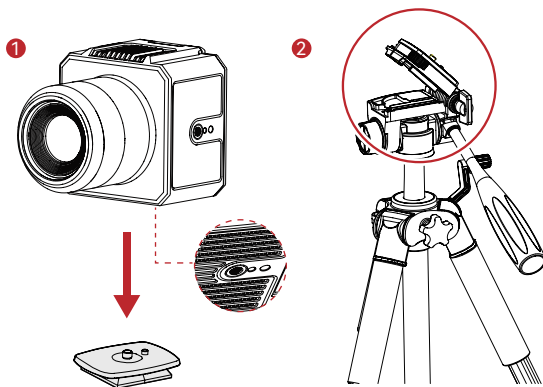

付属品の使用法


Hollylandマイクの接続

- このポートにはHollylandマイクのみが接続できます（他のブランドのマイクは使用できません）。

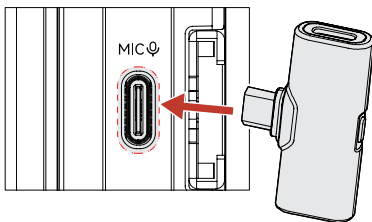

SDカードの挿入

- カチッと音がするまでSDカードを押し入れます。誤動作を防止するため、正しく挿入されたことを確認してください。

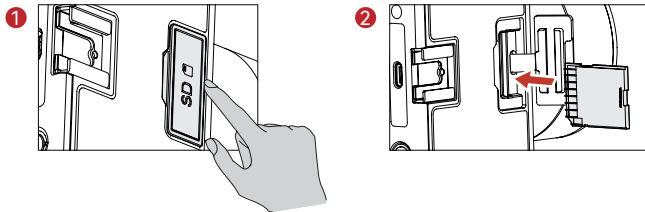

- 軽く押すと、自動的にSDカードが飛び出てきます。

仕様

種類	項目	説明
基本パラメータ	モデル	VenusLiv Air
	重量	660g (±100g) (カメラ本体のみ)
	寸法	長さ x 幅 x 高さ：134x97x101 (±5mm)
	フォーカス	ハイブリッドオートフォーカス（位相+コントラスト）、連続フォーカス対応
	CMOS	1/1.3インチ
	有効画素数	50メガピクセル
	レンズ	4K光学固定焦点レンズ - 相当する焦点距離25mm - 絞り F1.05 (F3.6相当) 4倍ズーム - 視野： - 対角：84° - 水平：70° - 垂直：55°
	ポート	- DC入力：5.5x2.1mm - HDMI出力：HDMI 2.0 - USB-C：USB 3.0 - USB-C：デジタルオーディオ 3.5mmジャック - SDカード挿入溝 - RJ45ネットワークポート
	ボタン	- 電源ボタン - LIVEボタン
	ビデオ出力インタフェース	- 録画 3840x2160/ 2160x3840 (30fps) 1920x1080/ 1080x1920 (30fps) 1280x720/ 720x1280 (30fps) - UVC (NV12) 3840x2160 (30fps) 1920x1080 (30/60fps) - HDMI出力 1920x1080 (60 Hz)
	タッチスクリーン	3.0インチTFT、480P
ワイヤレス	オーディオ入力	UACワイヤレスマイク、3.5mmアナログマイク/ライン入力
	オーディオ出力	HDMI、UACデジタルオーディオ出力
ワイヤレス	Wi-Fi + Bluetooth	デュアルバンド2.4G + 5G Wi-Fi、Bluetooth 5.0

仕様

種類	項目	説明
電気的仕様	消費電力	最大10W
	DC入力電圧	12V 2A
温度	動作温度	-10°C～40°C
	保管温度	-10°C～60°C

カメラのセキュリティ

警告：

以下の注意事項を守らなかった場合、感電や火災によって、使用者が重傷を負ったり死亡したり、VenusLiv Airが損傷する恐れがあります。使用前にカメラや付属品に異常がないか確認してください。安全上の理由から、カメラに付属しているHollyland付属品または純正付属品のみを使用してください。Hollyland が推奨していない部品、付属品、充電器を使用すると、火災が発生したり、使用者が感電や怪我をする恐れがあります。認定を受けていない付属品を使用して生じた損傷は、保証の対象外です。認定済み付属品については、Hollyland公式サイト<https://www.hollyland.com>をご覧ください。

1. カメラとアダプターを接続する際に、濡れた手でプラグやアダプターに触れないでください。感電の恐れがあります。
2. 不安定な場所にカメラを設置しないでください。カメラの緩みや脱落による事故や破損の原因となります。
3. 外部電源接続を使用する場合は、サードパーティ製電源装置の安全規則に従ってください。
4. VenusLiv Airのレンズはガラス製です。レンズが破損した場合は、割れたレンズやガラスで怪我をしないように慎重に取り扱い、お子様の手の届かないところに保管してください。
5. 動作中にカメラの温度が上昇することがあります。その場合、カメラの電源を切り、温度が下がるまで放置してから再度使用してください。
6. この製品は玩具ではありませんので、使用者は、お住まいの地域の法律、規制、制限を遵守する責任があります。
7. VenusLiv Airは、ストーキング、盗撮、個人プライバシー規制法に違反する方法で使用しないでください。通常、このような目的でカメラを使用することは固く禁じられています。この指示に従わなかった場合、重大な責任を負い、刑事罰の対象となる恐れがあります。
8. カメラを極端な低温または高温の環境に置かないでください。極端な低温または高温の環境では、カメラが一時的に正常に動作しなくなる可能性があります。

* 注意：

VenusLiv Airのレンズには保護機能がありません。注意しないと、簡単に傷が付きます。付属の箱にVenusLiv Airを入れ、レンズが固い面と接触しないように保管してください。レンズの傷は保証対象外です。

免責事項

1. すべての指示をよく読み、それに従ってください。
2. 警告文に注意してください。
3. ラジエーター、電気ヒーター、ストーブといった熱発生機器などの熱源の近くで、本製品を使用しないでください。
4. Hollylandが指定または提供した部品や付属品のみを使用してください。
5. メンテナンス作業は有資格者にお任せください。電源ケーブルやプラグの損傷、液体の浸入、製品内への異物の落下、雨や湿気にさらされる、正常な動作の不能、落下など、製品が何らかの損傷を受けた場合、メンテナンスが必要です。

製品の使用中に問題が発生したり、サポートが必要な場合は、下記のHollylandサポートチームにご連絡ください：



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

宣言文：

すべての著作権は、Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. に帰属します。Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. の書面による承認がない限り、いかなる組織または個人も、いかなる形式でも、書面または図解コンテンツの一部または全部をコピーまたは複製したり配布することはできません。

商標に関する宣言文：

すべての商標は、Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. に帰属します。

注意：

製品のバージョンアップやその他の理由により、この操作マニュアルは随時更新される予定です。本書は、特段の合意がない限り、使用上の手引きとしてのみ提供されるものです。本書に記載されているすべての表現、情報、推奨事項は、明示または黙示を問わず、いかなる種類の保証を行うものではありません。

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

メーカー：Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

住所：8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtuo
Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

中国製