




## Wireless Music Creation System

### Quick Guide



## — Product Overview —



|   |                               |
|---|-------------------------------|
| ① | Charging Case                 |
| ② | TWS Monitoring Earphones      |
| ③ | Wireless Condenser Microphone |
| ④ | Bluetooth Remote Control      |
| ⑤ | Smart Audio Mixer             |

### ■ Audio Input Connection

#### Audio Input to Phone or Computer

1. As shown in ❶, use the USB-C cable to connect the Smart Audio Mixer to a phone or computer for recording or livestreaming.
2. To play a backing track via Bluetooth (see ❷), prepare an additional phone or computer and connect it to the Smart Audio Mixer via Bluetooth. Select MELO P1 from the Bluetooth device list. Once connected, the backing track can be played through the mixer.
3. If livestreaming on a computer using software such as OBS, select MELO P1 as both the audio input source and the monitoring device in the software's audio settings. (Actual options may vary depending on the software.)




## — How to Use

---

### Connecting to Speakers or Wired Headphones (High-impedance headphones supported)

1. Use a 3.5 mm to 3.5 mm audio cable to connect the AUX OUT port on the Smart Audio Mixer to the AUX IN port of a speaker or wired headphones.
2. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Output".

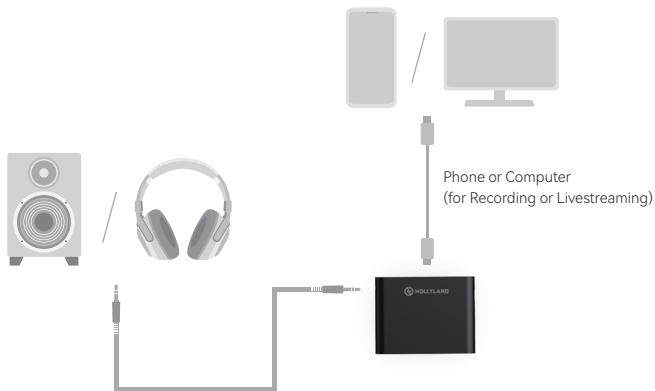


## — How to Use

---

### Connecting Instruments

To connect an instrument, use the included 6.5 mm to 3.5 mm adapter to connect the instrument to the Smart Audio Mixer. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Input".

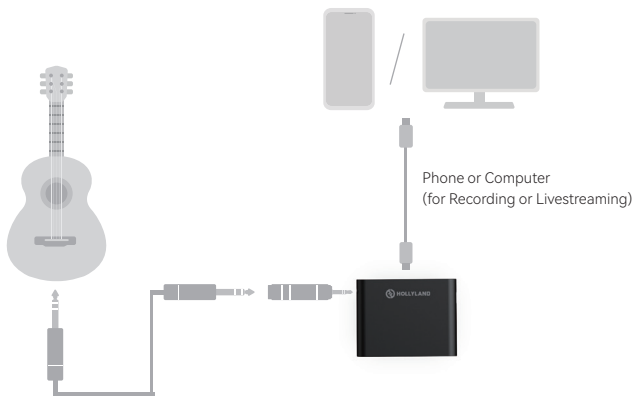

## — How to Use —

---

### ■ Bluetooth Connection

#### Standard Connection

1. Open the Bluetooth settings on your phone.
2. Make sure Bluetooth is turned on.
3. Under "Other Devices", find "MELO P1" and tap to connect.

#### Quick Connection (Android only)


1. Make sure both Bluetooth and NFC are enabled on your phone.
2. Hold the back of the phone close to the NFC area on the Smart Audio Mixer to quickly establish the Bluetooth connection.



## — How to Use —

### ■ Note

As the devices are connected wirelessly, to ensure a stable connection, please keep the front of the Smart Audio Mixer (with the Hollyland logo) facing you during use.

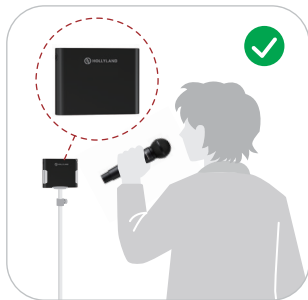

### ■ Replacing the Microphone Head

- 1 Rotate the metal tube clockwise and set it aside.



- 2 Rotate the short silver metal tube clockwise and set it aside.



- 3 Remove the microphone head and set it aside.



- 4 Attach the new microphone head.



- 5 Rotate the short silver metal tube counterclockwise to tighten.



- 6 Rotate the metal tube counterclockwise to tighten.



## How to Use

### ■ Wearing the Earphones

- ① Select the included ear tips and ear wings that provide the most comfortable and secure fit, and attach them to the earphones.



- ② To ensure a stable fit, after placing the earphones in your ears, make sure the ear wing is properly seated inside the ear.



### ■ Replacing the Remote Control Battery

- ① Turn the battery cover clockwise to open the battery compartment.
- ② Turn the battery cover counterclockwise to close the battery compartment.



①



②



## Product Introduction

### Wireless Microphone



|                              |                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Power / Pairing Button     |  <b>×1</b> : Turn Noise Cancellation On / Off                            |
|                              |  <b>×2</b> : Mute                                                        |
|                              |  <b>6S</b> : Manual Pairing, blue LED flashes rapidly (when powered off) |
|                              |  <b>Long Press</b> : Power On / Off                                      |
| ② USB-C Charging / Data Port | Used to charge the microphone or connect it to devices such as a phone, tablet, or computer for standalone use.                                           |
| ③ Indicator Light            |  : Noise Cancellation On                                               |
|                              |  : Noise Cancellation Off                                              |
|                              |  : Mute On                                                             |
|                              | <b>Flashing</b> : Not connected<br><b>Solid</b> : Connected successfully                                                                                  |
| ④ Charging Contacts          | /                                                                                                                                                         |

## Smart Audio Mixer



|                   |                                                                          |                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Indicator Light | 1 Microphone 1                                                           | <b>Solid:</b><br><br>Connected successfully<br><br><b>Flashing:</b><br><br>Not connected |
|                   | 2 Microphone 2                                                           |                                                                                          |
|                   | Backing Track Phone                                                      |                                                                                          |
|                   | TWS Monitoring Earphones                                                 |                                                                                          |
|                   | Remote Control                                                           |                                                                                          |
|                   | Smart Audio Mixer                                                        |                                                                                          |
| ② Power Button    | <b>6S</b> : Manual Pairing, white LED flashes rapidly (when powered off) |                                                                                          |
|                   | <b>Long Press</b> : Power On / Off                                       |                                                                                          |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ③ 3.5 mm Jack                 | <p><b>Instrument Input</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Balanced instrument input: When connecting a balanced instrument signal, use the included 6.5 mm to 3.5 mm adapter to connect the instrument to the 3.5 mm jack shown above. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Input".</li> <li>Unbalanced instrument input: When connecting an unbalanced instrument signal, use a DI box to convert the XLR output to a 3.5 mm connection, then connect it to the 3.5 mm jack shown above. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Input".</li> </ul>                                |
| ④ Data & Charging Output Port | <p><b>Audio Output</b></p> <p>The top and right-side ports on the Smart Audio Mixer can output digital audio simultaneously. Use a USB-C to USB-C data cable to connect the mixer to a phone or computer to send audio to our HollyAudio App.</p> <p>* Audio from the phone or computer can be routed through the mixer to both wireless monitoring earphones and wired monitoring headphones (top port only).</p> <p><b>Fast Charging Output</b></p> <p>When connected to an external power source, the Smart Audio Mixer can deliver fast charging to two phones simultaneously via these two ports.</p> |
| ⑤ NFC                         | <p><b>For Bluetooth Quick Connection (Android only)</b></p> <p>Hold the back of the phone close to the NFC area shown in the illustration to quickly connect to the mixer. Once connected, you can play backing tracks.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ⑥ Fast Charging Port          | Used to connect an external power source.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⑦ Charging Contacts           | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Bluetooth Remote Control



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Monitoring Volume Adjustment | Adjusts the volume of the wireless monitoring earphones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ② Sound Effect Buttons         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• After the mixer is connected to the App, you can assign sound effects to the first six buttons in the “Remote Control” section of the App.</li> <li>• The first four buttons can only be selected from the corresponding sound effect categories in the App settings. The two gray buttons can be customized with any sound effect.</li> <li>• Singing: Switches to the singing preset assigned to the button in the App settings. Only one preset can be assigned to this button at a time.</li> <li>• Chat: Switches to the chat preset assigned to the button. Only one preset can be assigned to this button at a time.</li> </ul> |
| ③ Control Button               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mute: Mutes the microphone, or wakes up the remote control after a long period of inactivity.</li> <li>• Ducking: Automatically reduces the backing track music volume when vocals are detected. You can adjust the reduced music level in the HollyAudio App.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## — Product Introduction

|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ④ Power Switch         | <b>ON:</b> Power on. Automatically connects to the mixer after startup.<br><b>OFF:</b> Power off. |
| ⑤ Reverb Level Control | Adjusts the reverb intensity for both vocal and instrument tracks simultaneously.                 |
| ⑥ Battery Compartment  | /                                                                                                 |

### ■ TWS Monitoring Earphones



|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ① Stabilizing Ear Wings | Fits securely inside the ear to ensure a stable and secure fit. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|

## — Product Introduction —

### ■ Charging Case



## — Product Introduction —

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Unlock Switch                      | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ② Earphone Mode / Charging Indicator | ● : Fully charged                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | ● : Charging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | ○ : Wireless Monitoring Mode (Flashes rapidly when Pairing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | ● : Standard Bluetooth Mode (Flashes rapidly when Pairing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ③ Earphone Mode / Pairing Button     | <p><b>Mode Switching</b></p> <p>By default, the earphones operate in Wireless Monitoring Mode. To switch to Bluetooth Mode, place both earphones into the charging case and press the button three times. In Bluetooth Mode, the earphones can connect to a phone for music playback and calls.</p> <p><b>Pairing</b></p> <p>With both earphones, the microphones, and the Smart Audio Mixer placed in the charging case, press this button six times to re-pair the earphones, microphones, and mixer.</p> |
| ④ Cable Storage Compartment          | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ⑤ Microphone Charging Indicator      | ● : Fully charged                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | ● : Charging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | <b>Off:</b> Microphone not placed correctly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ⑥ USB-C Charging Port                | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ⑦ Battery Level Indicator            | ○ : A total of four LED indicators. All indicators on indicates a full charge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | <b>Solid:</b> Indicates the current remaining battery level                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | <b>Flashing:</b> Charging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## — App Information —

---

### HollyAudio

The HollyAudio App is available for download on Google Play Store and Apple App Store. You can also scan the QR code below to download the app.



The HollyAudio app is a perfect match for Hollyland wireless microphones. With the app, you'll have access to a range of smart features, such as parameter configurations and firmware updates, that work together seamlessly to enhance your microphone performance.



Requires iOS 12.0 or higher



Requires Android 8.0 or higher



App

## — Support —

---

If you encounter any problems in using the product or need any help, please contact Hollyland Support Team via the following ways:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

### **Statement:**

All copyrights belong to Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Without the written approval of Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., no organization or individual may copy or reproduce part or all of any written or illustrative content and disseminate it in any form.

### **Trademark Statement:**

All the trademarks are owned by Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

**Note:** Due to product version upgrades or other reasons, this Quick Guide will be updated from time to time. Unless otherwise agreed, this document is provided as a guide for use only. All representations, information, and recommendations in this document do not constitute warranties of any kind, express, or implied.

# **HOLLYVIEW**


Powered by Hollyland





## **Sistem Pembuatan Musik Nirkabel**

Panduan Cepat



## — Gambaran Umum Produk —



|   |                             |
|---|-----------------------------|
| ① | Casing Pengisian Daya       |
| ② | Earphone Pemantauan TWS     |
| ③ | Mikrofon Kondensor Nirkabel |
| ④ | Remote Control Bluetooth    |
| ⑤ | Smart Audio Mixer           |

## — Cara Penggunaan

### ■ Koneksi Input Audio

#### Input Audio ke Ponsel atau Komputer

1. Seperti yang ditunjukkan di **1**, gunakan kabel USB-C untuk menghubungkan Smart Audio Mixer ke ponsel atau komputer untuk merekam atau melakukan siaran langsung.
2. Untuk memutar musik latar melalui Bluetooth (lihat **2**), siapkan ponsel atau komputer tambahan, lalu hubungkan ke Smart Audio Mixer melalui Bluetooth. Pilih MELO P1 dari daftar perangkat Bluetooth. Setelah terhubung, musik latar dapat diputar melalui mixer.
3. Jika melakukan siaran langsung di komputer menggunakan perangkat lunak seperti OBS, pilih MELO P1 sebagai sumber input audio dan perangkat pemantauan di pengaturan audio perangkat lunak. (Opsi sebenarnya bisa berbeda bergantung perangkat lunak.)




## — Cara Penggunaan

---

### Menghubungkan ke Speaker atau Headphone Berkabel (Headphone impedansi tinggi didukung)

1. Gunakan kabel audio 3,5 mm ke 3,5 mm untuk menghubungkan port AUX OUT pada Smart Audio Mixer ke port AUX IN speaker atau headphone berkabel.
2. Di Aplikasi HollyAudio, atur “3,5 mm I/O” ke “Output”.

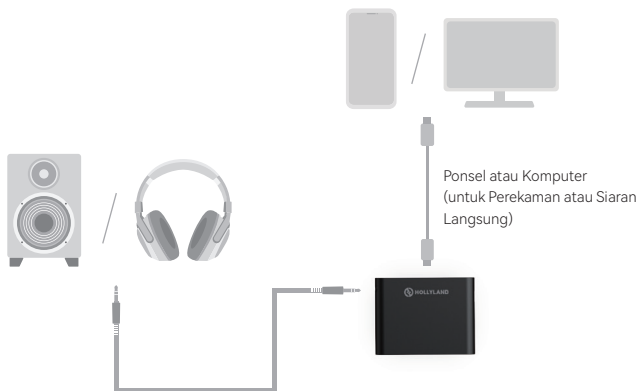


## — Cara Penggunaan

---

### Menghubungkan Instrumen

Untuk menghubungkan instrumen, gunakan adaptor 6,5 mm ke 3,5 mm yang disertakan untuk menghubungkan instrumen ke Smart Audio Mixer. Di Aplikasi HollyAudio, atur “3,5 mm I/O” ke “Input”.

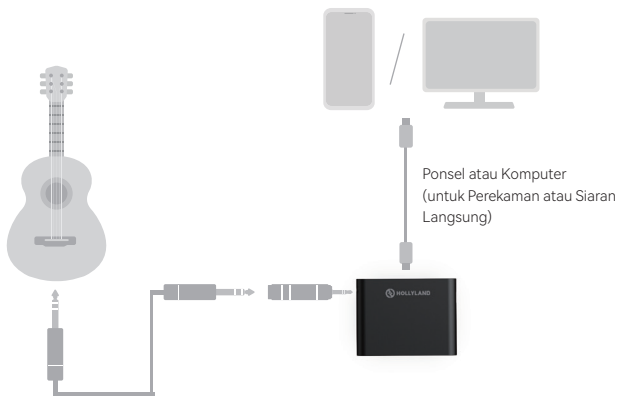

## — Cara Penggunaan —

---

### **Koneksi Bluetooth**

#### **Koneksi Standar**

1. Buka pengaturan Bluetooth di ponsel Anda.
2. Pastikan Bluetooth diaktifkan.
3. Di bawah “Perangkat Lain”, temukan “MELO P1” dan ketuk untuk terhubung.

#### **Koneksi Cepat (Khusus Android)**


1. Pastikan Bluetooth dan NFC diaktifkan di ponsel Anda.
2. Dekatkan bagian belakang ponsel ke area NFC di Smart Audio Mixer untuk membuat koneksi Bluetooth dengan cepat.



## — Cara Penggunaan —

### ■ Catatan

Karena perangkat terhubung secara nirkabel, untuk memastikan koneksi yang stabil, arahkan bagian depan Smart Audio Mixer (dengan logo Hollyland) ke arah Anda selama penggunaan.



### ■ Mengganti Kepala Mikrofon

- 1 Putar tabung logam searah jarum jam dan sisihkan.




- 2 Putar tabung logam perak pendek searah jarum jam dan sisihkan.




- 3 Lepaskan kepala mikrofon dan sisihkan.



- 4 Pasang kepala mikrofon yang baru.



- 5 Putar tabung logam perak pendek berlawanan arah jarum jam untuk mengencangkan.



- 6 Putar tabung logam berlawanan arah jarum jam untuk mengencangkan.



## — Cara Penggunaan

### ■ Memakai Earphone

- ① Pilih ear tip dan ear wing yang disertakan yang memberikan kenyamanan dan keamanan paling optimal, lalu pasang ke earphone.



- ② Untuk memastikan pemasangan yang stabil, setelah memasang earphone di telinga, pastikan ear wing terpasang dengan benar di dalam telinga.



### ■ Mengganti Baterai Remote Control

- ① Putar penutup baterai searah jarum jam untuk membuka kompartemen baterai.
- ② Putar penutup baterai berlawanan arah jarum jam untuk menutup kompartemen baterai.



①



②



## — Pengenalan Produk —

### ■ Mikrofon Nirkabel



|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Tombol Daya/<br>Pemasangan                  | <b>×1</b> : Menghidupkan/Mematikan Peredam Kebisingan                                                                                     |
|                                               | <b>×2</b> : Bisukan                                                                                                                       |
|                                               | <b>6S</b> : Pemasangan Manual, LED biru berkedip cepat (saat dimatikan)                                                                   |
|                                               | <b>Tekan Lama</b> : Menghidupkan/Mematikan Daya                                                                                           |
| ② Port Pengisian Daya<br>USB-C /<br>Port Data | Digunakan untuk mengisi daya mikrofon atau menghubungkannya ke perangkat seperti telepon, tablet, atau komputer untuk penggunaan mandiri. |
| ③ Lampu Indikator                             | : Peredam Kebisingan Hidup                                                                                                                |
|                                               | : Peredam Kebisingan Mati                                                                                                                 |
|                                               | : Bisukan Hidup                                                                                                                           |
|                                               | <b>Berkedip</b> : Tidak terhubung<br><b>Menyala</b> : Berhasil terhubung                                                                  |
| ④ Kontak Pengisian Daya                       | /                                                                                                                                         |

## — Pengenalan Produk —

### Smart Audio Mixer



|                   |                                                                          |                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ① Lampu Indikator | 1 Mikrofon 1                                                             | <b>Menyala:</b><br>Berhasil terhubung<br><br><b>Berkedip:</b><br>Tidak terhubung |
|                   | 2 Mikrofon 2                                                             |                                                                                  |
|                   | Ponsel Musik Latar                                                       |                                                                                  |
|                   | Earphone Pemantauan TWS                                                  |                                                                                  |
|                   | Remote Control                                                           |                                                                                  |
|                   | Smart Audio Mixer                                                        |                                                                                  |
| ② Tombol Daya     | <b>6S</b> : Pemasangan Manual, LED putih berkedip cepat (saat dimatikan) |                                                                                  |
|                   | <b>Tekan Lama</b> : Menghidupkan/Mematikan Daya                          |                                                                                  |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>③ Jack 3,5 mm</p>                           | <p><b>Input Instrumen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input instrumen seimbang: Saat menghubungkan sinyal instrumen seimbang, gunakan adaptor 6,5 mm ke 3,5 mm yang disertakan untuk menghubungkan instrumen ke jack 3,5 mm yang ditunjukkan di atas. Di Aplikasi HollyAudio, atur "3,5 mm I/O" ke "Input".</li> <li>• Input instrumen tidak seimbang: Saat menghubungkan sinyal instrumen tidak seimbang, gunakan DI box untuk mengubah output XLR menjadi koneksi 3,5 mm, lalu hubungkan ke jack 3,5 mm yang ditunjukkan di atas. Di Aplikasi HollyAudio, atur "3,5 mm I/O" ke "Input".</li> </ul>         |
| <p>④ Port Output Data &amp; Pengisian Daya</p> | <p><b>Output Audio</b></p> <p>Port atas dan kanan di Smart Audio Mixer dapat mengeluarkan audio digital secara bersamaan. Gunakan kabel data USB-C ke USB-C untuk menghubungkan mixer ke ponsel atau komputer guna mengirim audio ke Aplikasi HollyAudio kami.</p> <p>*Audio dari ponsel atau komputer dapat dialihkan melalui mixer ke earphone pemantauan nirkabel dan headphone pemantauan berkabel (khusus port atas).</p> <p><b>Output Pengisian Cepat</b></p> <p>Saat terhubung ke sumber daya eksternal, Smart Audio Mixer dapat memberikan pengisian cepat ke dua ponsel secara bersamaan melalui kedua port ini.</p> |
| <p>⑤ NFC</p>                                   | <p><b>Untuk Koneksi Cepat Bluetooth (khusus Android)</b></p> <p>Dekatkan bagian belakang ponsel ke area NFC seperti yang ditunjukkan di gambar untuk terhubung dengan cepat ke mixer. Setelah terhubung, Anda dapat memutar musik latar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>⑥ Port Pengisian Cepat</p>                  | <p>Digunakan untuk menghubungkan sumber daya eksternal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>⑦ Kontak Pengisian Daya</p>                 | <p>/</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### ■ Remote Control Bluetooth



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Penyesuaian Volume Pemantauan | Menyesuaikan volume earphone monitor nirkabel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ② Tombol Efek Suara             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Setelah mixer terhubung ke Aplikasi, Anda dapat menetapkan efek suara ke enam tombol pertama di bagian "Remote Control" di Aplikasi.</li><li>• Empat tombol pertama hanya dapat dipilih dari kategori efek suara yang sesuai di pengaturan Aplikasi. Dua tombol abu-abu dapat disesuaikan dengan efek suara apa pun.</li><li>• Bernyanyi: Beralih ke preset bernyanyi yang ditetapkan ke tombol di pengaturan Aplikasi. Hanya satu preset yang dapat ditetapkan ke tombol ini dalam satu waktu.</li><li>• Obrolan: Beralih ke preset obrolan yang ditetapkan ke tombol. Hanya satu preset yang dapat ditetapkan ke tombol ini dalam satu waktu.</li></ul> |
| ③ Tombol Kontrol                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bisukan: Membisukan mikrofon, atau mengaktifkan kembali remote control setelah lama tidak aktif.</li><li>• Ducking: Secara otomatis mengurangi volume musik latar saat vokal terdeteksi. Anda dapat menyesuaikan pengurangan level musik di Aplikasi HollyAudio.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## — Pengenalan Produk —

|                        |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ④ Sakelar Daya         | <b>ON:</b> Daya hidup. Otomatis terhubung ke mixer setelah dinyalakan.<br><b>OFF:</b> Daya mati. |
| ⑤ Kontrol Level Reverb | Menyesuaikan intensitas reverb untuk trek vokal dan instrumen secara bersamaan.                  |
| ⑥ Kompartemen Baterai  | /                                                                                                |

### ■ Earphone Pemantauan TWS



|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Sirip Telinga Penstabil | Terpasang dengan aman di dalam telinga untuk memastikan pemasangan yang stabil dan aman. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## — Pengenalan Produk —

### ■ Casing Pengisian Daya



## — Pengenalan Produk —

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Tombol Buka Kunci                      | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ② Mode Earphone/Indikator Pengisian Daya | ● : Terisi penuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | ● : Mengisi daya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | ○ : Mode Pemantauan Nirkabel (Berkedip cepat saat Memasangkan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          | ● : Mode Bluetooth Standar (Berkedip cepat saat Memasangkan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ③ Mode Earphone/Tombol Pemasangan        | <p><b>Beralih Mode</b><br/>Secara default, earphone beroperasi dalam Mode Pemantauan Nirkabel. Untuk beralih ke Mode Bluetooth, letakkan kedua earphone ke dalam wadah pengisian daya dan tekan tombol tiga kali. Dalam Mode Bluetooth, earphone dapat terhubung ke ponsel untuk pemutaran musik dan panggilan.</p> <p><b>Memasangkan</b><br/>Dengan kedua earphone, mikrofon, dan Smart Audio Mixer ditempatkan di dalam casing pengisian daya, tekan tombol ini enam kali untuk memasang kembali earphone, mikrofon, dan mixer.</p> |
| ④ Kompartemen Penyimpanan Kabel          | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ⑤ Indikator Pengisian Daya Mikrofon      | ● : Terisi penuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | ● : Sedang mengisi daya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          | <b>Mati:</b> Mikrofon tidak ditempatkan dengan benar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⑥ Port Pengisian Daya USB-C              | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ⑦ Indikator Level Baterai                | ○ : Total empat indikator LED. Semua indikator menyala menunjukkan pengisian daya penuh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          | <b>Menyala:</b> Menunjukkan level baterai yang tersisa saat ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | <b>Berkedip:</b> Sedang mengisi daya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## — Informasi Aplikasi —

---

### HollyAudio

Aplikasi HollyAudio tersedia untuk diunduh pada Google Play Store dan Apple App Store. Anda juga bisa memindai kode QR di bawah untuk mengunduh aplikasi.



Aplikasi HollyAudio sangat cocok untuk mikrofon nirkabel Hollyland. Dengan aplikasi ini, Anda akan memiliki akses ke berbagai fitur cerdas, seperti konfigurasi parameter dan pembaruan firmware, yang bekerja sama secara mulus untuk meningkatkan kinerja mikrofon Anda.



Mensyaratkan iOS 12.0 atau yang lebih tinggi



Mensyaratkan Android 8.0 atau yang lebih tinggi



Aplikasi

## — Dukungan —

---

Jika Anda mengalami masalah dalam menggunakan produk ini atau memerlukan bantuan, silakan hubungi Tim Dukungan Hollyland melalui cara berikut:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

### **Pernyataan:**

Semua hak cipta milik Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Tanpa persetujuan tertulis dari Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., tidak ada organisasi atau individu yang boleh menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh konten tertulis atau ilustrasi dan menyebarkannya dalam bentuk apa pun.

### **Pernyataan Merek Dagang:**

Semua merek dagang dimiliki oleh Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

**Catatan:** Karena pembaruan versi produk atau alasan lainnya, Panduan Cepat ini akan diperbarui dari waktu ke waktu. Kecuali disetujui sebaliknya, dokumen ini disediakan sebagai panduan penggunaan saja. Semua representasi, informasi, dan rekomendasi dalam dokumen ini tidak menggantikan jaminan apa pun, tersurat maupun tersirat.

# **HOLLYVIEW**

Powered by Hollyland

